

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Fiyat Listesi

15 Aralık 2025

Schneider Electric

EXCHANGE

Türkçe forum sayfamızı
ziyaret edin!



Dijital Ekosistem Schneider Electric Exchange ile İşinizde Fark Yarattın

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında marka bağımsız tüm yazılım çözümlerinin tartışıldığı, hatta satışının dahi gerçekleştirilebildiği herkese açık bir platform.



Geliştirme

Yazılım geliştiren firmaların **analitikler, API'ler ve datasetler** gibi kaynakları kullanarak, EcoStruxure™ mimarisini tamamlar nitelikte yazılım çözümleri geliştirebilirsiniz.



İş Birliği

Müşterilerimizin **karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri hakkında tartışabilecekleri ortak bir forumdur.** Bu kısımda yer alan topluluklara üye olarak enerji yönetimi ve otomasyon konusundaki IoT çözümlerinden haberdar olabilirsiniz.



Online Alışveriş

Hem Schneider Electric hem de **iş ortaklarımız tarafından geliştirilen servis ve ürünlerin alınıp satılabileceği dijital mağaza** sayesinde çözümlerinizi geniş bir pazara sunabilirsiniz.

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Fiyat Listesi

15 Aralık 2025

- Bu fiyat listesi **15 Aralık 2025** tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlarımızı içermektedir.
- Fiyatlarımızda, herhangi bir ihbara lüzum duymaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Tapaj ve dizgi hatalarında sistem kayıtları esas alınır.
- Liste dışı ürünlerimiz için yetkili satıcılara veya müşteri destek merkezimize müracaat ediniz.
- Schneider Electric bu katalogta yer alan herhangi bir referansın minimum sipariş adetini değiştirme hakkını saklı tutar.
- Schneider Electric bu katalogta yer alan herhangi bir referansın satışını durdurma hakkını saklı tutar.
- Sipariş öncesinde, seçtiğiniz referansların ticari olup olmadığını **444 30 30 numaralı Müşteri Destek Merkezi'ni** arayarak veya **se.com/tr** sitemizdeki canlı destek bağlantısını kullanarak kontrol ediniz.



Ürün Seçmek İçin Saatler Harcamayın!



Çok Daha
Kolay



Çok Daha
Hızlı



Çok Daha
Güvenilir

Zamanınızı Önemsiyoruz!

İhtiyacınız olan ürün referanslarına, kolay ve hızlı ulaşabilmeniz için "Ürün Seçici" uygulamasını hazırladık.

Ürün Seçici nasıl kullanılır?

- > QR kodu okutun ya da Schneider Electric web sitesinde yer alan "Ürün Seçici" butona tıklayın.
- > Seçeneklerdeki şıkları doldurun.
- > Ürünü satın almak için seçiminizle devam edin.



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric Online Pazaryeri Dijital Çözüm Ortağınız

✓ Kullanıcı Dostu Deneyim

Güvenilir, hızlı ve kolay alışverişin tadını çıkarın.



Kolay Sipariş ve Takip

Tek tıkla sipariş verin, anlık takibi kolayca yapın.


🕒 7/24 Erişim

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerden online alışveriş sitesine ulaşın.



Gelişmiş Özellikler

B2B Ağım, Toplu Sipariş, Teklif Talebim gibi pratik araçlarla işinizi kolaylaştırın.

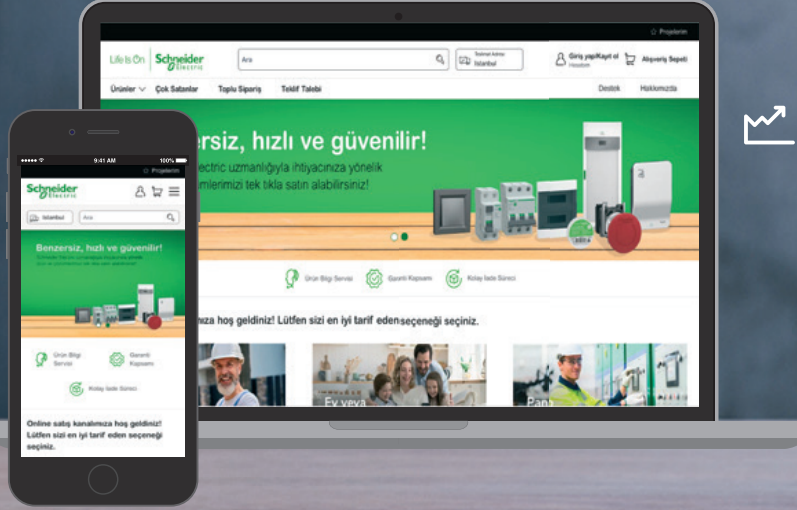

Schneider Electric Online Pazaryeri artık yanınızda!

İş ortaklarınız ve müşterileriniz için güvenilir, etkili ve yenilikçi çözümler sunan online alışveriş sitemiz, verimliliğinizi artırmak ve iş süreçlerinizi kolaylaştırmak için özel olarak tasarlandı.

Schneider Electric Online Pazaryeri; elektrikçilerden distribütörlere, panoculara ve makine üreticilerine uzanan geniş kullanıcı kitlesiyle dijital dönüşüm yolculuğunuzda güçlü bir destek sunar. **Dijital dönüşümün gücünü işinize taşıyın!**



Online Pazaryeri'ni keşfetmek için okutun!

eshop.se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri

İçindekiler

Sinyal, Buton ve Röle Çözümleri Sayfa

Butonlar ve Sinyal Lambaları

Harmony Plus Stil 4 - 30.5 mm Çaplı Metal XB4 Serisi	9
Harmony Stil 4 - 22 mm Çaplı Metal XB4 Serisi	11
Harmony Plus Stil 5 - 30.5 mm Çaplı Plastik XB5 Serisi	13
Harmony Stil 5 - 22 mm Çaplı Plastik XB5 Serisi	15
Harmony Stil 6 - 16 mm Çaplı Plastik XB6 Serisi.....	17
Harmony Stil 7 - 22 mm Çaplı Plastik XB7 Serisi.....	18
Harmony XB5R Endüstriyel Kablosuz, Pilsiz Buton ve İpli Şalter	20
Harmony Stil 2 - 22 mm Çaplı Plastik XA2 Serisi.....	22
Harmony XAL Serisi - 22 mm Çaplı Çift Yalıtımlı Kumanda Kutuları.....	24
Harmony Stil 9 - 30 mm Çaplı Metal 9001 Serisi.....	25

Standart Vinç Kumanda Kutuları.....26

Işıklı Kolonlar - Fenerler

XVB7-Işıklı Kolonlar ve Fenerler 70 mm.....	28
XVB ve XVB7 Muadil Tablosu	29
XVB-Işıklı Kolonlar ve Fenerler 70 mm.....	30
XVU-Modüler Işıklı Kolonlar 60 mm.....	32
XVGU & XVG Monoblok Işıklı Kolonlar 60 mm.....	33

Soketli Röleler

RSB, RXG, RXM Röleler.....	35
RXM, RUM, RPM, RSL Röleler.....	36
Soketler ve Aksesuarları.....	37

Elektronik Zaman Röleleri

RE10, RE17, RE22, RE48.....	39
RM10, RM17, RM22, RM48.....	40
Harmony Solid State Röleler.....	41

Dijital Yük Yönetim Sistemi

TeSys Island	44
--------------------	----

Güvenlik Çözümleri

Diyalog Ürünleri.....	45
Standart Emniyet Röleleri: Harmony XPS	46
Makine Emniyet PLC – Modicon MCM.....	47
XPS – XPSU Dönüşüm Tablosu.....	48

Motor Yolverme Çözümleri

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 12	50
Altivar 310	50
Altivar 320 Book ve Compact	51
Altivar 320 Aksesuarlar	52
Altivar 340.....	54
Altivar 610.....	56
Altivar Process 600.....	58
Altivar Process 900.....	60
Altivar Process 600 & 900 ve Altivar 340 Ortak Aksesuarlar	62
Altivar 212 HVAC	63

Yumuşak Yolvericiler

Altistart 01.....	66
Altivar ATS130.....	66
Altistart 22.....	67
Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430.....	70
Altivar Yumuşak Yolverici ATS480.....	71
Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490.....	74

Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri

İçindekiler

Yardımcı Otomasyon Çözümleri Sayfa

Kontaktörler

TeSys Deca Serisi Kontaktörler	76
Easy TeSys Serisi Kontaktörler	77

Motor Koruma Şalterleri

TeSys Deca Serisi Motor Koruma Şalterleri	78
---	----

Modicon Anahtarlama Güç Kaynakları.....80

Zelio Lojik / Modüler Akıllı Röle.....81

PLC ve Uzak I/O Çözümleri

Endüstriyel Makineler için Kontrolörler

Modicon M200 PLC	84
Modicon M221 PLC & TM3 Modülleri	85
EcoStruxure™ Machine Expert Yazılımı	87
Modicon M241 / M251 PLC	88
Modicon M262 PLC	89

Uzak I/O

Edge I/O NTS Modülleri	91
------------------------------	----

Proses Otomasyon Kontrolörleri

Modicon M340 / M580 PAC	94
X80 Giriş/Çıkış ve Uzman Modülleri	95
Bağlantı Kabloları ve Ethernet Switchler	96

HMI

HMI Seçim Tablosu	98
Harmony ET6, ST6	99
Harmony GTO / STO Paneller	100
Harmony SCU Panel	101
Harmony GTU Panel	102
Harmony Endüstriyel PC : Panel PC	103

SCADA

Plant SCADA	105
AVEVA Edge 2023 SCADA	106

Hareket Kontrol Çözümleri

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

Lexium 16 Serisi	108
Lexium 18P Serisi	110
Lexium 18E Serisi	112
Lexium 32 Sürücü ve BMH Motor Setleri	114
Lexium 32 Sürücü ve Aksesuarlar	118
BMH/BSH Serisi Motorlar ve Aksesuarları.....	119
Ürün Referans Okuma Tablosu	120
Ürün Seçim Tablosu.....	121
Lexium 32i Sürücü ve BMI Motor Setleri	123
Lexium 32i Referans Okuma Tablosu.....	124



Tek Kelimeyle Güvenilir, Her Yerde Bulunabilir.

Gömülü Metal & Çift Yalıtımlı Plastik Seri (30.5 mm Montaj Çaplı) Harmony Plus Kontrol & Sinyal Ürünleri

Sağlam, ergonomik ve yeni stil tasarımlı kumanda butonlarınızla makine ve panolarınızdan çok daha fazla verim alın.

En güvenilir kumanda butonları, seçici butonlar ve sinyal lambaları
En zorlu koşullara bile dayanabilen sağlam yapı ve güçlü performans


Elektrik panoları ve makinelerde farklı bir stil
Yeni modern tasarımı ile dünyanın her yerinde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilme özelliği

Akıllı makine ve panoları bir sonraki adıma taşıyabilecek yenilikçi ürünler
Yeni USB ve RJ45 portları sayesinde, çok daha kolay ve güvenli bilgi aktarımı
Yeni potansiyometre ve zaman röleleri sayesinde maksimum hassas ayar özelliği

Piyasadaki en geniş ürün yelpazesi
Tüm ürünleri tek bir üreticiden alabilme kolaylığı



XB5




Okut ve Keşfet

XB4



Okut ve Keşfet

XB7



Okut ve Keşfet

XB6



Okut ve Keşfet

XA2



Okut ve Keşfet

Harmony Plus Stil 4

30.5 mm Montaj Çaplı Gömülü Metal Seri XB4

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K

Life Is On

Schneider
Electric



XB4-FA



XB4-FW



XB4-FD



XB4-FJ



XB4-FG

Tip	Kontak Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar					
	1 NA	Beyaz	XB4-FA11	22,90	1
	1 NA	Siyah	XB4-FA21	22,90	1
	1 NA	Yeşil	XB4-FA31	22,90	1
	1 NA	Mavi	XB4-FA61	22,90	1
	1 NK	Kırmızı	XB4-FA42	22,90	1
Işıklı, yaylı butonlar					
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li ⁽¹⁾	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-FW31B5	40,60	1
24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FW33B5	40,60	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FW34B5	40,60	1
	1 NA+1 NK	Mavi	XB4-FW36B5	40,60	1
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li ⁽¹⁾	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-FW31M5	49,30	1
230 V AC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FW33M5	49,30	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FW34M5	49,30	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-FW35M5	49,30	1
	1 NA+1 NK	Mavi	XB4-FW36M5	49,30	1
Mandal butonlar					
Konum⁽²⁾					
Siyah mandal buton	1 NA	∨	XB4-FD21	25,50	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FD33	30,90	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FD53	32,00	1
Siyah, uzun mandallı buton	1 NA	∨	XB4-FJ21	32,00	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FJ33	38,80	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FJ53	41,20	1
Kilitli buton					
	1 NA	∨	XB4-FG21	52,10	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FG03	61,40	1
	1 NA+1 NA	∨	XB4-FG33	62,50	1

⁽¹⁾ LED'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∩ simgesi kilitin geri çekilebilme konumunu gösterir.

Not: XB4 F*** gömülü buton ailesinin montaj çapı 30,5 mm, buton çapı 22mm'dir.

Harmony Plus Stil 4

30.5 mm Montaj Çaplı Gömülü Metal Seri XB4

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K

Life Is On

Schneider
Electric



XB4-FA4322



XB4-FK



XB4-FV



ZB4-FA333

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
İşaretili Yaylı Buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretili	1 NA	Yeşil	XB4-FA3311	27,10	1
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretili	1 NK	Kırmızı	XB4-FA4322	27,10	1
Beyaz üzerine siyah "▲" işaretili	1 NA	Beyaz	XB4-FA3341	27,10	1
Siyah üzerine beyaz "▼" işaretili	1 NA	Siyah	XB4-FA3351	27,10	1
İşıklı mandal buton					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FK123B5	48,90	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FK124B5	48,90	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-FK125B5	48,90	1
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FK123M5	56,40	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FK124M5	56,40	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-FK125M5	56,40	1
Dahili Korumalı LED" li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FK133B5	57,10	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FK134B5	57,10	1
	1 NA+1 NK	Turuncu	XB4-FK135B5	57,10	1
Dahili Korumalı LED" li 230V AC beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-FK133M5	63,80	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-FK134M5	63,80	1
	1 NA+1 NK	Turuncu	XB4-FK135M5	63,80	1
Sinyal lambaları					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli		Beyaz	XB4-FVB1	28,70	1
		Yeşil	XB4-FVB3	28,70	1
		Kırmızı	XB4-FVB4	28,70	1
		Mavi	XB4-FVB6	28,70	1
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli		Beyaz	XB4-FVM1	35,60	1
		Yeşil	XB4-FVM3	35,60	1
		Kırmızı	XB4-FVM4	35,60	1
		Sarı	XB4-FVM5	35,60	1
		Mavi	XB4-FVM6	35,60	1
Kafalar					
Yeşil üzerine beyaz "START" yazılı	2 NA	Yeşil	ZB4-FA333	35,90	1
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" yazılı	1 NK	Kırmızı	ZB4-FA434	35,90	1

Not : Farklı Buton kafası - gövde ve kontak kombinasyonlarını için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



XB4-BA



XB4-BS



XB4-BP



XB4-BL



XB4-BA



XB4-BW3



XB4-BD



XB4-BG

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar					
	1 NA	Siyah	XB4-BA21	11,80	5
	1 NA	Yeşil	XB4-BA31	11,80	5
	1 NA	Sarı	XB4-BA51	11,80	5
	1 NA	Mavi	XB4-BA61	11,80	5
	1 NK	Kırmızı	XB4-BA42	11,80	5
40 mm mantar kafalı yaylı buton	1 NA	Siyah	XB4-BC21	19,60	1
Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafalı, kalıcı					
Çevir, çek, tetiklemeli	1 NK	Kırmızı	XB4-BS8442	25,20	5
Kilitli, tetiklemeli	1 NK	Kırmızı	XB4-BS9442	39,40	1
2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek	1 NA + 1 NK	Kırmızı	XB4-BS8445	30,90	1
2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli	1 NA + 1 NK	Kırmızı	XB4-BS9445	50,10	1
Plastik kılıflı, yaylı buton					
	1 NA	Siyah	XB4-BP21	16,70	1
	1 NA	Yeşil	XB4-BP31	16,70	1
	1 NA	Sarı	XB4-BP51	16,70	5
	1 NK	Kırmızı	XB4-BP42	16,70	5
Çiftli, yaylı buton (IP66 / IP69K)					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-BL73415	42,60	5
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Çiftli, yaylı, ışıklı butonlar (IP66 / IP69K), Dahili "Korumalı LED"li, 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-BW73731B5	48,90	5
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Dahili "Korumalı LED"li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) ⁽¹⁾					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-BW73731M5	51,50	5
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Üçlü yaylı buton (IP66 / IP69K)					
2 düz, I, II işaretli	2 NA	Yeşil	XB4-BA731327	50,40	1
Çıkık kafalı, stop işaretli	1 NK	Kırmızı			
Üçlü yaylı buton (IP66 / IP69K)					
2 düz, ← / → işaretli	2 NA	Beyaz / Siyah	XB4-BA711237	50,40	1
Çıkık kafalı, stop işaretli	1 NK	Kırmızı			
Işıklı, yaylı butonlar					
Işıklı, yaylı buton (ampulsüz)	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-BW3165	25,80	10
250 V'ye kadar doğrudan beslemeli	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-BW3365	25,80	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-BW3465	25,80	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-BW3565	25,80	10
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li ⁽¹⁾					
24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-BW31B5	29,00	10
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-BW33B5	29,00	5
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-BW34B5	29,00	5
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-BW35B5	29,00	5
	1 NA+1 NK	Mavi	XB4-BW36B5	29,00	5
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li ⁽¹⁾					
230 V AC beslemeli	1 NA+1 NK	Beyaz	XB4-BW31M5	35,20	5
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB4-BW33M5	35,20	5
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB4-BW34M5	35,20	5
	1 NA+1 NK	Sarı	XB4-BW35M5	35,20	5
	1 NA+1 NK	Mavi	XB4-BW36M5	35,20	5
Mandal butonlar					
			Konum ⁽²⁾		
Siyah mandal buton	1 NA	∨	XB4-BD21	16,70	5
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BD33	20,30	5
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BD53	21,30	5
Siyah, uzun mandallı buton	1 NA	∨	XB4-BJ21	17,30	10
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BJ33	20,90	10
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BJ53	22,40	5
Kilitli buton					
	1 NA	∨	XB4-BG21	37,80	5
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BG03	46,20	5
	1 NA+1 NA	∨	XB4-BG33	46,20	5

⁽¹⁾ LED'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∩ simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir.

Harmony Stil 4

22 mm Çaplı Metal Seri XB4


Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K

Life Is On


Schneider
Electric



XB4-BA33



XB4-BK



XB4-BVB



ZB4-BZ



ZB4-BK



ZB4-BJ



ZB4-BA434



ZB4-BV0

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
İşaretli Yaylı Buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretli	1 NA	Yeşil	XB4-BA3311	12,90	1
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretli	1 NK	Kırmızı	XB4-BA4322	12,90	1
Beyaz üzerine siyah " " işaretli	1 NA	Beyaz	XB4-BA3341	12,90	1
Siyah üzerine beyaz " " işaretli	1 NA	Siyah	XB4-BA3351	12,90	1
İşikli mandal buton ⁽¹⁾					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	✓ Yeşil	XB4-BK123B5	40,60	5
	1 NA+1 NK	✓ Kırmızı	XB4-BK124B5	40,60	10
	1 NA+1 NK	✓ Sarı	XB4-BK125B5	40,60	10
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli	1 NA+1 NK	✓ Yeşil	XB4-BK123M5	46,90	5
	1 NA+1 NK	✓ Kırmızı	XB4-BK124M5	46,90	10
	1 NA+1 NK	✓ Sarı	XB4-BK125M5	46,90	10
Dahili Korumalı LED" li 24 V AC/DC beslemeli	1 NA+1 NK	✓ Yeşil	XB4-BK133B5	47,60	1
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB4-BK134B5	47,60	1
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB4-BK135B5	47,60	10
Dahili Korumalı LED" li 230V AC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB4-BK133M5	52,90	10
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB4-BK134M5	52,90	10
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB4-BK135M5	52,90	10
Sinyal lambaları					
250 V'ye kadar doğrudan beslemeli (ampulsüz)		Beyaz	XB4-BV61	12,30	5
		Yeşil	XB4-BV63	12,30	5
		Kırmızı	XB4-BV64	12,30	10
		Sarı	XB4-BV65	12,30	10
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli		Beyaz	XB4-BVB1	13,50	5
		Yeşil	XB4-BVB3	13,50	5
		Kırmızı	XB4-BVB4	13,50	5
		Sarı	XB4-BVB5	13,50	5
		Mavi	XB4-BVB6	13,50	10
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli		Beyaz	XB4-BVM1	17,60	10
		Yeşil	XB4-BVM3	17,60	5
		Kırmızı	XB4-BVM4	17,60	5
		Sarı	XB4-BVM5	17,60	5
		Mavi	XB4-BVM6	17,60	10
İşikli acil durdurma (Bas/Çek)					
LED"li kafa			ZB4BW643	39,60	1
Kafalar					
Yeşil üzerine beyaz "START" yazılı		Yeşil	ZB4-BA333	6,90	1
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" yazılı		Kırmızı	ZB4-BA434	6,90	1
XB4-BV6 serisi sinyal lambası için kafa ⁽²⁾			ZB4-BV0*	5,10	1
XB4-BA yaylı butonlar için kafa ⁽²⁾			ZB4-BA1*	6,20	1
XB4 kalıcı butonlar için kafa ⁽²⁾			ZB4-BH0*	21,50	1
Kalıcı işikli butonlar için kafa ⁽²⁾ (sadece korumalı LED"li gövde ile kullanılır)			ZB4-BH0*3	21,50	1
XB4-BS8442 acil durdurma için kafa			ZB4-BS844	19,70	1
XB4-BK12. 2 konumlu, kalıcı, işikli mandal butonlar için kafa ⁽²⁾			ZB4-BK12*3	26,30	1
XB4-BK13. 3 konumlu, kalıcı, işikli mandal butonlar için kafa ⁽²⁾			ZB4-BK13*3	29,90	1
XB4-BC 40 mm yaylı buton için yeşil kafa			ZB4-BC3	19,20	1
XB4-BC 40 mm yaylı buton için kırmızı kafa			ZB4-BC4	19,20	1
XB4-BD 2 konumlu, yaylı mandal buton için kafa			ZB4-BD4	14,30	1
XB4-BJ 2 konumlu, yaylı uzun mandallı buton için kafa			ZB4-BJ4	17,80	1
Gövdelere					
XB4-BV6 serisi sinyal lambası için gövde			ZB4-BV6	8,90	1
Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontaklı gövde			ZB4-BZ101	7,70	5
Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontaklı gövde			ZB4-BZ102	7,70	1
İşikli butonlar ve işikli mandal butonlar için,		230 V AC	ZB4-BWOM*3	24,60	1
"Korumalı LED"li, 2NA kontaklı gövde ⁽¹⁾		24 V AC/DC	ZB4-BWOB*3	20,50	1

⁽¹⁾ 3 konumlu işikli mandal butonlar için kafa ve gövde ayrı ayrı seçilmelidir.

Örneğin; 3 konumlu, yeşil, 230 V AC, işikli mandal buton için kafa ZB4-BK1333 ve gövde ZB4-BWOM33 olacaktır.

⁽²⁾ •'li yeni renk kodu doldurunuz. Örnek: ZB4-BA6 mavi, yaylı, metal buton kafasıdır.

Renk kodu: 1= beyaz, 2= siyah (ışiksız butonlar için), 3= yeşil, 4= kırmızı, 5= sarı, 6= mavi, 7= şeffaf (doğrudan beslemeli sinyal lambaları için), 8= gri (yaylı butonlar için).

Harmony Plus Stil 5


30.5 mm Montaj Çaplı Gömülü Çift Yalıtımlı Plastik Seri Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K



XB5-FA



XB5-FW



XB5-FD



XB5-FJ



XB5-FG



XB5-FV

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar					
	1 NA	Beyaz	XB5-FA11	18,70	1
	1 NA	Siyah	XB5-FA21	18,70	1
	1 NA	Yeşil	XB5-FA31	18,70	1
	1 NA	Sarı	XB5-FA51	18,70	1
	1 NA	Mavi	XB5-FA61	18,70	1
	1 NK	Kırmızı	XB5-FA42	18,70	1
Işıkli, yaylı buton					
24 V AC/DC beslemeli, LED'li ⁽¹⁾					
	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-FW31B5	31,80	1
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-FW33B5	31,80	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-FW34B5	31,80	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-FW35B5	31,80	1
	1 NA+1 NK	Mavi	XB5-FW36B5	31,80	1
24 V AC/DC beslemeli, LED'li ⁽¹⁾					
	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-FW31M5	41,00	1
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-FW33M5	41,00	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-FW34M5	41,00	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-FW35M5	41,00	1
	1 NA+1 NK	Mavi	XB5-FW36M5	41,00	1
Mandal butonlar					
Konum ⁽²⁾					
Siyah mandal buton					
	1 NA	∨	XB5-FD21	20,50	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-FD33	26,30	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-FD53	28,30	1
Siyah mandal buton					
	1 NA	∨	XB5-FJ21	21,50	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-FJ33	27,20	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-FJ53	29,10	1
Kilitli buton					
	1 NA	∨	XB5-FG21	43,70	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-FG33	51,90	1
Sinyal lambaları					
Dahili "Koruma LED"li 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾					
		Beyaz	XB5-FVB1	19,30	1
		Yeşil	XB5-FVB3	19,30	1
		Kırmızı	XB5-FVB4	28,70	1
		Sarı	XB5-FVB5	19,30	1
		Mavi	XB5-FVB6	19,30	1
Dahili "Koruma LED"li 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾					
		Beyaz	XB5-FVM1	26,70	1
		Yeşil	XB5-FVM3	35,60	1
		Kırmızı	XB5-FVM4	26,70	1
		Sarı	XB5-FVM5	26,70	1
		Mavi	XB5-FVM6	26,70	1

⁽¹⁾ LED'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∨ simgesi kildin geri çekilebilme konumunu gösterir.

Not: XB5 F*** gömülü buton ailesinin montaj çapı 30,5 mm, buton çapı 22mm'dir.

Harmony Plus Stil 5

30.5 mm Montaj Çaplı Gömülü Çift Yalıtımlı Plastik Seri Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K

Life Is On

Schneider
Electric



XB5-FA4322



XB5-FK



ZB5-FA434

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
İşaretili Yaylı Buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretili	1 NA	Yeşil	XB5-FA3311	20,60	1
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretili	1 NK	Kırmızı	XB5-FA4322	20,60	1
Beyaz üzerine siyah " " işaretili	1 NA	Beyaz	XB5-FA3341	20,60	1
Siyah üzerine beyaz " " işaretili	1 NA	Siyah	XB5-FA3351	20,60	1
İşıkli mandal buton					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-FK123B5	42,70	1
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-FK124B5	42,70	1
	1NA+1NK	✓ Sarı	XB5-FK125B5	42,70	1
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-FK123M5	46,50	1
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-FK124M5	46,50	1
	1NA+1NK	✓ Sarı	XB5-FK125M5	46,50	1
Dahili Korumalı LED" li 24 V AC/DC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-FK133B5	48,90	1
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-FK134B5	48,90	1
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB5-FK135B5	48,90	1
Dahili Korumalı LED" li 230 V AC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-FK133M5	53,60	1
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-FK134M5	53,60	1
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB5-FK135M5	53,60	1

Kafalar

Yeşil üzerine beyaz "START" yazılı	Yeşil	ZB5-FA333	21,90	1
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" yazılı	Kırmızı	ZB5-FA434	21,50	1

Not : Farklı Buton kafası - gövde ve kontak kombinasyonları için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.


Harmony Stil 4 ve Stil 5

30.5 mm Montaj Çaplı Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları Ortak Aksesuarlar




ZBZF-33

Tip	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Etiket tutucu, ince	ZBZF-33	5,20	10
şeffaf koruyucu ile, 40 adet boş etiketli sayfa.			
Yazı tutucu 30 x 40 mm işaretsiz	ZBYF-2101	5,80	10

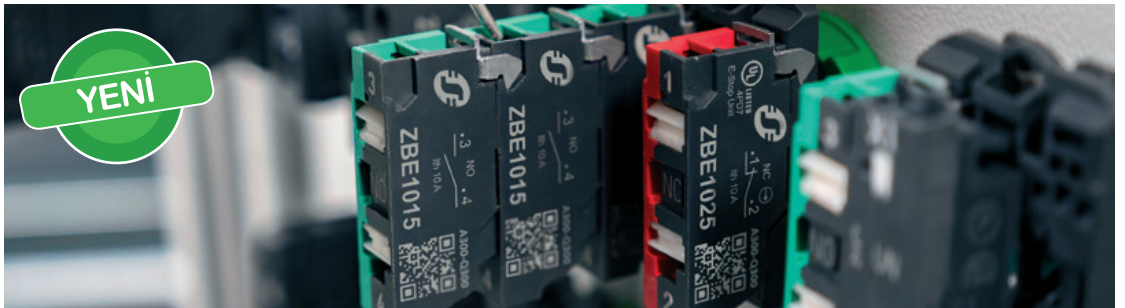

Kompakt İtmeli Yeni Nesil Kontaktlar!

XB4/XB5 serileri için standart kontaklara göre %37 daha ince tasarımıyla yeni nesil kompakt itmeli kontaktlar ile kablo döşeme sürenizi minimuma indirin, kurulum maliyetlerinden tasarruf edin!



Okut ve Keşfet

Tip	Kontakt Düzeni	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Kompakt Kontakt Bloğu	1NA	ZBE-1015	9,50	4
Kompakt Kontakt Bloğu	1NK	ZBE-1025	10,40	4
Kompakt Işık Bloğu		ZBV-B15	30,70	4

Harmony Stil 5

22 mm Çaplı Çift Yalıtımlı Plastik Seri

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP66-67-69-69K

Life Is On

Schneider
Electric



XB5-AA



XB5-AS



XB5-AS84W3B5



XB5-AL



XB5-AA



XB5-AW3



XB5-AD



XB5-AG



XB5-AVB

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar					
	1 NA	Siyah	XB5-AA21	8,30	5
	1 NA	Yeşil	XB5-AA31	8,30	1
	1 NA	Sarı	XB5-AA51	8,30	1
	1 NA	Mavi	XB5-AA61	8,30	10
	1 NK	Kırmızı	XB5-AA42	8,30	5
40 mm mantar kafalı, yaylı buton	1 NK	Siyah	XB5-AC21	14,60	1
Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafalı, kalıcı					
Çevir, çek, tetiklemeli	1 NK	Kırmızı	XB5-AS8442	17,10	1
Kilitli, tetiklemeli	1 NK	Kırmızı	XB5-AS9442	32,20	1
2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek	1 NA + 1 NK	Kırmızı	XB5-AS8445	26,50	10
2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli	1 NA + 1 NK	Kırmızı	XB5-AS9445	41,00	10
Işıklı, tetiklemeli, çevir, çek 24V AC/DC	1 NA + 1 NK	Beyaz/Kırmızı	XB5-AS84W3B5	97,20	1
Işıklı, tetiklemeli, çevir, çek 24V AC/DC	1 NA + 2NK	Beyaz/Kırmızı	XB5-AS84W3B41	104,30	1
Çiftli, yaylı buton (IP66 / IP69K)					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB5-AL73415	28,30	1
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Çiftli, yaylı, ışıklı butonlar (IP66 / IP69K), Dahili "Korumalı LED"li, 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB5-AW73731B5	34,10	1
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Dahili "Korumalı LED"li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) ⁽¹⁾					
Düz kafalı, I işaretli	1 NA	Yeşil	XB5-AW73731M5	37,70	1
Çıkık kafalı, O işaretli	1 NK	Kırmızı			
Üçlü yaylı buton (IP66 / IP69K)					
2 düz, I, II işaretli	2 NA	Yeşil	XB5-AA731327	36,60	1
Çıkık kafalı, stop işaretli	1 NK	Kırmızı			
Üçlü yaylı buton (IP66 / IP69K)					
2 düz, ← / → işaretli	2 NA	Beyaz / Siyah	XB5-AA711237	36,60	1
Çıkık kafalı, stop işaretli	1 NK	Kırmızı			
Işıklı, yaylı buton					
Işıklı yaylı buton (ampulsüz)	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-AW3165	17,60	1
250V'ye kadar doğrudan besleme	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-AW3365	17,60	1
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-AW3465	17,60	1
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-AW3565	17,60	1
24 V AC/DC beslemeli, LED'li ⁽¹⁾	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-AW31B5	19,40	10
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-AW33B5	19,40	5
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-AW34B5	19,40	5
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-AW35B5	19,40	5
	1 NA+1 NK	Mavi	XB5-AW36B5	19,40	10
220 V AC beslemeli, LED'li ⁽¹⁾	1 NA+1 NK	Beyaz	XB5-AW31M5	22,90	10
	1 NA+1 NK	Yeşil	XB5-AW33M5	22,90	5
	1 NA+1 NK	Kırmızı	XB5-AW34M5	22,90	5
	1 NA+1 NK	Sarı	XB5-AW35M5	22,90	10
	1 NA+1 NK	Mavi	XB5-AW36M5	22,90	1
Mandal butonlar					
Konum ⁽²⁾					
Siyah mandal buton	1 NA	∨	XB5-AD21	12,80	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AD33	16,60	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AD53	17,10	5
Siyah, uzun mandallı buton	1 NA	∨	XB5-AJ21	14,40	1
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AJ33	18,10	10
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AJ53	19,50	1
Kilitli buton	1 NA	∨	XB5-AG21	31,50	10
	1 NA+1 NA	∨	XB5-AG33	37,40	1
Sinyal lambaları					
250 V'ye kadar doğrudan beslemeli (ampulsüz)		Beyaz	XB5-AV61	9,60	10
		Yeşil	XB5-AV63	9,60	10
		Kırmızı	XB5-AV64	9,60	10
		Sarı	XB5-AV65	9,60	10
Dahili "Koruma LED"li 24 V AC/DC beslemeli ⁽¹⁾		Beyaz	XB5-AVB1	11,20	5
		Yeşil	XB5-AVB3	11,20	5
		Kırmızı	XB5-AVB4	11,20	5
		Sarı	XB5-AVB5	11,20	1
		Mavi	XB5-AVB6	11,20	1
Dahili "Koruma LED"li 220 V AC beslemeli ⁽¹⁾		Beyaz	XB5-AVM1	14,10	10
		Yeşil	XB5-AVM3	14,10	5
		Kırmızı	XB5-AVM4	14,10	5
		Sarı	XB5-AVM5	14,10	5
		Mavi	XB5-AVM6	14,10	1

⁽¹⁾ LED'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, kalıcı. ∨: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, ∨ simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir.



XB5-AA



XB5-AK



ZB5-AA



ZB5-AJ



ZB5-AZ



ZB5-AZ905



ZBE-102



ZBY-9W*B330

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
İşaretili Yaylı Buton					
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretili	1 NA	Yeşil	XB5-AA3311	9,50	1
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretili	1 NK	Kırmızı	XB5-AA4322	9,50	1
Beyaz üzerine siyah "▲" işaretili	1 NA	Beyaz	XB5-AA3341	9,50	1
Siyah üzerine beyaz "▼" işaretili	1 NA	Siyah	XB5-AA3351	9,50	1
İşikli mandal buton					
Dahili "Korumalı LED"li 24 V AC/DC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-AK123B5	28,30	5
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-AK124B5	28,30	10
	1NA+1NK	✓ Sarı	XB5-AK125B5	28,30	5
Dahili "Korumalı LED"li 230 V AC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-AK123M5	31,10	5
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-AK124M5	31,10	10
	1NA+1NK	✓ Sarı	XB5-AK125M5	31,10	10
Dahili Korumalı LED" li 24 V AC/DC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-AK133B5	33,00	10
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-AK134B5	33,20	10
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB5-AK135B5	33,00	10
Dahili Korumalı LED" li 230 V AC beslemeli	1NA+1NK	✓ Yeşil	XB5-AK133M5	35,90	10
	1NA+1NK	✓ Kırmızı	XB5-AK134M5	35,70	10
	1NA+1NK	✓ Turuncu	XB5-AK135M5	35,90	10
90 db buzzer 24V AC/DC		Siyah	XB5KSB	97,20	5
90 db buzzer 230V AC		Siyah	XB5KSM	109,00	5
90 db ışıklı buzzer 24V AC/DC		Kırmızı	XB5KS2B4	86,50	1
90 db ışıklı buzzer 230V AC		Kırmızı	XB5KS2M4	95,90	1
90 db ışıklı buzzer 24V AC/DC		Sarı	XB5KS2B8	86,50	1
90 db ışıklı buzzer 230V AC		Sarı	XB5KS2M8	95,90	1
İşikli acil durdurma (Bas/Çek)					
LED'li kafa			ZB5-AT8643M	18,20	1
24 V DC kontak bloğu			ZB5-AW0B15	18,40	1
230-240V AC kontak bloğu			ZB5-AW0M15	34,30	1
Kafalar					
Yeşil üzerine beyaz "START" yazılı		Yeşil	ZB5-AA333	4,40	1
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" yazılı		Kırmızı	ZB5-AA434	4,40	1
XB5-AV6 serisi sinyal lambası için kafa ⁽¹⁾			ZB5-AV0*	4,50	
XB5-AA yaylı butonlar için kafa ⁽¹⁾			ZB5-AA1*	3,50	1
XB5-AD 2 konumlu, yaylı, mandal buton için kafa			ZB5-AD4	15,80	1
Gövdeler					
XB5-AV6 serisi sinyal lambası için gövde			ZB5-AV6	9,10	1
Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontaklı gövde			ZB5-AZ101	6,00	1
Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontaklı gövde			ZB5-AZ102	6,00	1

⁽¹⁾ • İlyeri renk kodu ile doldurunuz. Örnek: ZB5-AA6 mavi, yaylı, çift yalıtımlı buton kafasıdır.

Renk kodu: 1=beyaz, 2=siyah (butonlar için), 3=yeşil, 4=kırmızı, 5=sarı, 6=mavi, 7=şeffaf (doğrudan beslemeli siyah lambaları için), 8=grı (yaylı butonlar için).

Her bir buton kafasına en çok 9 kontak bloğu takılabilir.

Harmony Stil 4 ve Stil 5

22 mm Çaplı Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları

Ortak Aksesuarlar

Tip	Kontakt Düzeni	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Uygulama				
Kontakt Bloğu	1NA	ZBE-101	4,50	5
Kontakt Bloğu	1NK	ZBE-102	4,50	5
Etiket tutucu, ince		ZBZ-33	2,10	10
Etiket tutucu, kafa ile aynı seviyede		ZBZ-35	2,10	10
ZBZ-33 ve ZBZ35 için destek plakası ve Şeffaf koruyucu ile, 40 adet boş etiketli sayfa		ZBY-5100	22,70	10
Kafalar için 66 adet boş, kendiliğinden yapışan, yuvarlak etiketli sayfa		ZBY-1101	9,10	10
Ø 60 mm acil durdurma etiketi, Sarı zeminli	Yazısız	ZBY-9121	7,30	5
Ø 90 mm acil durdurma etiketi, Sarı zeminli	Emergency Stop	ZBY-9320	7,50	5
Ø 60 mm acil durdurma etiketi, Sarı zeminli	Yazısız	ZBY-8101	4,70	10
Ø 60 mm acil durdurma kırmızı sabit ışıklı halka 24V AC/DC	Emergency Stop	ZBY-8330	7,30	10
Ø 60 mm acil durdurma kırmızı beyaz sabit ışıklı halka 24V AC/DC	Emergency Stop	ZBY-9W2B330	68,20	1
Ø 60 mm acil durdurma kırmızı beyaz sabit ışıklı halka 24V AC/DC	Emergency Stop	ZBY-9W3B330	71,80	1
XB5 için sıkma aparatı		ZB5-AZ905	18,80	1

Not: Etiketleme programımız internet sitemizden elde edilebilir.

Tip	Kafa tipi	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi	
Yaylı Buton							
	Dikdörtgen	1NA	Beyaz	XB6-DA11B	23,70	1	
		1NA	Yeşil	XB6-DA31B	20,90	1	
		1NK	Siyah	XB6-DA22B	20,90	1	
İşıklı buton, yaylı (Dahili "Korumalı LED"li 12...24 V AC/DC beslemeli) ⁽¹⁾							
	Dikdörtgen	1NA	Beyaz	XB6-DW1B1B	37,30	1	
		1NA	Yeşil	XB6-DW3B1B	37,30	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-DW4B2B	37,30	1	
	Kare	1NA	Beyaz	XB6-CW1B1B	37,30	1	
		1NA	Yeşil	XB6-CW3B1B	37,30	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-CW4B2B	37,30	1	
Daire	1NA	Beyaz	XB6-AW1B1B	37,30	1		
	1NA	Yeşil	XB6-AW3B1B	37,30	1		
	1NK	Kırmızı	XB6-AW4B2B	37,30	1		
İşıklı buton, kalıcı (Dahili "Korumalı LED"li 12...24 V AC/DC beslemeli) ⁽¹⁾							
	Dikdörtgen	1NA+1NK	Beyaz	XB6-DF1B5B	43,10	1	
		1NA	Yeşil	XB6-DF3B1B	37,60	1	
		1NK	Kırmızı	XB6-DF4B2B	37,60	1	
	Kare	1NA+1NK	Beyaz	XB6-CF1B5B	48,50	1	
		1NA	Yeşil	XB6-CF3B1B	43,10	1	
		1NA+1NK	Beyaz	XB6-AF1B5B	43,10	1	
Daire	1NA+1NK	Beyaz	XB6-AF1B5B	43,10	1		
	1NA	Yeşil	XB6-AF3B1B	37,60	1		
	1NA	Yeşil	XB6-AF3B1B	37,60	1		
Siyah mandal buton							
	Dikdörtgen		Konum ⁽²⁾				
		2 konumlu, kalıcı	1NA	∨	XB6-DD221B	33,20	1
		3 konumlu, kalıcı	1NA+1NK	∨	XB6-DD235B	40,30	1
Kilitli buton							
	Dikdörtgen		Konum ⁽²⁾				
		2 konumlu, anahtarı	1NA+1NK	∨	XB6-DGC5B	71,00	1
Sinyal lambası (Dahili "Korumalı LED"li 12...24V AC/DC beslemeli) ⁽¹⁾							
	Dikdörtgen		Beyaz	XB6-DV1BB	27,10	1	
			Yeşil	XB6-DV3BB	27,10	1	
			Kırmızı	XB6-DV4BB	27,10	1	
			Sarı	XB6-DV5BB	27,10	1	
		Kare		Beyaz	XB6-CV1BB	27,10	1
				Yeşil	XB6-CV3BB	27,10	1
			Kırmızı	XB6-CV4BB	27,10	1	
	Daire		Sarı	XB6-CV5BB	27,10	1	
			Beyaz	XB6-AV1BB	27,10	1	
			Yeşil	XB6-AV3BB	27,10	1	
		Kırmızı	XB6-AV4BB	27,10	1		
		Sarı	XB6-AV5BB	27,10	1		
30 mm mantar kafalı kırmızı acil durdurma butonları							
		1NA+1NK	Çevir-Çek	XB6-AS8349B	52,40	1	
		1NA+1NK	Kilitli	XB6-AS9349B	79,40	1	
Ø45 mm yuvarlak sarı etiket (acil durdurma butonları için)							
			Yazısız	ZB6-Y7001	4,00	10	
			Emergency Stop	ZB6-Y7330	5,70	10	
Ek kontak bloğu							
		1NA		ZB6-E1B	9,90	10	
		1NK		ZB6-E2B	9,90	10	

⁽¹⁾ Led'in servis ömrü yaklaşık 10 yıldır.

⁽²⁾ ∨ simgesi kilitlin geri çekilebilme konumunu gösterir, ∨: 2 konumlu, kalıcı ∨: 3 konumlu, kalıcı.

Harmony Stil 7

22 mm Çaplı XB7

Monoblok Plastik Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları

Life Is On

Schneider
Electric



XB7 NA 31



XB7NH2-



XB7NW33-1



XB7ND21



XB7NG33



XB7-NS9445



XB7-EV••P

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Gerilim	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Butonlar						
	1NA	Beyaz		XB7-NA11	8,10	10
	1NA	Siyah		XB7-NA21	8,10	10
	1NA	Yeşil		XB7-NA31	8,10	10
	1NK	Kırmızı		XB7-NA42	8,10	10
Kalıcı Butonlar						
	1NA	Siyah		XB7-NH21	9,50	10
	1NA	Yeşil		XB7-NH31	9,50	10
	NK+NA	Siyah		XB7-NH25	11,60	10
	NK+NA	Yeşil		XB7-NH35	11,60	10
Işıklı Yaylı Butonlar - LED⁽¹⁾						
	1NA	Yeşil	24 V AC/DC	XB7-NW33B1	17,20	10
	1NA	Kırmızı	24 V AC/DC	XB7-NW34B1	17,20	10
	1NK	Kırmızı	24 V AC/DC	XB7-NW34B2	17,20	10
	1NA	Mavi	24 V AC/DC	XB7-NW36B1	17,20	10
	1NA	Yeşil	230 VAC	XB7-NW33M1	19,40	10
	1NA	Kırmızı	230 VAC	XB7-NW34M1	19,40	10
	1NK	Kırmızı	230 VAC	XB7-NW34M2	19,40	10
Işıklı Yaylı Butonlar - Ampul (Ampul ayrıca sipariş edilmeli)						
	1NA	Yeşil	230 VAC	XB7-NW3361	13,00	10
Mandal Buton						
	1NA	2 Konumlu		XB7-ND21	9,70	10
	1NA+1NK	2 Konumlu		XB7-ND25	12,30	10
	2NA	3 Konumlu		XB7-ND33	13,40	10
Kilitli Buton						
	1NA	2 Konumlu		XB7-NG21	23,20	10
Acil Butonlar						
40 mm mantar kafalı anahtarlı	1NK/1NA	Kırmızı		XB7-NS9445	29,30	10
40 mm mantar çevir çek	1NK	Kırmızı		XB7-NS8442	14,40	10
Sinyal lambaları 250 V kadar direkt beslemeli (Ampulsüz)						
		Yeşil		XB7-EV63P	4,90	10
		Kırmızı		XB7-EV64P	4,90	10
		Sarı		XB7-EV65P	4,90	10
		Mavi		XB7-EV66P	4,90	10
		Şeffaf Beyaz		XB7-EV67P	4,90	10
LED'li sinyal lambaları						
Dahili korumalı, LED'li, 24V AC/DC beslemeli		Yeşil		XB7-EV03BP	6,20	10
		Kırmızı		XB7-EV04BP	6,20	10
		Sarı		XB7-EV05BP	6,60	10
		Mavi		XB7-EV06BP	6,60	10
		Şeffaf Beyaz		XB7-EV07BP	6,60	10
		Turuncu		XB7-EV08BP	6,60	10
Dahili korumalı, LED'li, 230 V AC beslemeli		Yeşil		XB7-EV03MP	8,70	10
		Kırmızı		XB7-EV04MP	8,70	10
		Sarı		XB7-EV05MP	8,70	10
		Mavi		XB7-EV06MP	8,70	10
		Şeffaf Beyaz		XB7-EV07MP	8,70	10
		Turuncu		XB7-EV08MP	8,70	10
Ampul						
XB4, XB5, XB7 serisi için	24 V, akkor flamanlı			DL1-CE024	3,00	10
XB4, XB5, XB7 serisi için	130 V, akkor flamanlı			DL1-CE130	5,80	10
XB4, XB5 serisi için	220 V, neon			DL1-CF220	5,80	10

⁽¹⁾ Farklı Renk, kontak ve gerilim seçenekleri için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Kablosuz. Pilsiz. Yeni Nesil! Daha fazla özgürlük.

Kullanımda kolaylık ve verimliliği artıran
Harmony XB4R/XB5R kablosuz ve pilsiz buton
ailesi artık EcoStruxure™ Panel Server ile.

Harmony XB4R/XB5R kontrol çözümleri serisi, ağ mimarisine kolayca entegre edilerek, müşterilerinize makine ve sistemlerinde farklılaştırıcı çözümler sunarken zaman, emek ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

EcoStruxure™ Panel Server, kablosuz sensörlerden ve operatör arayüzlerinden veri toplamak için tasarlanmış bir kablosuz ağ geçididir. Mevcut sistemleriniz üzerinde dijitalleşme yolculuğunuza başlamak için idealdir.

Hayatı sizin için kolaylaştırır

Harmony XB4R/XB5R ile verici ve alıcı arasında herhangi bir kablo bağlantısına ihtiyacınız yoktur. Kablosuz ve pilsiz tasarımı, fiziksel kablo bağlantılı cihazların kısıtlamalarını ortadan kaldırır.

Müşterileriniz, makinelerinin yanı sıra otomatik kapılar gibi uygulamalar ve ATEX sertifikası gerektiren tehlikeli ortamlarda daha fazla mobilite ile işletme rahatlığı sağlayın!



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Harmony XB5R Endüstriyel Kablosuz, Pilsiz Buton ve İpli Şalter

22 mm Plastik ve Metal Seri Buton, İpli Şalter

Life Is On

Schneider
Electric



ZBRRC

ZBRRRA



ZBRECTH



ZB4BA0

ZB5AA0



ZB4RTA3



ZB5RTA4



ZBRP1



ZBRA1



ZBRM01



XALD02



ZBRACS



ZBRM22



ZBA79

Tip	Besleme	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
-----	---------	----------	-------------	-------------------

Alıcılar (2,4 GHz ZigBee Haberleşmesi) ⁽¹⁾

4 PNP Çıkışlı (200 mA) Monostable Programlanabilir Alıcı	24 VDC	ZBR-RC	145,20	1
2 Röle çıkışlı (3A) Monostable, Bistable veya Start-Stop olarak Programlanabilir Alıcı	24...240 VAC/ DC	ZBR-RA	145,20	1

Vericiler

Butona basıldığında çıkış SET edilir.	ZBR-T1	110,10	1
Butona basıldığında çıkış SET edilir, butondan el çekildiğinde çıkış RESET edilir.	ZBR-T2	129,20	1
Butona basıldığında çıkış SET edilir, çıkış SET edildiğinde sinyal lambası yanar.	ZBR-V1	114,80	1
Frekans değiştirmeye yarayan devreye alma modülü, ZBRN* ile uyumludur.	ZBR-Z1	314,00	1

Ecostruxure Panel Server

Veri kaydedici - web sunucuları ve aksesuarları

Panel Server Gelişmiş Seri 110-277VACDC	PAS800	Fiyat Sorunuz	27
Panel Server Gelişmiş Seri 24DC	PAS800L	Fiyat Sorunuz	27
Panel Server Gelişmiş Seri PoE versiyon	PAS800P	Fiyat Sorunuz	27

Gateway ve aksesuarları

Panel Server Gelişmiş Seri 110-277VACDC	PAS600	Fiyat Sorunuz	1
Panel Server Gelişmiş Seri 24DC	PAS600L	Fiyat Sorunuz	1

* ZBRN Özellikler:

7 parçalı ekran

Hızlı jog dial menü tuşu

8 LED göstergesi

(Power ON, Fonksiyon modu, Haberleşme durumu, sinyal gücü)

Harici anten konnektörü ve port girişi için koruma

⁽¹⁾ Bir alıcıya en fazla 32 buton bağlanabilir

⁽²⁾ ZBRECTH Ethernet modülü ile birlikte sipariş verilmelidir.

Butonlar

Buton Kafası

Metal, renkli başlıksız	ZB4B-A0	8,70	1
Plastik, renkli başlıksız	ZB5-AA0	8,70	1

Metal Butonlar ⁽³⁾

Beyaz	ZB4R-TA1	162,70	1
Siyah	ZB4R-TA2	162,70	1
Yeşil	ZB4R-TA3	162,70	1
Kırmızı	ZB4R-TA4	162,70	1
Sarı	ZB4R-TA5	162,70	1

Plastik Butonlar ⁽³⁾

Beyaz	ZB5R-TA1	139,10	1
Siyah	ZB5R-TA2	139,10	1
Yeşil	ZB5R-TA3	139,10	1
Kırmızı	ZB5R-TA4	139,10	1
Sarı	ZB5R-TA5	139,10	1
Mavi	ZB5R-TA6	139,10	1
Yeşil taban üzerine Beyaz I işareti	ZB5R-TA331	139,10	1
Kırmızı taban üzerine Beyaz O işareti	ZB5R-TA432	139,10	1

İpli Şalter

Kablosuz ve Pilsiz İpli Şalter	ZBR-P1	236,30	1
--------------------------------	------------------------	--------	---

Aksesuarlar

Kuvvetlendirici Anten, 5 m Kablo	ZBR-A1	170,10	1
Buton elde taşıma plastik kutusu, 1 Buton için	ZBR-M21	59,50	1
Buton elde taşıma plastik kutusu, 2 Buton için	ZBR-M22	59,50	1
ZBRM21 ve ZBRM22 için asma aparatı	ZBR-ACS	25,40	1
Buton elde taşıma plastik kutusu, Standart, 2 Buton için	XALD02	32,30	1
ZB4 buton için metal montaj aparatı	ZB4B-Z009	4,80	10
ZB5 buton için plastik montaj aparatı	ZB5A-Z009	2,10	10

⁽³⁾ Seçilen butona göre Metal veya Plastik Buton Kafası + ZBRP1 Verici + Metal veya Plastik Montaj Aparatı dahildir.

Harmony XA2 Ailesi

Ekonomik, daha sağlam, daha ergonomik!

İşletmenizin tüm ihtiyaçlarını bütçenizi koruyarak karşılayan XA2 buton serisi, yeni tasarımıyla artık kullanımı, kurulumu daha kolay. Rekabetçi fiyatını koruyan seri, metal bilezikli gövdesi sayesinde sağlamlıktan ödün vermez.

- Metal görünüme sahip modern tasarım
- Ergonomik yapı, estetik görünüm
- Metal bilezik ile desteklenmiş sağlam gövde tasarımı
- Montaj ve kullanım kolaylığı, sağlam kafa ve gövde yapısı
- Depolama sıcaklık aralığı – 40° C to + 70° C ve IP65e kadar koruma
- Uluslararası standartlara uygunluk



Okut ve Keşfet



Harmony Stil 2

22 mm Çaplı Plastik Seri XA2

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları IP54

Life Is On

Schneider
Electric



XA2-AA31



XA2-EA42




XA2-EA3351



XA2-EC51



XA2-EA7A3415



XA2-EW7L3741M5



XA2-AD21



XA2-EG21

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Eski Referans (EOC)	Mevcut Referans	Fiyat (EUR)	Min. Sipariş Adedi
Yaylı buton						
	1 NA	Beyaz	XA2-EA11	XA2-AA11	4,50	10
	1 NA	Siyah	XA2-EA21	XA2-AA21	4,50	10
	1 NA	Yeşil	XA2-EA31	XA2-AA31	4,50	10
	1 NA	Sarı	XA2-EA51	XA2-AA51	4,50	10
	1 NA	Mavi	XA2-EA61	XA2-AA61	4,50	10
	1 NK	Kırmızı	XA2-EA42	XA2-AA42	4,50	10
İşaretli yaylı buton						
Yeşil üzerine beyaz "I" işaretli	1 NA	Yeşil	XA2-EA3311	XA2-AA3311	4,60	10
Kırmızı üzerine beyaz "O" işaretli	1 NK	Kırmızı	XA2-EA4322	XA2-AA4322	4,60	10
Beyaz üzerine siyah "↑" işaretli	1 NA	Beyaz	XA2-EA3341	XA2-AA3341	4,60	10
Siyah üzerine beyaz "↑" işaretli	1 NA	Siyah	XA2-EA3351	XA2-AA3351	4,60	10
Kırmızı üzerine beyaz "STOP" işaretli	1 NK	Kırmızı	XA2-EA4342	XA2-AA4342	4,60	10
Kalıcı buton						
	1 NA	Siyah	XA2-EH021	XA2-AH021	7,10	10
	1 NA	Yeşil	XA2-EH031	XA2-AH031	7,10	10
	1 NK	Kırmızı	XA2-EH042	XA2-AH042	7,10	10
	1 NA	Sarı	XA2-EH051	XA2-AH051	7,10	10
Mantar kafalı, yaylı buton						
Ø 40mm	1 NA	Siyah	XA2-EC21	XA2-AC21	5,00	10
Ø 40mm	1 NA	Yeşil	XA2-EC31	XA2-AC31	5,00	10
Ø 40mm	1 NK	Kırmızı	XA2-EC42	XA2-AC42	5,00	10
Çiftli, yaylı buton						
Düz kafa, I işaretli	1 NA	Yeşil		XA2-EA7A3415	13,30	1
Düz kafa, O işaretli	1 NK	Kırmızı				
Çiftli, yaylı, Dahili "Korumalı LED'li" 24V AC/DC beslemeli						
Düz kafa, I işaretli	1 NA	Yeşil		XA2-EW7L3741B5	15,90	1
Düz kafa, O işaretli	1 NK	Kırmızı				
Çiftli, yaylı, Dahili "Korumalı LED'li" 220V AC beslemeli						
Düz kafa, I işaretli	1 NA	Yeşil		XA2-EW7L3741M5	16,70	1
Düz kafa, O işaretli	1 NK	Kırmızı				
Mandal butonlar						
Konum ⁽¹⁾						
Siyah mandal buton	1 NA	∨	XA2-ED21	XA2-AD21	5,50	10
	1 NA+1 NK	∨	XA2-ED25	XA2-AD25	7,30	10
	1 NA+1 NA	∨	XA2-ED33	XA2-AD33	7,50	10
	1 NA+1 NA	∇	XA2-ED53	XA2-AD53	7,50	10
	1 NA	∇	XA2-ED41	XA2-AD41	5,50	10
Siyah, uzun mandallı buton	1 NA	∨	XA2-EJ21	XA2-AJ21	7,50	10
	1 NA+1 NK	∨	XA2-EJ25	XA2-AJ25	9,30	10
	1 NA+1 NA	∨	XA2-EJ33	XA2-AJ33	9,50	10
	1 NA+1 NA	∇	XA2-EJ53	XA2-AJ53	9,50	10
Kilitli buton						
	1 NA	∨	XA2-EG21	XA2-AG21	13,90	10
	1 NA + 1 NA	∨	XA2-EG43	XA2-AG43	16,00	10
	1 NA + 1 NA	∇	XA2-EG63	XA2-AG63	16,00	10
	1 NA + 1 NA	∇	XA2-EG73	XA2-AG73	16,40	10
	1 NA + 1 NA	∇	XA2-EG33	XA2-AG33	16,40	10
	1 NA + 1 NA	∇	XA2-EG03	XA2-AG03	16,40	10

(1) ∨: 2 konumlu, kalıcı. ∇: 3 konumlu, kalıcı. ∇: 3 konumlu, 0 noktasına yay geri dönüşlü, Ⓚ simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir.



Harmony Stil 2

22 mm Çaplı Çift Plastik Seri XA2

Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları, IP54

Life Is On

Schneider
Electric



XA2AS442



XA2-EW33B1



XA2-EW36M2



ZA2-EE101



XA2-EVB4LC



XA2-EVM5LC



XA2-EVM34GPC

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Eski Referans (EOC)	Mevcut Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Acil Durdurma Butonları						
Çevir, çek, 30 mm	1 NK	Kırmızı	XA2-ES442	XA2-AS442	7,80	5
Çevir, çek, 40 mm	1 NK	Kırmızı	XA2-ES542	XA2-AS542	8,00	5
Bas, çek, 40 mm	1 NK	Kırmızı	XA2-ET42	XA2-AT42	10,60	5
Işıklı yaylı butonlar						
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li	1 NA	Beyaz	XA2-EW31B1	XA2-AW31B1	8,90	10
24 V AC/DC beslemeli	1 NA	Yeşil	XA2-EW33B1	XA2-AW33B1	8,90	10
	1 NA	Kırmızı	XA2-EW34B1	XA2-AW34B1	8,90	10
	1 NA	Sarı	XA2-EW35B1	XA2-AW35B1	8,90	10
	1 NA	Mavi	XA2-EW36B1	XA2-AW36B1	8,90	10
	1 NK	Kırmızı	XA2-EW34B2	XA2-AW34B2	8,90	10
Işıklı, yaylı buton dahili "Korumalı LED"li	1 NA	Beyaz	XA2-EW31M1	XA2-AW31M1	11,00	10
220-230 V AC/DC beslemeli	1 NA	Yeşil	XA2-EW33M1	XA2-AW33M1	11,00	10
	1 NA	Kırmızı	XA2-EW34M1	XA2-AW34M1	11,00	10
	1 NA	Sarı	XA2-EW35M1	XA2-AW35M1	11,00	10
	1 NA	Mavi	XA2-EW36M1	XA2-AW36M1	11,00	1
	1 NK	Kırmızı	XA2-EW34M2	XA2-AW34M2	11,00	10
Aksesuar						
Sıkma aparatı				ZB5-AZ905	18,80	1
Kontakt blok						
	1NA			ZA2-EE101	2,30	10
	1NK			ZA2-EE102	2,30	10

22 mm Çaplı XA2, Monoblok - Sinyal Lambaları

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Sinyal Lambaları					
Dahili "Korumalı LED"li		Beyaz	XA2-EVB1LC	3,70	10
24 V AC/DC beslemeli		Yeşil	XA2-EVB3LC	3,70	10
		Kırmızı	XA2-EVB4LC	3,70	10
		Sarı	XA2-EVB5LC	3,70	10
		Mavi	XA2-EVB6LC	3,70	10
		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVB34LC	7,90	5
Dahili "Korumalı LED"li		Beyaz	XA2-EVM1LC	4,00	10
220 V AC beslemeli		Yeşil	XA2-EVM3LC	4,00	10
		Kırmızı	XA2-EVM4LC	4,00	10
		Mavi	XA2-EVM6LC	4,00	10
		Sarı	XA2-EVM8LC	4,00	10
		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVM34LC	8,30	5
İşaretli Sinyal Lambaları					
İzolasyon anahtarı, 220 VAC		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVM34SPC	10,60	5
Devre kesici, 220 VAC		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVM34BPC	10,60	5
Topraklama, 220 VAC		Kırmızı/Yeşil	XA2-EVM34GPC	10,60	5



XAL-D102



XAL-D213



XAL-D363M



XAL-K84W3BE



XAL-K178W3B140E



XAL-K178



XAL-D02

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Buton üstünde İşaret	Etiket bilgisi	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Dolu kutular, Harmony Stil 5 Start veya Stop fonksiyonlu							
Etiket tutucusuz							
Yaylı start butonu	1NA	Yeşil	I		XAL-D102	29,20	1
Yaylı start butonu	1NA	Yeşil	Start		XAL-D103	29,20	1
Yaylı stop butonu	1NK	Kırmızı	O		XAL-D112	29,30	1
Yaylı stop butonu	1NK	Kırmızı	Stop		XAL-D114	29,30	1
Etiket tutuculu							
Yaylı start butonu	1NA	Yeşil		Start	XAL-D101H29	29,00	1
Start - Stop fonksiyonlu							
Etiket tutucusuz							
Yaylı start + stop butonu	1NA	Yeşil	I		XAL-D213	44,00	1
	1NK	Kırmızı	O				
Yaylı start + stop butonu	1NA	Yeşil	Start		XAL-D215	44,00	1
	1NK	Kırmızı	Stop				
Yaylı start + stop butonu + sinyal lambası (1)	1NA	Yeşil	I		XAL-D363M	66,40	1
	1NK	Kırmızı	O				
Etiket tutuculu							
Yaylı start + stop butonu	1NA	Yeşil		Start	XAL-D211H29	47,00	1
	1NK	Kırmızı		Stop			
2 konumlu siyah mandal buton	1NA			O-I	XAL-D134	47,60	1
2 konumlu kilitli buton	1NA			O-I	XAL-D144	47,60	1
Acil durdurma fonksiyonlu							
Etiket tutucusuz, Ø40 mantar kafalı acil durdurma butonu							
Çevir-çek	1NK				XAL-K178	51,40	1
Çevir-çek	2NK				XAL-K178F	55,40	1
Çevir-çek	1NA + 1NK				XAL-K178E	55,40	1
Kilitli	1NK				XAL-K188	51,40	1
Kilitli	2NK				XAL-K188F	55,40	1
Kilitli	1NA + 1NK				XAL-K188E	55,40	1
Etiket tutuculu, Ø40 mantar kafalı acil durdurma butonu							
Çevir-çek	1NK			Emergency Stop	XAL-K1781H29	51,40	1
Işıklı acil durdurma fonksiyonlu							
Işıklı tetiklemeli, çevir, çek 24V AC/DC	1NA + 1NK			Emergency Stop	XAL-K84W3BE	129,20	1
Işıklı tetiklemeli, çevir, çek 24V AC/DC	1NA + 2NK			Emergency Stop	XAL-K84W3BG	132,60	1
Işıklı halka, çevir, çek 24V AC/DC	1NA + 1NK			Emergency Stop	XAL-K178W3B140E	155,90	1
Işıklı halka, çevir, çek 24V AC/DC	1NA + 2NK			Emergency Stop	XAL-K178W3B140G	160,20	1
Dolu kutular, Harmony Stil 7							
Etiket tutucusuz							
Yaylı start butonu	1NK	Yeşil			XAL-E1011	22,90	1
Ø40 mantar kafa, çevir-çek buton	1NK				XAL-EK1701	24,70	1
Boş kutular							
Harmony Stil 5							
Boş delik sayısı							
Açık gri taban, koyu gri kapak					XAL-D01	22,80	1
					XAL-D02	32,30	1
					XAL-D03	46,10	1
					XAL-D04	69,70	1
					XAL-D05	82,60	1
Açık gri taban, sarı kapak					XAL-K01	37,40	1
Harmony Stil 7							
Açık gri taban, açık gri kapak					XAL-E1	14,30	5
					XAL-E2	19,20	5
					XAL-E3	22,80	5

XAL - Aksesuarlar

Kontakt blokları (Harmony Stil 5 kutuları için)⁽²⁾

Kutunun arka tabanına montaj için	1NA	ZEN-L1111	5,90	5
	1NK	ZEN-L1121	5,90	5

⁽¹⁾ 1 adet korumalı LED, kırmızı, 230 V AC beslemeli sinyal lambası dahildir.

⁽²⁾ Her bir buton kafası için en çok 3 kontak bloğu takılabilir.

Harmony Stil 9

30 mm Çaplı, Kumanda Butonları ve Sinyal Lambaları



9001-KR1BH13



9001-KS11FBH13



9001-KP7*9



XB5-S*B*...



XD4-PA

Tip	Kontak Düzeni	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
Yaylı Buton	1A/K	Yeşil	9001-KR1GH13	64,00	1
	1A/K	Kırmızı	9001-KR1RH13	64,00	1
	1A/K	Siyah	9001-KR1BH13	64,00	1
35 mm mantar kafalı yaylı	1A/K	Kırmızı	9001-KR24RH13	127,90	1
	1A/K	Siyah	9001-KR24BH13	127,90	1
Mandal buton (Kontaktları ayrı satılır)					
2 konumlu, kalıcı, 1A/K ⁽¹⁾	∨	Siyah	9001-KS11FB	95,40	1
3 konumlu, kalıcı, 1A/K ⁽²⁾	∨	Siyah	9001-KS43FB	111,10	1
Kilitli buton (Kontaktları ayrı satılır)					
2 konumlu, kalıcı, 1A/K ⁽¹⁾	∨	Siyah	9001-KS11K1R	137,70	1
3 konumlu, kalıcı, 1A/K ⁽²⁾	∨	Siyah	9001-KS43K5R	166,90	1
Kontak					
3 konumlu, kalıcı, 1A/K	∨	Siyah	9001-KA1	30,60	1
2 konumlu, kalıcı, 1NA	∨	Siyah	9001-KA2	22,50	1
Sinyal lambası					
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul		Yeşil	9001-KP7G9	72,40	1
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul		Kırmızı	9001-KP7R9	72,40	1
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul		Sarı	9001-KP7A9	72,40	1
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul		Mavi	9001-KP7L9	72,40	1
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED'li		Yeşil	9001-KP35LGG9	89,40	1
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED'li		Kırmızı	9001-KP35LRR9	89,40	1
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED'li		Sarı	9001-KP35LYA9	89,40	1

Biometrik Buton (Parmak İzi ile Anahtarlama), PNP (22 mm Çap, 200 Parmak İzi Kaydı, IP65)

Çift konumlu (Bistable) ⁽³⁾	2 m kablolu	XB5-S1B2L2	726,60	1
Çift konumlu (Bistable)	M12 konnektörü	XB5-S1B2M12	726,60	1
Pulse açma (Monostable) ⁽³⁾	2 m kablolu	XB5-S2B2L2	726,60	1
Pulse açma (Monostable)	M12 konnektörü	XB5-S2B2M12	726,60	1

Joyстик Kontrol (22 mm çap)

Harmony Stil 4	2 yönlü	NA	Kalıcı	XD4-PA12	81,50	1
		NA	Yaylı	XD4-PA22	81,50	1
	4 yönlü	NA	Kalıcı	XD4-PA14	115,20	1
		NA	Yaylı	XD4-PA24	115,20	1
Harmony Stil 5	2 yönlü	NA	Kalıcı	XD5-PA12	55,80	1
		NA	Yaylı	XD5-PA22	55,80	1
	4 yönlü	NA	Kalıcı	XD5-PA14	80,20	1
		NA	Yaylı	XD5-PA24	80,20	1

⁽¹⁾ Kontak olarak 9001KA2 seçilmelidir.

⁽²⁾ Kontak olarak 9001KA1 seçilmelidir.

⁽³⁾ Bistable: Okumadan sonra kontak kalıcı olarak konumu değiştirir. Monostable: Okumadan sonra kontak geçici olarak konum değiştirir.

K1/K2 -K10-K30 ...K150 Pako Şalterler (10 A-150 A) Standart Vinç Kumanda Kutuları

Life Is On

Schneider
Electric



K1-K2



K10B001UCH



K10B002ACH



K30E003WP



K50H001YP

Pako Şalter



Okut ve Keşfet



XAC-A***

Vinç Kumandaları



Okut ve Keşfet

Tip	Termik akımı Ith (AC1) (A)	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Adedi
0-1 açma-kapama şalterleri				
Monofaze 1x (0-1)	12	K1A-001ALH	26,30	10
	20	K2A-001ALH	28,60	10
İki fazlı 2x (0-1)	12	K1B-002ALH	31,30	1
	20	K2B-002ALH	32,90	1
Trifaze 3x (0-1)	12	K1C-003ALH	35,40	1
	20	K2C-003ALH	38,00	1
	32	K30C-003AP	145,40	1
	63	K63C-003AP	246,40	1
Kademeli şalterler				
Monofaze (sıfırlı)				
2 kademeli	12	K1B-002QLH	31,80	1
3 kademeli	12	K1C-003QLH	38,00	1
4 kademeli	12	K1D-004QLH	44,80	1
Monofaze (sıfırsız)				
3 kademeli (1-2-3)	12	K1C-003NLH	38,00	1
Kutup değiştirici şalterler				
Monofaze 1x (2-0-1)	12	K1B-001ULH	31,30	1
	20	K2B-001ULH	35,40	1
	32	K30B-001UP		1
İki fazlı 2x (2-0-1)	12	K1D-002ULH	42,50	1
	20	K2D-002ULH	46,40	1
	32	K30D-002UP	158,40	1
Trifaze 3x (2-0-1)	12	K1F-003ULH	53,60	1
	20	K2F-003ULH	58,30	1
	32	K30F-003UP	201,90	1
	50	K50F-003UP	299,20	1
	63	K63F-003UP	341,60	1
Trifaze nötrlü 4x (2-0-1)	20	K2H-004ULH	67,90	1
Ölçü komütatörleri				
Voltmetre komütatörü, 7 poz (LL-0-LN)	12	K1F-027MLH	58,30	10
Voltmetre komütatörü, 4 poz (0-LL)	12	K1D-024MLH	44,80	1
Ampermetre komütatörü (0-1-2-3)	12	K1F-003MLH	61,90	1

Not: Farklı amperaj değerleri ve özellikli diğer diğer bütün Pako Şalter ürünlerimiz için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Standart Vinç Kumanda Kutuları

Tek hızlı motorlarda kumanda devreleri için buton sayısı

2 mekanik kilitlemeli, butonları kılıflı	NA	XAC-A211	112,60	1
2 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A271	111,60	1
4 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A471	139,90	1
6 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A671	197,20	1
8 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A871	213,10	1

Çift hızlı motorlarda kumanda devreleri için buton sayısı ⁽¹⁾

2 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A291	137,50	1
4 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A491	169,60	1
6 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A691	217,30	1
8 mekanik kilitlemeli	NA	XAC-A891	239,60	1

Yedek parça

Kumanda butonu kafası		Beyaz	XAC-A9411	6,50	10
		Siyah	XAC-A9412	6,50	10
Kontakt bloğu	1NA		ZB2-BE101	4,80	10
	1NK		ZB2-BE102	4,80	10
2 kademeli kontakt bloğu, gecikmeli	(NA+NK) + NA		XEN-G1191	34,20	1
Tabandan montajlı üniteler için koruma kapağı			XAC-A982	15,10	1
Mekanik kilit			XAC-A009	8,00	1

⁽¹⁾ Çift hızlı motorların kumandasında kullanılacak 6 ve daha fazla sayıda butonlu kutu için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Verimliliğiniz için parlak, bağlantılı ve modern.

Harmony **XVB7** Modüler Işıklı kolonlar ile yolculuğunuzu aydınlatın!

Harmony Modüler Işık Kolonları, enerji tüketimini en aza indirirken parlaklığı en üst düzeye çıkarmak için evrensel LED'ler içeren şık ve yeni bir tasarıma sahiptir.

Kolay kurulum ve modüler konsepti ile Harmony Modüler Işık Kolonları, seçim sürecinizi basitleştirir ve operasyonel verimlilik sağlar.



Estetik

- Yükseltilmiş Modern Tasarım
- Hem koyu gri hem de gümüş gövde renk seçenekleri mevcuttur



Görünür

- Parlaklıkta 4 kat iyileşme
- 102dB'ye kadar duyulabilir ses ikaz sinyali



Verimli

- Rasyonelleştirilmiş yapı, aynı işlevsel kapsamla SKU'ları 3 kat azaltın
- İtmeli terminali ve M12 bağlantısı ile kablolama süresini %95'e kadar azaltın
- Enerji verimliliği LED'i ile güç optimizasyonu



Esnek

- Modüler konsept ürün seçim sürecinde esneklik sağlar
- Daha fazla işlem kabiliyeti sağlamak için IO-Link ve USB bağlantıları

YENİ



Okut ve Keşfet



se.com/tr

Life Is On


Schneider
Electric

XVB7-Işıklı kolonlar ve fenerler, 70 mm IP65

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Aded
Taban			
24V AC/DC taban, gri	XVB7C21B	60,10	1
M12 bağlantılı taban, gri	XVB7C61	141,80	1
AC taban, gri	XVB7C21M	234,90	1
IO link bağlantılı taban, gri	XVB7C31	249,30	1
Lens			
Sabit ışıklı 24V	XVB7C2*	60,10	1
Yenip sönen 24V	XVB7C5*	100,10	1
Flaşör tip 24V	XVB7C6*	141,80	1
Multifonksiyonlu, ayarlanabilir 8 renk seçenekli	XVB7CM9	225,60	1
<i>Not: Listede yer alan * ışıklı kolon katı rengini temsil etmektedir. 3; Yeşil, 4; Kırmızı, 5; Turuncu, 6; Mavi, 7; Beyaz, 8; Sarı renklerine karşılık gelmektedir.</i>			
Üst Ünite			
2 tonlu ses ünitesi, 102db'e kadar,24V	XVB7C9S	92,70	1
Tepe lambası ünitesi, sabit ışıklı	XVB7L2*	115,50	1
Tepe lambası ünitesi, flaşör tip	XVB7L6*	239,00	1
<i>Not: Listede yer alan * ışıklı kolon katı rengini temsil etmektedir. 3; Yeşil, 4; Kırmızı, 5; Turuncu, 6; Mavi, 7; Beyaz, 8; Sarı renklerine karşılık gelmektedir.</i>			
Aksesuarlar			
Sabitleme plakası, gri	XVZ01	25,50	1
Sabitleme plakası, gri	XVZ02	22,70	1
Montaj aksesuarı, gri	XVZ06	43,70	1
Montaj aksesuarı, gri	XVZ07	39,20	1
Montaj aksesuarı, gri	XVZ09	35,50	1
Manteyik montaj aksesuarı	XVZ08	86,60	1
100mm L dirsekli braket, alüminyum	XVZ100T	7,40	1
250mm L dirsekli braket, alüminyum	XVZ250T	11,00	1



Okut ve İzle

Kategori	Açıklama	Mevcut XVB referansı	Yeni XVB7 referansı	Açıklamalar
Taban	Taban + kapak	XVBC21	XVB7C21B XVB7C21M	• Yalnızca 24V AC/DC • Sadece 110-240VAC
	Yalnızca taban	XVBC07	XVB7C21B XVB7C21M	• Yalnızca 24V AC/DC • Yeni XVB7 tabanı bir kapakla birlikte gelir • Sadece 110-240VAC • Yeni XVB7 tabanı bir kapakla birlikte gelir
	Yandan kablo girişli ASI tabanı	XVBC21A	-	• Yeni teklifte ASI teknolojisinin aşamalı olarak kaldırılması
	Alltan girişli ASI tabanı	XVBC21B	-	-
	Yeni XVB7 IO-Link tabanı	-	XVB7C31	-
	Yeni XVB7 USB tabanı	-	XVB7C51	-
	Yeni XVB7 M12 bağlantı 24VAC/DC taban	-	XVB7C61	-
Lens	Sabit, akkor lens	XVBC3*	XVB7C2*	• Yeni XVB7 sadece LED lense sahiptir, artık akkor lens yoktur. • Ürün voltajı ana taban modülü aracılığıyla belirlenir
	Sabit, LED lens	XVBC2B* XVBC2G* XVBC2M*		
	Yanıp sönme, akkor lens	XVBC4B* XVBC4G* XVBC4M*	XVB7C5*	• Yeni XVB7 sadece LED lense sahiptir, artık akkor lens yoktur. • Ürün voltajı ana taban modülü aracılığıyla belirlenir
	Yanıp Sönme, LED lens	XVBC5B* XVBC5G* XVBC5M*		
	Yeni XVB7 yanıp sönen 2J, LED lens	-	XVB7C6*	• Ürün voltajı taban modülü üzerinden belirlenir
	Yeni XVB7 döner lens	-	XVB7C7*	• İki renkte mevcuttur: kırmızı ve turuncu
	Yeni XVB7 çok fonksiyonlu lens	-	XVB7C9	• Dip anahtarı ile ayarlanabilir: 8 renk ve 4 ışık deseni
Ses	2 tonlu zil, 12-48V	XVBC9B	XVB7C9S	• Yeni XVB7 için tüm ses modülleri 24V LED'dir • Ürün voltajı taban modülü üzerinden belirlenir
	2 tonlu zil, 120-230V	XVBC9M		
	Yeni XVB7 8 tonlu zil	-	XVB7C9T	• Ton ve ses seviyesi dip anahtarı ile ayarlanabilir • 102dB'ye kadar 3 ses seviyesi
	Yeni XVB7 kendinden ayarlı zil	-	XVB7C9SS	• 100dB'ye kadar ortam gürültüsüne göre ses seviyesini otomatik olarak ayarlar
	Yeni XVB7 ayarlanabilir siren	-	XVB7C9V	• 15 kanala kadar ton veya özelleştirilmiş MP3 dosyası özelleştirilebilir
Beacon	DC tabanlı, sabit, akkor flamanlı tepe lambası	XVBL3*	XVB7L2* + XVB7C21B	• Yeni teklifte artık akkor lensler yok • 24VAC/DC uygulaması için DC tabanını seçin. • Yeni XVB7 ışıklı kolon katı lambası 24VDC, 2J güç LED'dir
	AC tabanlı, sabit, akkor ışıklı kolon katı			XVB7L2* + XVB7C21M
	DC baz, sabit, LED tam ışıklı kolon katı	XVBL0B*	XVB7L2* + XVB7C21B	• 24VAC/DC uygulaması için DC tabanını seçin • Yeni XVB7 ışıklı kolon katı lambası 24VDC, 2J güç LED'dir
	AC baz, sabit, LED tam ışıklı kolon katı	XVBL0G* XVBL0M*	XVB7L2* + XVB7C21M	• 100-240VAC uygulaması için AC tabanını seçin • Yeni XVB7 ışıklı kolon katı lambası 24VDC, 2J güç LED'dir



XVB-Işıklı Kolonlar ve Fenerler 70 mm * IP65

Life Is On

Schneider
Electric



XVB-C21

Tip	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Min Sipariş Aded
XVB ışıklı kolonlar				
Kalıcı ışıklı maks. 250V AC, ampulsüz	Yeşil	XVBC-33	31,40	1
	Kırmızı	XVBC-34	31,40	1
	Turuncu	XVBC-35	31,40	1
	Mavi	XVBC-36	31,40	1
	Renksiz	XVBC-37	31,40	1
	Sarı	XVBC-38	31,40	1
Flaşör tip 24V AC/DC, 24-48V DC, ampulsüz	Yeşil	XVBC-4B3	94,80	1
	Kırmızı	XVBC-4B4	94,80	1
	Turuncu	XVBC-4B5	94,80	1
	Mavi	XVBC-4B6	94,80	1
	Sarı	XVBC-4B8	94,80	1
Flaşör tip 48-230V AC, ampulsüz	Yeşil	XVBC-4M3	97,20	1
	Kırmızı	XVBC-4M4	97,20	1
	Turuncu	XVBC-4M5	97,20	1
	Mavi	XVBC-4M6	97,20	1
	Sarı	XVBC-4M8	97,20	1
Kalıcı ışıklı 24V AC/DC, dahili korumalı LED'li	Yeşil	XVBC-2B3	62,90	1
	Kırmızı	XVBC-2B4	62,90	1
	Turuncu	XVBC-2B5	62,90	1
	Mavi	XVBC-2B6	62,90	1
	Renksiz	XVBC-2B7	62,90	1
	Sarı	XVBC-2B8	62,90	1
Kalıcı ışıklı 240V AC, dahili korumalı LED'li	Yeşil	XVBC-2M3	68,80	1
	Kırmızı	XVBC-2M4	68,80	1
	Turuncu	XVBC-2M5	68,80	1
	Mavi	XVBC-2M6	68,80	1
	Renksiz	XVBC-2M7	68,80	1
	Sarı	XVBC-2M8	68,80	1
Flaşör tip 24V AC/DC, dahili korumalı LED'li ⁽¹⁾	Yeşil	XVBC-5B3	98,30	1
	Kırmızı	XVBC-5B4	98,30	1
	Turuncu	XVBC-5B5	98,30	1
	Mavi	XVBC-5B6	98,30	1
	Renksiz	XVBC-5B7	98,30	1
	Sarı	XVBC-5B8	98,30	1
	Kırmızı	XVBC-8B4	220,50	1
	Turuncu	XVBC-8B5	220,50	1
	Mavi	XVBC-8B6	220,50	1
	Renksiz	XVBC-8B7	220,50	1
	Sarı	XVBC-8B8	220,50	1
Kornalar				
90dB korna 12-48V		XVBC-9B	112,50	1
90dB korna 120-230 V		XVBC-9M	171,00	1
XVB bağlantı elemanları ve aksesuarları				
Taban + üst kapak		XVBC-21	37,10	1
80mm dikey sabitleme parçası, taban ünitesi ya da tüp için		XVBZ02	26,90	1
Dikey sabitleme parçası, taban ünitesi ya da tüp + XVBZ02 için		XVUZ12	51,50	1
Montaj tüpü gizleme aparatı		XVBC-020	34,50	1

⁽¹⁾ 230 V AC tipleri için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

* XVB serisi ışıklı kolonların Kasım 2025 ticari hayatı sonlanacak olup, yerini yeni nesil XVB7 serisine bırakacaktır, muadil tablosunu inceleyerek hızlıca seçim yapabilirsiniz.



Okut ve Keşfet

XVB-Işıklı Kolonlar ve Fenerler 70 mm *

IP65

Life Is On

Schneider
Electric



XVB-L



XVR-12...



XVR-13...



XVS

Tip	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi	
XVB Fenerler 70mm					
Kalıcı ışıklı 240V AC, ampulsüz	Yeşil	XVBL-33	71,10	1	
	Kırmızı	XVBL-34	71,10	1	
	Turuncu	XVBL-35	71,10	1	
	Mavi	XVBL-36	71,10	1	
	Renksiz	XVBL-37	71,10	1	
	Sarı	XVBL-38	71,10	1	
Kalıcı ışıklı 24V DC, dahili korumalı LED'li	Yeşil	XVBL-0B3	138,70	1	
	Kırmızı	XVBL-0B4	138,70	1	
	Turuncu	XVBL-0B5	138,70	1	
	Mavi	XVBL-0B6	138,70	1	
	Renksiz	XVBL-0B7	138,70	1	
	Sarı	XVBL-0B8	138,70	1	
Kalıcı ışıklı 240V AC, dahili korumalı LED'li	Yeşil	XVBL-0M3	142,20	1	
	Kırmızı	XVBL-0M4	142,20	1	
	Turuncu	XVBL-0M5	142,20	1	
	Mavi	XVBL-0M6	142,20	1	
Flaşör tip 24V AC/DC, dahili korumalı LED'li ⁽²⁾	Yeşil	XVBL-1B3	220,50	1	
	Kırmızı	XVBL-1B4	220,50	1	
	Turuncu	XVBL-1B5	220,50	1	
	Mavi	XVBL-1B6	220,50	1	
	Sarı	XVBL-1B8	220,50	1	
	Çakar 24 V AC/DC, deşarj tüplü, 10 joule ⁽²⁾	Kırmızı	XVBL-8B4	302,90	1
Turuncu		XVBL-8B5	302,90	1	
Mavi		XVBL-8B6	302,90	1	
Renksiz		XVBL-8B7	302,90	1	
Sarı		XVBL-8B8	302,90	1	
Lamba 24V			DL1BLB	11,50	10
Lamba 230V		DL1BLM	12,60	10	
LED 24V ⁽¹⁾	Beyaz	DL1BDB*	85,00	10	
LED 230V ⁽¹⁾	Beyaz	DL1BDM*	85,00	1	
XVD-LS minyatür fenerler (45 mm çap)					
XVD-LS için ampul	24 V	DL1-BEBS	10,20	10	
	230 V	DL1-BEMS	12,10	10	
XVR-Döner aynalı lambalar, uzun mesafe sinyalizasyon için					
24 V AC/DC	Ø120, buzzer'sız, IP23	Kırmızı	XVR-12B04	258,60	1
		Turuncu	XVR-12B05	258,60	1
		Mavi	XVR-12B06	258,60	1
24 V AC/DC	Ø120, buzzer'lı, IP23	Kırmızı	XVR-12B04S	329,60	1
		Turuncu	XVR-12B05S	329,60	1
		Mavi	XVR-12B06S	329,60	1
24 V AC/DC	Ø130, buzzer'sız, IP66/67	Kırmızı	XVR-13B04L	338,90	1
		Turuncu	XVR-13B05L	338,90	1
230 V AC/DC	Ø130, buzzer'sız, IP66/67	Kırmızı	XVR-13M04L	353,30	1
		Turuncu	XVR-13M05L	353,30	1
XVS-Sirenler, uzun mesafe sinyalizasyon için					
106 dB	24 AC/DC	1/2 ton	XVS-10BMW	353,90	1
	230 V AC	1/2 ton	XVS-10MMW	380,10	1

⁽¹⁾ •'li yeri renk kodu ile doldurunuz. Renk kodu için 3= yeşil, 1= beyaz, 4=, kırmızı, 5= turuncu, 6= mavi, 8= sarı.

⁽²⁾ 230 V AC tipleri için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

* XVB serisi ışıklı kolonların Kasım 2025 ticari hayatı sonlanacak olup, yerini yeni nesil XVB7 serisine bırakacaktır, muadil tablosunu inceleyerek hızlıca seçim yapabilirsiniz.

Tip	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-----	------	----------	-------------	--------------------

XVU ışıklı kolonlar

Kalıcı Işıklı, LED'li	Yeşil	XVUC-23	47,80	1
Kalıcı Işıklı, LED'li	Kırmızı	XVUC-24	47,80	1
Kalıcı Işıklı, LED'li	Turuncu	XVUC-25	47,80	1
Kalıcı Işıklı, LED'li	Mavi	XVUC-26	47,80	1
Kalıcı Işıklı, LED'li	Renksiz	XVUC-27	47,80	1
Kalıcı, Flaşör, Çakar ve Döner Işıklı, LED'li ⁽¹⁾	Multi-renk	XVUC-29	99,00	1

Kornalar ⁽²⁾

85dB Korna, 4 farklı ton	Siyah	XVUC-9S	53,40	1
85dB Korna, 4 farklı ton	Gri	XVUC-9SQ	57,20	1

Ses Modülü ⁽³⁾

Programlanabilir Ses Modülü	Siyah	XVUC-9V	150,90	1
-----------------------------	-------	-------------------------	--------	---

Gövde Parçaları

XVU Gövde, 24V AC/DC	Siyah	XVUC-21B	47,80	1
XVU Gövde, 24V AC/DC	Gri	XVUC-21BQ	52,60	1
XVU Gövde, 100-240V AC (PNP)	Siyah	XVUC-21MP	96,80	1

Montaj Parçaları

XVU Ayarlanabilir montaj ayağı ve alt plaka ⁽⁴⁾	Siyah	XVUZ05	172,10	1
XVU 100mm montaj ayağı ve alt plaka	Siyah	XVUZ02	52,60	1
XVU 100mm montaj ayağı ve alt plaka	Gri	XVUZ02Q	72,60	1
XVU 400mm montaj ayağı ve alt plaka	Siyah	XVUZ400	77,20	1
XVU 800mm montaj ayağı ve alt plaka	Siyah	XVUZ800	129,00	1
XVU Doğrudan bağlantı plakası	Siyah	XVUZ01	33,50	1
XVU Doğrudan bağlantı plakası	Gri	XVUZ01Q	37,90	1

Aksesuarlar

XVU Döndürülebilir dirsek bağlantı	Siyah	XVUZ06	63,40	1
------------------------------------	-------	------------------------	-------	---

⁽¹⁾ Ürün üzerindeki dip-siviç sayesinde seçilebilir ışık rengi ve türü.

⁽²⁾ Her zaman en üste monte edilir.

⁽³⁾ "Çalma listesi oluşturucu" yazılımı sayesinde oluşturulan mp3 dosyası SD kart ile modüle entegre edilir.

⁽⁴⁾ Sadece DC gövde için.



XVUC23



XVUC24



XVUC29



XVUC9S



XVUC21BQ



XVUC21M



XVUZ02



XVUZ05



XVUC020



XVUZ06



Okut ve Keşfet

XVGU & XVG Monoblok Işıklı Kolonlar

60 mm

Life Is On

Schneider
Electric



Tip	Renk	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-----	------	----------	-------------	--------------------

XVG-U Programlanabilir USB Işıklı Kolon ailesi *

Doğrudan bağlantı	3 Kat	Programlanabilir	XVG-U3SWV	189,80	1
100mm Montaj ayağı ile doğrudan bağlantı	3 Kat	Programlanabilir	XVG-U3SHAV	219,30	1

* XVG-U ortak özellikler:

Ø 60mm çap, IP42 koruma sınıfı, Şeffaf dış yüzey.

Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi, Mor, Açık Mavi renklerinde sabit veya Flaşör olarak programlanabilir LED.

2 farklı tonda ve 3 seviyede programlanabilir korna (85 Db).

XBGT, HMITO panelleri ile uyumludur.

USB kablosu ile operatör paneline direkt bağlantı ile besleme ve sinyal tek USB kablosundan taşınır, Video Designer ile programlanır.

** Her kat 6 farklı renkte, Sabit veya Flaşör olarak programlanabilir LED.



Okut ve Keşfet

XVG Ø 60 mm Monoblok Şeffaf dış yüzey Işıklı Kolonlar 24V AC/DC LED Sabit ışıklı

IP53 Doğrudan bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2W	87,90	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3W	104,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4W	131,80	1
IP23 Montaj ayağı ile doğrudan bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2T	92,20	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3T	109,30	1
IP23 Montaj ayağı ve L dirsek ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2	94,40	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3	114,70	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4	136,10	1
IP53 Montaj ayağı ve alt plaka ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2H	94,40	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3H	114,70	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4H	136,10	1
IP40 Montaj ayağı ve döndürülebilir dirsek ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2M	107,10	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3M	127,50	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4M	151,00	1

XVG Ø 60 mm Kornalı Monoblok Işıklı Kolonlar 24V AC/DC LED Sabit ışıklı

IP42 Kornalı doğrudan bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2SW	114,70	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3SW	134,00	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4SW	160,20	1
IP23 Kornalı Montaj ayağı ile doğrudan bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2ST	116,80	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3ST	136,10	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4ST	147,90	1
IP23 Kornalı Montaj ayağı ve L dirsek ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2S	125,40	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3S	144,70	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4S	168,30	1
IP42 Kornalı Montaj ayağı ve alt plaka ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2SH	125,40	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3SH	144,70	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4SH	168,30	1
IP40 Kornalı Montaj ayağı ve döndürülebilir dirsek ile bağlantı	2 Kat	Kırmızı & Yeşil	XVG-B2SM	136,10	1
	3 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil	XVG-B3SM	158,10	1
	4 Kat	Kırmızı & Sarı & Yeşil & Mavi	XVG-B4SM	182,60	1



Ekipman kullanılabilirliğini optimize etmek, işletme verimliliğini artırmak için endüstriyel rölelerimizi keşfedin!

Schneider Electric, günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için Kontrol Röleleri, Zaman Röleleri, Elektromekanik Röleler, Katı Hal Röleleri dahil geniş bir röle ürün yelpazesi sunar.



Kapsamlı: Standart veya performans ihtiyaçlarınıza cevap vermek için geniş bir yelpaze

Güvenilir: Makine ve sistem kullanılabilirliğini sağlamak için yüksek ürün performansı

Zamandan tasarruf: Kullanıcı deneyimini geliştirmek için yenilikçi özellikler
Arıza gidermeyi ve devreye alma işlemlerini kolaylaştırmak için entegre test düğmesi

Ergonomik tasarım: Ürün kullanım süresi boyunca maksimum uygulama kolaylığı sunmak

Yeşil: Uluslararası sertifikalara uygun ve çevre dostu



Okut ve İzle



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Çalışma gerilimi	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-----	------------------	----------	-------------	--------------------

Arabirim Röleleri (RSB)

1 kutuplu enversör kontak, 12A termik akım (5 röle bacağı)

24 V DC	RSB1A120BD	4,40	10
24 V AC	RSB1A120B7	6,20	10
230 V AC	RSB1A120P7	9,10	10

1 kutuplu enversör kontak, 16 A termik akım (8 röle bacağı)

12 V DC	RSB1A160JD	4,70	10
24 V DC	RSB1A160BD	4,70	10
24 V AC	RSB1A160B7	6,80	10
230 V AC	RSB1A160P7	9,70	10

2 kutuplu enversör kontak, 8 A termik akım (8 röle bacağı)

12 V DC	RSB2A080JD	5,30	10
24 V DC	RSB2A080BD	5,30	10
24 V AC	RSB2A080B7	8,10	10
230 V AC	RSB2A080P7	10,20	10

Arabirim Röleleri (RXG)

1 kutuplu enversör kontak, 10A termik akım

LED'li, test butonlu

24 V AC	RXG12B7	15,60	10
24 V DC	RXG12BD	13,30	10
230 V AC	RXG12P7	15,60	10

LED'siz, test butonsuz

24 V DC	RXG16BD	4,90	10
230 V AC	RXG16P7	6,90	10

2 kutuplu enversör kontak, 5A termik akım

LED'li, test butonlu

24 V AC	RXG22B7	16,20	10
24 V DC	RXG22BD	14,10	10
230 V AC	RXG22P7	16,20	10

LED'siz, test butonsuz

24 V AC	RXG26BD	6,20	10
24 V DC	RXG26P7	8,00	10

Minyatür Röleler (RXM)

2 kutuplu enversör kontak, 12A termik akım

24 V DC	RXM2AB1BD	9,60	10
24 V AC	RXM2AB1B7	10,00	10
230 V AC	RXM2AB1P7	10,70	10

3 kutuplu enversör kontak, 10A termik akım

24 V DC	RXM3AB1BD	10,50	10
24 V AC	RXM3AB1B7	11,00	10
230 V AC	RXM3AB1P7	11,30	10
110 V DC	RXM3AB1FD	15,60	10

4 kutuplu enversör kontak, 6A termik akım

24 V DC	RXM4AB1BD	10,90	10	
24 V AC	RXM4AB1B7	11,20	10	
230 V AC	RXM4AB1P7	11,90	10	
LED'li	24 V DC	RXM4AB2BD	14,70	10
	48 V AC	RXM4AB1E7	16,00	10
	120 V AC	RXM4AB1F7	16,00	10
	110 V DC	RXM4AB1FD	16,00	10

Led'li, yassı pin girişli ve farklı gerilim seviyelerindeki (12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 V DC & 24, 48, 120, 230 V AC) alternatifler için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



RSB



RXG12B7

YENİ

2 kutuplu enversör kontak, 5A termik akım

LED'li, test butonlu

24 V AC	RXG22B7	16,20	10
24 V DC	RXG22BD	14,10	10
230 V AC	RXG22P7	16,20	10

LED'siz, test butonsuz

24 V AC	RXG26BD	6,20	10
24 V DC	RXG26P7	8,00	10



RXM4AB



Okut ve Keşfet

Harmony Soketli Röleler

RXM, RUM, RPM, RSL Röleler

Life Is On

Schneider
Electric



RXM*LB

Tip	Çalışma gerilimi	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-----	------------------	----------	-------------	--------------------

Minyatür Röleler (RXM) L Serisi

2 kutuplu enversör kontak, 5A termik akım

	24 V DC	RXM2LB1BD	7,70	10
	24 V AC	RXM2LB1B7	7,70	10
	230 V AC	RXM2LB1P7	7,70	10
LED'li	24 V DC	RXM2LB2BD	8,10	10
	24 V AC	RXM2LB2B7	8,10	10
	230 V AC	RXM2LB2P7	8,10	10

4 kutuplu enversör kontak, 3A termik akım

	24 V DC	RXM4LB1BD	8,80	10
	24 V AC	RXM4LB1B7	8,80	10
	230 V AC	RXM4LB1P7	8,80	10
LED'li	24 V DC	RXM4LB2BD	9,50	10
	24 V AC	RXM4LB2B7	9,30	10
	230 V AC	RXM4LB2P7	9,50	10

Tip	Çalışma gerilimi	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
-----	------------------	----------	-------------	--------------------

Üniversal Röleler (RUM)

2 kutuplu enversör kontak, 10A termik akım, silindirik pin girişi

	24 V DC	RUMC21BD	17,90	10
	24 V AC	RUMC21B7	18,10	10
	230 V AC	RUMC21P7	19,30	10

3 kutuplu enversör kontak, 10A termik akım, silindirik pin girişi

	24 V DC	RUMC31BD	19,00	10
	24 V AC	RUMC31B7	19,50	10
	230 V AC	RUMC31P7	21,20	10

Güç Rölesi (RPM)

1 kutuplu enversör kontak, 15A termik akım

	24 V DC	RPM11BD	11,50	10
	24 V AC	RPM11B7	12,10	10

2 kutuplu enversör kontak, 15A termik akım

	24 V DC	RPM21BD	14,80	10
	24 V AC	RPM21B7	15,30	10
	230 V AC	RPM21P7	15,90	10

Slim Röleler (RSL)

1 K/A kontak, 6A termik akım dahili LED ve koruma devreli

	12 V AC/DC	RSL1PVJU	21,50	10
	24 V AC/DC	RSL1PVBU	22,40	10
	115 V AC/DC	RSL1PVFU	27,50	10
	230 V AC/DC	RSL1PVPU	27,50	10



RPM••••



RSL1PV•U



RXM soket



RUM soket

Tanım	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
Soketler			
RSB röle soketi 8 bacaklı	RSZE1S48M	8,10	10
RSB röle soketi 5 bacaklı	RSZE1S35M	8,10	10
RSB röle soketi - hızlı bağlantı - 5 bacaklı	RSZE05P	9,20	10
RSB röle soketi - hızlı bağlantı - 8 bacaklı	RSZE08P	9,40	10
RXM 2 ve 4 kutup röle soketi	RXZE2M114M	8,10	10
RXM 3 kutup röle soketi	RXZE2S111M	8,10	10
RXM L Serisi 2 kutuplu röle soketi	RXZE1M2C	3,90	10
RXM L Serisi 4 kutuplu röle soketi	RXZE1M4C	6,10	10
RUM 2 kutuplu röle soketi 8 pin	RUZC2M	8,10	10
RUM 3 kutuplu röle soketi 11 pin	RUZC3M	8,10	10
RPM 1 kutup röle soketi	RPZF1	8,10	10
RPM 2 kutup röle soketi	RPZF2	8,10	10
RXG 1 kutup röle soketi	RGZE1S35M	6,50	10
RXG 2 kutup röle soketi	RGZE1S48M	7,20	10
RXG röle soketi - hızlı bağlantı - 5 bacaklı	RGZE05E	4,00	10
RXG röle soketi - hızlı bağlantı - 8 bacaklı	RGZE08E	4,80	10
Aksesuarlar			
RPM 1 kutup röle soketi metal kelepçe	RPZR235	2,00	20
RPM (RPZF1 & RPZF2) ve RXM soket diyet 6...250 VDC	RXM040W	3,50	20
RUM metal kelepçe	RUZC200	2,00	10
RXM metal kelepçe	RXZ400	1,30	10
RXM plastik kelepçe	RXZR335	1,30	10
RSB plastik kelepçe	RSZR215	1,30	10
RSB ve RSL diyet + led 6...24 VDC	RZM031RB	5,40	10
RSB varistor + led 110...230VAC	RZM021FP	8,10	10
RXM varistor 110...240VAC	RXM021FP	4,60	10
RSB röle soketleri için boş etiket	RSZL300	0,80	10
RXM röle soketleri için boş etiket	RXZL420	0,80	10

Led'li, yassı pin girişli ve farklı gerilim seviyelerindeki (12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 V DC & 24, 48, 120, 230 V AC) alternatifler için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



REN22R2MMW

NFC Teknolojili Röleler

Tanım	Çalışma Gerilimi	Referans	Fiyat (EUR)
Çok Fonksiyonlu Kontrol Rölesi	208-480 V AC	RMNF22TB30	107,00
Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	24-240 V AC/DC	REN22R2MMW	92,80

NFC Teknolojili Zaman ve Kontrol Röleleri ile tam hakimiyet!

NFC teknolojisi ile çalışan zaman ve kontrol rölelerimiz ile parametre ayarlarında tornavidaya veda edin!

Ecostructure Industrial Device uygulaması ve rölenizi NFC ile eşleştirerek parametre ayarlarınızı güncelleyebilir ve kolayca yapılandırabilirsiniz. PIN korumalı uygulama sayesinde siber güvenlik endişesi olmadan kullanabilir, uygulamada 20'ye kadar hata kaydı tutabilirsiniz.

Harmony NFC kontrol rölesi ile faz kayıpları, gerilim değişimleri, frekans gibi 7 farklı kontrol fonksiyonunu tek rölede kontrol edin!



Android



IOS

Android ve IOS için uygulama indirme linkleri



RENF22R2MMW



RMNF22TB30



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



RE10RAMUN

YENİ

RE10 Ray Montajlı 17,5 mm Genişliğinde LED'siz Zaman Röleleri

Tip	Besleme	Zaman aralığı	Çıkış	Çıkış akımı (A)	Referans	Fiyat (EUR)
Çekmede gecikme					RE10RAMUN	27,00
Bırakmada gecikme					RE10RCMUN	32,00
Yıldız/Üçgen					RE10RQM7N	34,00




RE17 zaman rölesi

RE17 Ray Montajlı 17,5 mm Genişliğinde LED'siz Zaman Röleleri

Bırakmada gecikme	24...240 V AC	1 sn - 100 s	1 solid state	0,7	RE17LCBM	76,40
Çekmede gecikme	24...240 V AC/DC	1 sn - 100 s	1 solid state	0,7	RE17LAMW	76,40
Çekmede gecikme	24V DC, 24...240V AC	1 sn - 100 s	1K/A röle	8	RE17RAMU	62,30
Çok fonksiyonlu ⁽¹⁾	24V DC, 24...240V AC	1 sn - 10 s	1K/A röle	8	RE17RMEMU	78,60
Çok fonksiyonlu ⁽²⁾	24V DC, 24...240V AC	1 sn - 100 s	1K/A röle	8	RE17RMMU	89,50

⁽¹⁾ Çekmede gecikme, bırakmada gecikme, ilk enerjilendirmede darbe fonksiyonu, kontrol komutuyla darbe fonksiyonu, kare dalga flaşör.

⁽²⁾ (1)'deki tüm fonksiyonlara ek olarak çekmede ve bırakmada darbe fonksiyonu.



RE22R1QCMU

RE22 22,5 mm Genişliğinde LED'li Zaman Röleleri

Yıldız / Üçgen ⁽³⁾	24V DC, 24...240V AC	0,05 sn...300 sn	1K/A röle	8	RE22R1QCMU	79,70
Çok fonksiyonlu ⁽⁵⁾	24...240V AC/DC	0,05 sn...300 s	1K/A röle	8	RE22R1MYMR	116,80
On/Off süresi ayarlanabilir flaşör	24...240 V AC/DC	0,05 sn...300 s	1K/A röle	8	RE22R1MLMR	116,80



RE48 zaman rölesi

RE48 Pano Montajlı 48x48 mm LED'li Zaman Röleleri

24... 240 V AC / DC besleme	Pin					
Çok fonksiyonlu ⁽⁴⁾	8	0,02 sn - 300 s	2 K/A röle	5	RE48AMH13MW	143,00
Çok fonksiyonlu ⁽⁵⁾	11	0,02 sn - 300 s	2 K/A röle	5	RE48AML12MW	143,00
Çekmede gecikme	8	0,02 sn - 300 s	2 K/A röle	5	RE48ATM12MW	143,00
On/Off süresi ayarlanabilir flaşör	11	0,02 sn - 300 s	2 K/A röle	5	RE48ACV12MW	167,00
Soket	11				RE48ASOC11AR	26,40
Soket	8				RUZC2M	8,10

⁽³⁾ Minimum 10'lu paket olarak sipariş edilir.

⁽⁴⁾ Çekmede gecikme ve darbe fonksiyonu.

⁽⁵⁾ Çekmece gecikme, bırakmada gecikme, darbe fonksiyonu ve kare dalga flaşör.



YENİ

RM10 ray montajlı 17,5 mm genişliğinde kontrol röleleri

Tip	Gecikme (sn)	Çıkış kontağı	Referans	Fiyat (EUR)
Faz kaybı - faz sırası (faz koruma rölesi)	-	1 K/A	RM10TG00N	55,00
Faz kaybı - faz sırası - faz sırası (faz koruma rölesi)	0,1... 15s	1 K/A	RM10TA00N	66,00
Faz kaybı - faz sırası - faz dengesi - aşırı veya düşük gerilim	0,1... 15s	1 K/A	RM10TE00N	74,00



RM17 ray montajlı 17,5 mm genişliğinde kontrol röleleri

Faz kaybı - faz sırası (faz koruma rölesi)	-	1 K/A	RM17TG00	127,80
Faz kaybı - faz sırası (faz koruma rölesi)	-	2 K/A	RM17TG20	135,40
Faz kaybı - faz sırası - faz dengesi	0,1... 10s	1 K/A	RM17TA00	167,00



RM22 ray montajlı 17,5 mm genişliğinde kontrol röleleri

Faz kaybı - faz sırası - Aşırı / Düşük gerilim	0.1...30 s	2 K/A	RM22TR33	97,10
Aşırı veya düşük gerilim 1...100 V	0.1...30 s	2 K/A	RM22UA32MR	129,90
Aşırı veya düşük gerilim 15...500 V	0.1...30 s	2 K/A	RM22UA33MR	129,90
Dolu veya boş (sıvı seviye rölesi)	0.1...30 s	2 K/A	RM22LA32MR	126,60



RM35 ray montajlı 17,5 mm genişliğinde kontrol röleleri

Faz kaybı - faz sırası - PTC ile koruma	-	2 K/A	RM35TM50MW	190,00
Faz kaybı - faz sırası - faz dengesi - Aşırı / Düşük gerilim	0,1... 10s	2 K/A	RM35TF30	252,00
Aşırı veya düşük gerilim 0,05..5 V	0,3... 30s	2 K/A	RM35UA11MW	217,00
Aşırı veya düşük gerilim 1...100 V	0,3... 30s	2 K/A	RM35UA12MW	217,00
Aşırı veya düşük gerilim 15...600 V	0,3... 30s	2 K/A	RM35UA13MW	217,00
Aşırı akım entegre toroid ile 2...20 A	-	1 K/A	RM17JC00MW	217,00
Aşırı veya düşük akım 0,3..1,5 A 1..5 A 3..15 A	0,3... 30s	2 K/A	RM35JA32MW	239,00
Aşırı ve düşük frekans	0,1... 10s	2 K/A	RM35HZ21FM	151,00
Dolu veya boş (sıvı seviye rölesi)	0,1... 5s	2 K/A	RM35LM33MW	130,90
Sıvı seviye probu (iletken sıvı seviye kontrolü için)			LA9RM201	112,50
Aşırı veya düşük hız	0,6... 60s	1 K/A	RM35S0MW	152,00
Aşırı ve düşük akım - faz kaybı - faz sırası (pompa)	0,1... 10s	1 K/A	RM35BA10	174,00



Harmony Solid State Röleler

SSM, SSD, SSP, SSL

Life Is On

Schneider
Electric



SSP1A125BDT



SSM1A112BD



SSP1A110BDE

Kontrol gerilimi	Çıkış gerilimi	Çıkış akımı (A)	Referans	Fiyat (EUR)
------------------	----------------	-----------------	----------	-------------

Pano Montajlı Solid State Röleler

LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, sıfır gerilimde anahtarlama

3...32 VDC	24...300 VAC	25	SSP1A125BDT	76,70
3...32 VDC	24...300 VAC	50	SSP1A150BDT	81,00
4...32 VDC	48...660 VAC	75	SSP1A475BDT	99,10
90...280 VAC	24...300 VAC	25	SSP1A125M7T	84,20
90...280 VAC	24...300 VAC	50	SSP1A150M7T	98,00
90...280 VAC	48...660 VAC	75	SSP1A475M7T	108,70

Ray Montajlı Solid State Röleler

LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, sıfır gerilimde anahtarlama

4...32 VDC	24...280 VAC	12	SSM1A112BD	84,20
4...32 VDC	48...600 VAC	20	SSD1A320BDC1	130,00
4...32 VDC	48...600 VAC	35	SSD1A335BDC1	155,00
200...265 VAC	24...280 VAC	12	SSM1A112P7	93,80
90...280 VAC	48...600 VAC	20	SSD1A320M7C1	155,00
90...280 VAC	48...600 VAC	35	SSD1A335M7C1	168,00

Pano Montajlı Easy Solid State Röleler

Koruma kapaklı, sıfır gerilimde anahtarlama

4...32 VDC	24...240 VAC	10	SSP1A110BDE	28,00
4...32 VDC	24...240 VAC	25	SSP1A125BDE	38,00
4...32 VDC	24...240 VAC	50	SSP1A150BDE	47,00
4...32 VDC	24...240 VAC	75	SSP1A175BDE	52,00
4...32 VDC	24...240 VAC	90	SSP1A190BDE	54,00
4...32 VDC	24...240 VAC	125	SSP1A1125BDE	58,00



Okut ve Keşfet

Easy rölelerimiz ile uçtan uca çözüm sağlayın!

Easy RXM*LB Minyatür Röle

2CO 5A / 4CO 3A
Mekanik gösterge
LEDli veya LEDsiz
sayfa 36



Easy RXG Arabirim Rölesi

2CO 5A / 1CO 10A
CE, **UL/CSA**, EAC
16 mm, LEDli veya LEDsiz
sayfa 35



Easy RE10 Zaman Rölesi

17.5 mm, On/Off delay
ve Yıldız Üçgen
cULus, CE, UKCA, CCC
sayfa 39



Easy Solid State Röleler

Dahili **termal ped** ile
10A-125A, hızlı montaj
CE, cULus, TUV, RoHS, REACH,
WEEE
sayfa 41



Easy RM10 Kontrol Röleleri

17.5 mm, faz, asimetri
ve gerilim kontrolü
cULus, CE, UKCA, CCC
sayfa 40



Okut ve Keşfet

TeSys
#1
worldwide

TeSys Island ile Yük Yönetiminde Dijital Çağ Sizi Bekliyor

TeSys Island'ın dijital özellikleri sayesinde tasarım aşamasından kurulum ve devreye almaya, işletmeden servise kadar tüm **makina yaşam döngüsü** boyunca benzersiz bir deneyim sunuyoruz.



- Online ürün seçici ile hızlı ve hatasız ürün seçimi
- Standart çözümlere kıyasla 6 kat daha az stok

- Fonksiyon odaklı Avatar teknoloji ile hızlı kurulum
- Tek bir noktadan haberleşme bağlantısı ile kablolamadan avantaj

- Önleyici bakım fonksiyonu
- Hızlı yeniden başlatma
- Ön alarm sistemleri
- Uzaktan açma/kapama



TeSys Island hakkında daha detaylı bilgi almak ve ürün seçiciyi keşfetmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Life Is On

Schneider
Electric



TPRBCEIP



TPRAN2X1



TPRST0**



TPRSS0**

		Referans	Fiyat (EUR)
Haberleşme modülleri			
EtherNet IP / Modbus TCP		TPRBCEIP	413,00
Profibus DP		TPRBCEPF	413,00
Profinet		TPRBCEPN	413,00
Giriş çıkış modülleri			
Dijital I/O	4 giriş 2 çıkış	TPRDG4X2	144,20
Analog I/O	2 giriş 1 çıkış	TPRAN2X1	292,00
Standart yolvericiler			
Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRST009 173,00
25 A	0.5 - 25 A	11 kW	TPRST025 226,00
38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRST038 310,00
65 A	3.35 - 65 A	30 kW	TPRST065 607,00
66 A	4 - 80 A	37 kW	TPRST080 650,00
Emniyet yolvericiler (SIL)			
Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRSS009 198,00
25 A	0.5 - 25 A	11 kW	TPRSS025 260,00
38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRSS038 356,00
65 A	3.35 - 65 A	30 kW	TPRSS065 698,00
66 A	4 - 80 A	37 kW	TPRSS080 746,00
Güç arayüz modülleri			
Anma akımı (A) =< 440V AC3	Termik akım aralığı (A)	Maksimum güç (kW)	
9 A	0.18 - 9 A	4 kW	TPRPM009 188,00
38 A	0.76 - 38 A	18,5 kW	TPRPM038 234,00
80 A	4 - 80 A	37 kW	TPRPM080 427,00
Sistem arayüz modülleri			
Voltaj arayüz modülü ⁽¹⁾		TPRVM001	318,00
SIL arayüz modülü ⁽²⁾		TPRSM001	233,00

⁽¹⁾ Enerji izleme ve görüntüleme amacı ile kullanılmaktadır.


⁽²⁾ Emniyet yolvericilerinden sonra kullanılması gereken arayüz modülüdür.

*TeSys Island haberleşme modülü üzerinden 24V DC güç beslemesi ile çalışmaktadır.

**TeSys Island termik korumaya sahiptir, manyetik koruma için GV2 ve GV3 serisi motor şalterlerinden seçim yapılmalıdır.

***Ürün seçimi ve TeSys Island ile uyumlu aksesuar listesi için web sitemizde bulunan online ürün seçiciyi kullanabilirsiniz.

****Ürünlerin liste fiyatını öğrenmek için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

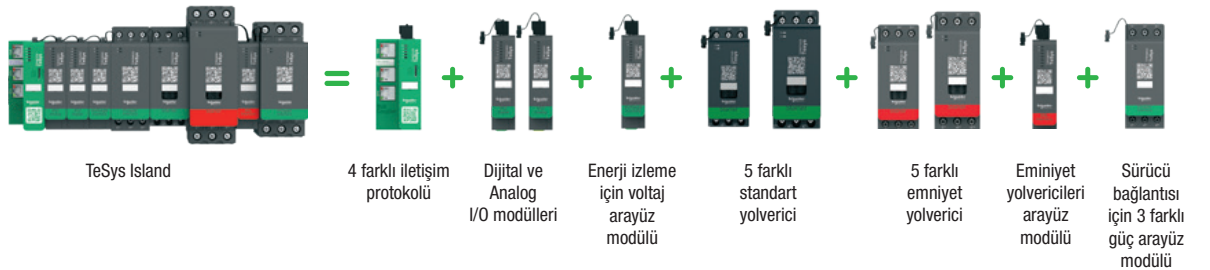

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
----------	----------	-------------

Diyalog Ürünleri

Acil durdurma butonu, 40mm mantar kafalı, kalıcı, tetiklemeli

1NK kontak, çevir çek	XB4-BS8442	25,20
1NK kontak, kilitle	XB4-BS9442	39,40
2 kutuplu, 1NA+1NK kontak, çevir çek	XB4-BS8445	30,90
2 kutuplu, 1NA+1NK kontak, kilitle	XB4-BS9445	50,10



XB4BS8442

Kutulu acil durdurma butonu, 40mm mantar kafalı, kalıcı, tetiklemeli

1NK kontak, çevir çek	XAL-K178	51,40
1NK kontak, kilitle	XAL-K188	51,40
2 kutuplu, 1NA+1NK kontak, çevir çek	XAL-K178E	55,40
2 kutuplu, 1NA+1NK kontak, kilitle	XAL-K188E	55,40



XALK178

Ayak pedalı

Koruma kapaksız

Plastik	XPE-A110	91,40
Metal, mavi	XPE-M110	180,60
Metal, turuncu	XPE-R110	180,60
Metal, turuncu, tetiklemeli	XPE-R810	241,50
Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 adımlı	XPE-R911	320,30



XPE-M510

Koruma kapaklı

Metal, turuncu	XPE-R310	249,90
Metal, mavi, tetiklemeli	XPE-M510	287,70
Metal, turuncu, tetiklemeli	XPE-R510	287,70
Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 adımlı	XPE-R711	318,20



XPE-R310

Makinenin fonksiyonel emniyetinde komple çözümler

• Algılama

- > Emniyet Şalterleri
- > Işık Perdeleri
- > Acil Durdurma

• İzleme ve Kontrol

- > Tek Fonksiyonlu Güvenlik Modülleri
- > Çok Fonksiyonlu Güvenlik Modülleri
- > Güvenlik PLCleri
- > Standart PLC için Güvenlik Modülleri

• Hareket Kontrol

- > Hız Kontrolleri
- > Servo Sürücüler
- > Kontaktörler



XPBAC*1AP

Açıklama	Besleme gerilimi	Güvenlik girişi	Güvenlik çıkışı	Referans	Fiyat (EUR)
----------	------------------	-----------------	-----------------	----------	-------------

Cat.4, PI e, SIL3

E-stop ve koruma anahtarı

1 kontrol çıkışı, 2NC diagnostik çıkışı, vidalı terminal	24V AC/DC		4NA	XPSBAC14AP	222,00
--	-----------	--	-----	----------------------------	--------

1 kontrol çıkışı, 2NC diagnostik çıkışı, vidalı terminal	48-240 V AC		4NA	XPSBAC34AP	267,00
--	-------------	--	-----	----------------------------	--------

E-stop, ışık bariyeri, koruma anahtarı, manyetik anahtar, proximity emniyet anahtarı, PNP sensor, RFID emniyet anahtarı

3 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	24 V AC/DC	2	2NA	XPSUAF13AP	240,00
--	------------	---	-----	----------------------------	--------

3 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	48-240 V AC	2	2NA	XPSUAF33AP	331,00
--	-------------	---	-----	----------------------------	--------

7 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	24 V AC/DC	6	3NA + 1NK	XPSUDN13AP	503,00
--	------------	---	-----------	----------------------------	--------

7 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	48-240 V AC	6	3NA + 1NK	XPSUDN33AP	550,00
--	-------------	---	-----------	----------------------------	--------

E-stop, ışık bariyeri, kenar algılama, koruma anahtarı, manyetik anahtar, proximity emniyet anahtarı, PNP/NPN sensor, RFID emniyet anahtarı

4 pulse çıkışı, 2 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	24 V AC/DC	2 poz. + 1 neg.	3NA + 3NA + 1NK	XPSUAT13A3AP	476,00
--	------------	-----------------	-----------------	------------------------------	--------

4 pulse çıkışı, 2 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	48-240 V AC	2 poz. + 1 neg.	3NA + 3NA + 1NK	XPSUAT33A3AP	483,00
--	-------------	-----------------	-----------------	------------------------------	--------

E-stop, ışık bariyeri, two-hand kontrol, kenar algılama, koruma anahtarı, manyetik anahtar, proximity emniyet anahtarı, PNP sensor, RFID emniyet anahtarı

3 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	24 V AC/DC	2	2NA	XPSUS12AP	270,00
--	------------	---	-----	---------------------------	--------

3 pulse çıkışı, 1 SS diagnostik çıkışı, güvenli bağlantı genişletme, vidalı terminal	48-240 V AC	2	2NA	XPSUS32AP	360,00
--	-------------	---	-----	---------------------------	--------

Genişleme modülü

XPSUAF, XPSUAT, XPSUDN ve XPSUS ile uyumlu	24 V AC/DC		4NA + 2 NK (tek)	XPSUEP14AP	295,00
--	------------	--	------------------	----------------------------	--------

XPSUAF, XPSUAT, XPSUDN ve XPSUS ile uyumlu	48-240 V AC		4NA + 2 NK (tek)	XPSUEP34AP	331,00
--	-------------	--	------------------	----------------------------	--------



XPSUEP*4AP



Emniyet PLC



Emniyet I/O genişleme modülü




Emniyet röle çıkış modülü



Emniyet hız izleme modülü



Safe ve non-safe haberleşme modülü



Backplane konektör

Açıklama	Güvenlik girişi	Güvenlik çıkışı	Referans	Fiyat (EUR)
----------	-----------------	-----------------	----------	-------------

Emniyet PLC (Cat.4, PI e, SIL3 Safety CPU)

2 interlock ve EDM girişi, 4 test çıkışı, 2 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V	8	2 çift	XPSMCMCP0802	933,00
4 interlock ve EDM girişi, 4 test çıkışı, 4 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V	8	4 tek	XPSMCMC10804	1.051,00

Emniyet genişleme modülleri

4 test çıkışı, vidalı terminal, 24V	8		XPSMCMDI0800	666,00
8 test çıkışı, vidalı terminal, 24V	12		XPSMCMDI1200MT	832,00
4 test çıkışı, vidalı terminal, 24V	16		XPSMCMDI1600	768,00
2 interlock ve EDM girişi, 2 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V		2 çift	XPSMCMDO0002	750,00
4 interlock ve EDM girişi, 2 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V		4 çift	XPSMCMDO0004	867,00
2 interlock ve EDM girişi, 4 test çıkışı, 2 durum çıkışı, vidalı terminal, 24V	8	2 çift	XPSMCMMX0802	832,00

Not: Emniyet genişleme modülleri backplane genişleme konektörleri ile birlikte emniyet PLC'lere bağlanabilir.

Emniyet röle çıkış modülleri

Genişleme bus bağlantısız 1 çıkış için 2 emniyet röle çıkışı (2 NO + 1 NC) modülü, 1 interlock ve EDM girişi			XPSMCMER0004	617,00
Genişleme bus bağlantılı 4 emniyet röle çıkış modülü, genişleme modül ile 4 bağımsız emniyet röle çıkışı, 4 interlock ve EDM girişi			XPSMCMR00004DA	1.131,00

Not: Röle çıkış modülleri backplane genişleme konektörleri ile birlikte emniyet PLC'lere bağlanabilir.
Not: XPSMCMER0004 modülü için backplane genişleme konektörlerine gerek yoktur.

Emniyet hız izleme modülleri

1 Sin/Cos enkoder giriş + 1 veya 2 proximity switch, 1xRJ45			XPSMCMEN0100SC	1.415,00
2 proximity switch girişi, terminal blok			XPSMCMEN0200	917,00

Not: Emniyet hız izleme modülleri backplane genişleme konektörleri ile birlikte emniyet PLC'lere bağlanabilir.

Haberleşme modülleri

Güvenli (safe) bağlantı genişleme modülü, RS485, tek kanal verici/alıcı			XPSMCMCO0000S1	650,00
Haberleşme (non-safe) modülleri - CANopen			XPSMCMCO0000CO	1.024,00
Haberleşme (non-safe) modülleri - EtherCAT			XPSMCMCO0000EC	1.031,00
Haberleşme (non-safe) modülleri - Ethernet IP			XPSMCMCO0000EI	1.031,00
Haberleşme (non-safe) modülleri - Modbus TCP			XPSMCMCO0000EM	1.031,00



Not: Bir Emniyet PLC'ye sadece 1 adet non-safe haberleşme modülü takılabilir.
Not: Haberleşme modülleri backplane genişleme konektörleri ile birlikte emniyet PLC'lere bağlanabilir.

Aksesuarlar

Backplane genişleme konektörü			XPSMCMCN0000SG	47,00
Hafıza kartı (backup, program güncelleme)			XPSMCMME0000	95,00

MCM programlama yazılımı



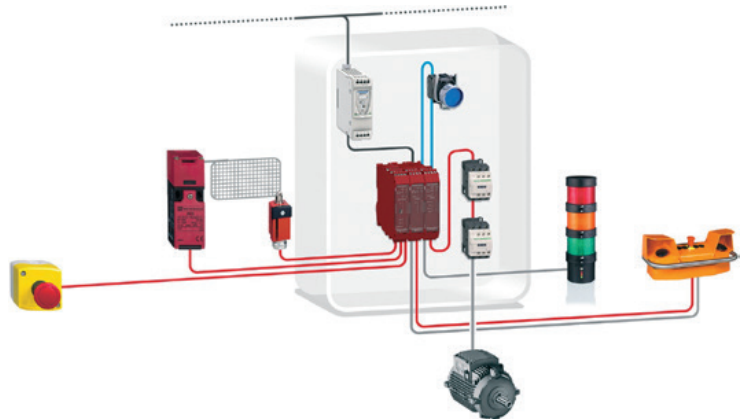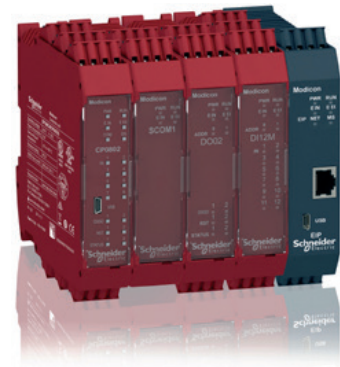










Programlama yazılımı			SoSafe Configurable	Ücretsiz
----------------------	--	--	-------------------------------------	----------



XPS – XPSU Dönüşüm Tablosu

XPS Güvenlik Modülleri (Eski Referanslar)			XPSU Güvenlik Modülleri (Yeni)				
Referans	Adet	Grup	Referans	Adet	Grup	Açıklama	Ek Açıklama
XPSAF5130	1	-	XPSUAF13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAF5130P	1	-	XPSUAF13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAFL5130	1	-	XPSUAF13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAFL5130P	1	-	XPSUAF13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAK311144	1	-	XPSUAK12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK311144P	1	-	XPSUAK12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK331144P	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK351144	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK351144P	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK361144	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK361144P	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK371144	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAK371144P	1	-	XPSUAK32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	XPSUAK'ta NA kontak sayısı XPSAK'tan 1 adet daha az
XPSAR311144	1	Grup 1	XPSUAT13A3AP	1	1	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR311144	1	Grup 1	XPSUAF13AP	1	1	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR311144	1	Grup 1	XPSUEP14AP	1	1		
XPSAR311144P	1	Grup 2	XPSUAT13A3AP	1	2	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR311144P	1	Grup 2	XPSUAF13AP	1	2	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR311144P	1	Grup 2	XPSUEP14AP	1	2		
XPSAR351144	1	Grup 3	XPSUAT33A3AP	1	3	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR351144	1	Grup 3	XPSUAF33AP	1	3	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR351144	1	Grup 3	XPSUEP14AP	1	3		
XPSAR351144P	1	Grup 4	XPSUAT33A3AP	1	4	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR351144P	1	Grup 4	XPSUAF33AP	1	4	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR351144P	1	Grup 4	XPSUEP14AP	1	4		
XPSAR371144	1	Grup 5	XPSUAT33A3AP	1	5	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR371144	1	Grup 5	XPSUAF33AP	1	5	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR371144	1	Grup 5	XPSUEP14AP	1	5		
XPSAR371144P	1	Grup 6	XPSUAT33A3AP	1	6	YA DA	Eğer maksimum 6 NA kontak kullanılıyorsa
XPSAR371144P	1	Grup 6	XPSUAF33AP	1	6	VE	Eğer 7 NA kantağın tamamı kullanılıyorsa
XPSAR371144P	1	Grup 6	XPSUEP14AP	1	6		
XPSATE3410	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE3410P	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE3710	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE3710P	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE5110	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATE5110P	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR11530C	1	-	XPSUAT13A3AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR11530P	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR1153C	1	-	XPSUAT13A3AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR1153P	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR39530C	1	-	XPSUAT33A3AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR39530P	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR3953C	1	-	XPSUAT33A3AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSATR3953P	1	-	XPSUAT33A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAV11113	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAV11113P	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAV11113T050	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSAV11113Z002	1	-	XPSUAT13A3AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBAE3920C	1	-	XPSUAB31CC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBAE3920P	1	-	XPSUAB31CP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBAE5120C	1	-	XPSUAB11CC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBAE5120P	1	-	XPSUAB11CP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3110C	1	-	XPSUS12AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3110P	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3410C	1	-	XPSUS32AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3410P	1	-	XPSUS32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3710C	1	-	XPSUS32AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBCE3710P	1	-	XPSUS32AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBF1132	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSBF1132P	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDMB1132	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDMB1132P	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDME1132	1	-	XPSUDN13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDME1132P	1	-	XPSUDN13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSDME1132TS220	1	-	XPSUDN13AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSECME5120C	1	-	XPSUEP14AC	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSECME5120P	1	-	XPSUEP14AP	1	-	Direkt Dönüşüm	Yalnızca XPSU modülü ile birlikte
XPSECME5131C	1	-	XPSUEP14AC	1	-	Direkt Dönüşüm	Yalnızca XPSU modülü ile birlikte
XPSECME5131P	1	-	XPSUEP14AP	1	-	Direkt Dönüşüm	Yalnızca XPSU modülü ile birlikte
XPSFB3411	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	Yalnızca XPSU modülü ile birlikte
XPSFB3711	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSFB5111	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSVC1132	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-
XPSVC1132P	1	-	XPSUS12AP	1	-	Direkt Dönüşüm	-

Altivar Hız Kontrol Cihazları ve Yumuşak Yolvericiler

Segment ve Uygulama	Hız Kontrol Cihazları	Yumuşak Yolvericiler
Proses Uygulamaları  Madencilik, Mineral & Metal  Yiyecek & İçecek  Petrol & Gaz  Marin  Su & Atıksu  Enerji Santralleri	Akıllı Yönetim Altivar Process 600 Duvar Tipi 0.75...315 kW 200...690 V Altivar Process Modüler (APM) 110...2600 kW (1) 380...690 V (1) Panolu Sürücü Sistemleri 110...1000 kW (2) 380...480 V (2)	Endüstriyel Proses Altivar Process 900 Duvar Tipi 0.75...315 kW 200...690 V Altivar Process Modüler (APM) 110...2600 kW (1) 380...690 V (1) Panolu Sürücü Sistemleri 110...1000 kW (2) 380...480 V (2)
Makine Uygulamaları  Vınc  Tekstil  Paketleme  Mazeme Taşıma  Mazeme İşleme	Ticari Ekipman Altivar 12 0.18...4 kW 100...240 V	Endüstriyel Proses ve Altyapı Altivar ATS480 17...1200 A 208...690 V Yeni Altivar ATS490 17...1200 A 208...690 V Altistart 22 17...590 A 208...600 V Yeni Altivar ATS430 17...590 A 208...600 V
Bina Uygulamaları  Pompalar  Fan & Kompresörler	Basit ve Gelişmiş Makineler Altivar 320B/C Klip & Kompakt tip 0.18...22 kW 200...600 V Altivar 320W Zorlu Ortamlar IP65/66 0.18...7.5 kW 200...500 V	Basit Makineler Altistart 01 3...32 A 110...480 V Yeni Altivar ATS130 38...105 A 200...480 V
HVAC & Pompalar Altivar 212 IP21 0.75...7.5 kW 200...480 V IP55 0.75...7.5 kW 380...480 V	Orta Gerilim - IEC Altivar 6000 (3) 300...20000 kW 2.4...13.8 kV ATV6100 200...13500 2.4...11kV	Yüksek Performanslı Makineler Altivar 340 Modüler veya Ehemet Tip 0.18...22 kW 380...480 V Ehemet Tip 30...75 kW 380...480 V

- (1) Farklı gerilim seviyelerinde önerilebilecek maksimum güç değeri için Altivar Process Modüler (APM) kataloguna bakınız.
- (2) Farklı gerilim seviyelerinde önerilebilecek maksimum güç değeri için Altivar Process ATV600 veya ATV900 kataloglarına bakınız.
- (3) Orta gerilim sürücüler için 444 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Okut ve Keşfet



Hız Kontrol Cihazları Altivar 12

0,18 kW - 2,2 kW

Yüksek Moment, Nano Tasarım, Vektör Kontrol

Life Is On

Schneider
Electric



ATV12H075M2

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A) 1 dakika	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 - 240V AC					
0,18	1,4	2,1	72 x 143 x 102	ATV12H018M2	251,00
0,37	2,4	3,6	72 x 130 x 121	ATV12H037M2	271,00
0,55	3,5	5,3	72 x 130 x 131	ATV12H055M2	297,00
0,75	4,2	6,3	72 x 130 x 131	ATV12H075M2	317,00
1,5	7,5	11,2	105 x 142 x 156	ATV12HU15M2	428,00
2,2	10	15	105 x 142 x 156	ATV12HU22M2	525,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- %150 bir dakika süresince, %170 iki saniye süresince aşırı moment kapasitesi,
- V/f, açık çevrim vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu,
- Dahili Modbus haberleşme,
- 4 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 1 röle çıkışı, 1 analog giriş, 1 analog çıkış,
- Dahili pompa anahtarlama ve PID,
- Maksimum 400 Hz çıkış frekansı,
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı,

- 0,75kW'a kadar fansız tasarım ile sessiz çalışma (0 dBA),
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- Dahili B sınıfı konut tipi EMC (RFI) filtre,
- IP20 korumalı,
- Multiloader ile enerjisizken kutusunda programlama,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST.
- Monofaze girişli motorların kontrolü için kullanılmamaktadır.

Hız Kontrol Cihazları Altivar 310

0,37 kW - 22 kW

Vektör Kontrol, Optimize Boyut, Çevresel Koşullara Dayanıklılık, Kolay Kurulum



ATV310H037N4E

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A) 1 dakika	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 - 460V AC					
0,37	1,5	2,3	72 x 143 x 130	ATV310H037N4E	360,00
0,75	2,3	3,5	72 x 143 x 140	ATV310H075N4E	425,00
1,5	4,1	6,2	105 x 143 x 151	ATV310HU15N4E	476,00
2,2	5,5	8,3	105 x 143 x 151	ATV310HU22N4E	516,00
3	7,1	10,7	140 x 184 x 151	ATV310HU30N4E	577,00
4	9,5	14,3	140 x 184 x 151	ATV310HU40N4E	622,00
5,5	12,6	18,9	140 x 184 x 151	ATV310HU55N4E	763,00
7,5	17,	25,5	150 x 232 x 171	ATV310HU75N4E	931,00
11	24	36	150 x 232 x 171	ATV310HD11N4E	1.149,00
15	33	49,5	180 x 330 x 191	ATV310HD15N4E	1.343,00
18,5	39	58,5	180 x 330 x 191	ATV310HD18N4E	1.578,00
22	46	69	180 x 390 x 212	ATV310HD22N4E	1.944,00
15	33	49,5	180 x 330 x 191	ATV310HD15N4EF	1.467,00
18,5	39	58,5	180 x 330 x 191	ATV310HD18N4EF	1.828,00
22	46	69	180 x 390 x 212	ATV310HD22N4EF	2.156,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız 55°C'ye kadar (60 °C'ye kadar kayıplı)
- V/f, açık çevrim sensörsüz vektör kontrol (SVC) veya pompa kontrolü
- Dahili Modbus haberleşme (Ek haberleşme modülü takılmaz)
- 4 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 1 röle çıkışı, 1 analog giriş, 1 analog çıkış,
- Maksimum 400 Hz çıkış frekansı,
- 2 kHz - 12 kHz arası anahtarlama frekansı,

- 1,5 kW ve üstünde dahili fren kuyucu,*
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- IP20 korumalı,
- Multiloader ile enerjisizken konfigürasyon yükleme
- ATV310***F referanslarında dahili C3 seviye EMC filtre bulunur. Diğer referanslarda EMC filtre opsiyonu yoktur.



WV3A1006

ATV12 ve ATV310 Ortak Aksesuarlar	Referans	Fiyat (EUR)
Harici kontrol paneli IP54	WV3A1006	104,00
PC'den konfigürasyon yazılımı (ATV310 için kullanılamaz.)	SoMove	Ücretsiz
USB tipi PC Programlama kablosu (USB => RJ45)	TCSMCNAM3M002P	**
Çoklu konfigürasyon yükleme aracı	WV3A8121	**

Modbus bağlantı aksesuarları	Referans	Fiyat (EUR)
Modbus dağıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konektör ve 1 adet vidalı terminal	LU9GC3	***
1 m Modbus seri bağlantı kablosu iki ucu RJ45 konektörlü	WV3A8306R10	19,00
3 m Modbus seri bağlantı kablosu iki ucu RJ45 konektörlü	WV3A8306R30	23,00
Modbus T - bağlantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu)	WV3A8306TF03	58,00
Modbus T - bağlantı aparatı (entegre 1 m kablolu)	WV3A8306TF10	65,00
Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf	WV3A8306RC	43,00
Hat sonlandırma R= 150 Ohm	WV3A8306R	42,00

* Fren direnci seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

** İşaretili Referansların liste fiyatları için "Altivar 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

*** LU9GC3 referanslı ürünün liste fiyatını öğrenmek için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Hız Kontrol Cihazları Altivar 320 Book ve Compact

0,18 kW - 22 kW

Yüksek Moment, Programlanabilir, Vektör Kontrol,
Enerji Verimliliği Fonksiyonları, Her Panoya Uygun Boyut

Life Is On

Schneider
Electric



ATV320U15M2B



ATV320U04M2C



ATV320D11N4B



ATV320U75N4C

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A) 1 dakika	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 – 240V AC - Book - Kitap Tipi					
0,18	1,5	2,3	45 x 325 x 245	ATV320U02M2B	515,00
0,37	3,3	5	45 x 325 x 245	ATV320U04M2B	535,00
0,55	3,7	5,6	45 x 325 x 245	ATV320U06M2B	543,00
0,75	4,8	7,2	45 x 325 x 245	ATV320U07M2B	571,00
1,1	6,9	10,4	60 x 325 x 245	ATV320U11M2B	603,00
1,5	8	12	60 x 325 x 245	ATV320U15M2B	683,00
2,2	11	16,5	60 x 325 x 245	ATV320U22M2B	745,00
Monofaze 200 – 240V AC - Compact - Kompakt Tip					
0,18	1,5	2,3	72 x 143 x 109	ATV320U02M2C	403,00
0,37	3,3	5	72 x 143 x 128	ATV320U04M2C	425,00
0,55	3,7	5,6	72 x 143 x 138	ATV320U06M2C	435,00
0,75	4,8	7,2	72 x 143 x 138	ATV320U07M2C	474,00
1,1	6,9	10,4	105 x 142 x 158	ATV320U11M2C	516,00
1,5	8	12	105 x 142 x 158	ATV320U15M2C	592,00
2,2	11	16,5	105 x 142 x 158	ATV320U22M2C	681,00
Trifaze 380 – 500V AC - Book - Kitap Tipi					
0,37	1,5	2,3	45 x 325 x 245	ATV320U04N4B	725,00
0,55	1,9	2,9	45 x 325 x 245	ATV320U06N4B	741,00
0,75	2,3	3,5	45 x 325 x 245	ATV320U07N4B	774,00
1,1	3	4,5	45 x 325 x 245	ATV320U11N4B	803,00
1,5	4,1	6,2	45 x 325 x 245	ATV320U15N4B	857,00
2,2	5,5	8,3	60 x 325 x 245	ATV320U22N4B	933,00
3	7,1	10,7	60 x 325 x 245	ATV320U30N4B	1.009,00
4	9,5	14,3	60 x 325 x 245	ATV320U40N4B	1.113,00
5,5	14,3	21,5	150 x 308 x 232	ATV320U55N4B	1.364,00
7,5	17	25,5	150 x 308 x 232	ATV320U75N4B	1.550,00
11	27,7	41,6	180 x 404 x 232	ATV320D11N4B	2.033,00
15	33	49,5	180 x 404 x 232	ATV320D15N4B	2.542,00
Trifaze 380 – 500V AC - Compact - Kompakt Tip					
0,37	1,5	2,3	105 x 143 x 158	ATV320U04N4C	694,00
0,55	1,9	2,9	105 x 143 x 158	ATV320U06N4C	714,00
0,75	2,3	3,5	105 x 143 x 158	ATV320U07N4C	756,00
1,1	3	4,5	105 x 143 x 158	ATV320U11N4C	797,00
1,5	4,1	6,2	105 x 143 x 158	ATV320U15N4C	846,00
2,2	5,5	8,3	140 x 184 x 158	ATV320U22N4C	909,00
3	7,1	10,7	140 x 184 x 158	ATV320U30N4C	994,00
4	9,5	14,3	140 x 184 x 158	ATV320U40N4C	1.109,00
5,5	14,3	21,5	150 x 232 x 178	ATV320U55N4C	1.345,00
7,5	17	25,5	150 x 232 x 178	ATV320U75N4C	1.527,00
11	27,7	41,6	180 x 330 x 198	ATV320D11N4C	1.999,00
15	33	49,5	180 x 330 x 198	ATV320D15N4C	2.505,00
18,5	40	60	180 x 330 x 198	ATV320D18N4C	2.952,00
22	46	69	180 x 330 x 198	ATV320D22N4C	3.347,00

- Kullanılan yeni materyali, rengi ve PCB kaplama teknolojisiyle kimyasallara karşı 3C3 seviyesinde korumalı,
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- %170 bir dakika süresince, %200 iki saniye süresince aşırı moment kapasitesi,
- V/f, açık çevrim senkron ve asenkron motor vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu,
- Dahili Modbus ve CANopen haberleşme,
- SIL3 sertifikalı STO girişi ve programlanabilir girişi dahili güvenlik fonksiyonları (SLS, SS1, SMS, GDL),
- 6 dijital giriş, 1 dijital çıkış, 2 röle çıkışı, 3 analog giriş, 1 analog çıkış,
- Programlanabilir dahili kontrolör ATVLogic, 150 dahili fonksiyon ve PID regülatörü,
- 3 adet farklı motor konfigürasyonu saklama ve motor konfigürasyonu anahtarlama,
- Maksimum 600 Hz çıkış frekansı,
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı,
- Dahili fren kıyıcı,
- Daisy chain DC bara bağlantısı,
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- IP20 korumalı,
- Multiloader ile enerjisizken programlama,
- Lexium 32 ile benzer boyut ve ortak haberleşme kartları,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST.

Frenleme dirençleri tüm cihazlar için ortaktır. Uygulamalarınız için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Aksesuarlar için "Altivar 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

Monofaze girişli motorların kontrolü için kullanılmamaktadır.

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 320 Aksesuarları

Life Is On

Schneider
Electric



ATV320 yan yana montaj



VW3A3600



ATVRU75N4
(Rejeneratif Ünite 7,5 kW)

Tanım	Referans	Fiyat (EUR)
Konfigürasyon Araçları		
PC'den konfigürasyon yazılımı	SoMove	Ücretsiz
Çoklu konfigürasyon yükleme aracı	VW3A8121	1.210,00
USB tipi PC programlama kablosu (USB => RJ45)	TCSMCNAM3M002P	368,00
Kontrol Paneli ve Uzağa Taşıma Aksesuarları		
Harici çift renkli grafik Türkçe kontrol paneli	VW3A1111	282,00
Harici grafik ekran pano kapısı monte kiti (22 mm delik ile)*	VW3A1112	73,00
Uzağa taşınabilir display kablosu (1 m)	VW3A1104R10	24,00
Diğer Aksesuarlar		
GV2/ATV320 direkt montaj adaptörü (minimum 10 adet sipariş edilmelidir)	GV2AF4	**
GV2/ATV320 direkt montaj plakası (minimum 10 adet sipariş edilmelidir)	VW3A9921	44,00
90° montaj plaketi	VW3A9920	46,00
ATV320 Hız takip modülü 5V	VW3A3620	161,00
Haberleşme Kartları		
Ethernet IP / Modbus TCP/IP - Dual port - 100 Mbps	VW3A3616	332,00
CANopen Daisy Chain	VW3A3608	227,00
CANopen SUB-D9	VW3A3618	186,00
Profinet	VW3A3627	549,00
Profibus DP V1	VW3A3607	332,00
EtherCAT	VW3A3601	***
CANopen bağlantı aksesuarları		
Can Open Hat sonlandırıcı	TCSCAR013M120	***
CanOpen Kablosu, 1 metre SUB-D 9 RJ45	TCSCCN4F3M1T	***
CanOpen Kablosu, 3 metre SUB-D 9 RJ45	TCSCCN4F3M3T	***
Ön montajlı CanOpen Kablosu, 1 metre SUB-D 9 RJ45	VW3M3805R010	***
Ön montajlı CanOpen Kablosu, 3 metre SUB-D 9 RJ45	VW3M3805R030	***
CANopen haberleşme adaptörü	VW3CANTAP2	1.111,00
2 adet RJ45 konnektörlü 0,3 m CANopen kablosu	VW3CANCARR03	34,00
2 adet RJ45 konnektörlü 1 m CANopen kablosu	VW3CANCARR1	42,00
ATV320 Kompakt haberleşme kartı montaj modülü (Altivar 320 Book için adaptöre ihtiyaç yoktur.)	VW3A3600	67,00
Rejeneratif Üniteler (ATV320 & ATV340 & ATV900 ile kullanıma uygundur)		
7,5 kW Rejeneratif Ünite	ATVRU75N4	1.337,00
15 kW Rejeneratif Ünite	ATVRD15N4	1.922,00
Frenleme Dirençleri		
Frenleme direnci uygulamalarınız için Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.		

* VW3A1104R--- seri bağlantı kablosu ile temin ediniz.

** Liste fiyatını öğrenmek için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.


*** Liste fiyatını öğrenmek için "Lexium 32 Sürücü ve Aksesuarları" sayfasına bakınız.

Not:

- 2019 Haziran tarihinden itibaren VW3A1111 kontrol paneli ATV320 ile uyumludur. Eski versiyonlar ile uyumlu çalışmaz.

- Güncel firmware desteği için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

- Ürün üstüne direkt entegrasyon yapılamaz. Pano kapağına montaj için uygundur.



- 1 ATV320 Compact için Haberleşme Kartı Montaj Kiti
- 2 Montaj Yuvası
- 3 Haberleşme Kartı

Altivar Machine ATV320

Makine Performansında Yeni Bir Standart

ATV32 ve ATV312 serisinin tüm özelliklerine sahip olan ATV320, üç farklı biçimi ile makine üreticilerine daha fazla avantaj sağlıyor:

Benzersiz Esneklik

- Kolay kurulum: Mekanik sınırlamalara karşılık çeşitli pano düzenlerinde verimli alan kullanımı sağlayan kitap, kompakt ve IP66/65* formatları sayesinde kurulumu kolaylaştırır.
- Gelişmiş bağlanabilirlik: Ethernet (Modbus TCP, Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT) veya seri (Modbus RTU, CANopen, Profibus DP, DeviceNet) tabanlı birçok ağ sayesinde gelişmiş bir bağlanabilirliğe sahiptir.

Gelişmiş Makine Performansı

- Güvenilir motor kontrolü: Basit tak ve çalıştır tarzı devreye almayla üst düzey performans sağlayan asenkron ve senkron motorlar için güvenilir bir motor kontrolüne sahiptir.

Genişletilmiş Makine Kullanılabilirliği

- Makinenizin sürekli çalışabilmesi: Dayanıklı tasarımın bir sonucudur. Basılı devre kartları, zorlu ortamlarda aşınmaya karşı koruma sağlamak için IEC 61721-3-3 standardına uygun olarak sınıf 3C3 kaplamalıdır. Kontrol cihazı termik durumunu koruyarak 60°C sıcaklığa kadar olan ortamlarda kesintisiz çalışma sağlar.

Optimum Makine Güvenliği

- Kapsamlı dahili güvenlik ve PLC çözümleri: Güvenli Tork Kapatmadan (STO) tam izleme işlevlerine** kadar temel uygulama gereksinimleri için güvenlik ve PLC çözümlerini dahili olarak bulundurur.

*Liste Fiyatlarını öğrenmek için Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

**SS1: Güvenli Durdurma 1

SLS: Güvenli Sınırlı Hız

SMS: Güvenli Maksimum Hız

GDL: Koruyucu Kapı Kilitleme



Altivar 320 Compact makine gövdesine entegrasyon için tasarlanmıştır



Altivar 320 Book optimum pano kullanımı için tasarlanmıştır



Altivar 320 Yüksek IP Koruma zorlu çevre şartları için tasarlanmıştır



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 340

0,75 kW - 75 kW

Akıllı Makineler için Hız Kontrol Cihazları, Üstün Makine Performansı,
Hızlandırılmış Tepki Süresi ve Sürdürülebilir Üretkenlik

Life Is On

Schneider
Electric



ATV340U07N4
+
VW3A1113



ATV340U75N4E



VW3A1113
Dahili Türkçe Küçük
Kontrol Paneli

Güç - Ağır Şart (AŞ)* (kW)	Sürekli akım (AŞ) (A)	Geçici akım (AŞ) (A) 1dk	Geçici akım (AŞ) (A) 2 s	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 480V AC - Modüler versiyon						
0,75	2,2	3,3	4	85 x 398 x 232,5	ATV340U07N4	849,00
1,5	4	6	7,2	85 x 398 x 232,5	ATV340U15N4	907,00
2,2	5,6	8,4	10,1	85 x 398 x 232,5	ATV340U22N4	1.001,00
3	7,2	10,8	13	85 x 398 x 232,5	ATV340U30N4	1.078,00
4	9,3	14	16,7	85 x 398 x 232,5	ATV340U40N4	1.193,00
5,5	12,7	19,1	22,9	110 x 398 x 234	ATV340U55N4	1.451,00
7,5	16,5	24,8	29,7	110 x 398 x 234	ATV340U75N4	1.654,00
11	24	36	43	180 x 541 x 249	ATV340D11N4	2.348,00
15	32	48	58	180 x 541 x 249	ATV340D15N4	2.980,00
18,5	39	59	70	180 x 541 x 249	ATV340D18N4	3.385,00
22	46	69	83	180 x 541 x 249	ATV340D22N4	3.726,00
Trifaze 380 – 480V AC - Ethernet versiyon						
0,75	2,2	3,3	4	85 x 398 x 232,5	ATV340U07N4E	1.089,00
1,5	4	6	7,2	85 x 398 x 232,5	ATV340U15N4E	1.158,00
2,2	5,6	8,4	10,1	85 x 398 x 232,5	ATV340U22N4E	1.271,00
3	7,2	10,8	13	85 x 398 x 232,5	ATV340U30N4E	1.348,00
4	9,3	14	16,7	85 x 398 x 232,5	ATV340U40N4E	1.472,00
5,5	12,7	19,1	22,9	110 x 398 x 234	ATV340U55N4E	1.736,00
7,5	16,5	24,8	29,7	110 x 398 x 234	ATV340U75N4E	1.943,00
11	24	36	43	180 x 541 x 249	ATV340D11N4E	2.658,00
15	32	48	58	180 x 541 x 249	ATV340D15N4E	3.253,00
18,5	39	59	70	180 x 541 x 249	ATV340D18N4E	3.728,00
22	46	69	83	180 x 541 x 249	ATV340D22N4E	4.075,00
30	61,5	92,25	92,25	213 x 660 x 262	ATV340D30N4E	4.632,00
37	74,5	111,75	111,75	213 x 660 x 262	ATV340D37N4E	5.804,00
45	88	132	132	271 x 908 x 309	ATV340D45N4E	6.900,00
55	106	159	159	271 x 908 x 309	ATV340D55N4E	7.625,00
75	145	217,5	217,5	271 x 908 x 309	ATV340D75N4E	8.819,00

*Ağır Şart (AŞ)

- 1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı
- 2 sn için sürekli %180 aşırı yüklenme akımı (22 kW'a kadar)

Not: ATV340 hem Ağır Şart hem de Normal Şart (%120 aşırı yüklenme akımı) olarak çalışabilmektedir.

Normal Şart kullanım için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Not: Küçük Türkçe kontrol paneli (VW3A1113) opsiyonel olarak sipariş edilmelidir, ürün ile beraber gelmemektedir

Not: Boyutlar'da EMC levhanın katkısı da dahil edilmiştir ancak toplam derinliğe opsiyonel modüller eklenmemiştir. Opsiyonel Modül kullanıldığında derinliğe +20mm eklenmektedir. Kabloleme'nin önden yapıldığı bir pano kurulumunda derinlikte +60 mm gerekmektedir. 22 kW'a kadar kabloleme önden yapılmaktadır.

Not: Modüler ATV340 referanslarına harici ethernet kartı takılamamaktadır. Ethernet versiyon dahili olarak Ethernet IP ve Modbus TCP haberleşmeyi desteklemektedir.

- Her türlü verimlilik sınıfındaki asenkron, senkron, permanent magnet, tork, konik, relüktans motorlarda açık ve kapalı çevrim motor kontrolü ile üstün performans,
- En zorlu otomasyon gereksinimleri için gerçek zamanlı sürücü tepki süresi,
- Zengin arayüzler sayesinde azaltılmış ek cihaz gereksinimi; IO, PTI/PTO (22 kW'a kadar), Dahili Enkoder (22 kW'a kadar)
- Opsiyonel diğer Altivar cihazlarıyla uyumlu, çift renkli Türkçe grafik ekran ile hatayı hızla farkedebilme (Pano kapağına montaj için uygundur)
- Herhangi üçüncü parti arayüz gerektirmeyen, içinde izleme ve parametreleri de değiştirebileceğiniz Dahili Webserver ile doğrudan internete bağlantı,
- FDT ve DTM teknolojisiyle otomasyon sisteminize direkt entegre olabilir,
- Dahili master/slave fonksiyonu ve Multidrive link özelliğiyle elastik ve katı kaplılarda yük paylaşımı,
- Otomatik motor tanıma özelliği ile minimum devreye alma süresi,
- Sağlam tasarımı sayesinde yüksek seviyede toz ve titreşime karşı üstün dayanıklılık,
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- Dahili STO güvenlik fonksiyonu, SIL3 sertifikalı,
- 5 dijital giriş, 2 röle çıkışı, 1 analog giriş, 1 analog çıkış,
- Dahili A sınıfı EMC (RF) filtre

ATV 340 Aksesuarları için

"Altivar Process 600 & 900 & ATV340 Aksesuarları" sayfasına bakınız.

Frenleme direnci uygulamaları için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Altivar 610

Pompa ve fanlar için deęişken hızlı sürücüler, 0,75 kW'tan 315 kW'a kadar

Ana özellikler

Güç aralığı: 0.75 – 160 kW

Ana gerilim aralığı: 3 faz 380V (-15%)...460V(+10%)

Aşırı yük kapasitesi: NŞ: 110% 60s; 120% 20s; AŞ: 150% 60s

EMC: C3 seviye filtre dahil

Harmonikler: 4 kW üzeri DC şok bobini dahil

Koruma: IP20

Çalışma sıcaklığı: -15 °C ile +60 °C arasında (45 °C üzeri değer kaybı ile)

Motor kontrol yasası: IM motor: V/F 5 nokta, V/F 2 nokta, UF quad, enerji tasarruf modu



Kontrol I/O

Kontrol terminali:

- Analog giriş: 3
- Analog çıkış: 2
- Dijital giriş: 6
- Röle çıkışı: 3



Haberleşme:

Fieldbus entegre: Modbus seri

Opsiyonel slo: 1(Profibus)

Operatör ekranı

Temel tuş takımı (standard):

- LCD arka ışık, çıkarılabilir
- 2 satır, 8 dil
- Konfigürasyon kaydı
- Kolay montaj kiti (Ø22mm)



Amaca uygunluk

- İki aşırı yük modu
- EMC filtre
- Harmonik azaltma çözümü dahil

Kolaylık

- 7 önceden programlanmış fonksiyon bloğu
- Pano kapısına kolay entegrasyon
- Tuş takımı ile konfigürasyonu çoğaltma
- "Hızlı başlat" ile kablolama ve devreye alma
- Yanlış kullanımı önlemek için renkli kontrol devresi terminalleri

Sağlamlık

- Toz ve yağ korozyonunu önlemek için elektronik devre kartından ayrı hava akışı soğutması
- Elektronik kartlar koruyucu kaplama ile kaplanmış
- Kimyasal gaz korozyonunu önlemek için kaplanmış bara
- Operasyon sıcaklığı : -15...+60 °C

Kullanılabilirlik

- Schneider Electric'in servisi tarafından desteklenen yerel bir yaklaşımla küresel bir uzmanlık
- Yaygın bir dağıtım ağı boyunca geniş bulunabilirlik



Su ve Atıksu



Petrol ve Gaz



Prose ve Makine Yönetimi



Bina Yönetimi

Hız Kontrol Cihazları

Altivar 610

0,75 kW - 315 kW

Pompa ve Fan Uygulamaları için Değişken Hızlı Sürücü

Life Is On

Schneider
Electric



ATV610D18N4



VW3A1113
Dahili Türkçe Küçük
Kontrol Paneli

Güç - Normal Şart (NŞ)* (kW)	Sürekli akım (NŞ) (A)	Geçici akım (NŞ) (A) 1 dk	Geçici akım (AŞ)** (kW)	Sürekli akım (AŞ) (A)	Geçici akım (AŞ) (A) 1 dk	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 460V AC								
0,75	2,2	2,4	0,37	1,5	2,3	145 x 297 x 203	ATV610U07N4	1.130,00
1,5	4	4,4	0,75	2,2	3,3	145 x 297 x 203	ATV610U15N4	1.169,00
2,2	5,6	6,2	1,5	4	6	145 x 297 x 203	ATV610U22N4	1.176,00
3	7,2	7,9	2,2	5,6	8,4	145 x 297 x 203	ATV610U30N4	1.262,00
4	9,3	10,2	3	7,2	10,8	145 x 297 x 203	ATV610U40N4	1.395,00
5,5	12,7	14	4	9,3	14	145 x 297 x 203	ATV610U55N4	1.488,00
7,5	15,8	17,4	5,5	12,7	19,1	145 x 297 x 203	ATV610U75N4	1.569,00
11	23,5	25,9	7,5	16,5	24,8	171 x 360 x 233	ATV610D11N4	1.693,00
15	31,7	34,9	11	23,5	35,3	171 x 360 x 233	ATV610D15N4	2.080,00
18,5	39,2	43,1	15	31,7	47,6	211 x 495 x 232	ATV610D18N4	2.494,00
22	46,3	50,9	18,5	39,2	58,8	211 x 495 x 232	ATV610D22N4	2.795,00
30	61,5	67,7	22	46,3	69,5	211 x 495 x 232	ATV610D30N4	3.298,00
37	74,5	82	30	59,6	89,4	226 x 613 x 271	ATV610D37N4	4.038,00
45	88	96,8	37	74,5	111,8	226 x 613 x 271	ATV610D45N4	4.888,00
55	106	116,6	45	88	132	290 x 762 x 323	ATV610D55N4	5.612,00
75	145	159,5	55	106	159	290 x 762 x 323	ATV610D75N4	6.500,00
90	173	190,3	75	145	217,5	290 x 762 x 323	ATV610D90N4	7.906,00
110	211	232,1	90	173	259,5	320 x 852 x 390	ATV610C11N4	9.990,00
132	250	275	110	211	316,5	320 x 852 x 390	ATV610C13N4	10.721,00
160	302	332,2	132	250	375	320 x 852 x 390	ATV610C16N4	12.007,00
220	427	470	160	314	453	600 x 680 x 1400	ATV610C22N4	16.749,00
250	481	529	200	393	581	600 x 680 x 1400	ATV610C25N4	19.323,00
315	616	678	250	481	722	761 x 625 x 1412	ATV610C31N4	23.186,00

*Normal Şart (NŞ)

1 dk için sürekli %110 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

*Ağır Şart (AŞ)

1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

- Dahili diğer Altivar cihazlarıyla uyumlu, çift renkli küçük Türkçe grafik ekran ile hatayı hızla farkedebilme (Pano kapağına montaj için uygundur)
- Dahili Modbus haberleşme, opsiyonel Profibus haberleşme
- PID regülatörü, uyku fonksiyonu, booster fonksiyonu ve çoklu pompa kontrol fonksiyonu
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +45°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- V/f kontrol, pompa/fan kontrol, enerji tasarruf modu, senkron ve asenkron motor kontrol,
- 4kW üzeri dahili harmonik filtre (şok bobini)
- 6 dijital giriş, 3 röle çıkışı, 3 analog giriş, 2 analog çıkış,
- Dahili C3 EMC (RFI) filtre

Altivar Process 600

Pompanız bir hız kontrol cihazından daha fazlasını hak ediyor.



Geçmiş ve anlık enerji kullanımını kendiliğinden izleyebilen ilk hız kontrol cihazını keşfedin!



Verimlilik fonksiyonları ile proses optimizasyonu!



Gelişmiş pompa sistemi yönetimi ve koruma fonksiyonları ile Pompa Kontrol Cihazı!



Her yerden ulaşılabilir dahili Ethernet ve Webserver ile %100 internete bağlı!



Renkli ekran sayesinde hatayı anında fark edin!



Stop and go fonksiyonu ile üstün enerji verimliliği!



QR kodu ile cihazınızın bakımını anında yapın!



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Güç - Normal Şart (NŞ)* (kW)	Sürekli akım (NŞ) (A)	Geçici akım (NŞ) (A) 1 dk	Güç - Ağır Şart (AŞ)** (kW)	Sürekli akım (AŞ) (A)	Geçici akım (AŞ) (A) 1 dk	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 480V AC								
0,75	2,2	2,4	0,37	1,5	2,3	144 x 350 x 203	ATV630U07N4	1.494,00
1,5	4	4,4	0,75	2,2	3,3	144 x 350 x 203	ATV630U15N4	1.526,00
2,2	5,6	6,2	1,5	4	6	144 x 350 x 203	ATV630U22N4	1.561,00
3	7,2	7,9	2,2	5,6	8,4	144 x 350 x 203	ATV630U30N4	1.594,00
4	9,3	10,2	3	7,2	10,8	144 x 350 x 203	ATV630U40N4	1.651,00
5,5	12,7	14	4	9,3	14	144 x 350 x 203	ATV630U55N4	1.697,00
7,5	16,5	18,2	5,5	12,7	19,1	171 x 409 x 233	ATV630U75N4	1.863,00
11	23,5	25,9	7,5	16,5	24,8	171 x 409 x 233	ATV630D11N4	2.163,00
15	31,7	34,9	11	23,5	35,3	211 x 546 x 232	ATV630D15N4	2.679,00
18,5	39,2	43,1	15	31,7	47,6	211 x 546 x 232	ATV630D18N4	3.078,00
22	46,3	50,9	18,5	39,2	58,8	211 x 546 x 232	ATV630D22N4	3.537,00
30	61,5	67,7	22	46,3	69,5	226 x 673 x 271	ATV630D30N4	4.139,00
37	74,5	82	30	61,5	92,3	226 x 673 x 271	ATV630D37N4	5.064,00
45	88	96,8	37	74,5	111,8	226 x 673 x 271	ATV630D45N4	6.162,00
55	106	111,6	45	88	132	290 x 922 x 323	ATV630D55N4	6.789,00
75	145	159,5	55	106	159	290 x 922 x 323	ATV630D75N4	7.807,00
90	173	190,3	75	145	217,5	290 x 922 x 323	ATV630D90N4	9.876,00
110	211	232,1	90	173	259,5	320 x 852 x 390	ATV630C11N4	11.397,00
132	250	275	110	211	270	320 x 852 x 390	ATV630C13N4	13.685,00
160	302	332,2	132	250	360	320 x 852 x 390	ATV630C16N4	16.656,00
220	427	470	160	314	453	440 x 1195 x 380	ATV630C22N4	21.245,00
250	481	529	200	393	581	598 x 1195 x 380	ATV630C25N4	24.509,00
315	616	678	250	481	722	598 x 1195 x 380	ATV630C31N4	29.410,00



Panolu Sürücü Çözümleri



Türkçe Grafik Kontrol Paneli (dahili)

*Normal Şart (NŞ)

1 dk için sürekli %110 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

**Ağır Şart (AŞ)

1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

Not: 110 Kw ile 315 Kw arası IP21 ve IP54, hızlı sigortası, motor şok bobini ve giriş şok bobini dahili olarak bulunan, kısa sürede teslim panolu çözümler ve daha yüksek güçlü sürücü sistemleri için bayilerimizden veya bölge müdürlüklerimizden teklif alabilirsiniz.

Not: Pano entegrasyonunda kısa kasa ihtiyacınız için "Kısa Kasalı Altivar Process" ATV630*Z, opsiyonel ekranlı modeller tercih edilebilir. Detaylı bilgi için Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

Özellikler:

- Uyku fonksiyonu haricinde stop & go fonksiyonu ile %60'a kadar enerji verimliliği,
- Diğer Altivar cihazlarıyla uyumlu, renkli Türkçe grafik ekran ile hatayı hızla farkedebilme,
- Herhangi üçüncü parti arayüz gerektirmeyen, içinde izleme ve parametreleri de değiştirebileceğiniz Dahili Webserver ile doğrudan internete bağlantı,
- Dahili Modbus ve Ethernet (Modbus TCP) haberleşme,
- FDT ve DTM teknolojisiyle otomasyon sisteminize direkt entegre olabilme,
- Dahili hafıza ve bağlantı özellikleriyle anlık veya istediğiniz periyotlarda enerji kullanımını görebilme ve bu veriyi doğrudan mini USB girişiyle paylaşabilme,
- PID regülatörü, pompa koruma, pompa temizleme, çoklu pompa kontrol fonksiyonu ve daha birçok pompa uygulaması makrosu,
- Kavtasyon, giriş/çıkış basıncı ve kuru çalışma koruma fonksiyonları,
- Debi hesaplama, proses performansını spesifik birimlerle kontrol edebilme,
- Ek kart gerektirmeyen gömülü pompa anahtarlama ve eş yaşlandırma fonksiyonu
- 5 nokta pompa verimlilik eğrisi fonksiyonuyla pompayı en doğru noktada kullanabilme,
- QR kod yaratma özelliği ve hata anında kırmızı renkli ekranla sorunu çözmek için doğru bilgiye yönlendirme,
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- V/f vektör kontrol, pompa/fan kontrol, relüktans, senkron ve asenkron motor kontrol,
- Dahili harmonik filtre (şok bobini) ile %80 yüklenmede %44 THDi ve %100 yüklenmede %48 THDi özelliği,
- Dahili STO güvenlik fonksiyonu, SIL3 sertifikalı,
- 6 dijital giriş, 3 röle çıkışı, 3 analog giriş, 2 analog çıkış,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre

Düşük harmonikli (<%5 THDi) ve IP54 Duvara monte edilebilir modeller için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Ağır Şartlı Uygulamalarınızda Yeni Nesil Motor Kontrolü

Altivar Process 900 hız kontrol cihazları

- Her türlü motor için oto-ayar, açık ve kapalı çevrim kontrol Multidrive link ile tork paylaşımı
- Gerçek zamanlı kontrol için doğal Ethernet, webserver ve otomasyon sistemine entegrasyon
- 3C3 ve 3S3 koruma ile 50°C'ye kadar kayıpsız çalışma %5 hassaslıkla Güç izleme ve data loglama
- QR kod teknolojisiyle anında servis hizmeti



Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric



ATV930D75N4



ATV960 Sürücü Sistemi



ATV900 Terminali

Güç - Normal Şart (NŞ)* (kW)	Sürekli akım (NŞ) (A)	Geçici akım (NŞ) (A) 1 dk	Güç - Ağır Şart (AŞ)** (kW)	Sürekli akım (AŞ) (A)	Geçici akım (AŞ) (A) 1 dk	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 480V AC - Frenleme Ünitesi								
0,75	2,2	2,6	0,37	1,5	2,3	144 x 350 x 206	ATV930U07N4	1.637,00
1,5	4	4,8	0,75	2,2	3,3	144 x 350 x 206	ATV930U15N4	1.673,00
2,2	5,6	6,7	1,5	4	6	144 x 350 x 206	ATV930U22N4	1.748,00
3	7,2	8,6	2,2	5,6	8,4	144 x 350 x 206	ATV930U30N4	1.791,00
4	9,3	11,2	3	7,2	10,8	144 x 350 x 206	ATV930U40N4	1.817,00
5,5	12,7	15,2	4	9,3	14	144 x 350 x 206	ATV930U55N4	1.912,00
7,5	16,5	19,8	5,5	12,7	19,1	171 x 409 x 236	ATV930U75N4	2.153,00
11	23,5	28,2	7,5	16,5	24,8	171 x 409 x 236	ATV930D11N4	2.836,00
15	31,7	38	11	23,5	35,3	211 x 545,9 x 235	ATV930D15N4	3.420,00
18,5	39,2	47	15	31,7	47,6	211 x 545,9 x 235	ATV930D18N4	3.865,00
22	46,3	55,6	18,5	39,2	58,8	211 x 545,9 x 235	ATV930D22N4	4.174,00
30	61,5	73,8	22	46,3	69,5	226 x 673 x 274	ATV930D30N4	4.696,00
37	74,5	89,4	30	61,5	92,3	226 x 673 x 274	ATV930D37N4	5.863,00
45	88	105,6	37	74,5	111,8	226 x 673 x 274	ATV930D45N4	7.068,00
55	106	127,2	45	88	132	290 x 922 x 325,5	ATV930D55N4	7.756,00
75	145	174	55	106	159	290 x 922 x 325,5	ATV930D75N4	9.014,00
90	173	207,6	75	145	217,5	290 x 922 x 325,5	ATV930D90N4	11.356,00
110	211	253	90	173	259,5	320 x 1.205 x 393	ATV930C11N4	15.648,00
132	250	300	110	211	317	321 x 1.205 x 393	ATV930C13N4	18.340,00
160	302	362	132	250	375	322 x 1.205 x 393	ATV930C16N4	21.787,00
220	427	512	160	302	453	440 x 1.195 x 380	ATV930C22N4	23.331,00
Trifaze 380 – 480V AC - Frenleme Ünitesiz								
55	106	127,2	45	88	132	290 x 922 x 325,5	ATV930D55N4C	7.517,00
75	145	174	55	106	159	290 x 922 x 325,5	ATV930D75N4C	8.489,00
90	173	207,6	75	145	217,5	290 x 922 x 325,5	ATV930D90N4C	10.518,00
110	211	253	90	173	259,5	320 x 852 x 393	ATV930C11N4C	12.619,00
132	250	300	110	211	270	320 x 852 x 393	ATV930C13N4C	15.324,00
160	302	362	132	250	360	320 x 852 x 393	ATV930C16N4C	18.477,00
220	427	512	160	302	453	440 x 1.195 x 380	ATV930C22N4C	22.731,00
250	481	577	200	387	581	598 x 1.195 x 380	ATV930C25N4C	26.590,00
315	616	739	250	481	722	598 x 1.195 x 380	ATV930C31N4C	31.477,00

*Normal Şart (NŞ)

1 dk için sürekli %120 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

**Ağır Şart (AŞ)

1 dk için sürekli %150 aşırı yüklenme akımı gerektiren uygulamalar.

Not: 110 Kw ile 315 Kw arası IP21 ve IP54, hızlı sigortası, motor şok bobini ve giriş şok bobini dahili olarak bulunan, kısa sürede teslim panolu çözümler ve daha yüksek güçlü sürücü sistemleri için bayilerimizden veya bölge müdürlüklerimizden teklif alabilirsiniz.

Not: Pano entegrasyonunda kısa kasa ihtiyacınız için "Kısa Kasalı Altivar Process" ATV930*Z, opsiyonel ekranlı modeller tercih edilebilir. Detaylı bilgi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Özellikler:

- Her türlü verimlilik sınıfındaki asenkron, senkron, permanent magnet, tork, konik, relüktans motorlarda açık ve kapalı çevrim motor kontrolü ile yüksek performans,
- Uyku fonksiyonu haricinde stop & go fonksiyonu ile %60'a kadar enerji verimliliği,
- Diğer Altivar cihazlarıyla uyumlu, renkli Türkçe grafik ekran ile hatayı hızla fark edebilme,
- Herhangi üçüncü parti arayüz gerektirmeyen, içinde izleme ve parametreleri de değiştirebileceğiniz Dahili Webserver ile doğrudan internete bağlantı,
- Dahili Modbus ve Dual Port Ethernet (Modbus TCP/Ethernet IP) haberleşme ve RSTP protokolü,
- FDT ve DTM teknolojisiyle otomasyon sisteminize direkt entegre olabileme,
- Dahili hafıza ve bağlantı özellikleriyle anlık veya istediğiniz periyotlarda enerji kullanımını görebilme ve bu veriyi doğrudan mini USB girişiyle paylaşabilme,
- Vinç uygulamaları için makro,
- Dahili master/slave fonksiyonu ve Multidrive link özelliğiyle elastik ve katı kaplinlerde yük paylaşımı,
- QR kod yaratma özelliği ve hata anında kırmızı renkli ekranla sorunu çözme için doğru bilgiye yönlendirme,
- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- Voltaj vektör kontrol, V/f 5 nokta vektör kontrol, kapalı çevrim, relüktans, senkron ve asenkron motor kontrol,
- Dahili harmonik filtre (şok bobini) ile %80 yüklenmede %44 THDi ve %100 yüklenmede %48 THDi özelliği,
- Dahili STO güvenlik fonksiyonu, SIL3 sertifikalı,
- 8 dijital giriş, 3 röle çıkışı, 3 analog giriş, 2 analog çıkış,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre.

Rejeneratif sürücüler ve IP54 Duvara monte edilebilir modeller için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Altivar Process

Prosesiniz sıradan bir hız kontrol cihazından daha fazlasını hak ediyor.

Altivar Process : Seri Özellikleri

	ATV600	ATV900	Sürücü Sistemleri
Güç Aralığı	0,75 – 315 kW		110 – 1500 kW
Gerilim	200 – 400 – 690 V Trifaze		
Koruma Sınıfı	IP21 / IP54 / IP55		IP23 / IP54
Motor Tipi	Asenkron, Senkron, Relüktans		
Motor Kontrol Tipi	Açık Çevrim	Açık ve Kapalı Çevrim	
Frenleme	Standart	Fren direnci ya da rejeneratif sürücü	
Kimyasal ve Fiziksel Koruma Sınıfı	3C3 / 3S3		
Kayıpsız Çalışma Sıcaklığı	-15°C – 50°C		
THDi (Akım Harmoniği)	THDi <%48		THDi <%48 THDi <%5
Güvenlik	STO (SIL3)	STO - SS1 - SS2 - SOS - SLS - SMS - SBC - SDI (SIL3 Ple)	Opsiyonel
Gömülü Fonksiyonlar	Çoklu pompa, Eş yaşlandırma, Pompa Koruma (Kuru Çalışma, Kaviteasyon...) Pompa Karakteristiği Sıkışıklık Önleme	Master-slave (hız ya da tork), Yük Paylaşma, Vinç	İstenilen şekilde mühendisliği yapılır
Dahili Haberleşme Protokolleri	Modbus ve Ethernet (Modbus TCP)	Modbus ve Dual-Port Ethernet (Modbus TCP/Ethernet IP)	İstenilen şekilde mühendisliği yapılır



VW3A3204



VW3A1113
Türkçe Küçük
Kontrol Paneli



VW3A1111
Türkçe Grafik Kontrol
Paneli



VW3A3420

Tanım	Referans	Fiyat (EUR)
Giriş / Çıkış kartları		
Lojik giriş / çıkış çoklayıcı kart (6 lojik ve 2 analog giriş / 2 Lojik çıkış)	VW3A3203	380,00
Röle çoklayıcı kart (3 röle çıkışı)	VW3A3204	380,00
Haberleşme kartları*		
Ethernet IP / Modbus TCP/IP - Dual port (ATV600 için)	VW3A3720	244,00
Ethernet/IP, ModbusTCP, MultiDrive-Link (ATV600 için Multi-pompa kartı)	VW3A3721	1.434,00
CANopen Daisy Chain	VW3A3608	****
CANopen SUB-D9	VW3A3618	****
Profinet	VW3A3627	****
Profibus DP V1	VW3A3607	****
Profinet (S2 Redundancy) - ATV340,ATV630,ATV930,ATS480 ve ATS490	VW3A3647	520,00
Kontrol paneli ve uzağa taşıma aksesuarları		
Harici çift renkli grafik Türkçe kontrol paneli	VW3A1111	****
Harici grafik ekran pano kapısı monte kiti (22 mm delik ile)**	VW3A1112	****
Harici küçük Türkçe kontrol paneli (ATV340 ile uyumlu)	VW3A1113	115,00
Altivar Process 900 ve ATV340 için Frenleme ve Kapalı Çevrim Opsiyonları (enkoder)		
Dijital incremental (artım) 5/12 V enkoder modülü	VW3A3420	236,00
Analog enkoder modülü (SinCos, Hiperface)	VW3A3422	275,00
Resolver modülü	VW3A3423	255,00
HTL (12V/15V/24V) Enkoder modülü	VW3A3424	266,00
Fren Kıyıcı ve rejeneratif ünite opsiyonları		
Fren Kıyıcı Modülü (Sürekli 100 kW, Maksimum 160 kW)***	VW3A7105	5.358,00
Fren Kıyıcı Modülü (Sürekli 200 kW, Maksimum 420 kW)***	VW3A7101	8.561,00
7,5 kW Rejeneratif Ünite	ATVRU75N4	****
15 kW Rejeneratif Ünite	ATVRD15N4	****

Altivar Process dv/dt, sinüs ve common mode filtreler

Altivar Process serisi ekranlı kablo ile 150, ekranlı kablo ile 300 m'ye kadar motor-kablo mesafesine izin vermektedir.

50 metreden uzun kablo mesafeleri için du/dt ve sinüs filtre kullanılması gerekebilir. Bu filtrelerin seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Motor yatağını ve izolasyonunu korumak için uzun kablo mesafelerinde common mode filtre de kullanılması gerekebilir. Bu filtrelerin seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

*ATV340 Ethernet versiyon 22kW'a kadar harici haberleşme kartlarını desteklemez. Harici haberleşme kartı kullanımı için ATV340 Modüler versiyon seçilmelidir.

ATV340 Modüler versiyona ise harici ethernet kartı takılamamaktadır.

** VW3A1104R--- seri bağlantı kablosu ile temin ediniz.

*** Fren direnci seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

**** Liste fiyatları için "Altivar 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

Grafik Ekran için pano montaj kiti

Pano montaj kiti standart olarak IP 65 koruma sınıfıdır.

Kit şunları içerir:

- Sıkıştırma aparatı (ZB5AZ905 olarak ayrıca da temin edilebilir.)

1 Terminal bağlanmadığında IP 65 sağlamak için kapak

2 Montaj plakası

3 Grafik terminal için RJ45 portu

4 Mühür


5 Sabitleme somunu

6 Dönmeye karşı pin


7 Seri bağlantı kablosu bağlantısı için RJ45 portu. Kablo seti ayrıca sipariş edilmelidir.

8 Topraklama konektörü

Butonlar için de kullanılan 22mm delik ile panonuzda değişiklik yapmadan ekranı dışarıya taşıyabilirsiniz.



VW3A1112 Ön yüzü



VW3A1112 Arka yüzü



Hız Kontrol Cihazları

Altivar 212 HVAC

0,75 kW - 75 kW

Değişken Moment, Fonksiyonel Tasarım, Enerji Tasarrufu Modu ve Bina Uygulamaları

Life Is On

Schneider
Electric

HVAC



ATV212HU22N4



ATV212WU55N4



VW3A1101
Türkçe panel

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A) 1 dakika	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 380 – 480V AC					
0,75	2,2	2,4	107 x 143 x 150	ATV212HD075N4	670,00
1,5	3,7	4	107 x 143 x 150	ATV212HU15N4	778,00
2,2	5,1	5,6	107 x 143 x 150	ATV212HU22N4	840,00
3	7,2	7,9	142 x 184 x 150	ATV212HU30N4	908,00
4	9,1	10	142 x 184 x 150	ATV212HU40N4	1.003,00
5,5	12	13,2	142 x 184 x 150	ATV212HU55N4	1.185,00
7,5	16	17,6	180 x 232 x 170	ATV212HU75N4	1.443,00
11	22,5	24,8	180 x 232 x 170	ATV212HD11N4	1.779,00
15	30,5	33,6	245 x 330 x 190	ATV212HD15N4	2.239,00
18,5	37	40,7	245 x 330 x 190	ATV212HD18N4	2.652,00
22	43,5	47,9	240 x 420 x 214	ATV212HD22N4	3.296,00
30	58,5	64,4	240 x 420 x 214	ATV212HD30N4	3.690,00
37	79	86,9	240 x 550 x 266	ATV212HD37N4	4.575,00
45	94	103,4	240 x 550 x 266	ATV212HD45N4	5.551,00
55	116	127,6	320 x 630 x 290	ATV212HD55N4	6.948,00
75	160	176	320 x 630 x 290	ATV212HD75N4	7.352,00


- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +50°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- %120 bir dakika süresince aşırı moment kapasitesi
- Değişken tork kontrolü ve enerji tasarruf modu, açık çevrim asenkron motor vektör kontrol (SVC)
- Dahili Modbus, BACnet, Apogee FLN P1, Metasys N2 veya opsiyonel Lonworks haberleşme
- 3 dijital giriş 2 röle çıkışı, 2 analog giriş, 1 analog çıkış
- Grafik Türkçe kontrol paneli ile devreye alma imkanı
- Uygulamalara özel makrolar
- Yangında duman tahliyesi için zorlamalı çalışma
- HVAC sistemleri için damper kontrolü
- Maksimum 200 Hz çıkış frekansı
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı
- C-less teknolojisi ile ek filtreye ihtiyaç duymaksızın düşük harmonik çözümü %30 THDI
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- IP21 koruma standart, IP55 versiyonları için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM.

Altivar 212 için Aksesuarlar

Aksesuar	Referans	Ücretsiz
PC'den konfigürasyon yazılımı	SolMove	Ücretsiz
USB tipi PC programlama kablosu (USB → RJ45)	TCSCMCNAM3M002P	**
LonWorks haberleşme kartları	VW3A21212	290,00
Harici grafik Türkçe kontrol paneli	VW3A1101	334,00
RJ45 dişli / dişli adaptörü	VW3A1105	37,00

B sınıfı EMC filtre seçimi için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

** İşaretili Referansların liste fiyatları için "ATV 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

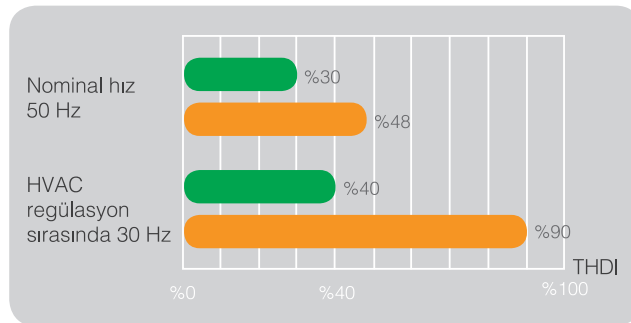

— Altivar 212 C-Less teknolojisi ile (standart ürünlerimiz)

— Diğer standart hız kontrol cihazları

Optimize edilmiş motor yönetiminin esnekliği ve verimliliği

Altivar™ Yumuşak Yolverici ATS130



Altivar Yumuşak Yolverici ATS130, basit makinelerinizin rekabet gücünü artırarak tasarım ve üretim sırasında size daha fazla operasyonel verimlilik sağlar.

ATS130, ATS01 güç aralığını 55 kW'a (105 A) kadar genişleterek birçok yeni özellik sunarken küçük boyutu korur.



ATS130 yumuşak motor yolverici, makine esnekliğini artırabilen doğrudan motor yol vermeye alternatif bir çözümdür. Tüm işlevleri test edilmiş, kompakt ve montajı kolay bir ürün paketidir.

Bu eksiksiz motor yönetimi çözümü, mekanik gerilimi azaltır ve yüksek motor başlatma özellikleri, sistem koruması, enerji verimliliği ve servis sürekliliği sağlar.

Avantajlar

Optimize edilmiş makine tasarımı

- Yüksek motor başlatma yetenekleri
- Motorun tam kapasiteyle kullanımı
- Zorlu ortamlarda ve şebeke voltajı dalgalanmalarında dayanıklılık
- Elektrik ve mekanik pano tasarımında ve çözümlerinde esneklik

Artan operasyonel verimlilik

- Tek tık ile montaj
- Yaylı terminaller
- Uygulamayı devreye almak için basit bir tornavida

Önleyici bakım gerektirmez

- Sıkma, tork kontrolü veya yeniden sıkma yok; ATS130, patentli EverLink güç terminalleri ve yaylı kontrol terminalleri kullanır
- Standart olarak fan yoktur, bu nedenle tıkanma, aşınma, değiştirme olmaz ve daha az arıza süresi vardır.

Yüksek değere sahip kompakt bir yumuşak yolverici



Hızlı ve kolay kurulum

- DIN rayına montaj
- Arka plaka montajı
- Kolay devre kesici sabitleme
- Yaylı terminaller



Kompakt yumuşak yolvericiler

- 55 veya 81 mm
- 200 mm derinliğindeki kabinetlerle uyumlu
- Yan yana montaj



Uzatılmış çalışma döngüsü

- Yüksek motor başlatma yetenekleri
- IP20 koruma sınıfı
- 3C3 ve 3S3 ile uyumlu
- Yetenekleri artırmak için isteğe bağlı bir fan



Kolay ürün tanımlama ve destek

- Ürün Kimliği
- Dökümantasyon
- Ürün veri sayfası



Esneklik

- Güç şeması
- Montaj
- Görev döngüsü



Önleyici bakım gerektirmez

- Patentli EverLink Güç terminalleri
- Yaylı kontrol terminalleri
- Standart olarak fansız tasarım

ATS130 referansınızı seçin

Motor Gücü	Ue = 230 V	11 kW	11 kW	18.5 kW	22 kW	22 kW	30 kW
	Ue = 400 V	18.5 kW	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW
Nominal çalışma akımı Ie		38 A	45 A	65 A	73 A	80 A	105 A
ATS130 referansı		ATS130N2D38LT	ATS130N2D45LT	ATS130N2D65LT	ATS130N2D73LT	ATS130N2D80LT	ATS130N2C11LT

Çözümünüzü oluşturun



Nominal çalışma akımı Ie	38 A	45 A	65 A	80 A	105 A
Motor devre kesici	GV3P401	GV3P501	GV3P651	GV4PB115*	GV4PB115*
Sabitlenme kiti	VW3G921304			VW3G921305	
ATS130 referansı	ATS130N2D38LT	ATS130N2D45LT	ATS130N2D65LT	ATS130N2D80LT	ATS130N2C11LT

* ögesini seçilen Kısa Devre Akım Değerine karşılık gelen harf koduyla değiştirin.

EcoStruxure™ Motor Control Configurator'ı ziyaret ederek 2 dakikadan kısa bir sürede eksiksiz yumuşak yolverici çözümünüzü tanımlayın.

55 kW/75 HP'ye kadar genişletilmiş güç aralığı

	Altivar Yumuşak Yolverici ATS01	Altivar Yumuşak Yolverici ATS130
Nominal çalışma gerilimi (Ue)	200 ile 240 V arası, 380 ile 415 V arası, 440 ile 480 V arası	200 ile 480 V
Nominal çalışma akımı (Ie)	6 ile 32 A	38 ile 105 A
400V'de güç aralığı (Pe)	0.75 ile 15 kW/1 ile 20 HP arası	11 ile 55 kW arası/10 ile 75 HP arası
Kontrol besleme gerilimi (Us)	Entegre	24 V DC
Kontrol Tipi	Gerilim rampası	Gerilim rampası
Durdurma modu	Serbest duruş, voltaj rampası	Serbest duruş, voltaj rampası
Boost fonksiyonu	Evet	Evet
Bypass	Entegre	Entegre

Yumuşak Yolvericiler

Altistart 01

0,37 - 15 kW, Gerilim Kontrollü

Sade Tasarım, By-pass Kontaklı, Potansiyometreli Kontrol

Life Is On

Schneider
Electric



ATS01N212QN

Güç (kW) Trifaze 400V	Anma akımı (A)	Güç (kW) Trifaze 230V	Referans	Fiyat (EUR)
--------------------------	-------------------	--------------------------	----------	----------------

0.37 - 5.5 kW Motorlar için Yumuşak Yolvericiler

1.1	3	0,37 / 0,55	ATS01N103FT	160,00
2.2	6	0,75 / 1,1	ATS01N106FT	175,00
4	9	1,5	ATS01N109FT	182,00
5.5	12	2,2	ATS01N112FT	204,00
7,5 / 9 / 11	25	3 / 4 / 5,5	ATS01N125FT	271,00

- 1 Faz kontrol (İki faz sürekli gerilim altındadır) Giriş kontaktörü kullanılmalıdır.

1.5 - 15 kW Motorlar için Yumuşak Yolverme ve Durdurma Üniteleri

1.5 / 2.2	6		ATS01N206QN	213,00
4	9		ATS01N209QN	225,00
5,5	12		ATS01N212QN	254,00
7.5 / 11	22		ATS01N222QN	313,00
15	32		ATS01N232QN	392,00

- 2 faz kontrol (Bir faz sürekli gerilim altındadır), Giriş kontaktörü kullanılmalıdır.
- Dahili potansiyometre ile ayarlanabilir gerilim rampası,
- By-pass kontağı.

Yumuşak Yolvericiler

Yeni Altivar ATS130

11 kW - 55 kW, Gerilim Kontrollü

Sade Tasarım, Bypass Kontaklı, Potansiyometreli Kontrol



Güç (kW) Trifaze 400V	Anma akımı (A)	Güç (kW) Trifaze 230V	Referans	Fiyat (EUR)
--------------------------	-------------------	--------------------------	----------	----------------

11 - 55 kW motorlar için yumuşak yolvericiler

YENİ 18,5	38	11	ATS130N2D38LT	727,00
YENİ 22	45	11	ATS130N2D45LT	818,00
YENİ 30	65	18,5	ATS130N2D65LT	912,00
YENİ 37	73	22	ATS130N2D73LT	1.007,00
YENİ 45	80	22	ATS130N2D80LT	1.265,00
YENİ 55	105	30	ATS130N2C11LT	1.427,00

- 2 faz kontrol (Bir faz sürekli gerilim altındadır), Giriş kontaktörü kullanılmalıdır.
- Dahili potansiyometre ile ayarlanabilir gerilim rampası,
- By-pass kontağı.

Yumuşak Yolvericiler

Altistart 22

4 - 400 kW, Moment Kontrollü ⁽¹⁾

Fonksiyonel Tasarım, AC-1 Kategori By-pass Kontaktörlü,
Gelişmiş Dijital Kontrol

Life Is On

Schneider
Electric



ATS22D62Q

Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans ⁽²⁾	Fiyat (EUR)
Direkt bağlantı		Delta bağlantı ⁽³⁾				
7,5	14,8	11	25	130 x 169 x 265	ATS22D17Q	965,00
15	28,5	22	48	130 x 169 x 265	ATS22D32Q	1.053,00
22	42	45	70	130 x 169 x 265	ATS22D47Q	1.109,00
30	57	55	93	145 x 207 x 295	ATS22D62Q	1.443,00
37	69	55	112	145 x 207 x 295	ATS22D75Q	1.494,00
45	81	75	132	145 x 207 x 295	ATS22D88Q	1.622,00
55	100	90	165	150 x 229 x 356	ATS22C11Q	2.198,00
75	131	110	210	150 x 229 x 356	ATS22C14Q	2.723,00
90	162	132	255	150 x 229 x 356	ATS22C17Q	3.344,00
110	195	160	315	206 x 299 x 425	ATS22C21Q	4.009,00
132	233	220	375	206 x 299 x 425	ATS22C25Q	4.223,00
160	285	250	480	206 x 299 x 425	ATS22C32Q	5.316,00
220	388	315	615	206 x 299 x 425	ATS22C41Q	6.572,00
250	437	355	720	304 x 340 x 455	ATS22C48Q	7.624,00
315	560	400	885	304 x 340 x 455	ATS22C59Q	8.949,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -10... +40°C aras (50°C'ye kadar kayıplı),
- 3 faz kontrol
- Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası
- Dahili Modbus haberleşme
- 4 dijital giriş, 2 röle çıkışı, 1 analog giriş (PTC girişli olarak konfigüre edilebilir)
- Dahili by-pass kontaktörü
- Standart uygulamalarda class 30'a kadar koruma
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Sertifikalar: IEC/EN 60947-4-2, class A EMC, CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, CCC
- Motor delta bağlantı imkanı
- Termal motor koruma

Aksesuarlar

USB tipi PC programlama kablosu (USB → RJ45)	TCSMCNAM3M002P	**
Uzağa taşınabilir display modülü	VW3G22101	103,00
Uzağa taşınabilir display kablosu (1 m)	VW3A1104R10	**



VW3G22101

Modbus bağlantı aksesuarları için "ATV 320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız

⁽¹⁾ Motorda doğrusal yolvermeyi sağlayan Schneider Electric patentli çözüm. Ayrıntılı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽²⁾ Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmiştir. Kırıcı, karıştırıcı gibi ağır şartlı uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽³⁾ Delta bağlantı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

** İşaretili Referansların liste fiyatları için "ATV320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

Etkin ve verimli motor yönetimi

Altivar™ Yumuşak Yolverici ATS430

Yeni Altivar ATS430, endüstriyel uygulamalardaki standart makineler için etkili motor yönetimi sunar.

Rekabet Gücü

- EcoStruxure™ çözümlerindeki entegrasyon sayesinde tasarımdan operasyona kadar geçen süreyi optimize edin.
- Genel maliyeti azaltın: Verimli motor yönetimi için temel işlevler dahili olduğundan harici ekipman eklemenize gerek yoktur.

Etkin Motor Yönetimi

- Sınıfının en iyi motor kontrolü: Uygulama gereksinimleri tork kontrol sistemi tarafından yönetilir, motor ve uygulama izlenir.
- Makinenin çalışma süresini artırmak için yüksek dayanıklılık: Yüksek düzeyde güvenilirlik için tasarlanan ATS430, durum izleme, yazılım yükseltilebilirliği ve onarılabilirlik sunar.

Sürdürülebilirlik

- Çevresel performans: ATS430 biyo bazlı plastik, ASI sertifikalı alüminyum ve geri dönüştürülmüş karton ambalajı içerir.
- Enerji verimliliği: verimlilik > %99,5, ATS430, EcoStruxure™ Power Monitoring Expert'e entegre edilmiştir.



- Cihaz durumu izleme
- Enerji ve güç tüketimi izleme
- En iyi siber güvenlik uygulamaları
- Tork kontrol sistemi
- Dahili baypas

se.com/drives

Life Is On

Schneider
Electric

Operasyonlarınızın kolay entegrasyonu ve sürekliliği için tasarlandı

Elektrik verileri	
Nominal çalışma akımı (Ie)	17 - 590A
Güç aralığı (Pe)	4 - 400 Kw
Uygulama performansı	
Uygulama türü	Normal şart
Akım sınırlaması	%500 Ie, %700 motor In'ye kadar
Duruş modu	Tork rampası yavaşlaması, serbest duruş
Motor termal koruması	Dahili elektronik termal röle, PTC
Haberleşme	
Dahili Modbus seri RJ45, dahili Modbus seri açık stil	
İşaretleme ve sertifikalar	
CE, c.UL.us, CCC, RCM, UKCA	



208 ile 600V arasında



Altivar™ için ortak seçenekler

Dayanıklılık performansını artırın


ATS430'un yüksek dayanıklılık performansı, hem ürünün hem de makinenin çalışma süresini artırmayı dikkate alıyor.

Güvenilir: ATS430 çevresel ve operasyonel nedenlerden kaynaklanan yüksek strese dayanıklıdır:

- **Termal:** geniş çalışma ortam sıcaklığı, -25 ile 60°C (40°C'nin üzerinde güç kaybı).
- **Mekanik:** IEC 60721-3-3'e göre 3S3 ve 3M3'e uygundur.
- **Kimyasal:** IEC 60721-3-3'e göre 3C3'e uygundur.
- **Elektrik:** 208 ile 600V arasında geniş bir şebeke voltajı aralığına ve 50/60Hz +/-%20 frekans aralığına sahiptir.
- **Görev döngüsü:** Schneider Electric'in Tork Kontrolü, yüksek başlatma süresi, saat başına yüksek başlatma sayısı.

En iyi siber güvenlik uygulamaları, yetkisiz bir müdahalenin kasıtlı veya kazara yaptığı ihlallerden kaynaklanan kesinti sürelerinin azaltılmasına katkıda bulunur.

EcoStruxure™ araçlarında dijital entegrasyon

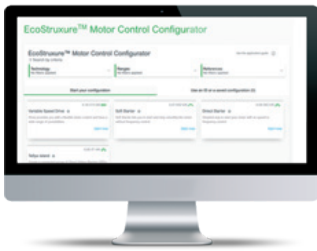

EcoStruxure
Motor Control Configuration



EcoStruxure
Motor Management Design



EcoStruxure
Power Monitoring Expert

Eksiksiz Yumuşak Yolverici çözümünüzü 2 dakikadan kısa sürede tanımlamak için

[EcoStruxure Motor Control Configurator](#)'ı ziyaret edin

Yumuşak Yolvericiler

Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS430

4 - 400 kW, Tork Kontrollü (1)

Etkin ve Verimli Tasarım, Bypass Kontaktörlü,
Gelişmiş Siber Güvenlik

Life Is On

Schneider
Electric



ATS430D17S6

Motor anma gücü 230V (kW)	Motor anma gücü 400V (kW)	Motor anma gücü 500V (kW)	Anma akımı (A)	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans ⁽²⁾	Fiyat (EUR)
4	7,5	9	17	130 x 273 x 169	ATS430D17S6	906,00
7,5	15	18,5	32	130 x 273 x 169	ATS430D32S6	976,00
11	22	30	47	130 x 273 x 169	ATS430D47S6	1.045,00
15	30	37	62	160 x 283 x 230	ATS430D62S6	1.371,00
18,5	37	45	75	160 x 283 x 230	ATS430D75S6	1.425,00
22	45	55	88	160 x 283 x 230	ATS430D88S6	1.557,00
30	55	75	110	160 x 283 x 230	ATS430C11S6	2.097,00
37	75	90	140	160 x 283 x 230	ATS430C14S6	2.611,00
45	90	110	170	160 x 283 x 230	ATS430C17S6	3.206,00
55	110	132	210	206 x 443 x 261	ATS430C21S6	3.924,00
75	132	160	250	206 x 443 x 261	ATS430C25S6	4.107,00
90	160	220	320	206 x 443 x 261	ATS430C32S6	5.169,00
110	220	250	410	206 x 443 x 261	ATS430C41S6	6.466,00
132	250	315	480	304 x 455 x 296	ATS430C48S6	7.360,00
160	315	400	590	304 x 455 x 296	ATS430C59S6	8.888,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -25... +40°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),
- 2 faz kontrol
- Tork kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası
- Dahili Modbus seri haberleşme (RJ45 ve terminal bağlantı)
- 4 dijital giriş, 2 röle çıkışı, 1 analog output, 1 analog input (PTC girişli olarak konfigüre edilebilir)
- Dahili by-pass kontaktörü
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Sertifikalar: IEC/EN 60947-4-2, EMC class A, e, cULus, UKCA, RCM, CCC, REACH, RoHS"
- Entegre düz ekran, opsiyonel küçük veya büyük ekran

⁽¹⁾ Schneider Electric'in orijinal Tork Kontrol Sistemi (TCS) ile sınıfının en iyi motor kontrolünü sunar.

⁽²⁾ Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmiştir. Kırıcı, kaşınıcı gibi ağır şartlı uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

Yumuşak Yolvericiler

Altivar Yumuşak Yolverici ATS480

4 - 900 kW, Moment Kontrollü ⁽¹⁾

Profesyonel Tasarım, Dahili Ekran, Gelişmiş Dijital Kontrol

Life Is On

Schneider
Electric



ATS480D17Y

Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans ⁽²⁾	Fiyat (EUR)
Direkt bağlantı		Delta bağlantı ⁽³⁾				
7,5	17	15	29	160 x 275 x 203	ATS480D17Y	1.046,00
11	22	18,5	38	160 x 275 x 203	ATS480D22Y	1.126,00
15	32	22	55	160 x 275 x 203	ATS480D32Y	1.207,00
18,5	38	30	66	160 x 275 x 203	ATS480D38Y	1.331,00
22	47	45	81	160 x 275 x 203	ATS480D47Y	1.408,00
30	62	55	107	190 x 290 x 247	ATS480D62Y	1.610,00
37	75	55	130	190 x 290 x 247	ATS480D75Y	1.689,00
45	88	75	152	190 x 290 x 247	ATS480D88Y	2.062,00
55	110	90	191	190 x 290 x 247	ATS480C11Y	2.399,00
75	140	110	242	200 x 340 x 272	ATS480C14Y	2.960,00
90	170	132	294	200 x 340 x 272	ATS480C17Y	3.633,00
110	210	160	364	320 x 380 x 277	ATS480C21Y	4.081,00
132	250	220	433	320 x 380 x 277	ATS480C25Y	4.383,00
160	320	250	554	320 x 380 x 277	ATS480C32Y	5.502,00
220	410	315	710	400 x 670 x 314	ATS480C41Y	6.656,00
250	480	355	831	400 x 670 x 314	ATS480C48Y	7.857,00
315	590	400	1022	400 x 670 x 314	ATS480C59Y	9.129,00
355	660	500	1143	400 x 670 x 314	ATS480C66Y	10.398,00
400	790	630	1368	770 x 890 x 329	ATS480C79Y	13.586,00
500	1000	710	1732	770 x 890 x 329	ATS480M10Y	14.897,00
630	1200	-	-	770 x 890 x 329	ATS480M12Y	15.852,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -15... +40°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),

- 3 faz kontrol

- Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası

- Dahili Modbus haberleşme, opsiyonel Modbus TCP, EtherNet/IP, CANopen, PROFINET ve PROFIBUS DP

- 4 dijital giriş, 2 dijital çıkış, 3 röle çıkışı, 1 analog giriş (PTC giriş veya PT100 2/3 tel olarak konfigüre edilebilir), 1 analog çıkış

- Standart uygulamalarda class 10, ağır şartı uygulamalarda class 20 ve 30 koruma

- CE direktiflerine tam uyumlu,

- Sertifikalar: CE, UL, UKCA, CCC, RCM, EAC, DNV, ABS, BV, CCS, REACH, RoHS Europe, RoHS China, PEP ecopassport, IEC/EN 60947-4-2, class A EMC

- Motor delta bağlantı imkanı

- Bypass kontaktörü harici olarak eklenmelidir

- Termal motor koruma

Aksesuarlar

USB tipi PC programlama kablosu (USB → RJ45)

[TCSMCNAM3M002P](#)

**

Harici grafik ekran pano kapısı monte kiti

[VW3A1114](#)

28,00

Modbus bağlantı aksesuarları ⁽⁴⁾

Modbus dağıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konektör ve 1 adet vidalı terminal

[LU9GC3](#)

*

1 m Modbus seri bağlantı kablosu iki ucu RJ45 konektörlü

[VW3A8306R10](#)

3 m Modbus seri bağlantı kablosu iki ucu RJ45 konektörlü

[VW3A8306R30](#)

Modbus T - bağlantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu)

[VW3A8306TF03](#)

Modbus T - bağlantı aparatı (entegre 1 m kablolu)

[VW3A8306TF10](#)

Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf

[VW3A8306RC](#)

Hat sonlandırma R= 150 Ohm

[VW3A8306R](#)

⁽¹⁾ Motorda doğrusal yolvermeyi sağlayan Schneider Electric patentli çözüm. Ayrıntılı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽²⁾ Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmiştir. Kırıcı, kaşırıcı gibi ağır şartlı uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽³⁾ Delta bağlantı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

⁽⁴⁾ (4) Modbus TCP, EtherNet/IP, CANopen ve Profibus DP opsiyonel haberleşme kartları için "Altivar Process 600 & 900 & ATV340 Aksesuarları" sayfasına bakınız. Profinet için VW3A3647 kartı kullanılmalıdır.

* LU9GC3 referanslı ürünün liste fiyatını öğrenmek için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

** Liste fiyatları için "ATV320 Aksesuarlar" sayfasına bakınız.

*** Liste fiyatları için "ATV12" sayfasına bakınız.

Varlıklarınız önceliklidir.

Altivar™ Yumuşak Yolverici ATS490

Altivar Yumuşak Yolverici ATS490'ın proje maliyetinin optimizasyonunu, enerji ve varlık yönetimi için bütünsel bir vizyon sağlayan yenilikçi özelliklerini ve yüksek dayanıklılık performansını keşfedin. Güvenlik ve emniyeti sağlayarak en zorlu uygulamalarda bile arıza süresi ve bakım maliyetlerini azaltır.

Rekabet gücünü artırın

Entegrasyon sayesinde harici cihazların kaldırılması ile yatırım giderlerinde azalma. Yüksek dayanıklılık ve veri raporlama sayesinde işletme giderlerinde azalma

Sürdürülebilirliği iyileştirin

Dahili baypas ile %99,5 verimlilik

Güç ve enerji izleme

Biyo içerikli plastik (>%20),

REACH ve RoHS ile uyumlu ASI sertifikalı alüminyum

Operasyonel dayanıklılığı artırın

Tork kontrolü, orijinal yüksek dayanıklılık ve entegre durum izleme

Siber güvenlik sertifikalı IEC 62443-4-2 SL1 Onarılabilirlik ve yükseltmeyle kullanım ömrünü uzatın

Güvenli Tork Kapatma (STO) IEC 61508 SIL1 sertifikalı

110A'ya kadar standart olarak IP20 koruma derecesi, 660A'ya kadar koruyucu kapaklarla



se.com/drives

Life Is On

Schneider
Electric

Yüksek dayanıklılık performansı

ATS490'a her şey dahil

Tasarımdan kaynaklanan güvenilirlik

Siber güvenlik

Fonksiyonel güvenlik özellikleri

Ürünün durum takibi


Kontrol edilen ekipmanın durumunun izlenmesi

Güç, enerji izleme, güç kalitesi

Etkili teşhis ve onarılabilirlik

Ürün yazılımı ve donanım yükseltmesi

Dijital entegrasyon

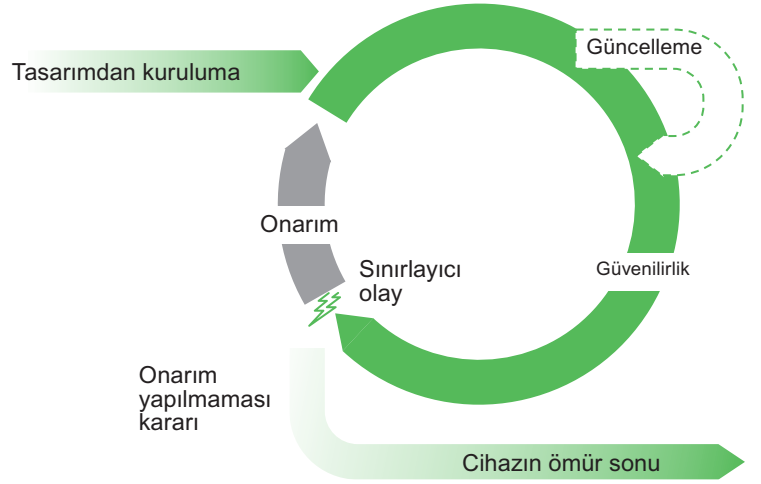

Faydaları: bütünsel bir vizyon sağlar, arıza süresini, bakım maliyetini ve OpEX'i azaltır

EcoStruxure™ tarafından dijital olarak desteklenen kapsamlı bir ürün yelpazesi




- 208 - 690V AC
- 17 - 1200A
- 4 - 900kW
- 3 - 1200HP
- Normal ve ağır şart
- Dahili Modbus TCP
- Dahili EtherNet/IP
- Dahili Modbus seri
- Opsiyonel kartlar aracılığıyla diğer protokoller
- Özel uygulama fonksiyonları

- Motor Control Configurator
- Motor Management Design
- Architecture Builder
- Process Expert
- Control Expert
- Automation Device Maintenance
- AVEVA System Platform
- Power Monitoring Expert

Altivar Yumuşak Yolverici ATS490'ın EcoStruxure çözümlerine entegrasyonu ile projenizin tasarımını ve uygulamasını basitleştirin ve hızlandırın. Device Type Manager, Derived Function Block (DFB) ve faceplate Altivar Soft Starter ATS490'ın kontrol sisteminize basit ve hızlı bir şekilde entegre edilmesini sağlar.

Eksiksiz Yumuşak Yolverici çözümünüzü 2 dakikadan kısa sürede tanımlamak için [EcoStruxure Motor Control Configurator](#)'ı ziyaret edin

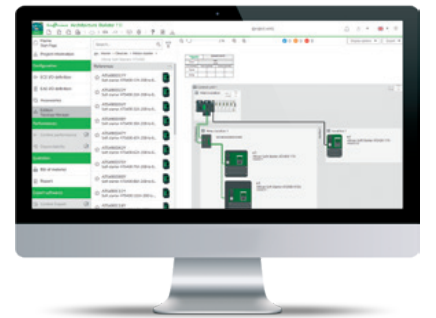

se.com/drives

Life Is On

Schneider
Electric

Yumuşak Yolvericiler

Yeni Altivar Yumuşak Yolverici ATS490

4 kW - 900 kW, Tork Kontrollü (1)

Profesyonel Tasarım, Dahili Büyük Ekran, Gelişmiş Dijital Kontrol,
Dahili Ethernet, Dahili Bypass, Sertifikalı Siber Güvenlik

Life Is On

Schneider
Electric



ATS490D17Y

Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Motor anma gücü 400V (kW)	Anma akımı (A)	Boyutlar (mm) (G x Y x D)	Referans ⁽²⁾	Fiyat (EUR)
Direkt bağlantı		Delta bağlantı (3)				
7,5	17	15	29	160x185x283	ATS490D17Y	1.514,00
11	22	18,5	38	160x185x283	ATS490D22Y	1.560,00
15	32	22	55	160x234x289	ATS490D32Y	1.608,00
18,5	38	30	66	160x234x289	ATS490D38Y	1.663,00
22	47	45	81	160x234x289	ATS490D47Y	1.739,00
30	62	55	107	160x234x289	ATS490D62Y	1.849,00
37	75	55	130	160x234x289	ATS490D75Y	1.948,00
45	88	75	152	160x234x289	ATS490D88Y	2.275,00
55	110	90	191	160x234x289	ATS490C11Y	2.677,00
75	140	110	242	160x235x356	ATS490C14Y	3.050,00
90	170	132	294	160x235x356	ATS490C17Y	3.742,00
110	210	160	364	206x265x443	ATS490C21Y	4.205,00
132	250	220	433	206x265x443	ATS490C25Y	4.514,00
160	320	250	554	206x265x443	ATS490C32Y	5.666,00
220	410	315	710	304x300x455	ATS490C41Y	6.856,00
250	480	355	831	304x300x455	ATS490C48Y	8.093,00
315	590	400	1022	304x300x455	ATS490C59Y	9.402,00
355	660	500	1143	304x300x455	ATS490C66Y	10.709,00
400	790	630	1368	436x350x580	ATS490C79Y	13.993,00
500	1000	710	1732	436x350x580	ATS490M10Y	15.344,00
630	1200	-	-	436x350x580	ATS490M12Y	16.326,00

- Çalışma sıcaklığı: Kayıpsız -25... +40°C arası (60°C'ye kadar kayıplı),

- 3 faz kontrol

- Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası

- Dahili Modbus seri, Modbus TCP, EtherNet/IP haberleşme, opsiyonel CANopen, PROFINET (4) ve PROFIBUS DP

- 4 dijital giriş, 2 dijital çıkış, 3 röle çıkışı, 1 analog giriş (PTC 1/6 seri direnç, PT100 2/3 tel, PT1000 2/3 tel ve KTY giriş olarak konfigüre edilebilir), 1 analog çıkış

- 1 STO giriş (Safe Torque Off) IEC 61508 SIL1, EN 13849 Cat.2 PLC

- Siber güvenlik sertifikalı IEC 62443-4-2 SL1

- Standart uygulamalarda class 10, ağır şartı uygulamalarda class 20 ve 30 koruma

- CE direktiflerine tam uyumlu,

"- Sertifikalar: IEC/EN 60947-4-2, EMC class A e, cULus, UKCA, RCM, CCC, DNV, REACH, RoHS"

- Motor delta bağlantı imkanı

- Dahili bypass kontaktörü

- Termal motor koruma

⁽¹⁾ Motorda doğrusal yolvermeyi sağlayan Schneider Electric patentli çözüm. Ayrıntılı bilgi için lütfen Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.


⁽²⁾ Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmiştir. Kırıcı, kanştırıcı gibi ağır şartlı uygulamalar için bir üst güçte referans seçiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

⁽³⁾ Delta bağlantı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız. 444 30 30.

⁽⁴⁾ CANopen ve Profibus DP opsiyonel haberleşme kartları için "Altivar Process 600 & 900 & ATV340 Aksesuarları" sayfasına bakınız. Profinet için VW3A3647 kartı kullanılmalıdır.


Yenilenen TeSys Serileri

Dünyayı kontaktörle tanıştıran Schneider Electric TeSys Serisi, 100 yıllık liderlik serüvenine yeni tasarımıyla devam ediyor.

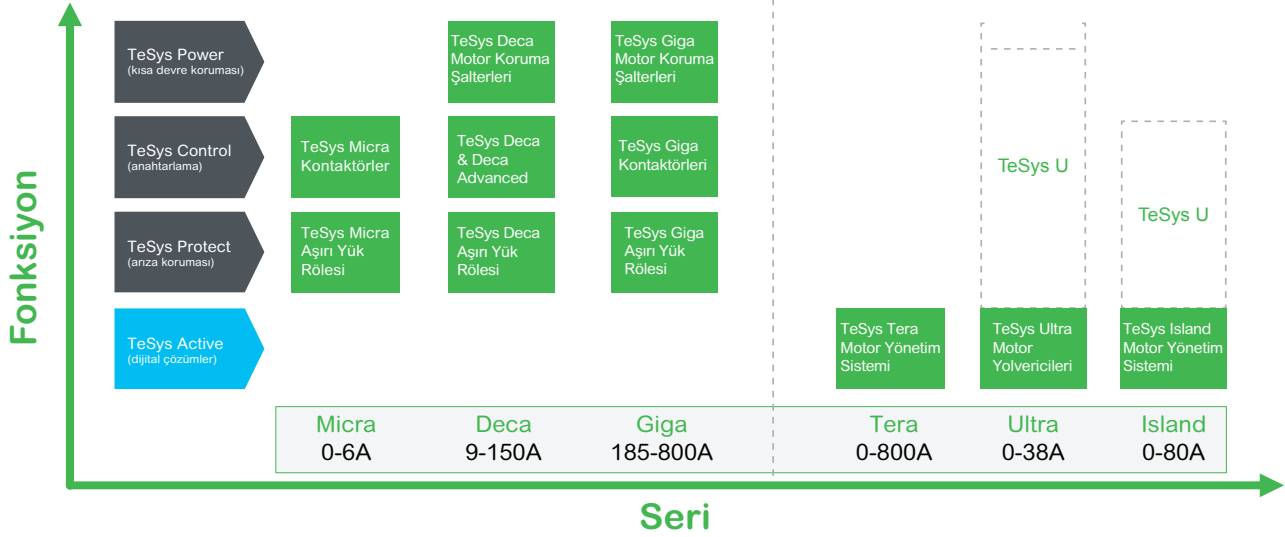

Tasarım Değişiklikleri

Dünya çapında pazar lideri olan TeSys ürünlerinin tasarımı değişiyor. Motor koruma şalterleri, kontaktörler ve serinin diğer ürünleri artık modern tasarımıyla kontrol panosuna yeni ve daha şık bir görünüm kazandırıyor.

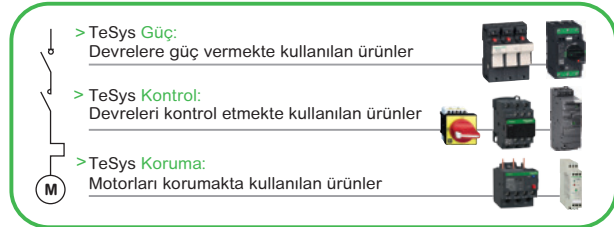


Fonksiyon Temelli Adlandırma

TeSys ürünlerinin kolay anlaşılması için artık ürünler fonksiyona göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmalarda temel parametreler motor gücü, kontrol ve korumadır.

TeSys Active, dahili haberleşme sunan cihazları motor izleme ve kontrol fonksiyonlarıyla buluşturuyor.

> TeSys Activite:
Motor devreleri için dijital çözümler



TeSys ürünlerinin seri adları

- TeSys'in geleneksel ürünleri (motor koruma şalterleri, kontaktörler, aşırı yük röleleri) akım değerlerine göre sınıflandırılmaktadır. Her seri için ortak bir ad kullanılmaktadır.
 - 0 -16 A > 'Micra' Serisi
 - 9 -150 A > 'Deca' Serisi
 - 185 - 800 A > 'Giga' Serisi

- TeSys'in dijital ürünleri özel bir sınıflandırmaya sahiptir
 - 0 - 38 A > 'Ultra' Serisi (eski TeSys U hepsi bir arada yolverici)
 - 0 - 80 A > 'Island' Serisi (eski TeSys Island sistemi)
 - 0 - 800 A > 'Tera' Serisi (eski TeSys T izleme sistemi)
- TeSys serisi diğer ürünlerinin adları değişmeden aynı kalmıştır. (TeSys F, TeSys DF, ...)

Anma gücü (kW) 380/400 V 50/60 Hz	Anma akımı (A) ≤ 440 V AC3 (≤ 55°C)	Termik akımı AC1 (Ith) (≤ 60°C)	Referans ⁽¹⁾ (A)	Standart kumanda devresi gerilimi	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
--------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------	---	----------------	-----------------------



LC1-D09

EverLink



LC1-D40A

EverLink



LC1-D150BD

9A'den 150A'e kadar tüm seride 1NA + 1NK yardımcı kontak standart olarak dâhildir.

Vida bağlantılı

Güç devresi: AC Kumanda devresi: AC

4	9	25	LC1-D09	M7	38,10	1
5,5	12	25	LC1-D12	M7	42,50	1
7,5	18	32	LC1-D18	M7	51,00	1
11	25	40	LC1-D25	M7	68,60	1
15	32	50	LC1-D32	M7	103,30	1
18,5	38	50	LC1-D38	M7	127,50	1
18,5	40	60	LC1-D40A	M7	148,00	1
22	50	80	LC1-D50A	M7	180,00	1
30	65	80	LC1-D65A	M7	252,00	1
37	80	125	LC1-D80	M7	295,00	1
45	95	125	LC1-D95	M7	400,00	1
55	115	200	LC1-D115	M7		1
75	150	250	LC1-D150	M7		1

TeSys Deca
Advanced sayfasına
bakınız

TeSys Deca
Advanced sayfasına
bakınız

Güç devresi: AC Kumanda devresi: DC

4	9	25	LC1-D09	BD	55,30	1
5,5	12	25	LC1-D12	BD	62,60	1
7,5	18	32	LC1-D18	BD	76,50	1
11	25	40	LC1-D25	BD	102,10	1
15	32	50	LC1-D32	BD	134,40	1
18,5	38	50	LC1-D38	BD	165,00	1
18,5	40	60	LC1-D40A	BD	202,00	1
22	50	80	LC1-D50A	BD	248,00	1
30	65	80	LC1-D65A	BD	318,00	1
37	80	125	LC1-D80	BD	368,00	1
45	95	125	LC1-D95	BD	499,00	1
55	115	200	LC1-D115	BD		1
75	150	200	LC1-D150	BD		1

TeSys Deca
Advanced sayfasına
bakınız

TeSys Deca
Advanced sayfasına
bakınız

Güç devresi: AC Kumanda devresi: düşük sarfiyatlı 24 V DC (≤ 2.4 W)⁽²⁾

4	9	25	LC1-D09BL		47,70	1
5,5	12	25	LC1-D12BL		54,70	1
7,5	18	32	LC1-D18BL		67,40	1
11	25	40	LC1-D25BL		88,50	1
15	32	50	LC1-D32BL		132,20	1
18,5	38	50	LC1-D38BL		158,00	1

Deca Serisi Yardımcı Kontaktörler

Vida bağlantılı

Kontakt düzeni Kumanda devresi: AC

5NA	CAD-50	M7	37,80	20
3NA + 2NK	CAD-32	M7	37,80	20

Kontakt düzeni Kumanda devresi: DC

5NA	CAD-50	BD	56,60	1
3NA + 2NK	CAD-32	BD	56,60	1

Deca serisi kontaktör ve yardımcı kontaktörler için yedek bobinler, AC, 50/60 Hz

LC1-D09...D38 ve CAD için	LXD-1		17,10	1
LC1-D40A, D50A, D65A	LXD-3		58,00	1
LC1-D80, D95 için	LXD-6		58,80	1

⁽¹⁾ Bobin gerilimine karşılık gelen kodu referanstaki noktaların yerine koyunuz. (Örnek: LC1-D12M7=220 V 50/60 Hz bobinli LC1-D12m7kontaktör)

⁽²⁾ Düşük sarfiyatlı kontaktörlerin bobin sarfiyatı 2.4 W'dır. Diğer düşük sarfiyatlı DC gerilim kodları için lütfen bölge müdürlüklerimize başvurunuz.

⁽³⁾ Everlink bağlantı sistemine sahiptir.

Kontaktör, yardımcı kontaktör ve bobinler için standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları

AC gerilim (V) 50/60 Hz	24	48	110	220	380	400
LC1-D09...D150, CAD için kod	B7	E7	F7	M7	Q7	V7
DC gerilim (V)	24	48	110			
LC1-D09...D150, CAD için kod	BD	ED	FD			

TeSys D serisi ticari hayatına TeSys Deca serisi olarak devam etmektedir.



LC1-E06



LC1-E40



LC1-E300



LC1E40BD



LC1E95BD



LC1E0610BD

Anma gücü (kW) 380/400 V 50 Hz	Anma akımı (A) < 440 V AC3 ≤ 60°C	Yardımcı kontak NA	NK	Referans ⁽¹⁾	Standart kumanda devresi gerilimi	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
2,2	6	0	1	LC1E0601	M5	22,40	1
2,2	6	1	0	LC1E0610	M5	22,40	1
4	9	0	1	LC1E0901	M5	23,60	1
4	9	1	0	LC1E0910	M5	23,60	1
5,5	12	0	1	LC1E1201	M5	24,90	1
5,5	12	1	0	LC1E1210	M5	24,90	1
7,5	18	0	1	LC1E1801	M5	31,50	1
7,5	18	1	0	LC1E1810	M5	31,50	1
11	25	0	1	LC1E2501	M5	42,20	1
11	25	1	0	LC1E2510	M5	42,20	1
15	32	0	1	LC1E3201	M5	63,10	1
15	32	1	0	LC1E3210	M5	63,10	1
18,5	38	0	1	LC1E3801	M5	75,20	1
18,5	38	1	0	LC1E3810	M5	75,20	1
18,5	40	1	1	LC1E40	M5	87,50	1
22	50	1	1	LC1E50	M5	119,70	1
30	65	1	1	LC1E65	M5	158,00	1
37	80	1	1	LC1E80	M5	183,00	1
45	95	1	1	LC1E95	M5	242,00	1
55	120	1	1	LC1E120	M5	313,00	1
75	160	1	1	LC1E160	M5	354,00	1
90	200	0	0	LC1E200	M5	514,00	1
132	250	0	0	LC1E250	M5	649,00	1
160	300	0	0	LC1E300	M5	814,00	1
200	400	0	0	LC1E400	M7	1.381,00	1
250	500	0	0	LC1E500	M7	2.241,00	1
335	630	0	0	LC1E630	M7	2.699,00	1

Anma gücü (kW) 380/400 V 50 Hz	Termik akımı AC1 (Ith) (≤60°C)	Anma akımı (A) ≤ 440 V AC3 (≤ 55°C)	Yardımcı kontak NA	NK	Referans ⁽¹⁾	Standart kumanda devresi gerilimi	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
2,2	20	6	0	1	LC1E0601	BD	31,20	1
2,2	20	6	1	0	LC1E0610	BD	31,20	1
4	25	9	0	1	LC1E0901	BD	35,30	1
4	25	9	1	0	LC1E0910	BD	35,30	1
5,5	25	12	0	1	LC1E1201	BD	39,90	1
5,5	25	12	1	0	LC1E1210	BD	39,90	1
7,5	32	18	0	1	LC1E1801	BD	48,60	1
7,5	32	18	1	0	LC1E1810	BD	48,60	1
11	40	25	0	1	LC1E2501	BD	65,00	1
11	40	25	1	0	LC1E2510	BD	65,00	1
15	50	32	0	1	LC1E3201	BD	85,50	1
15	50	32	1	0	LC1E3210	BD	85,50	1
18,5	50	38	0	1	LC1E3801	BD	104,60	1
18,5	50	38	1	1	LC1E3810	BD	104,60	1
18,5	60	40	1	1	LC1E40	BD	127,50	1
22	80	50	1	1	LC1E50	BD	157,00	1
30	80	65	1	1	LC1E65	BD	202,00	1
37	125	80	1	1	LC1E80	BD	234,00	1
45	125	95	1	1	LC1E95	BD	318,00	1

Easy TeSys Serisi Yardımcı Kontaktörler

Vidalı bağlantı, kumanda devresi: AC

Kontakt düzeni

2NA + 2NK	CAE22	M5	20,00	1
3NA + 1NK	CAE31	M5	20,00	1
4NA + ONK	CAE40	M5	20,00	1

Kontaktör, yardımcı kontaktör ve bobinler için standart kumanda devresi gerilimleri ve kodları*

AC gerilim (V) 50 Hz	24	220
LC1-E09... E300, CAE için kod	B5	M5
DC gerilim (V) (6 – 95A) (440 V altında 2.2 kW'den 45kW'ye kadar)	BD	

YENİ

* AC 50/60 Hz kontrol devresi seçeneği için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Anma gücü (kW) 380/400 V, 50/60 Hz	Termik ayar sahası (A)	Referans	Fiyat (EUR)	Minimum sip. adedi
---------------------------------------	---------------------------	----------	----------------	-----------------------



GV2-ME

Termik Manyetik Karakteristikli, (15-100 kA)

-	0.1... 0.16	GV2-ME01	72,30	1
0,06	0.16... 0.25	GV2-ME02	72,30	1
0,09	0.25... 0.40	GV2-ME03	63,00	1
0.12 / 0.18	0.40... 0.63	GV2-ME04	63,00	1
0,25	0.63... 1	GV2-ME05	63,00	1
0.37 / 0.55	1... 1.6	GV2-ME06	63,90	1
0,75	1.6... 2.5	GV2-ME07	63,90	1
1,5	2.5... 4	GV2-ME08	63,90	1
2,2	4... 6.3	GV2-ME10	63,90	1
4	6... 10	GV2-ME14	67,80	1
5,5	9... 14	GV2-ME16	67,80	1
7,5	13... 18	GV2-ME20	77,60	1
9	17... 23	GV2-ME21	82,20	1
11	20... 25	GV2-ME22	84,00	1
15	24... 32	GV2-ME32	141,60	1
18,5	30... 40 ⁽¹⁾	GV3-P40	291,00	1
22	37... 50 ⁽¹⁾	GV3-P50	301,00	1
30	48... 65 ⁽¹⁾	GV3-P65	314,00	1
37	62... 73 ⁽¹⁾	GV3-P73	346,00	1



GV3-P

Termik Manyetik Karakteristikli (50-100 kA)

-	0.1... 0.16	GV2-P01	79,50	1
0,06	0.16... 0.25	GV2-P02	79,50	1
0,09	0.25... 0.40	GV2-P03	71,30	1
0.12 / 0.18	0.40... 0.63	GV2-P04	71,30	1
0,25	0.63... 1	GV2-P05	71,30	1
0.37 / 0.55	1... 1.6	GV2-P06	72,00	1
0,75	1.6... 2.5	GV2-P07	72,00	1
1,5	2.5... 4	GV2-P08	72,00	1
2,2	4... 6.3	GV2-P10	72,00	1
4	6... 10	GV2-P14	79,50	1
5,5	9... 14	GV2-P16	79,50	1
7,5	13... 18	GV2-P20	87,60	1
9	17... 23	GV2-P21	96,40	1
11	20... 25	GV2-P22	96,40	1
15	24... 32	GV2-P32	172,00	1
18,5	30... 40 ⁽¹⁾	GV3-P40	291,00	1
22	37... 50 ⁽¹⁾	GV3-P50	301,00	1
30	48... 65 ⁽¹⁾	GV3-P65	314,00	1

(1) GV3P serisi şalterlerin kesme kapasitesi 50 kA'dır. Everlink bağlantı sistemine sahiptir.



GV2-LE

Manyetik Karakteristikli (15-100 kA)

Anma akımı (A)	Referans	Fiyat	Minimum sip. adedi	
-	0,4	GV2-LE03	64,00	1
-	0,63	GV2-LE04	64,00	1
-	1	GV2-LE05	65,60	1
0,37	1,6	GV2-LE06	65,60	1
0,75	2,5	GV2-LE07	64,00	1
1,5	4	GV2-LE08	64,00	1
2,2	6,3	GV2-LE10	64,00	1
4	10	GV2-LE14	70,80	1
5,5	14	GV2-LE16	70,80	1
7,5	18	GV2-LE20	79,50	1
11	25	GV2-LE22	82,20	1
15	32	GV2-LE32	139,00	1
18,5	40	GV3-L40 (1)	214,00	1
22	50	GV3-L50 (1)	218,00	1
30	65	GV3-L65 (1)	222,00	1

(1) GV3 serisi şalterlerin kesme kapasitesi 50 kA'dır.

TeSys GV2 & GV3 serisi motor koruma şalterleri ticari hayatına TeSys Deca Motor Koruma Şalterleri olarak devam etmektedir.





Endüstriyel Otomasyon Easy ürünleri ile karşınızda!

Temel seviye ürünler zorlu ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmış ve yenilikçi, kullanımı ve servisi kolay, performansa dayalı otomasyon ürünleri ailesidir.

Bu ürünler, Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) makineleri, ekipman ve proseslerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve orta segment içerisinde faaliyet gösterir. OEM makine tasarımcılarının ve pano üreticilerinin, yüksek kalite, güvenilirlik ve performans odaklı, tamamlanmış otomasyon sistemi sunmalarına olanak tanıyarak pazar ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.

Easy HMI



HMIE6

Dokümanatik ekranlı terminaller 4 boyutta 6 modelden oluşur. Seri: 7",10" ve Ethernet, 7",10",12" ve 15"



HMIPSO/PSP

Panel iPC, 15", 15,6" ve 18,5" olmak üzere 3 boyutta 2 modelden oluşur

Easy Servo



LXM28

4,5kW'a kadar tek yada üç fazlı CanOpen, Sercos ve Ethercat haberleşmeli servo sürücü ve motoru



LXM18

3kW'a kadar pulse, analog, Ethercat ve Modbus haberleşmeli servo sürücü ve motoru



LXM16

1,5kW'a kadar giriş seviyesi servo sürücü ve motoru

Easy PLC



M200

M200: 168I/O'ya kadar ölçeklenebilir kontrolör, sıralı kontrol ve iki hareketli eksen kontrolü

Easy Sürücü



ATV310

Üç fazlı 380...460V için 0,37kw -22kw güç aralığında sürücüler



ATV610

Üç fazlı 380...460V için 0,75kw -315kw güç aralığında sürücüler

Easy C.R.S



XA2

Ø 22 mm plastik butonlar, anahtarlar ve pilot ışıklar



RXMLB, RXG, RE10, RM10, SSP

Easy röleler ile uçtan uca çözüm



XVG

Üniversal Ø60 önceden monte edilmiş ve önceden kablolanmış monolitik kule ışıkları, 2/3/4 katmanlı

Easy Güç Kaynağı



ABL2...K

Temel anahtar modlu güç kaynakları, 35-350W 7 güç aralığı, 24VDC çıkış



ABLSE

3,2A- 20A arası 12V,24V VE 48V DC çıkış ile 9 ürün



ABLS1A24030E



ABLM1A24012



ABLS1A24200



ABL8RPS24100

Tip	Çıkış voltajı (VDC)	Çıkış akımı (A)	Referans	Fiyat (EUR)
Easy seri				
100...240V AC 1~giriş, -20...+70°C çalışma sıcaklığı	24	3,2	ABLS1A24030E	43,00
Direkt Montaj ya DIN Rayı Montajı	24	5	ABLS1A24050E	51,00
	24	10	ABLS1A24100E	99,00
	24	20	ABLS1A24200E	203,00
	12	6,3	ABLS1A12060E	54,00
	12	10	ABLS1A12100E	60,00
	48	10	ABLS1A48100E	198,00
Modüler seri				
100...240 V AC 1~giriş, -25...+70°C çalışma sıcaklığı	5	3,6	ABLM1A05036	126,00
Direkt Montaj ya DIN Rayı Montajı	12	1	ABLM1A12010	83,00
	12	2,1	ABLM1A12021	112,00
	12	4,2	ABLM1A12042	146,00
	24	0,4	ABLM1A24004	68,00
	24	0,6	ABLM1A24006	92,00
	24	1,2	ABLM1A24012	109,00
	24	2,5	ABLM1A24025	144,00
Optimum seri				
100...240 V AC 1~giriş veya 140...340V DC, -20...+70°C çalışma sıcaklığı	12	6,2	ABLS1A12062	185,00
DIN Rayı Montajı	12	10	ABLS1A12100	213,00
	24	2,1	ABLS1A24021	146,00
	24	3,1	ABLS1A24031	171,00
	24	5	ABLS1A24050	206,00
	24	10	ABLS1A24100	293,00
	24	20	ABLS1A24200	482,00
	48	2,5	ABLS1A48025	213,00
Universal seri				
Monofaze				
100...120V AC veya 200...500V AC 1~giriş, 24 V DC çıkış, -25...+50°C çalışma sıcaklığı,	24	3	ABL8RPS24030	264,00
DIN Rayı Montajı	24	5	ABL8RPS24050	288,00
	24	10	ABL8RPS24100	441,00
	24	20	ABL8RPM24200*	598,00
Trifaze				
380...500 V AC 3~giriş, 24 V DC çıkış, -25...+50°C çalışma sıcaklığı, DIN ray montajı	24	5	ABLU3A24050	280,00
DIN Rayı Montajı	24	10	ABLU3A24100	421,00
	24	20	ABLU3A24200	613,00
	24	40	ABLU3A24400	1.045,00
Universal seri aksesuarları				
100 msn'ye kadar kısa kesintiler için - 40 amper			ABL8BUF24400	459,00
Yedekli çalışma modülü			ABL8RED24400	250,00

* ABL8RPM24200 için giriş gerilim seviyesi 100...120 V AC veya 200...240 V AC'dir.

Tip	Dönüştürülebilir ⁽¹⁾ giriş	Gerçek zaman saati	Referans	Fiyat (EUR)
-----	--	-----------------------	----------	----------------

Kompakt, Genişleyemez

12 V DC besleme gerilimi

8 giriş / 4 çıkış, röle	4	Var	SR2B121JD	305,00
12 giriş / 8 çıkış, röle	6	Var	SR2B201JD	398,00

24 V DC besleme gerilimi

6 giriş / 4 çıkış, röle ⁽²⁾	0	Yok	SR2A101BD	295,00
8 giriş / 4 çıkış, röle	4	Var	SR2B121BD	301,00
12 giriş / 8 çıkış, röle ⁽²⁾	2	Yok	SR2A201BD	385,00
12 giriş / 8 çıkış, röle	6	Var	SR2B201BD	446,00

24 V AC besleme gerilimi

8 giriş / 4 çıkış, röle	0	Var	SR2B121B	321,00
12 giriş / 8 çıkış, röle	0	Var	SR2B201B	416,00

100...240 V AC besleme gerilimi

6 giriş / 4 çıkış, röle ⁽²⁾	0	Yok	SR2A101FU	301,00
8 giriş / 4 çıkış, röle	0	Var	SR2B121FU	310,00
12 giriş / 8 çıkış, röle ⁽²⁾	0	Yok	SR2A201FU	396,00
12 giriş / 8 çıkış, röle	0	Var	SR2B201FU	449,00

Modüler, Genişleyebilir

24 V DC besleme gerilimi

6 giriş / 4 çıkış, röle	4	Var	SR3B101BD	335,00
6 giriş / 4 çıkış, transistör	4	Var	SR3B102BD	321,00
16 giriş / 10 çıkış, röle	6	Var	SR3B261BD	476,00
16 giriş / 10 çıkış, transistör	6	Var	SR3B262BD	468,00

100...240 V AC besleme gerilimi

6 giriş / 4 çıkış, röle	0	Var	SR3B101FU	350,00
16 giriş / 10 çıkış, röle	0	Var	SR3B261FU	486,00

G/Ç Genişletme Modülleri

24 V DC genişletme modülleri (SR3B...BD serisi için)

2 analog giriş / 2 analog çıkış ► 1. giriş 0-10V / 0-20 mA, 2. giriş 0-10V / 0-20 mA veya PT100), Çıktılar 0-10V			SR3XT43BD	338,00
4 giriş / 2 çıkış, röle			SR3XT61BD	126,00
6 giriş / 4 çıkış, röle			SR3XT101BD	152,00
8 giriş / 6 çıkış, röle			SR3XT141BD	167,00

100...240 V AC genişletme modülleri (SR3B...FU serisi için)

4 giriş / 2 çıkış, röle			SR3XT61FU	126,00
6 giriş / 4 çıkış, röle			SR3XT101FU	152,00
8 giriş / 6 çıkış, röle			SR3XT141FU	167,00

Haberleşme Modülleri

Modbus haberleşme modülü (Modbus slave) ⁽³⁾			SR3MBU01BD	230,00
Modem ara haberleşme modülü			SR2COM01	341,00

Aksesuarlar

EEPROM yedekleme kartı			SR2MEM02	57,00
USB programlama kablosu			SR2USB01	226,00

⁽¹⁾ Dijital girişlerden kaç tanesinin analog olarak atanabileceğini gösterir.

⁽²⁾ Bu modellerde sadece LADDER dilinde programlama yapılabilir.

⁽³⁾ SR3, Zelio Lojik serisi ile birlikte kullanılabilir.



SR2B121...•••



SR2•201••



SR3B101••



SR3B261BD + SR3XT141BD

Endüstriyel Makinalar için Kontrolörler M221, M241, M262 ve PacDrive Ailesi

Uygulama	Tip
	Özellik

Kontrolör Ailesi		
Kompakt mimariler için	Performans gerektiren uygulamalar için	



Performans
Hafıza
Güç Kaynağı

0.2 µs/inst	22 ns/inst	
640 KB RAM, 2 MB Flash	64 MB RAM, 128 MB Flash	
24 V $\overline{\text{---}}$ or 100...240 V \sim	24 V $\overline{\text{---}}$ or 100...240 V \sim	

Haberleşme protokolleri	Dahili
	Opsiyonel
Dahili G/Ç	Girişler
	Çıkışlar
Senkron eksen	

<ul style="list-style-type: none"> ■ EtherNet/IP ■ RS 232/RS 485 serial link ■ USB mini-B programlama portu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet ■ CANopen (master) and SAE J1939 ■ 2 serial links ■ USB mini-B programlama portu 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 seri haberleşme 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet ■ Profibus DP 	
40'a kadar lojik giriş 2'ye kadar analog giriş	24'e kadar lojik giriş	
16'ya kadar röle çıkış 16'ya kadar transistör çıkış	16'ya kadar transistör çıkış	
–	–	

Programlama Yazılımı

EcoStruxure Machine Expert-Basic (1)	EcoStruxure Machine Expert (2)	
--------------------------------------	--------------------------------	--

Uyumlu genişletme G/Ç Modülleri
<ul style="list-style-type: none"> ● Lokal G/Ç ● Uzak G/Ç ● Uzak G/Ç (Ethernet) ● Uzak G/Ç (CanOpen) ● Uzak G/Ç (Sercos) ● Güvenlik G/Ç

<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 	<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM5 	
–	–	
–	–	
⚠ Modicon TM3	⚠ Modicon TM3	

Kontrolör Ailesi




Modicon M221/M221 Book	Modicon M241	
------------------------	--------------	--

⁽¹⁾ Eski adı SoMachine Basic

⁽²⁾ Eski adı SoMachine. Machine Expert yazılımı ile SoMachine ve SoMachine Motion platformları birleşti.

Endüstriyel Makinalar için Kontrolörler

M221, M241, M262 ve PacDrive Ailesi

	Lojik/Motion Kontrolör	Motion Kontrolör
Modüler ve dağıtılmış mimariler için	IIoT-hazır, Performans odaklı makineler için	0-130 eksen servo veya robotlu makineler/hatlar için
		
22 ns/inst	3...5 ns/inst	0.5...2 ns/inst
64 MB RAM, 128 MB Flash	256 MB RAM, 256 MB Flash	128 KB to 256 KB NV RAM 512 MB DDR2 to 1 GB DDR3L
24 V ---	24 V ---	24 V ---
<ul style="list-style-type: none"> ■ EtherNet/IP ■ CANopen (master) and SAE J1939 ■ Serial link ■ USB mini-B programlama portu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EtherNet/IP ■ Sercos III ■ Modbus TCP ■ Serial link ■ USB mini-B programlama portu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EtherNet/IP ■ Sercos III ■ CANopen ■ Profibus ■ Profinet ■ EtherCAT
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet ■ Profibus DP 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ethernet ■ CANopen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ CANopen ■ Profibus DP ■ RT-Ethernet
–	4 dijital hızlı giriş	20'ye kadar dijital giriş 16'ya kadar touch probe 4'e kadar interrupt giriş 2'ye kadar analog giriş
–	4 dijital hızlı çıkış	16'ya kadar dijital çıkış 2'ye kadar analog çıkış
–	16 eksene kadar senkron hareket	130 eksene kadar senkron hareket
EcoStruxure Machine Expert (2)	EcoStruxure Machine Expert	EcoStruxure Machine Expert (2)
<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM5 	<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM3 ● Modicon TM5 ● Modicon TM5 ● Modicon TM7 ● Modicon TM5 	<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM5 ● Modicon TM5 ● Modicon TM7 ● Modicon TM5
<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 	<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM3 ● Modicon TM5 ● Modicon TM7 	<ul style="list-style-type: none"> ● Modicon TM5 ● Modicon TM7
Modicon M251	Modicon M262	LMC Eco, LMC Pro2



TM200C24R



TM200CE24T

Besleme	Dijital Giriş / Dijital Çıkış Sayısı		Dahili haberleşme	Referans	Fiyat (EUR)
	R: Röle	T: Transistör			

Kompakt Tip

Ethernetsiz

100-240 V AC	9 / 7 R	1 x RS485	TM200C16R	272,00
24 V DC	9 / 7 T	1 x RS485	TM200C16T	272,00
100-240 V AC	14 / 10 R	1 x RS485	TM200C24R	353,00
24 V DC	14 / 10 T	1 x RS485	TM200C24T	351,00
100-240 V AC	20 / 12 R	1 x RS485	TM200C32R	387,00
100-240 V AC	24 / 16 R	1 x RS485	TM200C40R	467,00
24 V DC	24 / 16 T	1 x RS485	TM200C40T	467,00

Ethernetli

100-240 V AC	9 / 7 R	1 x RS485	TM200CE24R	512,00
24 V DC	9 / 7 T	1 x RS485	TM200CE24T	512,00
100-240 V AC	20 / 12 R	1 x RS485	TM200CE32R	414,00
100-240 V AC	24 / 16 R	1 x RS485	TM200CE40R	666,00
24 V DC	24 / 16 T	1 x RS485	TM200CE40T	666,00


Dahili Özellikler

Tüm PLC'lerde 4 adet 100 kHz Hızlı sayıcı girişi dahil (2 encoder bağlanabilir)
 Transistör çıkışlı modellerde 2 adet Hızlı Çıkış bulunur. Çıkış sayısına Hızlı Çıkış dahildir
 Tüm PLC'lerde 1 x USB mini-B (programlama için) standart olarak bulunur.
 Tüm M200 PLC'ler maksimum 4 modüle kadar genişler.
 TM3 modülleri ile sadece Dijital ve Analog I/O genişlemesi yapılabilir.
 16 ve 24 Giriş çıkışlı PLC'lerde 1 kartuş yuvası, 32 ve 40 Giriş Çıkışlı PLC'lerde 2 kartuş yuvası bulunur. Sadece 1 tanesi haberleşme modülü için kullanılabilir.
 Tüm PLC'ler üzerinde Run/Stop Switch Anahtarı Bulunur.

Kartuş Genişleme Modülleri

12 bit	Analog Giriş	2 Giriş (V-A)	TMCR2AI2	136,00
12 veya 14 bit (sinyal tipine göre)	Analog Giriş (Sıcaklık)	2 Giriş	TMCR2TI2	158,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (Voltaj)	TMCR2AQ2V	136,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (Akım)	TMCR2AQ2C	136,00
12 bit	Analog Giriş / Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış	TMCR2AM3	383,00
Haberleşme Modülü	Seri haberleşme	1x RS232 veya 1x RS485	TMCR2SL1	136,00

* Desteklenen thermocouple listesi için kataloğa bakınız.

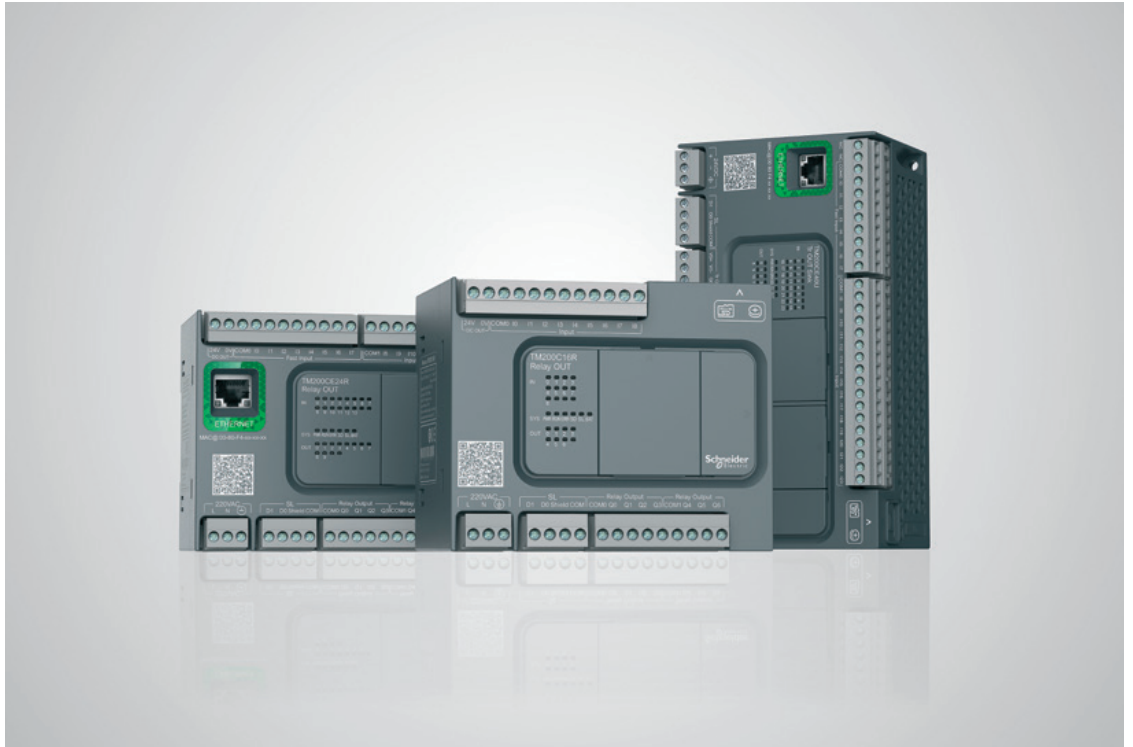

Besleme	Dijital Giriş / Dijital Çıkış Sayısı R: Röle T: Transistör	Analog Giriş / Analog Çıkış Sayısı	Dahili haberleşme	Referans	Fiyat (EUR)
---------	--	---------------------------------------	----------------------	----------	----------------

Kompakt Tip

Ethernetsiz

100-240 V AC	9 / 7 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C16R	366,00
24 V DC	9 / 7 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C16T	366,00
100-240 V AC	14 / 10 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C24R	470,00
24 V DC	14 / 10 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C24T	470,00
100-240 V AC	24 / 16 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C40R	612,00
24 V DC	24 / 16 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221C40T	612,00

Ethernetli

100-240 V AC	9 / 7 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE16R	543,00
24 V DC	9 / 7 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE16T	543,00
100-240 V AC	14 / 10 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE24R	679,00
24 V DC	14 / 10 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE24T	679,00
100-240 V AC	24 / 16 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE40R	884,00
24 V DC	24 / 16 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221CE40T	884,00

Modüler Tip

Ethernetsiz

24 V DC	8 / 8 R	2 x 0-10V / -	2 x RS485	TM221M16R	366,00
24 V DC	8 / 8 T	2 x 0-10V / -	2 x RS485	TM221M16T	366,00
24 V DC	16 / 16 T	2 x 0-10V / -	2 x RS485	TM221M32TK	543,00

Ethernetli

24 V DC	8 / 8 R	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221ME16R	535,00
24 V DC	8 / 8 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221ME16T	535,00
24 V DC	16 / 16 T	2 x 0-10V / -	1 x RS485	TM221ME32TK	730,00

Dahili Özellikler

Tüm PLC lerde 4 adet 100 kHz Hızlı sayıcı girişi dahil (2 encoder bağlanabilir).

Transistör çıkışlı modellerde 2 adet Hızlı Çıkış bulunur. Çıkış sayısına Hızlı Çıkış dahildir.

Tüm PLC lerde 1 x USB (programlama için) standart olarak bulunur.

Tüm M221 PLC ler PİL ile birlikte (BR2032) sevk edilir.

Tüm M221 PLC ler analog giriş kablosu ile sevk edilir.

Tüm M221 PLC ler maksimum 14 modüle kadar genişler. 7 modülden sonra Alıcı - Verici kullanmak gerekir. (TM3XTRA1 <-> TM3XREC1)

16 ve 24 Giriş çıkışlı PLC lerde 1 kartuş yuvası, 40 Giriş Çıkışlı PLC lerde 2 kartuş yuvası bulunur. Sadece 1 tanesi haberleşme modülü için kullanılabilir.

Tüm PLCler üzerinde Run/Stop Switch anahtarı bulunur.

Modüler/Book tipi PLC'lerde referans sonuna G eklenerek yayılı klemens tipi sipariş edilebilir. - Sonu K ile biten referanslar hariçtir.

Kartuş Genişleme Modülleri

12 bit	Analog Giriş	2 Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA)	TMC2AI2	171,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (0-10 V)	TMC2AQ2V	171,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (4-20 mA)	TMC2AQ2C	171,00
14 bit	Analog Giriş (Sıcaklık)	*	TMC2TI2	195,00
Haberleşme Modülü		1x RS232, 1x RS485	TMC2SL1	171,00

* Desteklenen thermocouple listesi için kataloğa bakınız.

TM3 Genişleme Modülleri

Dijital Genişleme Modülleri

24V DC	Dijital Giriş	8 Giriş (Sink/Source)	TM3DI8	115,00
24V DC	Dijital Giriş	16 Giriş (Sink/Source)	TM3DI16	208,00
24V DC	Dijital Giriş	16 Giriş He10 Konnektör	TM3DI16K	188,00
24V DC	Dijital Giriş	32 Giriş He10 Konnektör	TM3DI32K	352,00
24V DC	Dijital Çıkış	8 Çıkış Röle	TM3DQ8R	171,00
24V DC	Dijital Çıkış	8 Çıkış Transistör (Sink)	TM3DQ8T	171,00
24V DC	Dijital Çıkış	8 Çıkış Transistör (Source)	TM3DQ8U	171,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Röle	TM3DQ16R	286,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Transistör (Source)	TM3DQ16T	286,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Transistör He10 (Source)	TM3DQ16TK	260,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Transistör (Sink)	TM3DQ16U	279,00
24V DC	Dijital Çıkış	16 Çıkış Transistör He10 (Sink)	TM3DQ16UK	223,00
24V DC	Dijital Çıkış	32 Çıkış Transistör He10 (Sink)	TM3DQ32UK	567,00
24V DC	Dijital Çıkış	32 Çıkış Transistör He10 (Source)	TM3DQ32TK	567,00
24V DC	Dijital Giriş / Çıkış	4 Giriş / 4 Çıkış Röle	TM3DM8R	178,00
24V DC	Dijital Giriş / Çıkış	16 Giriş / 8 Çıkış Röle	TM3DM24R	286,00

Tüm modül referanslarının sonuna G eklenerek yayılı klemens tipi sipariş edilebilir.



TM221C24R



TM221ME16T



TMC2AI2



TM3DM24RG



TM3AI2H

Çözünürlük	Analog Giriş / Çıkış Sayısı	Referans	Fiyat (EUR)
Analog Genişleme Modülleri			
16 bit	Analog Giriş	2 Giriş (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AI2H 352,00
12 bit	Analog Giriş	4 Giriş (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AI4 352,00
12 bit	Analog Giriş	8 Giriş (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AI8 514,00
12 bit	Analog Çıkış	2 Çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AQ2 335,00
12 bit	Analog Çıkış	4 Çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AQ4 498,00
12 Bit Giriş / 12Bit Çıkış	Analog Giriş / Çıkış	4 Giriş / 2 Çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V)	TM3AM6 404,00
16 Bit Giriş / 12Bit Çıkış	Analog Giriş (Sıcaklık) / Çıkış	2 Giriş / 1 Çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V) *	TM3TM3 369,00
16 bit	Analog Giriş (Sıcaklık)	4 Giriş (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V) *	TM3TI4 404,00
16 bit	Analog Giriş (Sıcaklık)	8 Giriş *	TM3TI8T 514,00

*Desteklenen thermocouple listesi için kataloğa bakınız.

Tüm modül referanslarının sonuna G eklenerek yaylı klemens tipi sipariş edilebilir. Sonu K ile biten referanslar hariçtir.

TM3 Haberleşme Modülleri - (Uzak G/Ç için)	Referans	Fiyat (EUR)
Haberleşme Modülü - Ethernet IP/Modbus TCP Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCEIP	458,00
Haberleşme Modülü - Modbus Seri Haberleşme Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCSL	440,00

Modüllerin üzerinde giriş ve çıkış bulunmamaktadır. Modüle 14 genişleme modülü eklenebilir. 7 modülden sonra alıcı-verici kullanmak gerekir (TM3XTRA1<->TM3XREC1)



TM3SAC5R

TM3 Makina Emniyet Modülleri	Referans	Fiyat (EUR)
Güvenlik Modülü Switch kontrol CAT.3	TM3SAC5R	514,00
Güvenlik Modülü Switch kontrol, CAT.4	TM3SAF5R	572,00
Güvenlik Modülü Switch kontrol, Işık bariyeri CAT.3	TM3SAFL5R	602,00
Güvenlik Modülü Işık bariyeri, paspas kontrol CAT.4	TM3SAK6R	622,00

Aksesuarlar	Referans	Fiyat (EUR)
PLC <-> Operatör Panel Haberleşme Kablosu		
HE 10 konnektörlü kablo: Serbest uçlu, 3 m (16 pinlidir, 32 lik HE10 konnektör için 2 adet alınmalıdır)	TWDFCW30K	67,00

Programlama Yazılımı		
Machine Expert Basic	M221 Serisi PLC Programlama yazılımı	Ücretsiz
MSX Configurator	PLC Seçim Kılavuzu	Ücretsiz




Okut ve Keşfet

Lisans	Açıklama	Referans	Liste Fiyatı (EUR)
EcoStruxure™ Machine Expert Standart Lisans			
Machine Expert - Standart - Tek Lisans (1)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör ailesi için Standart Programlama yazılımı, tekli lisans	ESEEXPCZZSPAZZ	458,00
Machine Expert - Standart - Takım Lisansı (10)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör ailesi için Standart Programlama yazılımı, 10'lu lisans	ESEEXPCZZTPAZZ	1.045,00
EcoStruxure™ Machine Expert Profesyonel Lisans			
Machine Expert - Profesyonel - Tek Lisans (1)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör Profesyonel Programlama yazılımı, tekli lisans	ESECAPCZZSPAZZ	1.175,00
Machine Expert - Profesyonel - Takım Lisansı (10)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör Profesyonel Programlama yazılımı, 10'lu lisans	ESECAPCZZTPAZZ	2.609,00
Machine Expert - Profesyonel - Tesis Lisansı (100)	M241,M262 ve PacDrive Kontrolör Profesyonel Programlama yazılımı, 100'lü lisans	ESECAPCZZEPAZZ	3.651,00

NOT: Profesyonel yazılım, standart yazılımdan farklı olarak robotik kütüphanesi ve ileri programlama yazılımlarını içermektedir. Ayrıntılı bilgiyi 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'nden öğrenebilirsiniz.

EcoStruxure™ Machine Expert

Tüm makine otomasyonunu programlamak için kullanılan mühendislik yazılımı

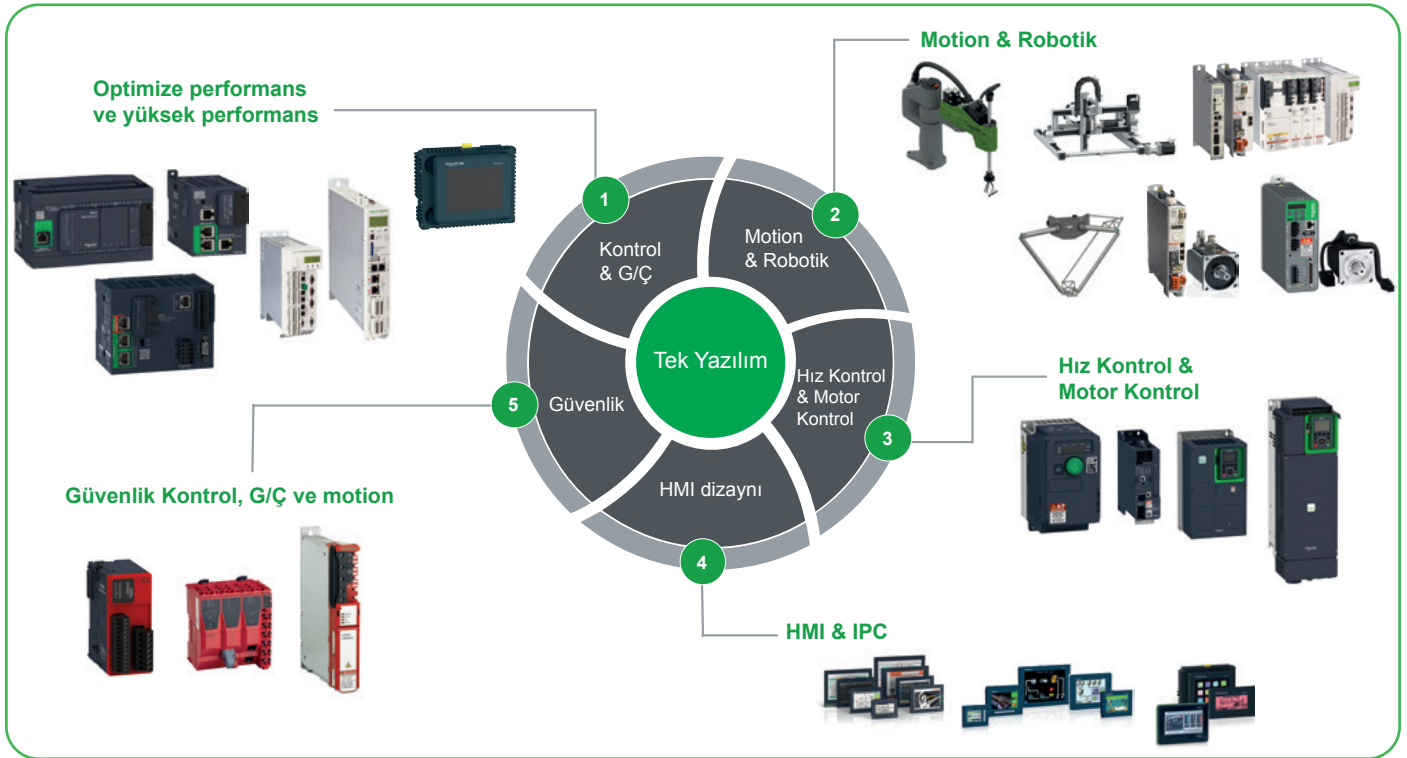

Modicon M241 PLC

Besleme	Dijital Giriş / Dijital Çıkış Sayısı		Analog Giriş / Analog Çıkış Sayısı	Haberleşme	Referans	Fiyat (EUR)
	R:Röle	T: Transistör				

Kompakt Tip

Ethernetsiz

100-240 V AC	14 / 10 R	-	2 x RS485	TM241C24R	829,00
24 V DC	14 / 10 T	-	2 x RS485	TM241C24T	829,00
100-240 V AC	24 / 16 R	-	2 x RS485	TM241C40R	1.045,00
24 V DC	24 / 16 T	-	2 x RS485	TM241C40T	1.045,00

Ethernetsiz

100-240 V AC	14 / 10 R	-	1 x CanOpen, 1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CEC24R	987,00
24 V DC	14 / 10 T	-	1 x CanOpen, 1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CEC24T	987,00
100-240 V AC	14 / 10 R	-	1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CE24R	891,00
24 V DC	14 / 10 T	-	1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CE24T	891,00
100-240 V AC	24 / 16 R	-	1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CE40R	1.107,00
24 V DC	24 / 16 T	-	1 x Ethernet, 2 x RS485	TM241CE40T	1.107,00



TM241CEC24T

Tüm PLC lerde 8 adet 200 kHz Hızlı sayıcı girişi dahil
Tüm PLC lerde 4 adet 100kHz Hızlı sayıcı çıkışı dahil
Tüm PLC lerde 1 x USB (programlama için) standart olarak bulunur.
Tüm PLCler üzerinde Run/Stop Switch Bulunur.



TM3BCEIP

TM3 Haberleşme Modülleri - (Uzak G/Ç için)

Haberleşme Modülü - Ethernet IP/Modbus TCP	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCEIP	458,00
Haberleşme Modülü - CanOpen Haberleşme	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCCO	446,00
Haberleşme Modülü - Modbus Seri Haberleşme	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCSL	440,00

M241 Modbus TCP üzerinden 32 Adet haberleşme modülünü desteklemektedir.
Modül üzerinde giriş ve çıkış bulunmamaktadır. Modüle 14 genişleme modülü eklenebilir. 7 modülden sonra alıcı-verici kullanmak gerekir (TM3XTRA1<->TM3XREC1)



TMC4T12

TMC Kartuş Genişleme Modülleri

16 Bit	(0-10 V, 0-20mA, 4-20 mA)	M241-2 Analog Giriş	TMC4A12	243,00
	(PT100/1000)	M241-2 Sıcaklık Girişi	TMC4T12	279,00
	(0-10 V, 4-20 mA)	M241-2 Analog Çıkış	TMC4AQ2	298,00

Tüm M241 PLC'ler TM3 modülleri kullanır. M221 sayfasından tüm modülleri inceleyebilirsiniz.
Tüm M241 PLC'ler 14 adete kadar TM3 modülü destekler.

Modicon M251 PLC

Besleme	Açıklama	Haberleşme	Referans	Fiyat (EUR)
---------	----------	------------	----------	-------------

Ethernetsiz

24V DC	PLC M251-2 X ETHERNET	2 x Ethernet, 1 x Serial	TM251MESE	1.218,00
24V DC	PLC M251-ETHERNET+CAN	1 x CanOpen, 2 x Ethernet, 1 x Serial	TM251MESC	1.218,00



TM251MESE

Tüm PLC'lerde 1 x USB (programlama için) standart olarak bulunur.

M251 PLC Haberleşme Özellikleri

2 x Ethernet portu (1 port dual ethernet)
1 port ethernet switch olarak kullanılabilir - Dual Ethernet Portu
1 x CANOpen Port
1 x USB Port

Açıklama	CPU Performansı	Giriş/Çıkış Sayısı	Haberleşme ⁽¹⁾	Referans	Liste Fiyatı (EUR)
----------	-----------------	--------------------	---------------------------	----------	--------------------



TM262L••MS8T

Modicon M262 Lojik PLC

M262 Lojik PLC 5ns/komut çevrim süresi	5ns	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Serial Line	TM262L10MESE8T	2.184,00
M262 Lojik PLC 3ns/komut çevrim süresi	3ns	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Serial Line	TM262L20MESE8T	2.929,00

Modicon M262 Motion PLC



TM262M••MESS8T

M262 Motion PLC, 4 eksen	4 eksen/1ms	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış 1 Encoder ⁽²⁾	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Sercos 1 X Serial Line	TM262M15MESS8T	3.076,00
M262 Motion PLC, 8 eksen	8 eksen/2ms	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış 1 Encoder ⁽²⁾	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Sercos 1 X Serial Line	TM262M25MESS8T	4.328,00
M262 Motion PLC, 16 eksen	16 eksen/2ms	4 Hızlı Giriş 4 Hızlı Çıkış 1 Encoder ⁽²⁾	2 X Ethernet IP/Modbus TCP ⁽¹⁾ 1 X Sercos 1 X Serial Line	TM262M35MESS8T	5.959,00

⁽¹⁾ Lojik referanslarda EthernetIP ya da Modbus TCP protokollerinden yalnızca biri master olabilir. Motion referanslarda ise EthernetIP, Modbus TCP ya da Sercos protokollerinden yalnızca biri master olabilir.

⁽²⁾ Encoder girişi parametrik olarak Incremental ya da SSI olarak ayarlanabilmektedir. Incremental encoder hem 5V hem 24V desteklemektedir.

M262 serisi PLC'ler sadece Machine Expert ile programlanabilmektedir.

Akıllı Haberleşme Modülleri⁽³⁾



TMSES4

Ethernet Akıllı Haberleşme Modülü ⁽⁴⁾	4 adet Ethernet network Ilot Hazır, ağ izolasyonu (Siber güvenlikli)	TMSES4	912,00
CanOpen Akıllı Haberleşme Modülü	CanOpen Master, 9pinli SUB-D konektör	TMSCO1	504,00

⁽³⁾ Lojik kontrol: 3 ve 5ns 1 adet CanOpen Modülü + 2 adet Ethernet modülü ya da 3 adet ethernet modülü şeklinde konfigüre edilebilir.

⁽⁴⁾ Eklenen her ethernet modülü, farklı ethernet ağı anlamına gelmektedir. Cihazın kendisi de dahil olmak üzere toplamda 4 farklı ethernet ağı oluşturulabilir.


TM3 Haberleşme Modülleri - (Uzak G/Ç için)



TM3BCEIP

Haberleşme Modülü - Ethernet IP/Modbus TCP	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCEIP	458,00
Haberleşme Modülü - CanOpen Haberleşme	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCCO	446,00
Haberleşme Modülü - Modbus Seri Haberleşme	Uzak G/Ç için haberleşme modülü	TM3BCSL	440,00

Modüllerin üzerinde giriş ve çıkış bulunmamaktadır. Modüle 14 genişleme modülü eklenebilir. 7 modülden sonra alıcı-verici kullanmak gerekir. (TM3XTRA1 <-> TM3XREC1)

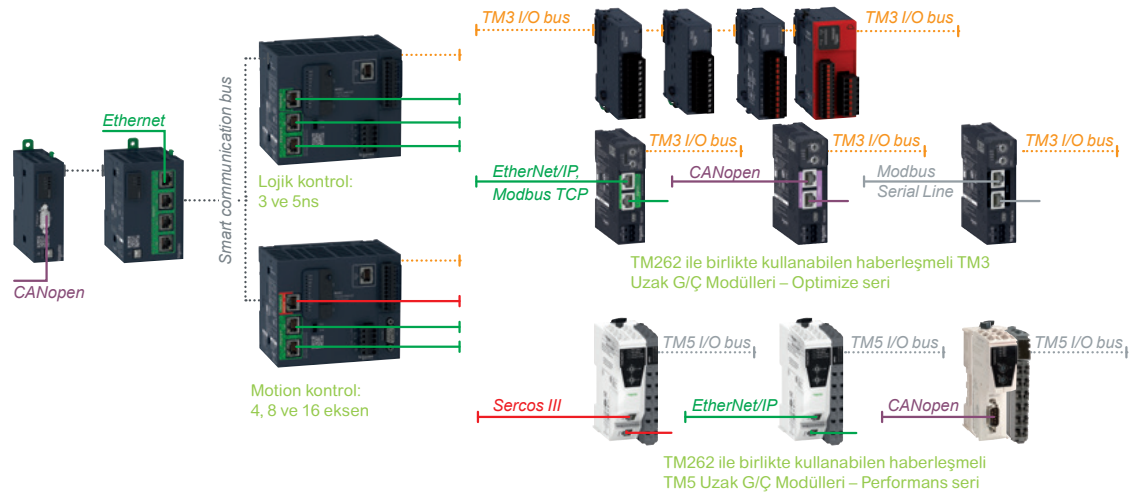

Not: TM5 Modülleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.

Modicon Edge I/O NTS

Tüm PLC ve PAC serileriyle entegre yeni nesil uzak I/O sistemi

Edge I/O NTS, en basitinden en zorlusuna kadar endüstriyel I/O uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayan esnekliği sağlar. Çeşitli mimarilere bağlantı sağlamak için açık Ethernet protokollerini kullanan Edge I/O NTS, daha iyi performans, kullanılabilirlik ve siber güvenlik sağlamak için en son teknolojileri barındırır.

Özellikler

- Daha basit tasarım ve kablolama, yeni makinelerin ve proseslerin daha hızlı devreye alınması ve daha az plansız kesinti için kolay diagnostik ile satış öncesi araçlardan işletmeye kadar geçen süreden tasarruf edin.
- Zorlu çalışma şartları için özel ürünler, hot-swap desteği, entegre diagnostik ve artırılmış network siber güvenliği içeren sağlam tasarımla maliyetleri ve planlanmamış kesintileri azaltın.
- I/O adalarını özelleştirebilme ile esneklik sağlayan kompakt tasarımı, daha az alanda daha fazla I/O modülü ve daha fazla işlevsellik elde etmenizi sağlar.
- Geleceğin veri odaklı endüstrilerine hazır tasarım. Verimliliği, çevikliği, sürdürülebilirliği ve karlılığı optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz verilere güvenli bir şekilde erişebilmeniz ve bunları entegre edebilmeniz için siber güvenlik düzenlemelerine uygundur.

Sağlamlık

- Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış, test edilmiş ve doğrulanmıştır
- Özel kaplama ile güçlendirilmiş versiyon
- EMC standartlarının da üstünde destek Devreye alma süresinden tasarruf edin

Kullanılabilirlik

- Düşük kesinti süresi riski
- Hot swap – enerji altında ürün değiştirme
- Güç kaynağı yedekliliği
- Ring Network RSTP

Siber Güvenlik

- Cybersecure by design (TPM) sertifikalı
- IEC62443-4-2 uyumlu
- Kimliliği doğrulanmış dahili iletişim

Açık ve Bağlantılı

- IO-Link
- Asset bakımı
- Önleyici bakım
- HART protokol

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Edge I/O NTS Modülleri

Makine ve Proses Çözümlerine Entegre Uzak I/O Grubu

Life Is On

Schneider
Electric



NTSNEC1200K

Açıklama	Versiyon	Referans	Fiyat (EUR)
Network Arayüz Modülü			
EtherNet/IP, Modbus TCP, 100Mbps, 2 RJ45	Standard	NTSNEC1200K	766,00
EtherNet/IP, Modbus TCP, 100Mbps, 2 RJ45	Hardened	NTSNEC1200HK	820,00
EtherNet/IP, Modbus TCP, 1Gbps, 2 RJ45, I/O Ext	Standard	NTSNEC1201K	Fiyat sorunuz
Sercos III, 100Mbps, 2 RJ45, I/O Ext	Standard	NTSNSC1201K	Fiyat sorunuz
Sercos III, 100Mbps, 2 RJ45	Standard	NTSNSC1200K	Fiyat sorunuz
Modicon Edge I/O Configurator Software		NTSCSW1000	Ücretsiz

Güç Kaynağı Modülleri

24V DC, Field	Hardened	NTSPFD1002HK	143,00
24V DC, Bus and Field	Hardened	NTSPFB1002HK	160,00



NTSDDI0802XK



NTSDDI1602XK

I/O	Lojik Tipi	Kablolama	Versiyon	Referans	Fiyat (EUR)
Dijital I/O Modülleri					
6 In, 24V DC	Sink	1/2/3 Kablo	Standard	NTSDDI0602K	177,00
8 In, 24V DC	Sink	1/2 Kablo	Standard	NTSDDI0802XK	176,00
16 In, 24V DC	Sink	1 Kablo	Standard	NTSDDI1602K	185,00
16 In, 24V DC	Sink	1/2/3 Kablo	Hardened	NTSDDI1602XHK	314,00
16 In, 24V DC	Sink	1/2/3 Kablo	Standard	NTSDDI1602XK	275,00
2 İzole In, 100V...240V AC	Sink	1/2/3 Kablo	Hardened	NTSDAI0215HK	208,00
4 In, 100V...120V AC	Sink	1/2 Kablo	Hardened	NTSDAI0404HK	257,00
4 In, 24V AC, 48V AC/DC	Sink	1/2/3 Kablo	Hardened	NTSDAI0403HK	Fiyat sorunuz
4 In, 24V DC, Diagnostics	Sink	1/2/3 Kablo	Hardened	NTSDDI0402HK	289,00
4 In, 24V DC, Diagnostics	Sink	1/2/3 Kablo	Standard	NTSDDI0402K	285,00
8 In, 100V...120V AC	Sink	1 Kablo	Standard	NTSDAI0804K	293,00
16 In, 24V DC	Source	1 Kablo	Standard	NTSDDI1642K	202,00
2 İzole Out, Transistör, 24V DC, 2A, Protected	Source	1/2/3 Kablo	Hardened	NTSDDI00212HK	230,00
8 Out, Transistör, 24V DC, 2A, Protected, External Supply	Source	1 Kablo	Standard	NTSDDI00802K	275,00
8 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Protected	Source	1/2 Kablo	Standard	NTSDDI00802XK	287,00
2 Out, Triyak, 1A, 100V...240V AC	Source	1/2/3 Kablo	Standard	NTSDAI00205K	193,00
4 İzole Out, Triyak, 2A, 100V...240V AC		1/2/3 Kablo	Hardened	NTSDAI00415HK	Fiyat sorunuz
4 İzole Out, Triyak, 2A, 100V...240V AC		1/2/3 Kablo	Standard	NTSDAI00415K	Fiyat sorunuz
4 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Diag, Protected	Source	1/2/3 Kablo	Hardened	NTSDDI00402HK	Fiyat sorunuz
4 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Diagnostics, Protected	Source	1/2/3 Kablo	Standard	NTSDDI00402K	Fiyat sorunuz
6 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Protected	Source	1/2/3 Kablo	Standard	NTSDDI00602K	Fiyat sorunuz
16 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Protected	Source	1 Kablo	Standard	NTSDDI1602K	256,00
16 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Protected	Source	1/2 Kablo	Hardened	NTSDDI1602XHK	Fiyat sorunuz
16 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Protected	Source	1/2 Kablo	Standard	NTSDDI1602XK	Fiyat sorunuz
16 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Protected, Ext Supply	Source	1/2 Kablo	Hardened	NTSDDI1602XAHK	Fiyat sorunuz
16 Out, Transistör, 24V DC, 500mA, Protected, External Supply	Source	1/2 Kablo	Standard	NTSDDI1602XAK	Fiyat sorunuz
6 İzole Out, Röle, 2A, 5V...125V DC, 24V...240V AC	NO		Standard	NTSDRA0615K	194,00
2 İzole Out, Röle, 2A, 5V...125V DC, 24V...240V AC	NO/NC		Standard	NTSDRC0215K	210,00
4 İzole Out, Röle, 5A, 5V...125V DC, 24V...240V AC	NO/NC		Hardened	NTSDRC0415HK	Fiyat sorunuz
4 İzole Out, Röle, 5A, 5V...125V DC, 24V...240V AC	NO/NC		Standard	NTSDRC0415K	Fiyat sorunuz

- Edge I/O NTS modülleri M241, M262, PacDrive, M340 ve M580 serisi PLC'ler ile uyumludur.
- Network arayüz modülü bus güç kaynağı olmadan kullanılamaz.
- Network arayüz modülü sonlandırma kapağı ile birlikte gelmektedir.
- Her bir referans kit olarak arka besleme modülü ile birlikte gelmektedir.
- Her bir I/O modül için terminal blok modülleri ayrı satılmaktadır. Doğru terminal blok seçimi için konfigürasyon oluşturma klavuzu kullanılmalıdır.
- Her bir network arayüz modülüne maksimum 32 adet I/O modülü takılabilir.
- Bazı ürünler henüz satışa açık değildir. Güncel ticari ürünler ile doğru ürün seçimini aşağıdaki QR koddan erişebileceğiniz konfigürasyon oluşturma klavuzu üzerinden yapmanızı rica ederiz.

Konfigürasyon
oluşturma klavuzu:



Modicon Edge I/O
Configurator Software:





NTSAMI0400K



NTSXTB12000H



NTSXTB12000H



NTSXTB12200H

Tip	Kanal	Kablolama	Versiyon	Referans	Fiyat (EUR)
-----	-------	-----------	----------	----------	-------------

Analog I/O Modülleri

İzole, Akım / Voltaj	2 In	2/3/4 Kablo	Hardened	NTSAMI0210HK	765,00
İzole, Akım / Voltaj	2 In	2/3/4 Kablo	Standard	NTSAMI0210K	537,00
İzole, Akım / Voltaj	4 In	2 Kablo	Standard	NTSAMI0400K	470,00
Akım, Loop power	8 In	1/2 Kablo	Standard	NTSACI0802XHK	818,00
Akım, Loop power	8 In	1/2 Kablo	Standard	NTSACI0802XK	679,00
Dif, Akım / Voltaj	4 In	2 Kablo	Standard	NTSAMI0420K	561,00
İzole, Akım, HART, Loop Power	4 In	2 Kablo	Hardened	NTSAHI0412XHK	Fiyat sorunuz
Akım, Voltaj	8 In	2 Kablo	Standard	NTSAMI0800K	552,00
Grup İzole, Akım / Voltaj	4 In + 2 Out	2 Kablo	Standard	NTSAMI0600K	Fiyat sorunuz
Akım / Voltaj	4 Out		Hardened	NTSAM00400HK	680,00
Akım / Voltaj	4 Out		Standard	NTSAM00400K	537,00
İzole Akım, HART	2 Out		Hardened	NTSAH00212HK	Fiyat sorunuz
İzole Akım / Voltaj	2 Out		Hardened	NTSAM00210HK	531,00
İzole Akım / Voltaj	2 Out		Standard	NTSAM00210K	417,00
Load cell	1 In	4/6 Kablo	Standard	NTSASG0125K	Fiyat sorunuz
RTD, Termokupl, İzole	2 In	2/3/4 Kablo	Hardened	NTSART0214HK	Fiyat sorunuz
RTD, Termokupl, İzole	2 In	2/3/4 Kablo	Standard	NTSART0214K	Fiyat sorunuz
RTD, Termokupl, Dif.	4 In	2/3 Kablo	Standard	NTSART0404K	Fiyat sorunuz
RTD, Termokupl, Dif.	4 In	2/3/4 Kablo	Hardened	NTSART0404XHK	Fiyat sorunuz
RTD, Termistör, Dif.	6 In	2/3/4 Kablo	Standard	NTSART0603K	620,00

Tip	Terminal Tipi	Kapak	Referans	Fiyat (EUR)
-----	---------------	-------	----------	-------------

Terminal Blok Modülleri

2 Points, 5mm Pitch, Güç kaynağı modülü için	Vidalı		NTSXTB02030H	11,00
2 Points, 5mm Pitch, Güç kaynağı modülü için	Yaylı Klemensli		NTSXTB02230H	10,00
12 Points, 5mm Pitch, Kompakt modüller için	Vidalı	Yok	NTSXTB12000H	25,00
12 Points, 5mm Pitch, Kompakt modüller için	Vidalı	Var	NTSXTB12001H	31,00
12 Points, 5mm Pitch, AC, Kompakt modüller için	Vidalı	Yok	NTSXTB12010H	46,00
12 Points, 5mm Pitch, AC, Kompakt modüller için	Vidalı	Var	NTSXTB12011H	46,00
12 Points, 5mm Pitch, Kompakt modüller için	Yaylı Klemensli	Yok	NTSXTB12200H	34,00
12 Points, 5mm Pitch, Kompakt modüller için	Yaylı Klemensli	Yok	NTSXTB12201H	34,00
12 Points, 5mm Pitch, AC, Kompakt modüller için	Yaylı Klemensli	Yok	NTSXTB12210H	45,00
12 Points, 5mm Pitch, AC, Kompakt modüller için	Yaylı Klemensli	Var	NTSXTB12211H	45,00
18 Points, 3.81mm Pitch, Kompakt modüller için	Vidalı	Yok	NTSXTB18000H	43,00
18 Points, 5mm Pitch, Standard modüller için	Vidalı	Yok	NTSXTB18000XH	37,00
18 Points, 3.81mm Pitch, Kompakt modüller için	Vidalı	Var	NTSXTB18001H	43,00
18 Points, 5mm Pitch, Standard modüller için	Vidalı	Var	NTSXTB18001XH	37,00
18 Points, 3.81mm Pitch, Kompakt modüller için	Yaylı Klemensli	Yok	NTSXTB18200H	31,00
18 Points, 5mm Pitch, Standard modüller için	Yaylı Klemensli	Yok	NTSXTB18200XH	35,00
18 Points, 3.81mm Pitch, Kompakt modüller için	Yaylı Klemensli	Var	NTSXTB18201H	31,00
18 Points, 5mm Pitch, Standard modüller için	Yaylı Klemensli	Var	NTSXTB18201XH	35,00

- Edge I/O NTS modülleri M241, M262, PacDrive, M340 ve M580 serisi PLC'ler ile uyumludur.
- Network arayüz modülü bus güç kaynağı olmadan kullanılamaz.
- Network arayüz modülü sonlandırma kapağı ile birlikte gelmektedir.
- Her bir referans kit olarak arka besleme modülü ile birlikte gelmektedir.
- Her bir I/O modül için terminal blok modülleri ayrı satılmaktadır. Doğru terminal blok seçimi için konfigürasyon oluşturma klavuzu kullanılmalıdır.
- Her bir network arayüz modülüne maksimum 32 adet I/O modülü takılabilir.
- Bazı ürünler henüz satışa açık değildir. Güncel ticari ürünler ile doğru ürün seçimini aşağıdaki QR koddan erişebileceğiniz konfigürasyon oluşturma klavuzu üzerinden yapmanızı rica ederiz.

Konfigürasyon
oluşturma klavuzu:



Modicon Edge I/O
Configurator Software:




Modicon M580 ePAC



Achilles Seviye 2
Siber saldırılara
karşı sertifikalı



DNA'sında
Ethernet
Omurgasında
ethernet erişimi



Ecostruxure
Control Expert
Mühendislik
Platformu

Modicon M580 ePAC

Proses otomasyonunun güvenli ve erişilebilir dünyasına hoş geldiniz. Modicon M580 Redundant mimarisi ve Ethernetli omurgası ile dünyanın ilk ePAC otomasyon kontrol cihazıdır.




Safety M580

SIL3 seviye yeni Redundant safety CPU ile prosesinizi koruyun.

M340 ve M580 Başlangıç Setleri



+



+



+



+



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
----------	----------	-------------

CPU Modülleri



BMXP342***

M340 CPU level 10 Modbus (Standart CPU)	BMXP341000	853,00
M340 CPU level 20 Modbus (Performans CPU)	BMXP342000	947,00
M340 CPU level 20 Modbus & CANopen (Performans CPU)	BMXP3420102	1.309,00
M340 CPU level 20 Modbus & Ethernet Modbus TCP/IP (Performans CPU)	BMXP342020	1.571,00
M340 CPU level 20 Ethernet Modbus TCP/IP & CANopen (Performans CPU)	BMXP3420302	1.955,00
M580 CPU level 10 - Dahili Modbus TCP/IP ve Ethernet/IP, Dağıtık G/Ç	BMPE581020	2.629,00
M580 CPU level 20 - Dahili Modbus TCP/IP ve Ethernet/IP, Dağıtık G/Ç	BMPE582020	5.136,00
M580 CPU level 20 - Modbus TCP/IP ve Ethernet/IP, Dağıtık G/Ç & Uzak G/Ç	BMPE582040	5.427,00

Not: - Tüm M340 CPU'lar içinde BMXRMS008MP hafıza kartı bulunur.

- M580 CPU, M340 CPU ile aynı G/Ç modüllerini kullanmaktadır.

- M580 CPU ile oluşturacağınız konfigürasyonlarda BMEXBP**** Ethernet Omurga seçilmelidir.

- M580 ve M340 mimarilerini oluşturmanızı sağlayan ücretsiz EcoStruxure Architecture Builder yazılımına linkten ulaşabilirsiniz

<https://ecostruxure-architecture-builder.se/app/>

- M340 ve M580 CPU' lara ait performans ve kapasite bilgileri için DigiCat uygulaması üzerinden ilgili kataloglar incelenmelidir.

DigiCat uygulaması <https://digi-cat.schneider-electric.com> adresi üzerinden indirilebilir.

- Diğer M580 modelleri (yedekli M580 HotStandby CPU, M580 Safety CPU vb.) için Müşteri Destek Hattımız - 444 30 30 'u arayınız.



BMPE58****

Omurgalar

M340 - 4'lü omurga	BMXXBP0400	250,00
M340 - 6'li omurga	BMXXBP0600	275,00
M340 - 8'li omurga	BMXXBP0800	343,00
M340 - 12'li omurga	BMXXBP1200	430,00
M580 - 4'lü Ethernet Omurga	BMEXBP0400	378,00
M580 - 8'li Ethernet Omurga	BMEXBP0800	475,00

Not: - Güç kaynakları omurgadaki slot sayısında yer kaplamaz. Tüm omurgalarda, var olan slot sayısına ek olarak güç kaynağı için ayrı bir slot vardır.

Omurga Genişleme Modülleri

Omurga genişleme kiti	BMXXBE2005	906,00
2 x omurga genişleme modülü (BMXXBE1000) + 1 x 0,8 m omurga genişleme kablosu (BMXXBC008K) + 1 set (2 adet) hat sonlandırıcı (TSXTLYEX)		

Omurga genişleme modülü	BMXXBE1000	412,00
Omurga genişleme kablosu, 0,8 m	BMXXBC008K	55,00
Omurga genişleme kablosu, 3 m	BMXXBC030K	89,00
Omurga genişleme kablosu, 12 m	BMXXBC120K	209,00

Güç Kaynakları



BMXCPS***

100-240 VAC	20W	BMXCPS2000	371,00
100-240 VAC	36W	BMXCPS3500	783,00
24 VDC izole	17W	BMXCPS2010	371,00
24- 48 VDC izole	32W	BMXCPS3020	874,00

Not: - Tüm güç kaynaklarında aşırı yük, kısa devre ve aşırı gerilime karşı koruma ayrıca bir alarm rölesi bulunur.

- Tüm güç kaynaklarında bağlantı konektörü standart olarak gelmektedir, ayrıca sipariş edilmesine gerek yoktur.

Network Modülleri



BMXNOE100

Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 RJ45	BMXNOE100	644,00
Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 RJ45 Factory Cast modülü	BMXNOE110	862,00
2 seri portlu (RS232 & RS485) haberleşme modülü	BMXNOM0200	862,00
AS-i V3 haberleşme modülü	BMXEIA0100	660,00
Remote giriş/çıkış modülü, ethernet Modbus TCP/IP ile remote M340 G/Ç omurgaları kontrolü	BMXPRA0100	1.063,00
Profibus DP V1 remote master 2 RJ45 ethernet ve 1 RS485 Profibus SubD9 port. , 0 ... + 60 C°	TCSEGPA23F14F	2.598,00
Profibus DP V1 remote master 2 RJ45 ethernet ve 1 RS485 Profibus SubD9 port. coating, -25.. + 70C°	TCSEGPA23F14FK	2.931,00
Uzak G/Ç adaları ile M580 CPU arası haberleşme modülü.	BMXCRA31200	1.082,00
Uzak G/Ç adaları ile M580 CPU arası haberleşme modülü - Ethernet omurga uyumlu.	BMXCRA31210	1.434,00

Not: - BMXNOE100 içerisinde BMXRWSB000M hafıza kartı standart olarak gelir.

- BMXNOE110 içerisinde BMXRWSFC032M hafıza kartı standart olarak gelir.



BMXCRA****

DigiCat



Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
----------	----------	-------------

Hafıza Kartları

CPU için hafıza kartı 8 Mb (CPU içinde standart olarak gelir)	BMXRMS008MP	186,00
CPU için opsiyonel hafıza kartı 8Mb & dosya 128Mb	BMXRMS128MPF	202,00
BMXNOE0100 için hafıza kartı Web B (NOE içinde standart olarak gelir)	BMXRWSB000M	186,00
BMXNOE0100 için opsiyonel hafıza kartı Web C 16Mb (üstün web - server özellikleri)	BMXRWSC016M	251,00
BMXNOE0110 için hafıza kartı, Factory Cast Web C web server, 32 Mb	BMXRWSC032M	251,00



BMXR•••

Dijital Modüller

Dijital giriş modülleri

16 giriş, sink ⁽¹⁾	24 VDC	BMXDDI1602	245,00
16 giriş ⁽¹⁾	100 - 120 VAC	BMXDAI1604	362,00
32 giriş, sink ⁽²⁾	24 VDC	BMXDDI3202K	477,00
64 giriş, sink ⁽³⁾	24 VDC	BMXDDI6402K	831,00
8 giriş ⁽¹⁾	220 V AC	BMXDAI0805	281,00



BMXDD•••

Dijital çıkış modülleri

16 çıkış (Transistör) ⁽¹⁾	0,5 A	BMXDDO1602	345,00
32 çıkış (Transistör) ⁽²⁾	0,1 A	BMXDDO3202K	589,00
64 çıkış (Transistör) ⁽³⁾	0,1 A	BMXDDO6402K	878,00
16 çıkış (Röle) ⁽¹⁾	2 A	BMXDRA1605	411,00
16 çıkış (Triak) ⁽¹⁾	0,6 A	BMXDAI0805	527,00

Dijital karışık modüller

8 giriş / 8 çıkış (Transistor) ⁽¹⁾	24 VDC	BMXDDM16022	362,00
8 giriş / 8 çıkış (Röle) ⁽¹⁾	24 VDC	BMXDDM16025	399,00
16 giriş / 16 çıkış (Transistor) ⁽²⁾	24 VDC	BMXDDM3202K	540,00

Analog Modüller

Analog giriş modülleri

4 giriş izole 16 bit ⁽¹⁾	±10 V, 0..10 V, 0...5V, 1...5 V, ±5 V, 0..20 mA, 4..20 mA, ±20 mA	BMXAMI0410	659,00
8 giriş, izole, 16 bit ⁽⁶⁾	+/-10V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, +/-5V, 0-20mA, 4-20mA, +/-20mA	BMXAMI0810	1.106,00
8 giriş, 16 bit ⁽⁶⁾	+/-10V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, +/-5V, 0-20mA, 4-20mA, +/-20mA	BMXAMI0800	904,00
4 giriş izole 16 bit ⁽⁴⁾	RTD (PT100, PT1000) & TC	BMXART0414	834,00
8 giriş izole 16 bit ⁽⁴⁾	RTD (PT100, PT1000) & TC	BMXART0814	1.027,00



BMXA•••

T/C modülleri için telefast ABE7 önbaglanti sistemleri

T/C (BMXART••••) kartları için Cold Junction kompanzasyonlu ön bağlanti modülü ⁽⁴⁾	4 giriş	ABE7CPA412	464,00
---	---------	----------------------------	--------

Analog çıkış modülleri

2 çıkış, izole 16 bit ⁽¹⁾	±10 V, 0..20 mA, 4..20 mA	BMXAMO0210	607,00
4 çıkış, izole, 16 bit ⁽¹⁾	+/-10V, 4-20mA, +/-20mA	BMXAMO0410	895,00
8 çıkış, 16 bit ⁽¹⁾	4-20mA, +/-20mA	BMXAMO0802	1.045,00



BMXEHC0200

Analog karışık modüller

4 giriş / 2 çıkış	0-10V; 0-5V; 1-5V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA / çıkışlar: ±10V; 0-20mA; 4-20mA	BMXAMM0600	738,00
-------------------	--	----------------------------	--------

Uzman Modüller

2 kanallı hızlı sayıcı 32bit, kanal başına 6 giriş / 2 çıkış ⁽⁵⁾	2 x 60 KHz	BMXEHC0200	701,00
8 kanallı hızlı sayıcı 16bit, kanal başına 2 giriş ⁽¹⁾	8 x 10 KHz	BMXEHC0800	1.028,00
2 kanallı darbe çıkış modülü (PTO) (kanal başına 4 giriş / 2 dijital çıkış + 2 PTO çıkış) ⁽⁶⁾	2 x 200 KHz	BMXMSPO200	497,00

Not:

- Telefast Önbaglanti sistemleri için lütfen sorunuz.

⁽¹⁾ BMXFTB2•••• konnektör gerekmektedir.

⁽²⁾ 32 giriş, 32 çıkış veya 16 giriş / 16 çıkış modüller için 1 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir.

⁽³⁾ 64 giriş, 64 çıkış modüller için 2 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir.

⁽⁴⁾ BMXART0414 için 1 adet ABE7CPA412 ve 1 adet BMXFCA152,

BMXART0814 için 2 adet ABE7CPA412 ve 2 adet BMXFCA152

veya BMXART0414 için 1 adet, BMXART0814 için 2 adet BMXFCW•01S ekranlı kablolu konnektör gerekmektedir.

⁽⁵⁾ BMXXTSHSC20 konnektör gerekmektedir.

⁽⁶⁾ BMXFTB2820 konnektör gerekmektedir.

Açıklama	Referans	Fiyat (EUR)
----------	----------	-------------

Bağlantı Blokları ve Kablolar

20'lik bağlantı bloğu, vidalı	BMXFTB2000	54,00
20'lik bağlantı bloğu, yaylı	BMXFTB2020	54,00
28'lik bağlantı bloğu, yaylı (BMXMSP0200 için)	BMXFTB2820	39,00
3m kablo (bir ucu açık, diğer ucu 40 yollu konektör)	BMXFCW303	120,00
5m kablo (bir ucu açık, diğer ucu 40 yollu konektör)	BMXFCW503	158,00
3m ekranlı kablo (bir ucu açık diğer ucu 40 yollu konektör)	BMXFCW301S	120,00
5m ekranlı kablo (bir ucu açık diğer ucu 40 yollu konektör)	BMXFCW501S	158,00
2 kanallı sayıcı modülü (BMXEHC0200) için bağlantı konektör	BMXXTSHSC20	97,00
M340 / M580 programlama kablosu, USB topraklı kablo 1,8 m	BMXXCAUSBH018	25,00
M340 / M580 programlama kablosu, USB topraklı kablo 4,5 m	BMXXCAUSBH045	82,00
RJ45 DB9 dişi RS232 cross (printer...)	TCSMCN3M4F3C2	124,00
RJ45 DB9 erkek RS232 düz (modem...)	TCSMCN3M4M3S2	124,00
1,5 m kablo (BMXART•••• - ABE7FCA412 arası)	BMXFCA152	111,00

Farklı kablo boyları ve ABE7 bağlantıları için kataloğa başvurunuz.

Programlama Yazılımı

Ecostruxure™ Control Expert Single Small ⁽¹⁾	CEXPUCZSSPAZZ	876,00
Ecostruxure™ Control Expert Single Large ⁽²⁾	CEXPUCZLSPAZZ	4.499,00

⁽¹⁾ Unity Pro yazılımı Ecostruxure Control Expert adını almıştır. Eski Unity Pro yazılımları Servisler üzerinden tekliflendirilecektir.

Bu konuda destek almak için 444 30 30 numaralı Müşteri Destek Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

⁽²⁾ M580 CPU' ları programlayabilmek için Control Expert Single Large lisans seçilmelidir.

⁽¹⁾⁽²⁾ Ecostruxure™ Control Expert yazılımları dijital olarak tedarik edilmektedir.



Ecostruxure™ Control Expert
(yeni Unity Pro)

Modicon Yönetilemez (Unmanaged) Endüstriyel Ethernet Switch'ler

Modicon Unmanaged Switch - 4TX/1FX-MM	MCSESU053F1CU0	641,00
Modicon Unmanaged Switch - 5 TX	MCSESU053FN0	344,00
Modicon Unmanaged Switch - 6TX/2FX-SM	MCSESU083F2CS0	1.604,00
Modicon Unmanaged Switch - 6TX/2FX-MM	MCSESU083F2CU0	1.155,00
Modicon Unmanaged Switch - 8TX	MCSESU083FN0	490,00



MCSESU053FN0

Modicon Yönetilebilir (Managed) Endüstriyel Ethernet Switch'ler

Modicon Managed Switch 4TX	MCSESM043F23F0	1.164,00
Modicon Managed Switch 4TX/1FX-SM	MCSESM053F1CS0	1.963,00
Modicon Managed Switch 4TX/1FX-MM	MCSESM053F1CU0	1.527,00
Modicon Managed Switch 4TX/2FX-SM	MCSESM063F2CS0	2.708,00
Modicon Managed Switch 4TX/2FX-MM	MCSESM063F2CU0	1.850,00
Modicon Managed Switch 8TX	MCSESM083F23F0	2.083,00
Modicon Managed Switch 8TX- Harsh	MCSESM083F23F0H	2.412,00
Modicon Managed Switch 8TX/1FX-SM	MCSESM093F1CS0	2.983,00
Modicon Managed Switch 8TX/1FX-MM	MCSESM093F1CU0	2.444,00
Modicon Managed Switch 8TX/2FX-SM	MCSESM103F2CS0	3.542,00
Modicon Managed Switch 8TX/2FX-SM-Harsh	MCSESM103F2CS0H	3.760,00
Modicon Managed Switch 8TX/2FX-MM	MCSESM103F2CU0	2.723,00
Modicon Managed Switch 8TX/2FX-MM-Harsh	MCSESM103F2CU0H	2.943,00
Modicon Managed Switch 8TX/4SFP-Gbit	MCSESM123F2LG0	2.856,00
Modicon Redundancy Switch 4TX	MCSESR043F23F0	4.333,00
Modicon PoE Managed Switch 8TX	MCSESP083F23G0	5.626,00
Modicon PoE Managed Switch 8TX-Ext Temp	MCSESP083F23G0T	6.412,00
Modicon Gbit Module SFP TX/RJ45(*)	MCSEAAF1LFG00	948,00
Modicon Fiber Module SFP LX/LC SM(*)	MCSEAAF1LFS00	490,00
Modicon Fast Module SFP TX/RJ45(*)	MCSEAAF1LFT00	523,00
Modicon Fiber Module SFP SX/LC MM(*)	MCSEAAF1LFU00	244,00
Modicon Memory Back Up Adapter (USB C Type)	MCSEAM0100	429,00

(*) SFP dönüştürücüler; MCSESM123F2LG0 referanslı ürünün SFP çıkışlarına takılabilir.

Not: Fiber portlu switch'lerde bağlantı tipi "Duplex SC" dir. SFP Sokete gerek yoktur.



MCSESM103F2CU0

Harmony ET6

Akıllı makineler için temel dokunmatik ekranlı paneller

Benzersiz özellikler/avantajlar

7" ile 15" ekran boyutu aralığına sahip Harmony ET6; yüksek çözünürlük, hızlı ekran geçişleri ve Ethernet özelliği ile sağlam ve uygun maliyetli bir panel ailesidir. Harmony ET6, güvenlik geliştirme yaşam döngüsü (SDL) ile tasarlanmıştır ve siber güvenliği artırılmıştır.

Hedef segmentler : Paketleme, HVAC, Pompa, Metal İşleme ve diğer endüstriyel üretim uygulamaları.









Okut ve Keşfet

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

	ET6 Serisi	ST6 Serisi	GT0 Serisi	ST0 Serisi	SCU Serisi	GTU Serisi (Box işlemci + Ekran)
						
Kontrolör	-	-	-	-	8/16 DI 8/10 DO 4 AI 2 AO	-
Ekran boyutu	7" 10.1" 12.1" 15.6"	W4" W7" W10" W12" W15"	5.7" W7" 7.5" 10.4" 12.1"	4.3"	3.5" 5.7"	W7" W10" 10.4" W12" 12.1" W15" 15" W19"
Renk	16M	16M	65K	64K	65K	16M
Uygulama hafızası	256MB	128MB	96MB	26MB	128MB	256MB
Ethernet port	1 port*	2 port*	1 port*	-	1 port*	1 port*
Seri port	2 port RS-232 RS485 RS-422	2 port RS-232 RS485 RS-422	2 port RS-232 RS485 RS-422	1 port RS-232 RS485	1 port RS-232C RS485	2 port* RS-232C RS485 RS422
USB port	2 port*	2 port	2 port	2 port	2 port	2 port
RTC	Pil ile	Pil ile	Pil ile	Pil ile	Pil ile	Dahili
Besleme gerilimi	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC	24V DC
Sertifika	CE Chine RoHS UL	CE China RoHS REACH KC EN UL CSA C22.2	CE C-tick GOST-R KCC ATEX UL Marine	CE RoHS REACH	CE RoHS REACH	EN IEC UL 508 CSA, ATEX Marine
Koruma sınıfı	IP65F	IP65F	IP65 (ek koruma kapağı ile IP67)	IP65F	IP65F	IP65F
Yazılım	Vijeo Designer Basic	EcoStruxure Operator Terminal Expert	Vijeo Designer	EcoStruxure Operator Terminal Expert	Vijeo Designer	EcoStruxure Operator Terminal Expert* Vijeo Designer*
Uzaktan erişim	-	Secure Connect	Secure Connect	-	-	-
Barkod okuyucu haberleşme	USB port ile	USB port ile	-	-	-	RS232C
Yazıcı haberleşme	USB port ile	USB port ile	RS232C veya USB port ile	RS232C veya USB port ile	USB port ile	RS232C veya USB port ile

* Modele göre farklılık gösterir.

W: Wide (geniş) ekran



Vijeo Designer
Basic



HMIE6...

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony ET6

TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
16M renk	Çoklu pencere yönetimi
256MB uygulama hafızası	Çoklu dil uygulaması (aynı anda 10 dil)
256MB device hafızası	Reçete yönetimi
128KB backup hafızası	Java Script ile veri işleme
20,000 saat backlight servis ömrü	Data logging
IP65F koruma	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
24V DC besleme	Yazıcı ve barkod okuyucu haberleşme
CE, China RoHS, UL sertifikaları	Pil desteği ile saat ve tarih görüntüleme
RTC	

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

ET6 Serisi Dokunmatik Paneller

7", WVGA (800 x 480), 16M renk	2x COM, 1x USB	256MB	HMIE6401	475,00
7", WVGA (800 x 480), 16M renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	256MB	HMIE6400	529,00
10.1", WVGA (1024 x 600), 16M renk	2x COM, 1x USB	256MB	HMIE6501	875,00
10.1", WVGA (1024 x 600), 16M renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	256MB	HMIE6500	993,00
12.1", WVGA (1280 x 800), 16M renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	256MB	HMIE6600	1.943,00
15.6", WVGA (1366 x 768), 16M renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	256MB	HMIE6700	2.380,00

* ET6 Serisi dokunmatik paneller Vijeo Designer Basic yazılımıyla programlanmaktadır.

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony ST6

TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
16M renk	Çoklu pencere yönetimi
128MB uygulama hafızası	Çoklu dil uygulaması (aynı anda 10 dil)
1GB device hafızası (4.3" için 512MB device hafızası)	Reçete yönetimi
512KB backup hafızası	Data logging
50,000 saat backlight servis ömrü	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
IP65F koruma	USB barkod okuyucu haberleşme
24V DC besleme	Pil desteği ile güncel saat ve tarih görüntüleme
CE, China RoHS, REACH, KC, EN, UL, CSA C22.2 sertifikaları	Uzaktan görüntüleme için Web Viewer
RTC	Uzaktan bağlantı (Secure Connect Advisor) desteği
	OPC UA desteği

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

ST6 Serisi Dokunmatik Paneller

4.3", QVGA (480 x 272), 16M renk	1x COM, 2x USB, 1x Ethernet	128MB	HMIST6200	620,00
7", WVGA (800 x 480), 16M renk	2x COM, 2x USB, 2x Ethernet	128MB	HMIST6400	830,00
10.1", SVGA (1024 x 600), 16M renk	2x COM, 2x USB, 2x Ethernet	128MB	HMIST6500	1.583,00
12.1", WXGA (1280 x 800), 16M renk	2x COM, 2x USB, 2x Ethernet	128MB	HMIST6600	2.410,00
15.6", FWXGA (1366 x 768), 16M renk	2x COM, 2x USB, 2x Ethernet	128MB	HMIST6700	2.909,00

STW6 Serisi Web Dokunmatik Paneller

4.3", QVGA (480 x 272), 16M renk, Web	2x USB, 1x Ethernet	512MB	HMISTW6200	565,00
7", WVGA (800 x 480), 16M renk, Web	2x USB, 2x Ethernet	512MB	HMISTW6400	776,00
10.1", SVGA (1024 x 600), 16M renk, Web	2x USB, 2x Ethernet	512MB	HMISTW6500	1.421,00
12.1", WXGA (1280 x 800), 16M renk, Web	2x USB, 2x Ethernet	512MB	HMISTW6600	2.066,00
15.6", FWXGA (1366 x 768), 16M renk, Web	2x USB, 2x Ethernet	512MB	HMISTW6700	2.494,00

STM6 Serisi Modüler Dokunmatik Paneller

4.3", QVGA (480 x 272), 16M renk, Modüler	1x COM, 2 x USB, 2 x Ethernet	128MB	HMISTM6200	755,00
7", WVGA (800 x 480), 16M renk, Modüler	1x COM, 2 x USB, 2 x Ethernet	128MB	HMISTM6400	1.054,00
Modüler HMI BOX, Linux	1x COM, 2 x USB, 2 x Ethernet	512MB	HMISTM6BOX	607,00
Modüler HMI BOX IOT, Linux	1x COM, 2 x USB, 2 x Ethernet	512MB	HMISTM6BOXIOT	697,00

* ST6 ve STM6 Serisi dokunmatik paneller EcoStruxure™ Operator Terminal Expert yazılımıyla programlanmaktadır.

* STW6 Serisi dokunmatik paneller HTML5 ile programlanmaktadır.

* ST6 Serisi EcoStruxure™ Secure Connect Advisor çözümünü destekler.

EcoStruxure™ Operator
Terminal Expert



HTML 5





Vijeo Designer™



HMIGT03510

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony GTO

TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
65K renk	Çoklu pencere yönetimi
96MB uygulama hafızası	Çoklu dil uygulaması (aynı anda 10 dil)
IP65 koruma (ek koruma kapağı ile IP67)	Reçete yönetimi
24V DC besleme	Java Script ile veri işleme
CE, C-tick, GOST-R, KCC, ATEX, UL ve Marine sertifikaları	Data logging
RTC	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
	Yazıcı haberleşme
	Pil desteği ile saat ve tarih görüntüleme
	Uzaktan bağlantı (Secure Connect Advisor) desteği

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

GTO Serisi Dokunmatik Paneller

5,7", QVGA (320 x 240), 65K renk	2x COM, 2x USB	64 MB	HMIGT02300	1.302,00
5,7", QVGA (320 x 240), 65K renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT02310	1.431,00
7" Wide, WVGA (800 x 480), 65K renk, 8 fonksiyon butonu	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT03510	1.498,00
7,5", VGA (640 x 480), 65K renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT04310	1.883,00
10,4", VGA (640 x 480), 65K renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT05310	2.335,00
12,1", SVGA (800 X 600), 65K renk	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT06310	2.470,00

GTO Serisi Dokunmatik Paneller

5,7", QVGA (320 x 240), 65K renk, IP66K	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT02315	3.241,00
10,4", VGA (640 x 480), 65K renk, IP66K	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT05315	3.892,00
12,1", SVGA (800 X 600), 65K renk, IP66K	2x COM, 2x USB, 1x Ethernet	96 MB	HMIGT06315	4.213,00

* GTO Serisi dokunmatik paneller Vijeo Designer yazılımıyla programlanmaktadır.

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony ST0

TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
64K renk	Reçete yönetimi
26MB uygulama hafızası	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
IP65F koruma	USB barkod okuyucu haberleşme
24V DC besleme	Pil desteği ile güncel saat ve tarih görüntüleme
CE, RoHS, REACH sertifikaları	Buzzer
RTC	

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

ST0 Serisi Dokunmatik Paneller

4,3", QVGA (480 X 272), 64K renk	1x COM, 2x USB	26 MB	HMIST0705	556,00
4,3", QVGA (480 X 272), 64K renk	1x COM, 2x USB	26 MB	HMIST0715	581,00
4,3", QVGA (480 X 272), 64K renk	1x Ethernet, 2x USB	26 MB	HMIST0735	603,00

* ST0 Serisi dokunmatik paneller EcoStruxure™ Operator Terminal Expert yazılımıyla programlanmaktadır.



EcoStruxure™ Operator
Terminal Expert



HMIST0735



Vijeo Designer™



Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony SCU

Kontrolör + HMI bir arada	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
TFT Color LCD, single-touch analog rezistif ekran	Reçete yönetimi
65K renk	Log datası ile gerçek zamanlı eğriler ve trend eğrileri
128MB uygulama hafızası	USB yazıcı haberleşme
IP65F koruma	Pil desteği ile güncel saat ve tarih görüntüleme
24V DC besleme	IEC 1131-2 (LD, ST, FBD, SFC, IL) programlama
CE, RoHS, REACH sertifikaları	PID
Dijital input / Röle çıkışı / Transistör (source) çıkışı / Hızlı giriş	Dahili real-time clock
Analog giriş / Analog çıkış / Sıcaklık çıkış (TC/PT100-1000)	

Açıklama

Haberleşme

Hafıza

Referans

Fiyat (EUR)

SCU Serisi Dokunmatik Paneller


3.5", QVGA (480 X 272), 65K renk, 16DI / 10DO	1x COM, 2x USB, 1 CANopen, 1x Ethernet	128MB	HMISCU6A5	1.142,00
3.5", QVGA (480 X 272), 65K renk, 8DI / 8DO / 4AI / 2AO	1x COM, 2x USB, 1 CANopen, 1x Ethernet	128MB	HMISCU6B5	1.312,00
5.7", QVGA (480 X 272), 65K renk, 16DI / 10DO	1x COM, 2x USB, 1 CANopen, 1x Ethernet	128MB	HMISCU8A5	1.360,00
5.7", QVGA (480 X 272), 65K renk, 8DI / 8DO / 4AI / 2AO	1x COM, 2x USB, 1 CANopen, 1x Ethernet	128MB	HMISCU8B5	1.531,00

Aksesuarlar

Kontrolör modül ve ekran modülü ayrı montesi için bağlantı kablosu, 3m	128MB	HMISURDP	259,00
Kontrolör modül ve ekran modülü ayrı montesi için bağlantı kablosu, 5m	128MB	HMISURDP5	290,00
Proses kontrolör modül	128MB	HMISBC	1.113,00

* SCU Serisi dokunmatik paneller Vijeo Designer yazılımıyla programlanmaktadır.

* PLC Programlama için EcoStruxure Machine Expert kullanılır.

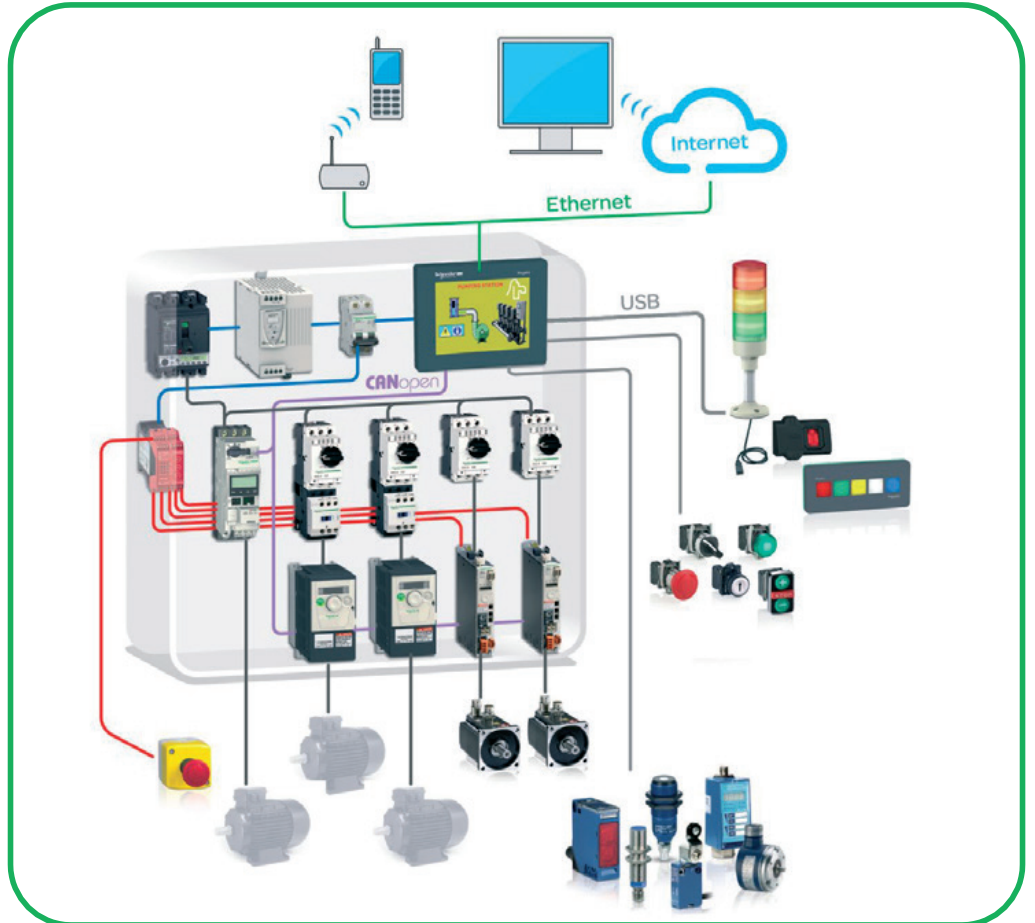



Vijeo Designer™



EcoStruxure™ Operator
Terminal Expert



Vijeo Designer™



EcoStruxure™ Operator
Terminal Expert

Fiziksel Özellikler

Fonksiyonlar

Harmony GTU

Standart, Premium ve Open Box paneller	Alarm görüntüleme, alarm log, alarm grupları yönetimi
Real-time işlemci, WIN7 ve WIN10 işlemcili Box + 7"-19" arası dokunmatik ekranlar	Çoklu pencere, Çoklu dil uygulaması (aynı anda 10 dil)
TFT Color LCD, single-touch ve multi-touch	Reçete, data logging
16M renk (7"-10"-12" Wide modeller için 262K renk)	Java Script ile veri işleme
50,000 saat backlight servis ömrü	Yazıcı ve barkod okuyucu haberleşme
IP65F koruma	Pil desteği ile saat ve tarih görüntüleme
24V DC besleme	Sesli mesaj, web video
EN, IEC, UL 508, CSA, ATEX ve Marine sertifikaları	HMTL sayfasi, mail gönderme
RTC	PDF gösterimi
	Uzaktan bağlantı (Secure Connect Advisor) desteği

HMIGTU iki parçadan oluşur: Box (İşlemci) + Ekran. İstedığınız Box ve ekranı seçebilir, dokunmatik ekran HMI oluşturabilirsiniz. Ekranı kullanabilmek için bir adet Box satın alınması gerekir. Örnek: HMIG3U + HMIDT642 Box, Ekran, HMI yazılımı uyumu için Harmony GTU kataloğunu kontrol ediniz.

Açıklama	Hafıza	Referans	Fiyat (EUR)
GTU Serisi Dokunmatik Paneller - Box (İşlemci)			
Real Time İşlemci, Standart Box	256MB RAM	HMIG2U	1.347,00
Real Time İşlemci, Premium Box	256MB RAM	HMIG3U	1.679,00
GTU Serisi Dokunmatik Paneller - Ekran			
7" Wide, WXGA (800 x 480), 262K renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT351	1.062,00
10" Wide, WXGA (1280 x 800), 262K renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT551	2.407,00
12" Wide, WXGA (1280 x 800), 262K renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT651	3.153,00
10.4", XGA (800 x 600), 16M renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT542	3.153,00
12.1", XGA (1024 x 768), 16M renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT642	3.706,00
15", XGA (1024 x 768), 16M renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT732	4.855,00
15" Wide, FWXGA (1366 x 768), 16M renk, Dokunmatik Ekran		HMIDT752	5.109,00
19" Wide, FWXGA (1366 x 768), 16M renk, Dokunmatik Ekran (HMIG2U ile kullanılamaz)		HMIDT952	5.463,00
Opsiyonlar			
4GB SD hafıza kartı (HMIG3U/HMIG5U2/HMIG5U22 ve HMIGTO ile uyumlu)		HMIZSD4G	628,00
Multi display adaptörü		HMIZMDARX	1.335,00

Açıklama	Desteklenen HMI Serileri	Referans	Fiyat (EUR)
----------	--------------------------	----------	-------------

HMI Yazılımları ve Bağlantı Aksesuarları

Programlama yazılımı

Vijeo Designer V6.3, Single	GT0, GTU (HMIG2U, HMIG3U), STU	VJDBTPR01P	845,00
EcoStruxure Operator Terminal Expert, Basic, Dijital	ST6, STM6, ST07	HMIEELCZLSPAZZ	266,00
EcoStruxure Operator Terminal Expert, Professional Single, Dijital	ST6, STM6, ST07, GTU (HMIG3U)	HMIPCLCZLSPAZZ	933,00

Programlama kabloları

Nano, Modicon TSX Micro, Modicon Premium seri haberleşme kablosu	Tüm HMI Serileri	XBTZ9780	25,00
Modicon M340, M241, M258, M2*1 seri haberleşme kablosu	Tüm HMI Serileri	XBTZ9980	24,00
M230 USB kablosu, Type-A	GT0, GTU	BMXXCAUSBH018	25,00
USB port uzatma kablosu, Type-A	Tüm HMI Serileri	XBTZGUSB	110,00
Programlama kablosu, 2m, USB Type-A	Tüm HMI Serileri	XBTZG935	360,00

Tüm Tablet PC ve Akıllı Telefonlar için Mobil Erişim Yazılımı

Vijeo Design'Air - Google Play'de Android Uygulaması

Vijeo Design'Air - App Store'da iOS Uygulaması

Vijeo
Desing'Air





Easy Panel IPC

YENİ

Medium Harmony iPC

Intel® Core i5-6200U ve Intel® Celeron 3855U işlemci

Single touch, analog resistive ekran

Win10 IoT Ent. LTSB (64bit EN MUI)

EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime

4/8 GB DDR4 RAM, 1 x mSATA SSD 128GB

EcoStruxure Secure Connect Advisor

1 x 2.5" SATAIII slot for HDD/SSD genişletme slotu

1 x M.2 (mSATA SSD / NVMe SSD) genişletme slotu

2 x COMs (RS232/422/485), 4 x USB3.0 Type A

2 x RJ45 10/100/100Mbps

1 x HDMI

24V DC besleme, fansız



Easy Panel IPC
15 inc

Açıklama	İşlemci	DDR	Referans	Fiyat (EUR)
Panel PC				
15" Lite Panel iPC, 128GB SSD	Intel® Celeron 3855U 1.6GHz	4G DDR4	HMIPSOS742D1W01	4.590,00
15.6" W Lite Panel iPC, 128GB SSD	Intel® Celeron 3855U 1.6GHz	4G DDR4	HMIPSOS752D1W01	5.196,00
15.6" W Performans Panel iPC, 128GB SSD	Intel® Core i5-6200U 2.3GHz	8G DDR4	HMIPSPS752D1X01	7.060,00
18.5" W Performans Panel iPC, 128GB SSD	Intel® Core i5-6200U 2.3GHz	8G DDR4	HMIPSPS952D1X01	7.577,00



Easy Panel IPC
18,5 inc


Yazılım Lisansları

Vijeo Designer IPC Runtime Lisansı, Dijital	VJDRTPROH1P	1.049,00
Vijeo Designer PC Runtime Lisansı, Dijital	VJDRTPROS1P	2.501,00
EcoStruxure Operator Terminal Expert, Runtime IPC & PC lisansı, Dijital	HMIRTWCZLSPAZZ	2.748,00

DigiCat



AVEVA

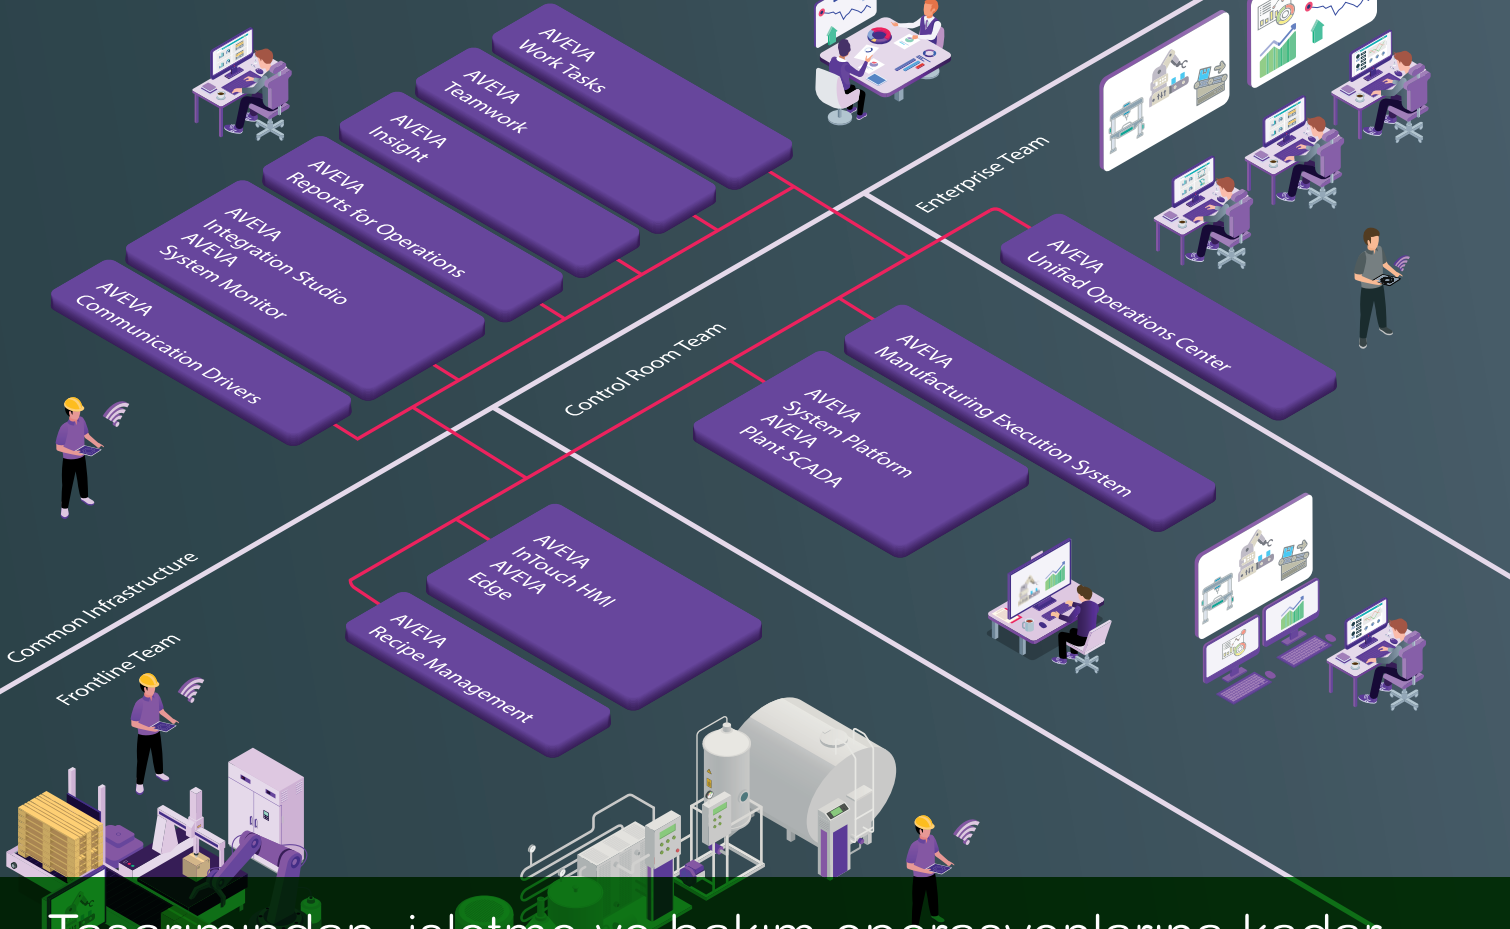

Tasarımından, işletme ve bakım operasyonlarına kadar tesisinizin tüm yaşam döngüsü boyunca verimliliğini artırmak için yazılım portföyümüzü keşfedin!

İş gücünüze
çeviklik ve esneklik
sağlamaya odaklanan
Edge to Enterprise yaklaşımı,
operasyonlarınızı en iyi şekilde
yönetmenize yardımcı olur.



Okut ve Keşfet

se.com/tr



İş Birliği



Sürdürülebilirlik



Uzaktan Erişim



Standardizasyon

Life Is On

Schneider
Electric

Plant SCADA

Bedelsiz proje geliştirme ortamı, durumsal farkındalık ara yüzü, gelişmiş kütüphane ve driverlar, tam yedekli mimari

Life Is On

Schneider
Electric

Tip	Referans	Fiyat (USD)
Lisans Anahtarları⁽¹⁾		
Citect SCADA Box ve USB Dongle Key	CT109923	390,00
Full Server Lisanslar		
Plant SCADA 2023 Server, 1000 Tags (USB)	CT101131	11.500,00
Plant SCADA 2023 Server, 2500 Tags (USB)	CT101133	17.690,00
Plant SCADA 2023 Server, 10000 Tags (USB)	CT101136	23.140,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Server 1000 Tags - Softkey	PitSCP-01-N-231	11.500,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Server 2500 Tags - Softkey	PitSCP-02-N-231	17.690,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Server 10000 Tags - Softkey	PitSCP-03-N-231	23.140,00
Client Lisansları		
Plant SCADA 2023 Control Client, 1000 Tags{USB}	CT102031	5.250,00
Plant SCADA 2023 Control Client, 2500 Tags{USB}	CT102033	6.300,00
Plant SCADA 2023 Control Client, 10000 Tags{USB}	CT102036	7.300,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Control Client 1000 Tags - Softkey	PitSCP-21-N-231	5.250,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Control Client 2500 Tags- Softkey	PitSCP-22-N-231	6.300,00
AVEVA Plant SCADA 2023 Control Client 10000 Tags - Softkey	PitSCP-23-N-231	7.300,00
HMI Lisanslar		
Plant HMI, 100 Points	CT311156	2.770,00
Plant HMI, 150 Points	CT311111	4.170,00
Plant HMI, 300 Points	CT311127	5.260,00
Plant HMI, 600 Points	CT311159	6.940,00
Plant HMI, 1200 Points	CT311150	10.500,00
AVEVA Plant HMI 100 Tags - Softkey	PitSCP-40-N-231	2.770,00
AVEVA Plant HMI 150 Tags - Softkey	PitSCP-41-N-231	4.170,00
AVEVA Plant HMI 300 Tags - Softkey	PitSCP-42-N-231	5.260,00
AVEVA Plant HMI 600 Tags - Softkey	PitSCP-43-N-231	6.940,00
AVEVA Plant HMI 1200 Tags - Softkey	PitSCP-44-N-231	10.500,00

Notlar:

*Plant Scada : Citect Scada'nın yeni adıdır.

HMI lisanslar: Citect Lite lisansların yeni adıdır. Tek 1 PC üzerinde çalışır, Client eklenemez, yedekli mimari kurulamaz.

Softkey olarak belirtilen lisanslar için USB Key (dongle) satın almak gerekmemektedir. Aktivasyon ID'leri e-mail yolu ile gönderilmektedir.

Proje geliştirme ortamı bedelsiz olarak sunulmaktadır.

Yedekli server mimarisi için iki adet server lisansı seçmek yeterlidir.

Diğer Plant Scada lisansları için lütfen 444 30 30 Müşteri destek Merkezini arayınız.



Açıklama	Referans	Fiyat (USD)
AVEVA Edge Proje Geliştirme Lisansları		
AVEVA Edge 2023 STUDIO Development 1.5K tags, 1 Thin Client	EDGED-01-N-23	2.140,00
AVEVA Edge 2023 STUDIO Development 4K tags, 1 Thin Client	EDGED-04-N-23	5.660,00
AVEVA Edge 2023 STUDIO Development 16K tags, 1 Thin Client	EDGED-16-N-23	5.740,00
AVEVA Edge Runtime Lisanslar		
AVEVA Edge 2023 SCADA Runtime 150 tags, 1 Thin Client	EDGER-15-N-23	1.500,00
AVEVA Edge 2023 SCADA Runtime 300 tags, 1 Thin Client	EDGER-30-N-23	3.640,00
AVEVA Edge 2023 SCADA Runtime 1.5K tags, 1 Thin Client	EDGER-01-N-23	4.720,00
AVEVA Edge 2023 SCADA Runtime 4K tags, 1 Thin Client	EDGER-04-N-23	7.650,00
AVEVA Edge 2023 SCADA Runtime 16K tags, 1 Thin Client	EDGER-16-N-23	7.710,00
AVEVA Edge Eklenebilir Lisanslar ve Donanımlar		
AVEVA Edge USB Hardkey (dongle)	EDGEHK-01-N	540,00
Thin Client for AVEVA Edge SCADA Runtime - 1 adet Ek	EDGETC-02-N	1.540,00
AVEVA Edge Driver Toolkit	EDGEDT-01-N	4.760,00
Intouch Server ve İş İstasyonu Lisansları		
AVEVA InTch Unlimited Standard	InTUnl-01-N-231	24.720,00
AVEVA InTch Unlimited Professional	InTUnl-02-N-231	41.200,00
AVEVA InTch Unlimited Standard, Rdnndt	InTUF-01-N-231	12.360,00
AVEVA InTch Unlimited Professional, Rdnndt	InTUF-02-N-231	20.600,00
AVEVA InTouch HMI 2023 R2 Workstation 1K Tag with I/O	InTch-04-N-231	4.000,00
AVEVA InTouch HMI 2023 R2 Workstation 2500 Tag with I/O	InTch-30-N-231	5.780,00
AVEVA InTouch HMI 2023 R2 Wrkst 100K Tag no I/O, 5 Pack	InTch-12-N-231	36.710,00
Upp, AVEVA InTouch HMI 2023 R2 Wrkst 100K Tag no I/O, 5 Pack	InTch-12-U-231	18.360,00

Notlar:

- AVEVA Edge SCADA ile proje geliştirmek için Proje Geliştirme (Development) lisansı ve Proje Yürütme (Runtime) lisansına sahip olunmalıdır.
- AVEVA Edge lisansları standartta soft lisans olarak gelir, USB dongle ile lisans talep ediliyorsa dongle ayrıca sipariş edilmelidir.
- Intouch HMI'nin 2023 R2 ve sonraki versiyonları için geliştirme ortamı ücretsizdir.
- Intouch HMI ile yedekli mimari oluşturulabilir.
- Farklı Tag ve özellikteki SCADA referansları için satış temsilcinize veya 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi' mize danışabilirsiniz.



Lexium™ Cobot

Verimliliği ve üretkenliği artırmak için insanlarla iş birliği robotlar

Lexium™ Cobot (İş Birlikçi Robot), karmaşık görevleri zahmetsizce gerçekleştirmek için gereken teknolojiye sahip, yüksek verimli, gelişmiş bir robotik sistemdir. Cobot'ların; çoklu taşıyıcı, delta robotlar vb. içeren eksiksiz robotik sistemlerine entegre edilmesi ve kurulumu kolaydır.

Cobot'lar, diğer robotların sahip olmadığı güvenlik sistemlerini ve sertifikaları içerir. Uygun bir risk değerlendirmesi yapıldıktan ve uygulandıktan sonra, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için insanlarla iş birliği yapabilir.

se.com/tr



Okut ve Keşfet

Life Is On

Schneider
Electric



LXM16DU04M2X



LXM16DU10M2X

Servo Sürücüler

Güç (kW)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 - 240V AC, Pozisyon Kontrolü		
Servo Sürücü 0,1 kW PTI	LXM16DU01M2X	501,00
Servo Sürücü 0,2 kW PTI	LXM16DU02M2X	517,00
Servo Sürücü 0,4 kW PTI	LXM16DU04M2X	562,00
Servo Sürücü 0,7 kW PTI	LXM16DU07M2X	629,00
Servo Sürücü 1,0 kW PTI	LXM16DU10M2X	666,00
Servo Sürücü 1,5 kW PTI	LXM16DU15M2X	790,00

Servo Motorlar

Güç (kW)	Kullanılacak Sürücü	Nominal Hız (RPM)	Max. Hız	Nominal Tork (Nm)	Max. Tork	Fren	Encoder Çözünürlüğü	Atalet Momenti kg.cm ²	Flaş Boyutu mm	Şaft mm	Referans	Fiyat (EUR)
Servo Motor 0,1 kW	LXM16DU01M2X	3000	5000	0,32	0,95	Yok	2500 ppr	0,041	40	8	BCH16LB01330A5C2	371,00
						Var	2500 ppr	0,047			BCH16LB01330F5C2	608,00
						Yok	23 bit	0,041			BCH16LB01332A5C2	470,00
Servo Motor 0,2 kW	LXM16DU02M2X	3000	5000	0,64	1,91	Yok	2500 ppr	0,42	60	11	BCH16HC02330A5C2	397,00
						Var	2500 ppr	0,42			BCH16HC02332A5C2	497,00
						Yok	23 bit	0,42			BCH16HD02330A5C2	397,00
		3000	5000	0,64	1,91	Var	2500 ppr	0,48	BCH16HD02330F5C2	613,00		
						Yok	23 bit	0,42	BCH16HD02332A5C2	497,00		
						Var	23 bit	0,48	BCH16HD02332F5C2	712,00		
Servo Motor 0,4 kW	LXM16DU04M2X	3000	5000	1,27	3,81	Yok	2500 ppr	0,67	60	14	BCH16HD04330A5C2	464,00
						Var	2500 ppr	0,73			BCH16HD04330F5C2	727,00
						Yok	23 bit	0,67			BCH16HD04332A5C2	562,00
						Var	23 bit	0,73			BCH16HD04332F5C2	824,00
Servo Motor 0,7 kW	LXM16DU07M2X	3000	5000	2,39	7,16	Yok	2500 ppr	1,51	80	19	BCH16HF07330A5C2	542,00
						Var	2500 ppr	1,64			BCH16HF07330F5C2	799,00
						Yok	23 bit	1,51			BCH16HF07332A5C2	642,00
						Var	23 bit	1,64			BCH16HF07332F5C2	896,00
Servo Motor 1,0 kW	LXM16DU10M2X	3000	5000	3,18	9,55	Yok	2500 ppr	1,24	80	19	BCH16LF10330A5C2	712,00
						Var	2500 ppr	1,37			BCH16LF10330F5C2	1.079,00
						Yok	23 bit	1,24			BCH16LF10332A5C2	810,00
						Var	23 bit	1,37			BCH16LF10332F5C2	1.177,00
		3000	5000	3,18	9,55	Yok	2500 ppr	2,65	BCH16LH10330A6C2	712,00		
						Var	2500 ppr	2,75	BCH16LH10330F6C2	1.079,00		
						Yok	23 bit	2,65	BCH16LH10332A6C2	810,00		
						Var	23 bit	2,75	BCH16LH10332F6C2	1.177,00		
		3000	5000	3,18	9,55	Yok	2500 ppr	2,65	BCH16LJ10330A6C2	712,00		
						Var	2500 ppr	10,88	BCH16HM10230A6C2	712,00		
						Yok	2500 ppr	11,58	BCH16HM10230F6C2	1.079,00		
						Var	23 bit	10,88	BCH16HM10232A6C2	810,00		
2000	3000	4,77	14,31	Yok	23 bit	11,58	BCH16HM10232F6C2	1.177,00				
				Yok	2500 ppr	14,08	BCH16HM08130A6C2	705,00				
				Var	2500 ppr	14,78	BCH16HM08130F6C2	1.073,00				
				Yok	23 bit	14,08	BCH16HM08132A6C2	806,00				
Servo Motor 0,85 kW	LXM16DU15M2X	1500	3000	5,39	13,8	Var	23 bit	14,78	130	22	BCH16HM08132F6C2	1.171,00
						Yok	2500 ppr	14,8			BCH16HM15230A6C2	830,00
						Var	2500 ppr	14,5			BCH16HM15230F6C2	1.277,00
						Yok	23 bit	14,8			BCH16HM15232A6C2	929,00
Servo Motor 1,5 kW	LXM16DU15M2X	2000	3000	7,16	21,48	Var	23 bit	14,5	130	22	BCH16HM15232F6C2	1.375,00



BCH16HD04330F5C2



BCH16HM15230F6C2

Kablolar

Güç Kabloları*	Uyumlu Sürücüler	Uyumlu Motorlar	Referans	Fiyat (EUR)
0,1-1,0 kW motorlar için Güç Kablosu - 5mt	LXM16DU01M2X	BCH16LB01*	VW3M5A11R05	74,00
	LXM16DU02M2X	BCH16HC02*		
	LXM16DU04M2X	BCH16HD02*		
	LXM16DU07M2X	BCH16HD04*		
	LXM16DU10M2X	BCH16HF07*		
1,0-1,5 kW frensiz motorlar için Güç Kablosu - 5mt	LXM16DU10M2X	BCH16LJ10*	VW3M5A21R05	216,00
	LXM16DU15M2X	BCH16HM10*		
		BCH16HM15*		
1,0-1,5 kW frenli motorlar için Güç Kablosu - 5mt	LXM16DU10M2X	BCH16LJ10*	VW3M5A22R05	314,00
	LXM16DU15M2X	BCH16HM10*		
		BCH16HM15*		
		BCH16HM08*		



VW3M5A11R05



VW3M8A11R05

Encoder Kabloları*	Uyumlu Sürücüler	Uyumlu Motorlar	Referans	Fiyat (EUR)
0,1-1,0 kW motorlar için Encoder Kablosu - 5mt	LXM16DU01M2X	BCH16LB01*	VW3M8A11R05	151,00
	LXM16DU02M2X	BCH16HC02*		
	LXM16DU04M2X	BCH16HD02*		
	LXM16DU07M2X	BCH16HD04*		
	LXM16DU10M2X	BCH16HF07*		
1,0-1,5 kW motorlar için Encoder Kablosu - 5mt	LXM16DU10M2X	BCH16LJ10*	VW3M8A21R05	243,00
	LXM16DU15M2X	BCH16HM10*		
		BCH16HM15*		
LXM16DU15M2X	BCH16HM08*			



VW3M4112

Aksesuarlar

Lexium 16 CN1 IO Konnektörü	VW3M4A11	39,00
Lexium 16 Güç Konnektör Kiti	VW3M4A21	28,00
Lexium 16 Encoder Konnektör Kiti	VW3M4A31	62,00
Lexium 16 CN1 Adaptörü	VW3M4A12	400,00
BCH16 Motor Güç Konnektörü	VW3M5A11	7,00
BCH16 Motor Güç Konnektörü	VW3M5A21	357,00
BCH16 Motor Fren Konnektörü	VW3M5A12	7,00
BCH16 Motor Güç&Fren Konnektörü	VW3M5A22	357,00
BCH16 Motor Encoder Konnektörü	VW3M8A11	11,00
BCH16 Motor Encoder Konnektörü	VW3M8A21	364,00

*Farklı uzunluktaki kabloların ve diğer aksesuarların fiyat bilgisi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



LXM18PDU04M2X



LXM18PDU07M2X

Servo Sürücüler

Güç (kW)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 - 240V AC, Pozisyon Kontrolü		
Servo Sürücü 0,1 kW PTI, Analog	LXM18PDU01M2X	528,00
Servo Sürücü 0,2 kW PTI, Analog	LXM18PDU02M2X	544,00
Servo Sürücü 0,4 kW PTI, Analog	LXM18PDU04M2X	592,00
Servo Sürücü 0,75 kW PTI, Analog	LXM18PDU07M2X	662,00
Servo Sürücü 1 kW PTI, Analog	LXM18PDU10M2X	702,00
Servo Sürücü 1,5 kW PTI, Analog	LXM18PDU15M2X	833,00
Servo Sürücü 2 kW PTI, Analog	LXM18PDU20M3X	1.000,00
Servo Sürücü 3 kW PTI, Analog	LXM18PDU30M3X	1.200,00

Servo Motorlar

Güç (kW)	Kullanılacak Sürücü	Nominal Hız (RPM)	Max. Hız	Nominal Tork (Nm)	Max. Tork	Fren	Encoder Çözünürlüğü	Atalet Momenti kg.cm ²	Flanş Boyutu mm	Şaft mm	Referans	Fiyat (EUR)										
Servo Motor 0,1 kW	LXM18PDU01M2X	3000	6000	0,32	0.96 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	0,03	40	8	BCH18LB01332A5C	495,00										
						Var					BCH18LB01332F5C	743,00										
						Yok					BCH18MB01332A5C	505,00										
						Var					BCH18MB01332F5C	758,00										
Servo Motor 0,2 kW	LXM18PDU02M2X	3000	6000	0,64	1.92 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	0,15	60	14	BCH18LD02332A5C	513,00										
						Var					BCH18LD02332F5C	736,00										
						Yok					BCH18MD02332A5C	523,00										
						Var					BCH18MD02332F5C	750,00										
Servo Motor 0,4 kW	LXM18PDU04M2X	3000	6000	1,27	3.81 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	0,25	60	14	BCH18LD04332A5C	581,00										
						Var					BCH18LD04332F5C	851,00										
						Yok					BCH18MD04332A5C	592,00										
						Var					BCH18MD04332F5C	869,00										
Servo Motor 0,7 kW	LXM18PDU07M2X	3000	6000	2,39	7.17 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	0,78	80	19	BCH18LF07332A5C	663,00										
						Var					BCH18LF07332F5C	926,00										
						Yok					BCH18MF07332A5C	677,00										
						Var					BCH18MF07332F5C	944,00										
Servo Motor 0,85 kW	LXM18PDU10M2X	1500	3000	5,39	16.17 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	14	130	22	BCH18MM08132A6C	849,00										
						Var					BCH18MM08132F6C	1.234,00										
						Servo Motor 1,0 kW					LXM18PDU10M2X	3000	6000	3,18	9.55 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	0,99	80	19	BCH18LF10332A5C	812,00
																Var					BCH18LF10332F5C	1.181,00
Servo Motor 1,5 kW	LXM18PDU15M2X	3000	6000	4,77	14.3 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	2,16	100	22	BCH18MF10332A5C	829,00										
						Var					BCH18MF10332F5C	1.204,00										
						Servo Motor 2 kW					LXM18PDU20M3X	3000	6000	6,37	19,1 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	1,43	100	22	BCH18LH10332A6C	854,00
																Var					BCH18LH10332F6C	1.241,00
Servo Motor 3 kW	LXM18PDU30M3X	3000	6000	9,8	29,4 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	2,09	100	22	BCH18LH15332A6C	980,00										
						Var					BCH18LH15332F6C	1.450,00										
						Servo Motor 2 kW					LXM18PDU20M3X	3000	6000	6,37	19,1 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	2,21	100	22	BCH18LH20332A6C	1.029,00
																Var					BCH18LH20332F6C	1.523,00
Servo Motor 3 kW	LXM18PDU30M3X	3000	6000	9,8	29,4 / 300%	Yok	23 bit incremental encoder	7,63	130	28	BCH18LM30332A6C	1.286,00										
						Var					BCH18LM30332F6C	1.905,00										






LXM18PDU07M2X



LXM18PDU07M2X

Kablolar

Güç Kabloları*	Uyumlu Sürücüler	Uyumlu Motorlar	Referans	Fiyat (EUR)
0,1-1 kW frensiz motorlar için Güç Kablosu - 5m  VW3M5B03R05	LXM18PDU01M2X	BCH18LB*	VW3M5B03R05	34,00
		BCH18MB*		
	LXM18PDU02M2X	BCH18LD*	VW3M5B13R05	44,00
		BCH18MD*		
		BCH18MF*		
	LXM18PDU04M2X	BCH18LD*		
		BCH18MD*		
	BCH18MF*			
	LXM18PDU07M2X	BCH18LF*		
		BCH18MF*		
LXM18PDU10M2X	BCH18LF*			
	BCH18MF*			
1-1,5 kW frensiz motorlar için Güç Kablosu - 5m	LXM18PDU10M2X	BCH18LH103*	VW3M5B21R05	87,00
		BCH18LH153*		
		BCH18MM081*		
2-3 kW frensiz motorlar için Güç Kablosu - 5m	LXM18PDU15M2X	BCH18LH15*	VW3M5B31R05	100,00
		LXM18PDU20M3X		
	LXM18PDU30M3X			

Encoder Kabloları*	Uyumlu Sürücüler	Uyumlu Motorlar	Referans	Fiyat (EUR)
0,1-1 kW frensiz motorlar için Encoder Kablosu - 5m  VW3M8B13R05	LXM18PDU01M2X	BCH18LB*	VW3M8B13R05	69,00
		BCH18MB*		
	LXM18PDU02M2X	BCH18LD*		
		BCH18MD*		
		BCH18MF*		
	LXM18PDU04M2X	BCH18LD*		
		BCH18MD*		
	BCH18MF*			
	LXM18PDU07M2X	BCH18LF*		
		BCH18MF*		
LXM18PDU10M2X	BCH18LF*			
	BCH18MF*			
1-3 kW frensiz motorlar için Encoder Kablosu - 5m  W3M4B11	LXM18PDU10M2X	BCH18LH103*	VW3M8B21R05	80,00
		BCH18LH153*		
		BCH18MM081*		
	LXM18PDU15M2X	BCH18LH15*		
	LXM18PDU20M3X	BCH18LH203*		
LXM18PDU30M3X	BCH18LM303*			

Aksesuarlar

Lexium 18 güç ve enkoder için konektör set	VW3M4B01	41,00
Lexium 18 IO konektörü	VW3M4B11	24,00
Lexium 18 enkoder için konektör kit	VW3M4B21	24,00
Lexium 18 güç konektör kiti, size 1	VW3M5B12	21,00
Lexium 18 güç konektör kiti, military, size 1	VW3M5B21	42,00
Lexium 18 güç konektör kiti, military, size 2	VW3M5B22	42,00
Lexium 18 encoder konektör kiti, plastik	VW3M8B11	21,00
Lexium 18 encoder konektör kiti, military	VW3M8B21	37,00

*Farklı uzunluktaki kabloların ve diğer aksesuarların fiyat bilgisi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezi'ni arayınız.



Servo Sürücüler


Güç (kW)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200 - 240V AC, Pozisyon Kontrolü		
Servo Sürücü 0,1 kW, EtherCAT	LXM18ESU01M2X	587,00
Servo Sürücü 0,2 kW, EtherCAT	LXM18ESU02M2X	600,00
Servo Sürücü 0,4 kW, EtherCAT	LXM18ESU04M2X	620,00
Servo Sürücü 0,75 kW, EtherCAT	LXM18ESU07M2X	673,00
Servo Sürücü 1 kW, EtherCAT	LXM18ESU10M2X	801,00
Servo Sürücü 1,5 kW, EtherCAT	LXM18ESU15M2X	876,00
Servo Sürücü 2 kW, EtherCAT	LXM18ESU20M3X	1.172,00
Servo Sürücü 3 kW, EtherCAT	LXM18ESU30M3X	1.412,00

Servo Motorlar

Güç (kW)	Kullanılacak Sürücü	Nominal Hız (RPM)	Max. Hız	Nominal Tork (Nm)	Max. Tork	Fren	Encoder Çözünürlüğü	Atalet Momenti kg.cm ²	Flaş Boyutu mm	Şaft mm	Referans	Fiyat (EUR)
Servo Motor 0,1 kW	LXM18ESU01M2X	3000	6000	0,32	0.96 / 300%	Yok	23 bit multi-turn absolute	0,03	40	8	BCH18LB0133CA5C	542,00
						Var					BCH18LB0133CF5C	827,00
						Yok					BCH18MB0133CA5C	611,00
						Var					BCH18MB0133CF5C	820,00
Servo Motor 0,2 kW	LXM18ESU02M2X	3000	6000	0,64	1.92 / 300%	Yok	23 bit multi-turn absolute	0,15	60	14	BCH18LD0233CA5C	574,00
						Var					BCH18LD0233CF5C	807,00
						Yok					BCH18MD0233CA5C	595,00
						Var					BCH18MD0233CF5C	804,00
Servo Motor 0,4 kW	LXM18ESU04M2X	3000	6000	1,27	4.45 / 350%	Yok	23 bit multi-turn absolute	0,25	60	14	BCH18LD0433CA5C	607,00
						Var					BCH18LD0433CF5C	908,00
						Yok					BCH18MD0433CA5C	608,00
						Var					BCH18MD0433CF5C	892,00
Servo Motor 0,7 kW	LXM18ESU07M2X	3000	6000	2,39	7.17 / 300%	Yok	23 bit multi-turn absolute	0,78	80	19	BCH18LF0733CA5C	674,00
						Var					BCH18LF0733CF5C	951,00
						Yok					BCH18MF0733CA5C	695,00
						Var					BCH18MF0733CF5C	974,00
Servo Motor 0,85 kW	LXM18ESU10M2X	1500	3000	5,39	16.17 / 300%	Yok	23 bit multi-turn absolute	14	130	22	BCH18MM0813CA6C	909,00
						Var					BCH18MM0813CF6C	1.320,00
						Yok					BCH18MF1033CA5C	901,00
						Var					BCH18MF1033CF5C	1.312,00
Servo Motor 1,0 kW	LXM18ESU10M2X	3000	6000	3,18	11.1 / 350%	Yok	23 bit multi-turn absolute	2,16	80	19	BCH18MF1033CF5C	1.312,00
						Var					BCH18LH1033CA6C	928,00
						Yok					BCH18LH1033CF6C	1.352,00
						Var					BCH18LH1033CF6C	1.352,00
Servo Motor 1,5 kW	LXM18ESU15M2X	2000	3000	4,77	14.31 / 300%	Yok	23 bit multi-turn absolute	14	100	22	BCH18MM1023CA6C	1.049,00
						Var					BCH18MM1023CF6C	1.307,00
						Yok					BCH18LH1533CA6C	1.005,00
						Var					BCH18LH1533CF6C	1.494,00
Servo Motor 2 kW	LXM18ESU20M3X	2000	3000	9,55	28.65 / 300%	Yok	23 bit multi-turn absolute	20,88	130	22	BCH18MM1523CA6C	1.180,00
						Var					BCH18MM1523CF6C	1.429,00
						Yok					BCH18LH2033CA6C	1.118,00
						Var					BCH18LH2033CF6C	1.648,00
Servo Motor 3 kW	LXM18ESU30M3X	2000	3000	19,1	55.39 / 300%	Yok	23 bit multi-turn absolute	27,79	130	22	BCH18MM2023CA6C	1.486,00
						Var					BCH18MM2023CF6C	1.755,00
						Yok					BCH18LM3033CA6C	1.416,00
						Var					BCH18LM3033CF6C	2.053,00
Servo Motor 3 kW	LXM18ESU30M3X	2000	3000	19,1	55.39 / 300%	Yok	23 bit multi-turn absolute	46,32	180	28	BCH18MR3013CA6C	2.000,00
						Var					BCH18MR3013CF6C	2.774,00
						Yok					BCH18MR3013CA6C	2.000,00
						Var					BCH18MR3013CF6C	2.774,00

Kablolar

Güç Kabloları*	Uyumlu Sürücüler	Uyumlu Motorlar	Referans	Fiyat (EUR)
0,1-1 kW freziz motorlar için Güç Kablosu - 5m  VW3M5B13R05	LXM18ESU01M2X	BCH18LB*	VW3M5B03R05	34,00
		BCH18MB*		
		BCH18MD*		
	LXM18ESU02M2X	BCH18LD*	VW3M5B13R05	44,00
		BCH18MD*		
		BCH18MF*		
	LXM18ESU04M2X	BCH18LD*		
		BCH18MD*		
	LXM18ESU07M2X	BCH18MF*		
		BCH18LF*		
LXM18ESU10M2X	BCH18MF*			
	BCH18MF*			
1-1,5 kW freziz motorlar için Güç Kablosu - 5m	LXM18ESU10M2X	BCH18LH103*	VW3M5B21R05	87,00
		BCH18LH153*		
		BCH18MM081*		
2-3 kW freziz motorlar için Güç Kablosu - 5m  VW3M5B31R05	LXM18ESU15M2X	BCH18LH15*	VW3M5B31R05	100,00
	LXM18ESU20M3X	BCH18LH203*		
		BCH18MM203*		
	LXM18ESU10M2X	BCH18LM303*		
		BCH18MR301*		

Encoder Kabloları*	Uyumlu Sürücüler	Uyumlu Motorlar	Referans	Fiyat (EUR)
0,1-1 kW freziz motorlar için Güç Kablosu - 5m  VW3M4B12	LXM18ESU01M2X	BCH18LB*	VW3M8B12R05	69,00
		BCH18MB*		
		BCH18MD*		
	LXM18ESU02M2X	BCH18LD*		
		BCH18MD*		
		BCH18MF*		
	LXM18ESU04M2X	BCH18LD*		
		BCH18MD*		
	LXM18ESU07M2X	BCH18MF*		
		BCH18LF*		
LXM18ESU10M2X	BCH18MF*			
	BCH18MF*			
1-1,5 kW freziz motorlar için Güç Kablosu - 5m	LXM18ESU10M2X	BCH18LH103*	VW3M8B22R05	80,00
		BCH18LH153*		
		BCH18MM081*		
2-3 kW freziz motorlar için Güç Kablosu - 5m	LXM18ESU15M2X	BCH18LH15*	VW3M8B22R05	80,00
	LXM18ESU20M3X	BCH18LH203*		
		BCH18MM203*		
	LXM18ESU10M2X	BCH18LM303*		
		BCH18MR301*		

Aksesuarlar

Güç (kW)	Referans	Fiyat (EUR)
Pil - Absolute enkoderli motor için	VW3M8BAT1	21,00
Lexium 18E IO konnektörü	VW3M4B12	23,00

*Farklı uzunluktaki kabloların ve diğer aksesuarların fiyat bilgisi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezini arayınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar Lexium 32 ve BMH Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200V - 240V	Kompakt Set: Modbus, Pulse veya Analog sürme		Gelişmiş Set: Modbus, CANopen veya CANmotion	
400 W Servo seti				
1,3Nm 3000d/d	BMH0701P16A2A	818,00	BMH0701P16A2A	818,00
9A servo sürücü	LXM32CU90M2	945,00	LXM32AU90M2	1.130,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.103,00	Set fiyat	2.288,00
700 W Servo seti				
1,8 Nm 3000d/d	BMH0702P16A2A	898,00	BMH0702P16A2A	898,00
18A Servo Sürücü	LXM32CD18M2	1.021,00	LXM32AD18M2	1.203,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.259,00	Set fiyat	2.441,00
1000 W Servo seti				
2,8Nm 3000d/d	BMH1001P16A2A	979,00	BMH1001P16A2A	979,00
18A Servo Sürücü	LXM32CD18M2	1.021,00	LXM32AD18M2	1.203,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.340,00	Set fiyat	2.522,00
1700 W Servo seti				
3,8Nm 3000d/d	BMH1002P16A2A	1.141,00	BMH1002P16A2A	1.141,00
30A Servo Sürücü	LXM32CD30M2	1.130,00	LXM32AD30M2	1.314,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.611,00	Set fiyat	2.795,00

*Örnek servo konfigürasyonlarında güç ve encoder kabloları 3m olarak seçilmiştir. Farklı uzunluktaki kablolar için BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar tablosuna bakınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar Lexium 32 ve BMH Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 400V - 480V	Kompakt Set: Modbus, Pulse veya Analog sürme		Gelişmiş Set: Modbus, CANopen veya CANmotion	
400 W Servo seti				
1,3Nm 3000d/d	BMH0701P16A2A	818,00	BMH0701P16A2A	818,00
12A servo sürücü	LXM32CD12N4	1.021,00	LXM32AD12N4	1.203,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.179,00	Set fiyat	2.361,00
700 W Servo seti				
1,8Nm 3000d/d	BMH0702P16A2A	898,00	BMH0702P16A2A	898,00
12A Servo Sürücü	LXM32CD12N4	1.021,00	LXM32AD12N4	1.203,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.259,00	Set fiyat	2.441,00
1000 W Servo seti				
2,8Nm 3000d/d	BMH1001P16A2A	979,00	BMH1001P16A2A	979,00
18A Servo Sürücü	LXM32CD18N4	1.169,00	LXM32AD18N4	1.351,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.488,00	Set fiyat	2.670,00
1700 W Servo seti				
3,8Nm 3000d/d	BMH1002P16A2A	1.141,00	BMH1002P16A2A	1.141,00
30A Servo Sürücü	LXM32CD18N4	1.169,00	LXM32AD18N4	1.351,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.650,00	Set fiyat	2.832,00
2500 W Servo seti				
5,2Nm 4000d/d	BMH1003P16A2A	1.302,00	BMH1003P16A2A	1.302,00
30A Servo Sürücü	LXM32CD30N4	1.536,00	LXM32AD30N4	1.721,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	3.178,00	Set fiyat	3.363,00
4200 W Servo seti				
10,6Nm 3500d/d	BMH1402P16A2A	1.783,00	BMH1402P16A2A	1.783,00
72A Servo Sürücü	LXM32CD72N4	2.273,00	LXM32AD72N4	2.458,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	224,00	VW3M5101R30	224,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	4.444,00	Set fiyat	4.629,00
4600 W Servo seti				
11Nm 3500d/d	BMH1403P16A2A	2.106,00	BMH1403P16A2A	2.106,00
72A Servo Sürücü	LXM32CD72N4	2.273,00	LXM32AD72N4	2.458,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	224,00	VW3M5101R30	224,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	4.767,00	Set fiyat	4.952,00

*Örnek servo konfigürasyonlarında güç ve encoder kabloları 3m olarak seçilmiştir. Farklı uzunluktaki kablolar için BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar tablosuna bakınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

Lexium 32 Ethernet Tabanlı Sürücüler ve BMH Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 200V - 240V	Modbus Serial Link, Sercos III		Modular: EtherCAT		Modular: Profinet	
400 W Servo seti						
1,3Nm 3000d/d	BMH0701P16A2A	818,00	BMH0701P16A2A	818,00	BMH0701P16A2A	818,00
9A servo sürücü	LXM32SU90M2	1.314,00	LXM32MU90M2	1.038,00	LXM32MU90M2	1.038,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.472,00	Set fiyat	2.685,00	Set fiyat	2.667,00
700 W Servo seti						
1,8 Nm 3000d/d	BMH0702P16A2A	898,00	BMH0702P16A2A	898,00	BMH0702P16A2A	898,00
18A Servo Sürücü	LXM32SD18M2	1.389,00	LXM32MD18M2	1.110,00	LXM32MD18M2	1.110,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.627,00	Set fiyat	2.837,00	Set fiyat	2.819,00
1000 W Servo seti						
2,8Nm 3000d/d	BMH1001P16A2A	979,00	BMH1001P16A2A	979,00	BMH1001P16A2A	979,00
18A Servo Sürücü	LXM32SD18M2	1.389,00	LXM32MD18M2	1.110,00	LXM32MD18M2	1.110,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.708,00	Set fiyat	2.918,00	Set fiyat	2.900,00
1700 W Servo seti						
3,8Nm 3000d/d	BMH1002P16A2A	1.141,00	BMH1002P16A2A	1.141,00	BMH1002P16A2A	1.141,00
30A Servo Sürücü	LXM32SD30M2	1.501,00	LXM32MD30M2	1.226,00	LXM32MD30M2	1.226,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.982,00	Set fiyat	3.196,00	Set fiyat	3.178,00

*Örnek servo konfigürasyonlarında güç ve encoder kabloları 3m olarak seçilmiştir. Farklı uzunluktaki kablolar için BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar tablosuna bakınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

Lexium 32 Ethernet Tabanlı Sürücüler ve BMH Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)	Referans	Fiyat (EUR)
Trifaze 400V - 480V	Modbus Serial Link, Sercos III		Modular: EtherCAT		Modular: Profinet	
400 W Servo seti						
1,3Nm 3000d/d	BMH0701P16A2A	818,00	BMH0701P16A2A	818,00	BMH0701P16A2A	818,00
12A servo sürücü	LXM32SD12N4	1.389,00	LXM32MD12N4	1.110,00	LXM32MD12N4	1.110,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.547,00	Set fiyat	2.757,00	Set fiyat	2.739,00
700 W Servo seti						
1,8Nm 3000d/d	BMH0702P16A2A	898,00	BMH0702P16A2A	898,00	BMH0702P16A2A	898,00
12A Servo Sürücü	LXM32SD12N4	1.389,00	LXM32MD12N4	1.110,00	LXM32MD12N4	1.110,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.627,00	Set fiyat	2.837,00	Set fiyat	2.819,00
1000 W Servo seti						
2,8Nm 3000d/d	BMH1001P16A2A	979,00	BMH1001P16A2A	979,00	BMH1001P16A2A	979,00
18A Servo Sürücü	LXM32SD18N4	1.536,00	LXM32MD18N4	1.259,00	LXM32MD18N4	1.259,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	2.855,00	Set fiyat	3.067,00	Set fiyat	3.049,00
1700 W Servo seti						
3,8Nm 3000d/d	BMH1002P16A2A	1.141,00	BMH1002P16A2A	1.141,00	BMH1002P16A2A	1.141,00
30A Servo Sürücü	LXM32SD18N4	1.536,00	LXM32MD18N4	1.259,00	LXM32MD18N4	1.259,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	3.017,00	Set fiyat	3.229,00	Set fiyat	3.211,00
2500 W Servo seti						
5,2Nm 4000d/d	BMH1003P16A2A	1.302,00	BMH1003P16A2A	1.302,00	BMH1003P16A2A	1.302,00
30A Servo Sürücü	LXM32SD30N4	1.905,00	LXM32MD30N4	1.630,00	LXM32MD30N4	1.630,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00	VW3M5101R30	176,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	3.547,00	Set fiyat	3.761,00	Set fiyat	3.743,00
4200 W Servo seti						
10,6Nm 3500d/d	BMH1402P16A2A	1.783,00	BMH1402P16A2A	1.783,00	BMH1402P16A2A	1.783,00
72A Servo Sürücü	LXM32SD72N4	2.642,00	LXM32MD72N4	2.364,00	LXM32MD72N4	2.364,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	224,00	VW3M5101R30	224,00	VW3M5101R30	224,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	4.813,00	Set fiyat	5.024,00	Set fiyat	5.006,00
4600 W Servo seti						
11Nm 3500d/d	BMH1403P16A2A	2.106,00	BMH1403P16A2A	2.106,00	BMH1403P16A2A	2.106,00
72A Servo Sürücü	LXM32SD72N4	2.642,00	LXM32MD72N4	2.364,00	LXM32MD72N4	2.364,00
Opsiyon Kartı	Dahili Sercos haberleşmesi		VW3A3601	489,00	VW3M3308	471,00
Güç Kablosu	VW3M5101R30	224,00	VW3M5101R30	224,00	VW3M5101R30	224,00
Encoder Kablosu	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00	VW3M8102R30	164,00
	Set fiyat	5.136,00	Set fiyat	5.347,00	Set fiyat	5.329,00

*Örnek servo konfigürasyonlarında güç ve encoder kabloları 3m olarak seçilmiştir. Farklı uzunluktaki kablolar için BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar tablosuna bakınız.

Güç (kW)	Sürekli akım (A)	Geçici akım (A)	Referans	Fiyat (EUR)
Kompakt seri: Modbus, Pulse veya analog sürme				
Monofaze 200 - 240V AC				
0,45	3	9	LXM32CU90M2	945,00
0,9	6	18	LXM32CD18M2	1.021,00
1,45	10	30	LXM32CD30M2	1.130,00
Trifaze 400 - 400V AC				
0,7	3	12	LXM32CD12N4	1.021,00
1,3	6	18	LXM32CD18N4	1.169,00
2,4	10	30	LXM32CD30N4	1.536,00
7	24	72	LXM32CD72N4	2.273,00
Gelişmiş seri: Modbus, CANopen, CANmotion				
Monofaze 200 - 240V AC				
0,45	3	9	LXM32AU90M2	1.130,00
0,9	6	18	LXM32AD18M2	1.203,00
1,45	10	30	LXM32AD30M2	1.314,00
Trifaze 400 - 480V AC				
0,7	3	12	LXM32AD12N4	1.203,00
1,3	6	18	LXM32AD18N4	1.351,00
2,4	10	30	LXM32AD30N4	1.721,00
7	24	72	LXM32AD72N4	2.458,00
Modüler seri: Motion Sequence, Modbus ve ek haberleşme kartı ile: EthernetIP, EtherCAT, Profibus				
Monofaze 200 - 240V AC				
0,45	3	9	LXM32MU90M2	1.038,00
0,9	6	18	LXM32MD18M2	1.110,00
1,45	10	30	LXM32MD30M2	1.226,00
Trifaze 400 - 480V AC				
0,45	3	12	LXM32MD12N4	1.110,00
0,9	6	18	LXM32MD18N4	1.259,00
1,45	10	30	LXM32MD30N4	1.630,00
7	24	72	LXM32MD72N4	2.364,00
11	40	100	LXM32MC10N4	3.643,00
Modbus Serial Link, Sercos III				
Monofaze 200 - 240V AC				
0,45	3	9	LXM32SU90M2	1.314,00
0,9	6	18	LXM32SD18M2	1.389,00
1,45	10	30	LXM32SD30M2	1.501,00
Trifaze 400 - 480V AC				
0,45	3	12	LXM32SD12N4	1.389,00
0,9	6	18	LXM32SD18N4	1.536,00
1,45	10	30	LXM32SD30N4	1.905,00
7	24	72	LXM32SD72N4	2.642,00

Lexium32 Servo Sürücüler için Aksesuarlar

LXM32M Haberleşme modülleri ⁽¹⁾

Sercos	VW3M3619	266,00
Profibus DP V1	VW3A3607	332,00
CanOpen daisy chain	VW3A3608	227,00
CanOpen (SUB-D9)	VW3A3618	186,00
Ethernet IP	VW3A3616	332,00
EtherCAT	VW3A3601	489,00
Profinet	VW3M3308	471,00

LXM32M Opsiyon modülleri ⁽¹⁾

Resolver modülü	VW3M3401	340,00
Dijital Enkoder modülü	VW3M3402	322,00
Analog Enkoder modülü	VW3M3403	349,00
Safety Modülü	VW3M3501	679,00
Lexium 32 hafıza kartı	VW3M8705	28,00
Can Open Hat sonlandırıcı	TCSCAR013M120	21,00
CanOpen Kablo, 1 metre SUB-D 9 RJ45	TCSCCN4F3M1T	55,00
CanOpen Kablo, 3 metre SUB-D 9 RJ45	TCSCCN4F3M3T	67,00
Ön montajlı CanOpen Kablo, 1 metre SUB-D 9 RJ45	VW3M3805R010	59,00
Ön montajlı CanOpen Kablo, 3 metre SUB-D 9 RJ45	VW3M3805R030	87,00

* Liste fiyatları için "Altivar 320 & Altivar 340 Aksesuarları" sayfasına bakınız.

⁽¹⁾ Haberleşme ve Opsiyon Modülleri sadece LXM32M serisi ile kullanılabilir.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

BMH-BSH Serisi Motorlar ve Aksesuarları



LXM32C Servo Sürücü



LXM32A Servo Sürücü



LXM32M Servo Sürücü



LXM32S Servo Sürücü



BSH Serisi Servo Motor



BMH Serisi Servo Motor

Tutma Torku (Nm)	Maksimum Hız (rpm)	Referans Freniz	Fiyat (EUR)	Referans Frenli	Fiyat (EUR)
BSH servo motorlar (Düşük Atalet) ⁽¹⁾					
1,2	9000	BSH0553P11A2A	1.143,00	BSH0553P11F2A	1.453,00
1,4	8000	BSH0701P11A2A	1.198,00	BSH0701P11F2A	1.505,00
2,2	8000	BSH0702P11A2A	1.367,00	BSH0702P11F2A	1.678,00
3,1	8000	BSH0703P11A2A	1.541,00	BSH0703P11F2A	1.848,00
3,3	6000	BSH1001P11A2A	1.580,00	BSH1001P11F2A	2.014,00
5,8	6000	BSH1002P11A2A	1.796,00	BSH1002P11F2A	2.231,00
8	6000	BSH1003P11A2A	2.014,00	BSH1003P11F2A	2.442,00
10	6000	BSH1004P11A2A	2.231,00	BSH1004P11F2A	2.658,00
19,5	4000	BSH1402P11A2A	3.000,00	BSH1402P11F2A	3.687,00
27,8	4000	BSH1403P11A2A	3.687,00	BSH1403P11F2A	4.378,00
33,4	4000	BSH1404P11A2P	4.378,00	BSH1404P11F2P	5.064,00
BMH servo motorlar (Orta Atalet) ⁽¹⁾					
1,4	8000	BMH0701P16A2A	818,00	BMH0701P16F2A	1.302,00
2,48	8000	BMH0702P16A2A	898,00	BMH0702P16F2A	1.377,00
3,4	8000	BMH0703P16A2A	979,00	BMH0703P16F2A	1.461,00
3,59	6000	BMH1001P16A2A	979,00	BMH1001P16F2A	1.623,00
6	6000	BMH1002P16A2A	1.141,00	BMH1002P16F2A	1.780,00
8,4	6000	BMH1003P16A2A	1.302,00	BMH1003P16F2A	1.945,00
10,3	4000	BMH1401P16A2A	1.461,00	BMH1401P16F2A	2.349,00
16,85	4000	BMH1402P16A2A	1.783,00	BMH1402P16F2A	2.748,00
24	4000	BMH1403P16A2A	2.106,00	BMH1403P16F2A	3.065,00
30	4000	BMH1901P21A2A	3.832,00	BMH1901P21F2A	4.796,00
48	4000	BMH1902P21A2A	4.475,00	BMH1902P21F2A	5.434,00
65	3500	BMH1903P21A2A	5.119,00	BMH1903P21F2A	6.078,00

BMH/BSH Motorlar için Aksesuarlar

Uzunluk ⁽²⁾	Referans	Fiyat (EUR)
Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor arası güç kabloları		
4x1,5 mm + 2x1,0 mm, şiltli kablo, motor tarafında M23 konnektör, sürücü tarafında açık uç		
3m	VW3M5101R30	176,00
5m	VW3M5101R50	207,00
10m	VW3M5101R100	295,00
4x2,5mm + 2x1,0mm, şiltli kablo, motor tarafında M23 konnektör, sürücü tarafında açık uç		
3m	VW3M5102R30	224,00
5m	VW3M5102R50	276,00
10m	VW3M5102R100	387,00
4x4mm + 2x1,0mm, şiltli kablo, motor tarafında M40 konnektör, sürücü tarafında açık uç		
3m	VW3M5103R30	360,00
5m	VW3M5103R50	444,00
10m	VW3M5103R100	616,00
4x6mm, şiltli kablo, motor tarafında M40 konnektör, sürücü tarafında açık uç		
5m	VW3M5105R50	523,00
10m	VW3M5105R100	940,00
Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor arası enkoder kabloları		
3 x (2 x 0,14mm) + (2x0,34mm) şiltli kablo, motor tarafında M23 konnektör, sürücü tarafında RJ45 konnektör (10 pinli)		
3m	VW3M8102R30	164,00
5m	VW3M8102R50	195,00
10m	VW3M8102R100	276,00

⁽¹⁾ BSH ve BMH servo motor performans değerleri için ürün seçim tablosuna bakınız.

⁽²⁾ Farklı uzunluktaki (maks. 75m) kabloların ve diğer aksesuarların fiyat bilgisi için lütfen 444 30 30 Müşteri Destek Merkezini arayınız.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar

Ürün Referans Okuma Tablosu

Life Is On

Schneider
Electric

BMH Servo motorlar

Servo motor	BMH	A
Flanş boyutu	70 mm 100 mm 140 mm 190 mm 205 mm	0 7 0 1 0 0 1 4 0 1 9 0 2 0 5
Uzunluk	1 kademe 2 kademe 3 kademe	1 2 3
Sarım	Orta hız Yüksek Hız	P T
Mekanik	Kamasız/ IP54	0
Şaft / IP	Kamalı / IP54 Kamasız / IP65 Kamalı / IP65	1 2 3
Ekoder	Sincos Singleturn 128 Sincos Multiturn 128 Sincos Singleturn 16 Sincos Multiturn 16	1 2 6 7
Fren	Yok Var	A F
Bağlantı	Düz konektör Açılı konektör	1 2
Flanş	IEC standardı	A

BSH Servo motorlar

Servo motor	BSH	A
Flanş Boyutu	55 mm 70 mm 100 mm 140 mm	0 5 5 0 7 0 1 0 0 1 4 0
Uzunluk	1 boy 2 boy 3 boy 4 boy	1 2 3 4
Sarım	Düşük Hız Orta hız Yüksek Hız	M P T
Mekanik	Kamasız / IP50	0
Şaft/ IP	Kamalı / IP50 Kamasız / IP65 Kamalı / IP65	1 2 3
Ekoder	Sincos Singleturn 128 Sincos Multiturn 128	1 2
Fren	Yok Var	A F
Bağlantı	Düz konektör Açılı konektör	1 2
Flanş	IEC standardı IEC standardı (BSH1402T, 1403T, 1404P)	A P

Lexium 32 Servo sürücüler

Lexium sürücü	LXM 32	M	N	4
Sürücü tipi	Compact Advanced Modular	C A M		
Maks. tepe akımı	4,5 Amp 6 Amp 9 Amp 12 Amp 18 Amp 30 Amp 72 Amp	U U U D D D D	4 6 9 1 1 3 7	5 0 0 2 8 0 2
Gerilim tipi	(115), 230 VAC 1 faz 380, (480) V AC 3 faz		M N	2 4

BSH ve BMH motorlar için GBY Redüktörler ve GBK Montaj Adaptörleri

Redüktör	GBY	K	F
Boyut	60 mm 80 mm 120 mm	0 6 0 0 8 0 1 2 0	
Redüktör oranı	3 4 5 8 9 12 15 16 20 25 32 40	0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 8 0 0 9 0 1 2 0 1 5 0 1 6 0 2 0 0 2 5 0 3 2 0 4 0	
Montaj Adaptörü	GBK		F
Boyut	60 mm 80 mm 120 mm	0 6 0 0 8 0 1 2 0	
İlgili motor	BSH055 BSH070 & BMH070 BSH100 & BMH100 BSH140 & BMH140	0 5 5 0 7 0 1 0 0 1 4 0	
Model	BSH055 BSH/BMH0701 & BSH/BMH0702 BSH/BMH0703 BSH/BMH100 BSH/BMH140		0 2 3 3 0
Motor uyumu	BSH & BMH		F

Redüktörler ve Montaj Adaptörleri birlikte sipariş edilmelidir.

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar

Ürün Seçim Tablosu

Life Is On

Schneider
Electric

LEXIUM 32 SERVO SÜRÜCÜLER										BSH/BMH SERVO MOTORLAR			KABLOLAR	
Nominal Tork (Nm)	Nominal Hız (rpm)	Güç (kW)	Tutma torku (Mo / Mmax) (Nm)	Kompakt Tip Pulse veya analog arayüz	Gelişmiş Tip CANopen ve CANmotion	Modüler Tip Motion sequence veya opsiyonel haberleşme*	Sercos III Haberleşme	Motor Referansı	Güç Kablosu (1,5m - 75m)	Enkoder Kablosu (1,5m - 75m)				
Lexium 32 - 200/240V AC Monofaze														
0,84	6000	0,55	1,2 / 3,0	LXM32CU90M2	LXM32AU90M2	LXM32MU90M2	LXM32SU90M2	BSH0553P11A2A BSH0701P11A2A BMH0701P16A2A	VW3M5101RXX	VW3M8102RXX				
0,94	5000	0,50	1,3 / 3,5					BSH0702P11A2A						
1,10	4000	0,45	1,4 / 4,0					BSH0703P11A2A						
1,80	5000	0,95	2,2 / 7,2					BSH0702P16A2A						
2,10	4000	0,90	2,5 / 7,4					BSH0703P16A2A						
2,10	4000	0,90	2,6 / 7,4					BSH1001P11A2A						
2,20	4000	0,90	2,7 / 7,5					BSH1001P16A2A						
2,80	3000	0,90	3,4 / 10,2					BSH1002P11A2A						
2,90	3000	0,90	3,4 / 10,2					BSH1002P16A2A						
3,70	4000	1,50	5,8 / 16,4					BSH1003P11A2A						
4,60	3000	1,45	6,0 / 18,4					BSH1003P16A2A						
4,60	3000	1,45	6,0 / 18,4					BSH1003P16A2A						
5,60	2000	1,45	8,2 / 22,8					BSH1003P16A2A						
5,60	2500	1,45	8,2 / 22,8					BSH1003P16A2A						
6,90	2000	1,45	10,3 / 30,8					BSH1401P16A2A						
6,90	2000	1,45	10,3 / 30,8					BSH1401P11A2A						
Lexium 32 - 200/240V AC Monofaze														
0,48	6000	0,30	0,5 / 1,5					BSH0551P11A2A	VW3M5101RXX	VW3M8102RXX				
0,65	6000	0,40	0,8 / 2,5					BSH0552P11A2A						
0,65	6000	0,40	1,1 / 3,5					BSH0553P11A2A						
1,10	3000	0,35	1,2 / 4,2					BSH0701P16A2A						
1,64	5000	0,85	2,2 / 7,6					BSH0702P11A2A						
1,90	4000	0,80	3,3 / 10,8					BSH0702P16A2A						
2,20	3000	0,70	2,5 / 7,4					BSH0703P11A2A						
2,40	5000	1,30	3,4 / 10,2					BSH0703P16A2A						
2,44	5000	1,30	3,1 / 11,3					BSH1001P11A2A						
2,70	4000	1,10	3,3 / 9,6					BSH1001P16A2A						
3,10	4000	1,30	3,4 / 10,2					BSH1002P11A2A						
3,90	4000	1,60	6,2 / 18,4					BSH1002P16A2A						
4,00	4000	1,70	5,8 / 18,3					BSH1002P11A2A						
5,20	5000	2,70	8,4 / 25,1					BSH1003P11A2A						
6,30	3000	2,00	8 / 28,3					BSH1003P16A2A						
7,70	3000	2,40	10,3 / 30,8					BSH1401P16A2A						
8,30	2500	2,10	10 / 37,9					BSH1004P11A2A						
9,50	2500	2,50	11,1 / 27					BSH1401P11A2A						
11,20	3000	3,50	18,5 / 55,3					BMH1402P16A2A						
12,30	3000	3,90	19,5 / 59,3					BSH1402P11A1P						
12,90	3000	4,10	27,8 / 90,2					BSH1403T11A1P						
14,90	3000	4,70	25 / 75					BMH1403P16A2A						
19,00	2500	5,00	33,4 / 103,6					BSH1404P11A1P						
18,40	2500	4,80	30 / 77,7					BMH1901P21A2A						
22,30	2500	5,90	37,4 / 101					BMH1902P21A2A						
36,00	1500	5,70	43,2 / 123					BMH1903P21A2A						
52,20	1200	6,50	84 / 232					BMH2053P21A2A						

* EtherCAT, Profinet, Ethernet IP, Profibus DP V1, DeviceNet



Lexium SCARA

Ultra-kompakt, yüksek hızlı ve hassas endüstriyel robotlar

Ultra kompakt Lexium SCARA robotlar, yüksek hızlı ve hassas hareketler için tasarlanmıştır. Üretkenlik verimliliğini artırırken zemin alanı kullanımını optimize eder ve montaj, makine yükleme/boşaltma, alma ve yerleştirme, paketlenme, malzeme taşıma ve sıralama uygulamaları için idealdir.

Ayrıca, SCARA robotları makine kontrolüne veya üretim hatlarına kolayca ve sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir, değişen üretim ihtiyaçlarına esneklik ve uyum sağlayabilir.

Scara robot, pil üretimi, elektronik, depolama ve paketlenme gibi sektörlerde önemli olan sistem maliyetlerinin etkin bir şekilde çalışması, üretim verimliliğini artırma, ürün kalitesini koruma ve operasyonel maliyetleri düşürme gibi zorluklarla karşılaşan üreticilere yardımcı olmaktadır.

se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric

Entegre Sürücüler

Lexium 32i Sürücü ve BMI Motor Setleri

Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)	Özellikler	Referans	Fiyat (EUR)
Monofaze 230V	Lexium 32i CANopen		Lexium 32i EtherCAT		
700 W Servo seti					
1.7 Nm 4000 d/d	BMI0702T16A	2.488,00	1.7 Nm 4000 d/d	BMI0702T16A	2.488,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	588,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.063,00
tek faz besleme modülü	VW3M9001	233,00	tek faz besleme modülü	VW3M9001	233,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	285,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	285,00
Set fiyat		3.594,00	Set fiyat		4.069,00
2,2Nm 3200d/d	BMI0703T16A	2.599,00	2,2Nm 3200d/d	BMI0703T16A	2.599,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	588,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.063,00
tek faz besleme modülü	VW3M9001	233,00	tek faz besleme modülü	VW3M9001	233,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	285,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	285,00
Set fiyat		3.705,00	Set fiyat		4.180,00
Trifaze 400V - 480V					
800 W Servo seti					
2,2Nm 3600d/d	BMI0702P16A	2.936,00	2,2Nm 3600d/d	BMI0702P16A	2.936,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	588,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.063,00
Üç faz besleme modülü	VW3M9002	241,00	Üç faz besleme modülü	VW3M9002	241,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	285,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	285,00
Set fiyat		4.050,00	Set fiyat		4.525,00
900 W Servo seti					
2,7Nm 3300d/d	BMI0703P16A	3.119,00	2,7Nm 3300d/d	BMI0703P16A	3.119,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	588,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.063,00
Üç faz besleme modülü	VW3M9002	241,00	Üç faz besleme modülü	VW3M9002	241,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	285,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	285,00
Set fiyat		4.233,00	Set fiyat		4.708,00
1.9 kW Servo seti					
5,1Nm 3800d/d	BMI1002P16A	3.839,00	5,1Nm 3800d/d	BMI1002P16A	3.839,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	588,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.063,00
Üç faz besleme modülü	VW3M9002	241,00	Üç faz besleme modülü	VW3M9002	241,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	285,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	285,00
Set fiyat		4.953,00	Set fiyat		5.428,00
2 kW Servo seti					
5,1Nm 3800d/d	BMI1003P16A	4.065,00	6.8 Nm 3000d/d	BMI1003P16A	4.065,00
CANopen Modülü	LXM32ICAN	588,00	EtherCAT Modülü	LXM32IECT	1.063,00
Üç faz besleme modülü	VW3M9002	241,00	Üç faz besleme modülü	VW3M9002	241,00
dahili çıkış bağlantısı	VW3M9105	285,00	dahili çıkış bağlantısı	VW3M9110	285,00
Set fiyat		5.179,00	Set fiyat		5.654,00

BMI Servo Motor / Lexium 32i Servo Drive Seçim Kılavuzu

Ürün Referans Okuma Tablosu

Life Is On

Schneider
Electric

Lexium 32i servo sürücüler

Lexium sürücü	LXM32I	•••					
	CANopen / CANmotion	CAN					
	EtherCAT	ECT					
BMI Servo motorlar							
Servo Motor	BMI	•••	•	•	•	•	•
Flanş Ölçüsü	70 mm	070					
	100 mm	100					
Uzunluk	2 kademe		2				
	3 kademe		3				
Sarım	Orta hız			P			
	Yüksek hız			T			
Mekanik Şaf / IP	Kamasız IP54				0		
	Kamalı IP54				1		
	Kamasız IP65				2		
	Kamalı IP65				3		
Enkoder	Sincos Singleturn 128					1	
	Sincos Multiturn 128					2	
	Sincos Singleturn 16					6	
	Sincos Multiturn 16					7	
Fren	Frenli						A
	Frensiz						F



LXM32I

Servo Sürücü ve Servo Motorlar

BMI Motorlar için Aksesuarlar

Referans	Haberleşme	Açıklama	Giriş / Çıkış Sayısı	Güvenlik fonksiyonu	Fiyat (EUR)
VW3M9001	CANopen/CANmotion, EtherCAT	Monofaze güç modülü			233,00
VW3M9002	CANopen/CANmotion, EtherCAT	Trifaze güç modülü			241,00
VW3M9010	CANopen/CANmotion, EtherCAT	Harici Fren direnci			282,00
VW3M9101	CANopen/CANmotion	Endüstriyel tip bağlantı modülü	4 Dijital Giriş	Var	492,00
VW3M9103	CANopen/CANmotion	Endüstriyel tip bağlantı modülü	2 Dijital Giriş	Var	445,00
VW3M9104	CANopen/CANmotion	Endüstriyel tip bağlantı modülü	2 Dijital Giriş	Yok	371,00
VW3M9105	CANopen/CANmotion	Dahili uçlar ile bağlantı	4 Dijital Giriş / 2 Dijital çıkış	Var	285,00
VW3M9106	EtherCAT	Endüstriyel tip bağlantı modülü	4 Dijital Giriş	Var	517,00
VW3M9108	EtherCAT	Endüstriyel tip bağlantı modülü	2 Dijital Giriş	Var	445,00
VW3M9110	EtherCAT	Dahili uçlar ile bağlantı	4 Dijital Giriş / 2 Dijital çıkış	Var	285,00



Schneider Electric Online Easy UPS

Kesintisiz Güç İhtiyaçlarınız için Tek Faz Online Easy UPS

Online Easy UPS, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin düzenli olmayan güç koşullarında ihtiyaç duydukları kesintisiz ve güvenilir gücün sağlanması için geliştirilmiş çok yönlü yeni nesil bir kesintisiz güç kaynağıdır.



se.com/tr


Life Is On

Schneider
Electric



Endüstriyel Otomasyon Servis Çözümleri

Yaşam döngüsü servisleri ile işletme sürekliliğini ve toplam satınalma maliyetlerinizi iyileştirin!

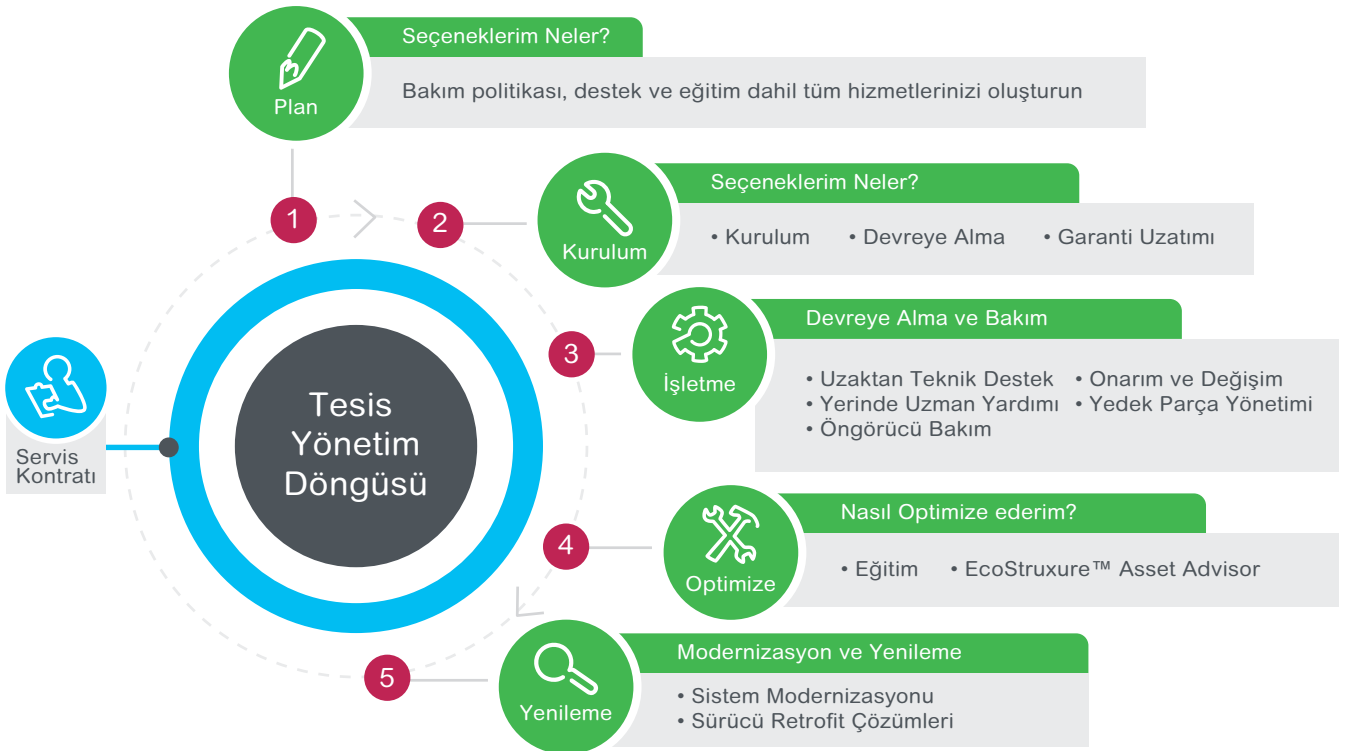

Destek için: 444 30 30

tr-services-sales@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

Sürücüler için EcoStruxure™ Asset Advisor

IoT mimarisine entegre edilmiş bağlı cihazlar Müşterilerimize yardımcı olacaktır

Varlık yönetimini optimize etmek için uzaktan Servis uzmanları tarafından analiz edilen toplu bilgiler sayesinde verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürmeye yardımcı olun

Gelişmiş ve gerçek zamanlı platformlar sayesinde operasyon verimliliğini güvence altına almak için yerinde operasyonel kararlar alınmasına yardımcı olun

Ham verileri daha üst seviyeye ileterek elektrik dağıtım ekipmanınız ve sürücüleriniz üzerinde daha derin görünürlük elde etmenize yardımcı olun: ölçme, toplama, yayınlama...



EcoStruxure™ Asset Advisor Altivar Process ATV6000 Orta Gerilim Sürücü Sisteminin yeni nesil dijital çözümleri

Birincil + İkincil sıcaklık sensörleri



Powered by EcoStruxure™ Asset Advisor

OG Trafo Yaşlanması

- Sıcak nokta profili
- Ortam sıcaklığı profili
- Sıcaklık tutarsızlığı
- Yük faktörü

Sürücü ve uygulama hatası algılama

Sürücü Elektriksel Bilgiler(Akım, Voltaj)

- Giriş ve çıkış RMS voltajı
- Giriş ve çıkış RMS akımı
- Giriş gücü (aktif, reaktif ve görünen)
- Giriş güç faktörü
- Giriş ve çıkış Enerji tüketimi
- Çıkış Elektrik gücü
- Çalıştırma ve Açılma süresi
- Başlangıç Sayısı
- Termal transformatör /güç hücresi dolabı izleme



Çevre Koşulları

- Ortam Sensörleri
- Ortam sıcaklığı vb.

Soğutma Fanı, A/C arıza tahmini

Hava Egzosunda Hava Basıncı sensörü ve Ortam sensörleri

- Fan çalışma süresi
- Fan ömrü

Toz filtresi tıkanma tahmini Ortam izleme

Sensörler aracılığıyla doğrudan Toz algılama
Sensörler aracılığıyla soğutma fanı + ortam algılama

Motor ve Aktüatör (Pompa) Yaşlanması

Motor /Aktüatörlerdeki PT100 sensörleri(sargılar, yataklar)

- Motor yataklarının hasarlarını tespit edin
- Motor torku
- Motor termal durum sorunu
- Şebeke güncel sorunu
- Termal trafo/kabin izleme

Schneider Electric Teknik Eğitim Merkezi



Fiyat Listesi

Eğitimin Kodu ve Adı

Süre
(Gün)

Fiyat
(EUR)

Elektrik Dağıtım

ED-AGST	Alçak Gerilim Sistem Tasarımı ve MyEcodial Yazılımı ile Proje Çizimi	3	450
ED-HRGK	Harmonikler ve Reaktif Güç Kompanzasyonu	1	250
ED-TOPR	Topraklama	2	375
ED-YKEMC	Yıldırımdan Korunma ve EMC	2	375
ED-OGST	Orta Gerilim Sistem Tasarımı ve Dijital Koruma Röleleri	3	500
ED-OGHK	OG Hücreler ve Kesiciler	2	375
ED-OGKS	OG Koruma Sistemleri, Kısa Devre Etüdü, Arc Flash, Röle Selektivite ve Koordinasyonu	2	500
ED-AGOB	AG Ekipmanlar: Operasyon ve Bakım Çözümleri	3	500
ED-TRM	AG/OG Trafo Merkezleri	3	500
ED-HVX	HVX Vakum Devre Kesiciler - 36kV'a kadar	1	250
ED-PIX	PIX Hücreler (SF6 ve Vakum Kesicili)	1	200
ED-RM6	RM6 Gaz İzoleli Devre Kesiciler - 24 kV'a kadar	1	200
ED-MCSET	MCset 123 Hücreler - Kullanımı, Devreye Alma & Bakım	1	250
ED-DTR	Dağıtım Trafoları - Prensipleri, Kullanımı, Devreye Alma & Bakım	1	250
ED-SEPA	Sepam Röleler (60-80)	2	375
ED-MICOM1	MiCOM Px20 ve Px40 Röleler	2	375
ED-MICOM2	MiCOM Px30 Röleler	2	375
ED-MICOM3	OG Motor Koruma Röleleri - MiCOM P22x ve P24x	2	350
ED-VAMP	OG Motor Koruma Röleleri - VAMP40 Koruma Rölesi	2	350
ED-MICOM4	Jeneratör Koruma Rölesi - MiCOM P34x	2	375
ED-MICOM5	Mesafe Koruma Rölesi - MiCOM P44x	2	375
ED-MICOM6	Hat Diferansiyel Koruma Rölesi - MiCOM P52x ve P54x	2	375
ED-MICOM7	Trafo Diferansiyel Koruma Rölesi - MiCOM P63x ve P64x	2	375
ED-SM6	SM6-36 Hücreler	2	375
ED-F400	F400 Hava İzoleli Hücre - 36kV	1	250
ED-ANSI	Koruma Mühendisliği- ANSI Koruma Fonksiyonları	2	400

IT - Veri Merkezi

IT-STX	StruxureWare - Sertifika Programı	6	SORUNUZ
IT-ATD1	Accredited Tier Designer - Level1 (Uptime Institute Sertifika Programı)	3	SORUNUZ

Endüstriyel Kontrol

EK - HK212	Bina HVAC Uygulamalarında Hız Kontrol Cihazı-ATV212	1	180
EK-HK31	AC Motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV31/ATV312	1	180
EK-HK32	AC Motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV32/ATV71/ATV320	2	300
EK-ATVPRC	ATV Process - ATV6xx ve ATV9xx Serileri	2	350
EK-YY48	Yumuşak Yolvericiler- ATS48/22	1	250
EK-MCL1	Hareket Kontrol Temelleri (Seviye-1)	2	400
EK-MCL2	Lex32 Servo Sürücüler (Seviye-2)	2	300
EK-MCL3	Motion Controller - Lexium Hareket Kontrolörü (Seviye-3)	3	400
EK-TESSYST	TeSysT Motor Yönetim ve Koruma Sistemi	2	300
Endüstri 4.0	Secure Connect	1	250

Schneider Electric Teknik Eğitim Merkezi



Fiyat Listesi

Eğitimin kodu ve adı

Süre
(Gün)

Fiyat
(EUR)

Otomasyon

OK-OTOG	Otomasyona Giriş ve Zelio Uygulamaları	2	150
OK-TWDP	Twido PLC Programlama	2	250
OK-M221	EcoStruxure™ Machine Expert Basic ile M221 Programlama	2	250
OK-ECM1	EcoStruxure™ Machine Expert L1	3	400
OK-ECM2	EcoStruxure™ Machine Expert L2	3	400
OK-HAB	Haberleşme Protokolleri (CanOpen, Modbus, Modbus TCP, OPC Server, Node - RED)	3	350
OK-ECC	EcoStruxure™ Control Expert	3	500
OK-XBTG1	Otomasyonda Operatör Paneller	2	250
OK-HSBY	UnityPro ile Hot - Standby (Premium ve Quantum PLC)	2	250
OK-CTCT	Citect Scada Programlama - Konfigürasyon (SCADA Yazılımı - Citect Konfigürasyon)	3	350
OK-CTCD1	VijeoCitect Scada - Customisation&Design	2	400
OK-CTAR1	VijeoCitect Scada - Architecture&Redundancy	2	400
OK-CTDT1	VijeoCitect Scada - Diagnostic&Troubleshooting	2	400
OK-CTCC2	VijeoCitect Scada - CiCode ile Programlama	2	400
OK-CTMES	Vijeo Citect ile İleri Düzey Programlama, MES, SQL Server Veri Tabanı Uygulamaları	3	500
OK-CTH2	VijeoHistorian	3	500
OK-PES1	StruxureWare PE Konfigürasyonu (DCS) - Temel Seviye	3	500

Eğitim kayıt kuralları:

- > Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. Bu fiyatlar kurs süresinin toplam bedeli olup EURO bazındadır.
- > Yukarıdaki fiyatlar, İstanbul'da yapılacak olan eğitimlerin fiyatlarıdır. Firmaya özel ve başka illerde yapılması istenen eğitimlerle ilgili Eğitim Departmanından teklif istenmelidir.
- > Kurs, öğle yemeği, kahve molaları, eğitim notları ve sertifika bedellerini kapsamaktadır.
- > Kurs katılım bedeli, kurs başlangıç tarihinden 1 hafta önce banka hesabına nakden havale yolu ile yatırılmalı, açıklama kısmına "eğitim bedeli" diye yazılmalı ve banka dekontunun takibi için selen.bakirhan@se.com veya tr-egitim@se.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
- > Bir eğitim iptal edildiğinde, herhangi bir nedenle katılmama durumunda, 7 iş gününden önce haber verilmesi koşuluyla ödenen ücret, bir başka eğitimde kullanılmak üzere açık hale dönüştürülür.
- > Eğitimlerin başlangıç tarihinden önceki iki iş gününde eğitim başvurusunun iptal edilmesi durumunda, iptal edilen katılımcıya ait eğitim bedeli fatura edilir.
- > Faturalanan şirket bu bedeli ödemekle yükümlüdür.
- > Eğitim Kitapları Schneider Electric'in malıdır ve parça veya bütün olarak çoğaltılmaları yasaktır.
- > Detay bilgi için, Eğitim Dept.Md. Sn.Nilay Aydın ile irtibata geçebilirsiniz. nilay.aydin@se.com

Eğitimlerle ilgili detay bilgileri www.schneider-electric.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Listedeki tüm eğitimler için uzaktan (online) katılım opsiyonu vardır. Detaylı bilgi ve güncel teklifler için **444 30 30** nolu telefondan ve nilay.aydin@se.com mail adresinden bilgi alabilirsiniz.

Banka hesap numaraları

İş Bankası Ege Kurumsal Şubesi, Şube No= 3399, Hesap=11743 İş Bankası IBAN No: TR83 0006 4000 0013 3990 0117 43
Akbank Doğu Kurumsal Şubesi, Şube No=798, Hesap=18801 Akbank IBAN No: TR50 0004 6007 9888 8000 0188 01

Schneider Electric Eğitim Merkezi

Yönetim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah.
Defne Sok.
No:3 Büyükhanlı Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 655 88 88
www.se.com/tr/tr/

İstanbul Saha Servisler

Aydınlı Birlik OSB Mah.
1. Cad. No:1/3
Tuzla, İstanbul
Tel: 444 30 30

İzmir Saha Servisler

A.O.S.B. - Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:4
Çiğli, İzmir
Tel: 0 232 397 03 00

Fatura Adresi ve Bilgileri:

Vergi Dairesi: Mesir
Vergi Hesap No: 617 004 2067

Schneider Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş.
M.O.S.B. - Manisa Organize Sanayi Bölgesi
4. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Zeki Şairoğlu Cad. No:13
Yunusemre, Manisa
Tel: 0 236 226 64 00
Ticaret Sicil No.: Manisa- 13052

Müşteri Destek Merkezi 444 30 30
tr-hotline@se.com



Teknik Eğitim Merkezi
kataloguna erişmek için
QR kodu okutabilirsiniz.

Online Satış Kanalları



Schneider Electric ürünlerini yetkili partnerlerden 7/24 tek tıkla online satın alın, e-ticaretin avantajlı ve pratik dünyasını keşfedin!



se.com/tr



Life Is On

Schneider
Electric

Yönetim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: : 0216 655 88 00

Müşteri Destek Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 444 30 30

Eğitim Merkezi

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0216 655 88 00

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Dağıtım Merkezi

Akse Mah. Ece Sok. No:4
Çayirova, Kocaeli

Satış Sonrası Servisler

Akse Mah. Ece Sok. No:4
Çayirova, Kocaeli

İstanbul Servisler

Aydınlı Birlik OSB Mah.
1.Cad. No:1/3
Tuzla, İstanbul
Tel: 444 30 30

Manisa Fabrika

M.O.S.B. - Manisa Organize Sanayi Bölgesi
4. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Zeki Şairoğlu Cad. No:13
Yunusemre, Manisa
Tel: 0236 226 64 00

İzmir Servisler

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Bölge Müdürlükleri

Adana

X-Ofis (Co Working) Toros Mah.
78140 Sok. No:4/A
Çukurova, Adana
Tel: 0534 597 79 92

Bursa

Workinton Cumhuriyet Mah.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Cad.
224 Sitesi A Blok No:41A/A
Nilüfer, Bursa
Tel: 0224 211 46 76

İzmir

A.O.S.B. - Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10011. Sok. No:6
Çiğli, İzmir
Tel: 0216 655 86 70

Ankara

Söğütözü Cad. Koç Kuleleri
A Blok Kat:25 Ofis 72
Söğütözü, Ankara
Tel: 0216 655 86 50

İstanbul

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.
No:3 Büyükhaneli Plaza
34750 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0216 655 88 00

Bölge Büroları

Antalya

Tel: 0537 953 61 30

Çorlu

Tel: 0530 776 83 21

Denizli

Tel: 0534 262 37 44

Diyarbakır

Tel: 0536 032 98 23

Eskişehir

Tel: 0534 276 65 54

Gaziantep

Tel: 0536 271 95 07

Kayseri

Tel: 0537 302 30 33

Konya

Tel: 0537 953 61 30

Samsun

Tel: 0531 080 93 59

Trabzon

Tel: 0532 708 71 76

ADANA

Öztek Elektrik Enerji Ltd. Şti.
Merkez: Hacı Sabancı O.S.B.
Vatan Cad. No:13
Yakapınar, Adana
Tel: 0 322 394 40 13
Faks: 0 322 359 42 33
info@ozteknikerji.com
www.ozteknikerji.com.tr

Şube: Karasoku Mah. Abidinpaşa Cad.
6. Sok. No:6/B
Seyhan, Adana
Tel: 0 322 359 30 60
Faks: 0 322 359 30 54
info@ozteknikerji.com
www.ozteknikerji.com.tr

ANKARA

Arda Makina Elektrik Tic. ve San. Ltd. Şti.
Merkez: 100. Yıl Bulv. 42. Sok.
No:1 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 385 80 37
Faks: 0 312 385 80 58
arda@ardaelektrik.com
www.ardaelektrik.com

Şube: ASO 1. O.S.B. ASO Bulv.
No:1/BC Blok:1B 18-1B 19
Asora Ticaret Merkezi
Sincan, Ankara
Tel: 0 312 267 14 74
Faks: 0 312 267 14 73
sincan@ardaelektrik.com
www.ardaelektrik.com

Galip Müh. Elek. San. ve Tic. A.Ş.
Şube: İvedik Mah.
1434. Cad. No:7
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 395 06 43
galipankara@galip.com.tr
www.galip.com.tr

Simtes Elektrik Malzemeleri San. A.Ş.
Merkez: Ostim Mah. 1424. Sok.
No:12 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 385 16 02
Faks: 0 312 385 16 57
satis@simteselektrik.com.tr
www.simteselektrik.com.tr

ANTALYA

Bötek Dijital Teknoloji ve Endüstri A.Ş.
Bölge Müdürlüğü: Yenigün Mah.
Yunus Emre Cad. 93/B
Muratpaşa, Antalya
Tel: 0 242 312 11 13
satis@botekendustri.com
https://botekendustri.com

BURSA

Befaş Elektrik ve Elektronik Ltd. Şti.
Nilüfer Ticaret Merkezi Alaaddin Bey Mah.
637. Sok. No:36 Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 51 80
Faks: 0 224 443 51 81

Bötek Pro Kontrol Sistemleri A.Ş.
Bölge Müdürlüğü: Alaattin Bey Mah.
632. Sok. No:6/B
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 441 15 45
satis@botekpro.com
www.botekpro.com

Kıraç Elektrik İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Şube: Alaaddinbey Mah.
623. Sok. No:3
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 45 26
kirac@kiracelektrik.com
www.kiracelektrik.com

DENİZLİ

Hisar Elektrik Elektronik Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Ahi Sinan Cad. No:32 Denizli
Tel: 0 258 263 33 55
Faks: 0 258 261 38 44
hisarelektirik@hisarelektirik.com.tr
www.hisarelektirik.com.tr

ELAZIĞ

Elzem Elektrik İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aksaray Mah. Cahit Dalokay Cad.
No:24/D Elazığ
Tel: 0 424 212 40 04
elzem.ik@outlook.com.tr
www.elzemelektrik.com

ESKİŞEHİR

Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. Şti.
Merkez: Kurtuluş Mah. Vatan Cad.
No:83/A Eskişehir
Tel: 0 533 955 65 25
www.buyukalpler.com.tr

Şube: Şair Fuzuli Cad. No:38 Eskişehir
Tel: 0 533 955 65 25
www.buyukalpler.com.tr

Kıraç Elektrik İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: OSB Şehitler Bulv.
No:21 Eskişehir
Tel: 0 222 236 15 00
kirac@kiracelektrik.com
www.kiracelektrik.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelektroteknik.com
www.anelektroteknik.com

Anel Otomasyon Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:10
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 0 342 502 64 20
info@anelotomasyon.com
www.anelotomasyon.com

Geylani Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.
1. O.S.B. D400 Karayolu
83102. Sok. No:24
Başpınar, Gaziantep
Tel: 0 342 337 32 05
mccit@geylanielektrik.com.tr
www.geylanielektrik.com.tr

İSTANBUL

Bötek Dijital Teknoloji ve Endüstri A.Ş.
Merkez Ofis: Esenşehir Mah.
Güneyli Sok. No:13/1
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 314 59 00
satis@botekendustri.com
https://botekendustri.com

Bötek Pro Kontrol Sistemleri A.Ş.
Merkez Ofis: Mall Of İstanbul Plaza
Süleyman Demirel Bulv.
7/E Blok Kat:11 No:87
Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 210 94 27
satis@botekpro.com
www.botekpro.com

Çağrı Elektrik Proje Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Merkez: Beykent Sanayi Sitesi
No:19 Büyükcemece, İstanbul
Tel: 0 212 873 03 30

Şube: İkitelli O.S.B. Mah.
Bedrettin Dalan Bulv.
Demirciler Sanayi Sitesi
Sosyal Tesis Blok
Dış Kapı: 21 İç Kapı:3
Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 671 21 06 - 07 - 08

KLT Enerji Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Beyan Sok. No:24
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 510 35 77
info@kltenerji.com
www.kltenerji.com

REM Elekt. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ferhatpaşa Mah. 29. Sok. No:6
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 326 79 26
Faks: 0 216 326 02 94
rem@remelektrik.com.tr
www.remelektrik.com.tr

Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.Ş.
Merkez: Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:1-2
No:9/28 34384 Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 210 84 85
Faks: 0 212 210 03 93
tumelektrik@tumelektrik.com.tr
www.tumelektrik.com.tr

Şube: Ömer Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 8
34528 Amavutköy, İstanbul
Tel: 0 212 798 23 04
Faks: 0 212 798 23 44
www.tumelektrik.com.tr

Şube: Şerif Ali Mah. Türker Cad.
Edep Sok. No:44
34775 Yukarı Dudullu, İstanbul
Tel: 0 216 374 53 52
www.tumelektrik.com.tr

ÜÇ-EL Elektrik Ltd. Şti.
Okçumusa Cad. Tutsak Sok. No:21/A
Karaköy, İstanbul
Tel: 0 212 253 31 22
ucel@ucelelektrik.com.tr
www.ucelelektrik.com.tr

Vega Elektrik ve Otomasyon Sis. A. Ş.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2
No:9-0026 Okmeydanı, İstanbul
Tel: 0 212 320 84 20
Faks: 0 212 320 94 20
info@vegaelektrik.com.tr
www.vegaelektrik.com.tr

Vekmar Elek. Sist. Yat. ve Tic. A.Ş.
İ.T.O.S.B. - İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi Tepeören Mah. 8. Cad. No:7
Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 593 11 00
vekmar@vekmar.com.tr
www.vekmar.com.tr

İZMİR

Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
1443. Sok. Tesisat İş Merkezi B Blok
No:2/H Yenisehir, İzmir
Tel: 0 232 469 96 37
Faks: 0 232 469 71 26
izmirsatis@ataelektrik.com
www.ataelektrik.com

Bolem Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
1203/9. Sok. No:3/1
Karahasan Atlı İş Merkezi
Yenişehir, İzmir
Tel: 0 232 469 95 95
Faks: 0 232 469 78 69
bolem@bolemelk.com
www.bolemelk.com

Bötek Dijital Teknoloji ve Endüstri A.Ş.
Bölge Müdürlüğü: Halkapınar Mah.
1004. Sok. No:3-Z-11
Konak, İzmir
Tel: 0 232 459 69 00
satis@botekendustri.com
https://botekendustri.com

REM Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Halkapınar Mah. 1004. Sok.
Keremoğlu İş Merkezi No:5-C
Konak, İzmir
Tel: 0 232 469 59 71
rem@remelektrik.com.tr
www.remelektrik.com.tr

Tem Teknik Malz. San. Tic. A.Ş.
1203/5. Sok. No:3/A
Yenişehir, İzmir
Tel: 0 232 441 61 11
temelektrik@temelektrik.com
www.temelektrik.com

KAYSERİ

Ruhbaş Elektrik Otomasyon İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Eski Sanayi Bölgesi 6003. Cad.
No:24 Kayseri
Tel: 0 352 336 32 10 - 320 82 20
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

Şube: Eski Sanayi Bölgesi 6003. Cad.
No:9/B Kayseri
Telefaks: 0 352 336 09 82 - 83
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

Şube: Hacı Saki Mah. 6002. Cad.
No:6 Kayseri
Tel: 0 352 320 82 20
Faks: 0 352 320 82 16
ruhbas@ruhbas.com
www.ruhbas.com

KOCAELİ

Çağrı Elektrik Proje Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.
Şube: Sekerpinar Mah.
Süleyman Demirel Cad. No:15/37
41435 Çayirova, Kocaeli
Tel: 0 262 658 19 03
Faks: 0 262 658 19 04

KONYA

KNY Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Fevzi Çakmak Mah. KOSGEB Cad.
No:66 Karatay, Konya
Tel: 444 42 29
bilgi@knyendustri.com.tr
https://knyendustri.com.tr

Konya Enerji Ltd. Şti.
Merkez: Büsan Özel O.S.B.
Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad.
No:66 Karatay, Konya
Tel: 0 332 345 09 00
Faks: 0 332 345 09 09
konyaenerji@konyaenerji.com.tr
www.konyaenerji.com.tr

KÜTAHYA

Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. Şti.
Şube: Meydan Mah. Mithatpaşa Cad.
No:62/A Kütahya
Tel: 0 274 216 26 94
www.buyukalpler.com.tr

MALATYA

Yuvam Elektrik Ltd. Şti.
Merkez: Niyazi Mısıri Cad. Niyazi Sok.
1. Ara No: 4 Battalgazi, Malatya
Tel: 0 422 324 22 33
info@yuvamelektrik.com.tr
www.yuvamelektrik.com.tr

Şube: 1.O.S.B. 4. Cad. No: 13
Yeşilyurt, Malatya
Tel: 0 422 502 61 61
info@yuvamelektrik.com.tr
www.yuvamelektrik.com.tr

MANİSA

Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Güzelyurt Mah.
5775. Sok. No:70/A Manisa
Tel: 0 236 233 28 88
Faks: 0 236 233 21 70
manisasatis@atakelektrik.com
www.atakelektrik.com

MERSİN

Er Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. H. Okan Merzeci Bulv.
No:396/A Mersin
Tel: 0 324 226 36 37
info@erelektrik.com.tr
www.erelektrik.com.tr

SAMSUN

Galip Müh. Elek. San. Tic. A.Ş.
Merkez: Şabanoglu Mah.
Cemal Yeşilyurt Cad. No:125
Tekkeköy, Samsun
Tel: 444 55 89
galip@galip.com.tr
www.galip.com.tr

Şube: Haçerli Mah. 100. Yıl Bulv.
No:53 İlkadım, Samsun
Tel: 0 362 435 27 13
galipbulvar@galip.com.tr
www.galip.com.tr

TEKİRDAĞ

Çağrı Elektrik Proje Taahhüt
San. ve Tic. A.Ş.
Şube: Velimeşe OSB Mah.
8. Yanyol Cad. No:4 Ergene, Tekirdağ
Tel: 0 282 674 49 00
Faks: 0 282 674 45 50

YALOVA

Ümelsan Elk. İnş. Day. Tük. Mal. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Çiftlik Mah. Sanayi Cad. Küçük Sanayi Sitesi
G Blok No:24/13-16
Çiftlikköy, Yalova
Tel: 0 226 812 93 68
umelsan@umelsan.com.tr
www.umelsan.com.tr

Schneider Electric Orta Gerilim SM6 Modüler Hücre ve Orta Gerilim Ürünler Yetkili Bayileri

ANKARA

KVK Elektrik Enerji A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Bulv.
No:326 Kahramankazan, Ankara
Tel: 0 312 219 55 56 – 65 45
bilgi@kvkenjerji.com
www.kvkenjerji.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

İSTANBUL

Tümkar Elektrik Proje İnş. Taah. Tur. San.
ve Tic. A.Ş.
Türker Cad. Edep Sok. No:44
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 374 53 52
www.tumkar.com.tr

Vekmar Elek. Sist. Yat. ve Tic. A.Ş.
İ.T.O.S.B. - İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi Tepeören Mah. 8. Cad.
No:7 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 593 11 00
vekmar@vekmar.com.tr
www.vekmar.com.tr

KONYA

Konya Enerji Ltd. Şti.
Merkez: Bısanı Özel O.S.B.
Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad. No:66
Karatay, Konya
Tel: 0 332 345 09 00
Faks: 0 332 345 09 09
konyaenerji@konyaenerji.com.tr
www.konyaenerji.com.tr

MANİSA

Ultra Enerji Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Muradiye Mah. 31. OSB Sok.
No:2/1-E Yunusemre, Manisa
Tel: 0 236 503 50 32
info@ultraenerji.com.tr
www.ultraenerji.com.tr

Schneider Electric RMU Partnerleri (RM6 Gaz İzoleli Sekonder Hücre)

İSTANBUL

FGC Elektrik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Okçumusa Cad. Kayahan İş Hanı No:32
Karaköy, İstanbul
Tel: 0 212 255 18 63 – 64
Faks: 0 212 255 18 65
info@fgcelectric.com

İZMİR

EM Elektromekanik Elektrik Şalt Cihazları
Yedek Parçaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
1204/6 Sok. Baltalı İş Merkezi
No:38D Konak, İzmir
Tel: 0 232 459 72 12
info@emelektromekanik.com
www.emelektromekanik.com

ANKARA

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Turkuaz Enerji Doğalgaz İnş. İml. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Alcı OSB Mah. 2032. Cd. No:3
Temelli-Sincan / Ankara
Tel: 0 312 483 18 00
Faks: 0 312 483 19 00
turkuaz@turkuazenerji.com
www.turkuazenerji.com

İSTANBUL

Asel Mühendislik Elk. İnş. Taah. Dan. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Nişantepe Mevkii Fabrikalar Sok.
No:1/1 Çekmeköy, İstanbul
Tel: 0 216 499 88 77
Faks: 0 216 499 88 80
info@aselmuhendislik.com.tr
www.aselmuhendislik.com.tr

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez: Küçükbakkalköy Mah.
Yenidoğan Cad. Ata Stüdyo Sitesi
A Blok Kat:2 Daire:4
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 216 575 71 31
www.ktmmuhendislik.com
bilgi@ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Merkez: Ferhatpaşa Mah. 33. Sok.
No:37/39 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 471 10 65 - 66 - 67
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

Propan Pano Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Beylikdüzü O.S.B. Mermerciler Sanayi Sitesi
7. Cad. No:8
Beylikdüzü, İstanbul
Tel: 0 212 671 28 88
info@propan.com.tr
www.propan.com.tr

Royalpan Pano ve Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Birlik OSB 4. Sok.
No:2/1 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 296 95 01
royalpan@royalpan.com
www.royalpan.com

İZMİR

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

Şube: Ümit Mah. 7406/1. Sok.
No:4 Bornova, İzmir
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 232 472 07 23
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Şube: Adalet Mah. Manas Bulvarı Yanyol
No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38 D:3803
Bayraklı, İzmir
Tel: 0 539 594 72 81
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

KAYSERİ

Seferoğlu Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez: Kayseri O.S.B.
12. Cad. No:39 Melikgazi, Kayseri
Tel: 0 352 321 27 27
info@seferoglu elektrik.com.tr
www.seferoglu elektrik.com.tr

ANKARA

Elimta Elektrik İmalat Taah. Tic. Ltd. Şti.
Emineller Yapı Koop. İvedik Org. San. Sit.
687. Sok. No:28-26 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 395 24 01
Faks: 0 312 395 25 90
info@elimta.com.tr
www.elimta.com.tr

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Prosis Pano Elektrik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Ostim OSB Mah. 1274. Cad.
No:20 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 354 48 50
info@prosiselektrik.com
www.prosiselektrik.com

Turkuaz Enerji Doğalgaz İnş. İml. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah. Cevat Dünder Cad.
No:155 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 483 18 00
Faks: 0 312 483 19 00
turkuaz@turkuazenerji.com
www.turkuazenerji.com

DENİZLİ

Epsis Mühendislik Enerji Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hacıyüplü Mah. 3224 Sok. No:8/4
Merkezefendi, Denizli
Tel: 0 258 377 47 10
info@epsis.com.tr
www.epsis.com.tr

İSTANBUL

Asele Mühendislik Elk. İnş. Taah. Dan. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Nişantepe Mevkii Fabrikalar Sok.
No:1/1 Çekmeköy, İstanbul
Tel: 0 216 499 88 77
Faks: 0 216 499 88 80
info@aselmuhendislik.com.tr
www.aselmuhendislik.com.tr

Etis Elektrik İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İkitelli OSB İpkaş Sanayi Sitesi 2. Blok
No:33-34-35-36 Başakşehir, İstanbul
Tel: 0 212 549 37 25
etis@etiselektrik.com.tr

İlk-El Elektrik Pano San. ve Tic. Ltd. Şti.
İbrahim Karaođlanođlu Cad.
Yayıncılar Sok. No:8
Kağıthane, İstanbul
Tel: 0 212 264 37 37
info@ilk-el.com.tr
www.ilk-el.com.tr

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Küçükbakkalköy Mah.
Yenidođan Cad. Ata Stüdyo Sitesi
A Blok Kat:2 Daire:4
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 216 575 71 31
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez: Ferhatpaşa Mah. 33. Sok.
No:37/39 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 471 10 65 - 66 - 67
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

Propan Pano Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Beylikdüzü O.S.B. Mermeciler Sanayi Sitesi
7. Cad. No:8
Beylikdüzü, İstanbul
Tel: 0 212 671 28 88
info@propan.com.tr
www.propan.com.tr

Royalpan Pano ve Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Birlik OSB 4. Sok.
No:2/1 Tuzla, İstanbul
Tel: 0 216 296 95 01
royalpan@royalpan.com
www.royalpan.com

İZMİR

KTM Mühendislik Elektrik Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Ümit Mah. 7406/1. Sok.
No:4 Bornova, İzmir
Tel: 0 850 500 15 86
Faks: 0 232 472 07 23
bilgi@ktmmuhendislik.com
www.ktmmuhendislik.com

Özkan Pano Elk. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şube: Adalet Mah. Manas Bulvarı Yanyolu
No:39 Folkart Towers B Kule Kat:38 D:3803
Bayraklı, İzmir
Tel: 0 539 594 72 81
ozkanpano@ozkanpano.com
www.ozkanpano.com

KAYSERİ

Seferođlu Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Kayseri O.S.B.
12. Cad. No:39 Melikgazi, Kayseri
Tel: 0 352 321 27 27
info@seferođlu elektrik.com.tr
www.seferođlu elektrik.com.tr

KIBRIS

Ertek Elektrik Sistemleri Ltd.
Okullar Yolu Sok. No:83 Küçük Kaymaklı
Lefkoşa, Kıbrıs
Tel: 0 392 444 85 85
ertek@er-tek.com
www.er-tek.com

KONYA

Cihangir Otomasyon Mühendislik Elk. San. Tic. ve Tic. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad.
İmsan San. Sit. B Blok No:48/A Karatay, Konya
Tel: 0 332 503 09 09
Faks: 0 332 236 28 86
info@cihangirmuhendislik.com.tr
www.cihangirmuhendislik.com.tr

Schneider Electric Endüstriyel Otomasyon Alliance Partner Sistem Entegratörleri

Life Is On

Schneider
Electric

ANKARA

**Enoks Enerji Bilişim Kontrol Sis.
Otomasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.**
1151 Sok. SS Gül-86 Toplu İş Yeri Yapı Koop.
No: 84 Ostim, Ankara
Tel: 0 312 386 17 67
info@enoks.com.tr
www.enoks.com.tr

**Ermaf Otomasyon Elektrik San. ve
Tic. Ltd. Şti.**
İvedik OSB Mah. 1396. Sok.
No:18 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 354 05 77
Faks: 0 312 354 05 78
info@ermaf.com.tr
www.ermaf.com.tr

**Meko Mikro Bilgisayar ve Elektronik
Kontrol San. ve Tic. A.Ş.**
Çetin Emeç Bulv. Lizbon Cad.
No: 36/B Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 472 92 52
Faks: 0 312 472 92 57
info@meko.com.tr
www.meko.com.tr

İSTANBUL

Bilgi Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Yukarı Dudullu Mah. Kartal Baba Sok.
No:8A/1 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 540 88 78 - 84
Faks: 0 216 540 88 96
satis@bilgiotomasyon.com
www.bilgiotomasyon.com

**Çetin Endüstriyel Elektrik Müh. Taah.
San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Esenyalı Mah. Uygur Sok. No:9/A
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 596 50 49
cetin@cetinmuhendislik.com
www.cetinmuhendislik.com

**Geotek Otomasyon Tekniği
San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Esenşehir Mah. Güneylı Sok. No:13
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 364 95 60
Faks: 0 216 364 72 25
info@geotekotomasyon.com.tr
www.geotekotomasyon.com.tr

**IDA Proses Kontrol Teknolojileri San. ve
Tic. A.Ş.**
Esenyalı Mah. Yanyol Cad. No:61
Varyap Plaza Ofis:211-212
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 392 92 20
Faks: 0 216 392 93 20
info@idaas.com.tr
www.idaas.com.tr

KPI Automation
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.
Maltepe Ofispark No:21
Maltepe, İstanbul
Tel: 0 216 372 82 82
info@kpi-automation.com
kpi-automation.com/en-us/

Rasyonel Mühendislik
Yukarı Dudullu Mah. Bayrak Cad.
No:30/30
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 228 34 18
info@rasyonelmuhendislik.com
www.rasyonelmuhendislik.com

Ser Elektrik Otomasyon Tic. San. Ltd. Şti.
Yeşilce Mah. Dalgıç Sok.
Ser Plaza No:9
Kağıthane, İstanbul
Tel: 0 212 324 64 14
Faks: 0 212 324 64 42
info@serelektrik.com.tr
www.serelektrik.com.tr

**SPP Mühendislik Taahhüt ve Bilişim
San. Tic. Ltd. Şti.**
Safa Mah. Yağız Sok. No:4/1
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0 216 573 92 46 - 47
Faks: 0 216 573 92 43
info@spp.com.tr
www.spp.com.tr

**US A Fabrika Otomasyon ve Mühendislik
Tic. A.Ş.**
Çavuşoğlu Mah. Meşeli Ayazma Cad.
Çelebi Blokları E Blok No:10/B
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 517 88 85
Faks: 0 216 517 88 86
satis@tr-us-a.com
www.usa-fa.com.tr

İZMİR

**Pi Otomasyon Kontrol ve Yazılım San. ve
Tic. Ltd. Şti.**
Kazımdirik Mah. ADB Plaza 296/2. Sok.
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 435 42 77
Faks: 0 232 435 42 71
info@piotomasyon.com.tr
www.piotomasyon.com.tr

TRABZON

**TUEM Elk. Otomasyon Mühendislik ve
Servis Hizmetleri Tiz. Ltd. Şti.**
Anadolu Bulv. Kaymaklı Mah. No:112/A
Ortahisar, Trabzon
Tel: 0 462 326 00 77
Faks: 0 462 326 00 89
info@tuummuhendislik.com
www.tuummuhendislik.com

Schneider Electric Yazılım Bayileri

İSTANBUL

**BAUTEK Bilgi Teknolojileri San.
Tic. Ltd. Şti**
Esenyalı Mah. Yanyol Cad.
Varyap Plaza No:61 131-132
Pendik, İstanbul
Tel: 0 216 392 01 01
Faks: 0 216 392 01 09
sales@bautek-tr.com
www.bautek-tr.com

**DAC-EL Elektronik Müh. Sis.
San. Tic. Ltd. Şti.**
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.
Tekstilkent Ticaret Merkezi
10AM Blok No:207
Esenler, İstanbul
Tel: 0 212 210 76 46
info@dacel.com.tr
www.dacelsolutions.com

Schneider Electric Bina Yönetim Sistemleri Sistem Entegratörleri

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric bina yönetim sistem entegratörleri, ürün gamı ile aşağıdaki konularda çözüm üretir:

- * Isıtma, soğutma, havalandırma otomasyonu
- * Aydınlatma otomasyonu
- * Yangın algılama ve duman yönetim sistemi
- * Kartlı geçiş ve güvenlik sistemi
- * Enerji izleme sistemi
- * Entegre bina yönetim sistemi

ADANA

Voit Mekatronik Otomasyon
Onur Mah. 45235. Sok.
Sema İş Merkezi 38
Seyhan, Adana
Tel: 0 322 429 36 47
info@voltendustriyel.com.tr
www.voltendustriyel.com.tr

ANKARA

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

**İntegra Proje Danışmanlık Müh.
Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

BURSA

**Sagen Enerji Otomasyon Mühendislik
(APEKSIS)**
Üçevler Mah. Burçak Sok.
Arslan Coşkun Öztürk İş Merkezi
No:4 İç Kapı No:15
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 83 01
sagen@sagenenerji.com.tr
www.sagenenerji.com.tr

İSTANBUL

Arte Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
İçerenköy, Çayırlyolu Sok.
No:7 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 450 55 86
Faks: 0 216 450 55 87
info@arteteknoloji.com.tr
www.arteteknoloji.com

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.

Girne Mah. İrmaklar Sok.
Küçükalyalı İş Merkezi A Blok No:21
Maltepe, İstanbul
Tel: 0 216 366 24 62
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

Faston Elektrik Elektronik Otomasyon ve Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Milangaz Cad.
No:77 Dumankaya Vizyon Blok:A2
Daire:108 Kartal, İstanbul
Tel: 0 530 068 51 50
info@faston.com.tr
www.faston.com.tr

İnfoMET Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok
Kat:12 No:1815
Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
info@infomet.com.tr
www.infomet.com.tr

Konelttek Elektronik ve Teknolojik Çözümler San. ve Tic. A.Ş.

Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konelttek.com.tr
www.konelttek.com.tr

Kontrolmatik Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad.
12B Koza Plaza A Blok Kat:16-162
Esenler, İstanbul
Tel: 0 212 438 77 82
info@kontrolmatik.com
www.kontrolmatik.com

Mas Bina Teknolojileri ve Enerji Çözümleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrikstr.com
www.matrikstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yukan Dudullu Mah. Koçak Sok. No:2
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

Neva Bina ve Endüstriyel Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Barbaros Mah. Mimar Sinan Cad. No:150
Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 508 18 87
www.nevakontrol.com

Otomatıca Otomasyon Kontrol ve Yazılım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. İnönü Cad.
No:147 K:14 Kartal Kule
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 514 63 66
info@otomatıca.com
www.otomatıca.com

İZMİR

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kazımdirik Mah. Sanayi Cad. No:31/528
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

Schneider Electric KNX Otomasyonu Sistem Entegratörleri

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric KNX otomasyon sistem entegratörleri ürün gamı ile aşağıdaki konularda çözüm üretir:

- * Akıllı ev otomasyonu
- * Aydınlatma otomasyonu
- * Isıtma, soğutma ve iklimlendirme otomasyonu
- * Lüks segment anahtar-priz satışı

ANKARA

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri
Ltd. Şti.
Öğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

İntegra Proje Danışmanlık Müh.
Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

BURSA

Sagen Enerji Otomasyon Mühendislik
(APEKSİS)
Üçevler Mah. Burçak Sok.
Arslan Coşkun Öztürk İş Merkezi
No:4 İç Kapı No:15
Nilüfer, Bursa
Tel: 0 224 443 83 01
sagen@sagenenerji.com.tr
www.sagenenerji.com.tr

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

İSTANBUL

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri
Ltd. Şti.
Girne Mah. İrmaklar Sok.
Küçükyağlı İş Merkezi A Blok No:21
Maltepe, İstanbul
Tel: 0 216 366 24 62
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

İnfoMET Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok
Kat:12 No:1815
Şişli, İstanbul
Tel: 0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
info@infomet.com.tr
www.infomet.com.tr

Koneltek Elektronik ve Teknolojik

Çözümler San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@koneltek.com.tr
www.koneltek.com.tr

Mas Bina Teknolojileri ve Enerji Çözümleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.
MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrikstr.com
www.matrikstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve

Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mah. Koçak Sok. No:2
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

İZMİR

7KR Consulting Kontrol Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdirlik Mah. Sanayi Cad. No:31/528
Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

Arya Otomasyon Müh. Elk. Elkt. Bil.

İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilova Mah. 4139/3. Sok.
No:8/A Bornova, İzmir
Tel: 0 232 467 50 70
info@aryaotomasyon.com.tr
www.aryaotomasyon.com.tr

ANKARA

Detay Elektroteknik İnş. Müh. Oto. Yaz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim OSB 1212. Sok.
No:1 Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 255 55 66
teklif@detayelektroteknik.com
www.detayelektroteknik.com

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

Endoks Enerji Dağıtım Sist. San. İth. ve İhr. Ltd. Şti.
İnönü Mah. 1748. Sok. No:1
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 256 00 86
Faks: 0 312 257 27 50
info@endoks.com.tr
www.endoks.com

ERC Sistem Elektrik Makina İmalat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ostim O.S.B. 1269. Cad. No:23
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
info@ercsistem.com.tr
www.ercsistem.com.tr

Esso Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
Ostim OSB Mah. 100. Yıl Bulv.
No:55 E Blok Kat:5 Ofis:19/20
Yenimahalle, Ankara
Tel: 0 312 387 52 80
Faks: 0 312 387 52 81
info@esso.com.tr
www.esso.com.tr

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Saray Mah. Atom Cad.
No:17 Kahramankazan, Ankara
Tel: 0 312 815 48 80
europower@europowerenerji.com.tr
www.europowerenerji.com.tr

ANTALYA

İntegra Proje Danışmanlık Müh. Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelektroteknik.com
www.anelektroteknik.com

İSTANBUL

ALB Enerji Ltd. Şti.
Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad.
Bina No: 55 Daire: 5
Sancaktepe, İstanbul
Tel: 0 216 606 05 95
info@albenerji.com
www.albenerji.com

Arferas Mühendislik Elektrik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Turgut Özal Bulv.
Beyit Sok. No:68
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 594 52 62
info@arferas.com
www.arferas.com

ATES Elektrik Enerji Sistemleri Ltd. Şti.
Esenkent Mah. İktibas Sok. No:6-8
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 410 37 91
Faks: 0 216 410 37 94
info@atesenerji.com.tr
www.atesenerji.com.tr

Faston Elektrik Elektronik Otomasyon ve Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. Milangaz Cad.
No:77 Dumankaya Vizyon Blok:A2
Daire:108 Kartal, İstanbul
Tel: 0 530 068 51 50
info@faston.com.tr
www.faston.com.tr

KLT Enerji Müh. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Şerifali Mah. Beyan Sok. No:24
Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 510 35 77
info@kltenerji.com
www.kltenerji.com

Konelteck Elektronik ve Teknolojik Çözümler San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konelteck.com.tr
www.konelteck.com.tr

Mas Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45 Haramidere, Esenyurt
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ekinçioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matriksstr.com
www.matriksstr.com

Otomatıca Otomasyon Kontrol ve Yazılım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Esentepe Mah. İnönü Cad.
No:147 K:14 Kartal Kule
Kartal, İstanbul
Tel: 0 216 514 63 66
info@otomatıca.com
www.otomatıca.com

İZMİR

Advenso Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.
Meriç Mah. 5745 Sok. MTK Sitesi
No:25 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 449 18 00
info@advenso.com.tr
www.advenso.com.tr

Arya Otomasyon Müh. Elk. Bil. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yeşilova Mah. 4139/3. Sok.
No:8/A Bornova, İzmir
Tel: 0 232 467 50 70
info@aryaotomasyon.com.tr
www.aryaotomasyon.com.tr

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdirlik Mah. Sanayi Cad.
No:31/528 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr

KOCAELİ

GCS Elektrik Otomasyon Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulv.
6. Cad. İzmit Sanayi Sitesi 5. Blok
No:10 İzmit, Kocaeli
Tel: 0 262 335 06 76
info@gcs-soft.net
www.gcs-soft.net

TRABZON

TUEM Elektrik Otomasyon Mühendislik Tic. Ltd. Şti.
Kaymaklı Mah. Anadolu Bulv.
No: 112/A
Ortahisar, Trabzon
Tel: 0 462 326 00 77
info@tuemmuhendislik.com
www.tuemmuhendislik.com

ANKARA

Emo Bina ve Enerji Yönetim Sistemleri Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1368. Sok.
No:1 Kat:2 Daire:7
Çankaya, Ankara
Tel: 0 312 287 03 66
emo@emootomasyon.com
www.emootomasyon.com

ANTALYA

İntegra Proje Danışmanlık Müh. Elk. Eltr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Bulv. Arapsuyu Mah.
No:61/5 Konyaaltı, Antalya
Tel: 0 242 228 85 06
Faks: 0 242 228 96 89
bilgi@integra-ibs.com
www.integra-ibs.com

GAZİANTEP

AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. Şti.
Başpınar OSB Mah. 5. Bölge
83533. Cad. No:13
Şehitkamil, Gaziantep
Tel: 444 06 27
info@anelelektroteknik.com
www.anelelektroteknik.com

İSTANBUL

Arte Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
İçerenköy, Çayryolu Sok.
No:7 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 450 55 86
Faks: 0 216 450 55 87
info@arteteknoloji.com.tr
www.arteteknoloji.com

Konellek Elektronik ve Teknolojik Çözümler

San. ve Tic. A.Ş.
Atakent Mah. Atakan Cad. Revan Sok.
No:2A Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
info@konellek.com.tr
www.konellek.com.tr

Mas Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

MAS Plaza Namık Kemal Mah.
120. Sok. No:45
Esenyurt, İstanbul
Tel: 0 212 210 27 20
Faks: 0 212 210 27 21
info@masotomasyon.com
www.masotomasyon.com

Matriks Bina Kontrol Sistemleri

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ekincioğlu Sok.
No:21 Ataşehir, İstanbul
Tel: 0 216 574 91 91
Faks: 0 216 574 91 92
info@matrikstr.com
www.matrikstr.com

Nemesis Elektronik Sistemleri İnş. ve Müh.

Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mah. Koçak Sok.
No:2 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
satis@nemesis.com.tr
www.nemesis.com.tr

İZMİR

7KR Consulting Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kazımdirik Mah. Sanayi Cad.
No:31/528 Bornova, İzmir
Tel: 0 232 520 21 31
info@7kr.com.tr
www.7kr.com.tr



mySchneider ile Tek Hedef, Tek Yolculuk!

Tercihlerinize göre özelleştirilmiş
yepyeni mySchneider Platformu şimdi yayında!

Tek oturum açma ile işiniz ve çalışmalarınız için gereken içerik, yazılım,
araç ve hizmetlere artık daha hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

- Katalog, ürün seçici ve konfigürasyon araçlarıyla doğru **ürünleri** bulun.
- **Siparişlerinizi, fiyat tekliflerinizi, ve mali bilgilerinizi** yönetin.
- İhtiyacınız olan **eğitilere** kolayca ulaşın, ve ilerleme durumunuzu takip edin.
- İşinizi büyütmek için tasarlanmış **iş ortağı programlarına** katılın.
- Gelirlerinizi artırmak için **fırsatlardan** yararlanın.
- **Ödüllerin ve sadakat programlarının** avantajlarından faydalanın.



Okut ve Keşfet

se.com/myschneider

Life Is On

Schneider
Electric



se.com/tr

Life Is On

Schneider
Electric